



KÉSZELÉ

# magazin

2026. I. negyedév

ÁLLATTENYÉSZTÉS

...van gépünk hozzá



# Újdonság a Faresin-nél

## - új generációs FS 6.26

### teleszkópos rakodógép

Az FS 6.26 modellel a Faresin a teleszkópos rakodógépeinek legkisebb modelljét újíttotta meg. A rakodógépet kompakt méretekre és nagy manőverezőképességre tervezték, a teljes magassága továbbra is 2 méter alatt marad.

Az új gép a gyártó egyik legkelendőbb modelljének utódja, amelyből világszerte jelenleg is több mint 2 000 darab van használatban. Az FS 6.26 modellt kompakt mérete és nagy fordulékonsága jellemzi. Kevesebb mint 2 m-es teljes magasságával, mindössze 1,92 m-es szélességével és 3,25 m-es fordulókörével a teleszkópos rakodógép rendkívül nagy manőverezőképességet kínál egy rendkívül kompakt kialakításban.

#### Szállításhoz és anyagmozgatáshoz

A gyártó a gépet kifejezetten szűk munkaterületekre tervezte, például baromfitelepekre, gyümölcsösökbe, szőlőültetvényekre vagy üvegházakba. Állattartó telepeken is használható szállítási és anyagmozgatási feladatokra, például bálák, raklapok, trágya és egyéb anyagok mozgatására.

#### Műszaki újdonságok

Az FS 6.26 több műszaki fejlesztést is magával hozott. Az újratervezett motorháztető javítja az előre irányuló kilátást, míg egy többrétegű kompozit anyag csökkenti a zajszintet. A karbantartás során szükséges hozzáférést lehetővé tevő oldalpanelek biztosítják.

Emellett a modellben először alkalmaznak elektronikusan vezérelt, fokozatmentes hajtóművet (0–30 km/h), három üzemmóddal.

- **Automotive mód** – közvetlen motorreakció
- **EcoSmart mód** – az üzemanyag-fogyasztás optimalizálására

- **Creeper mód** – alacsony sebességekhez, állandó motorfordulatszám mellett

A továbbfejlesztett hidraulikarendszer fogaskerékszivattyúval működik (80 l/perc, 210 bar), és flow-sharing technológiát alkalmaz, amely ezáltal akár három egyidejű mozgást is lehetővé tesz. Az elektro-proporcionális vezérlés pontos munkavégzést garantál. A munkaeszközök működtetéséhez folyamatos olajáram-funkció is rendelkezésre áll.

#### 5" színes kijelző szolgáltatja az információkat

A fülkében egy 5" színes kijelző nyújt információt a legfontosabb üzemelési paramétereiről. A biztonsági koncepció része egy stabilitásjelző, egy vészleállító gomb és egy elektro-proporcionális joystick. Opcionálisan a menetirány-váltás közvetlenül a joystickról is vezérelhető. Az olajhűtésű fékek és a korlátozott csúszású tengelyek még nehéz üzemi körülmények között is megbízható teljesítményt biztosítanak.



# AZ ÚJ STANDARD AZ ETETŐKOCSIK VILÁGÁBAN

keressen minket  
bizalommal

**AZ ÁTK  
PÁLYÁZATOK**  
kapcsán

## ETETŐKOCSIK (1-3 csigás)

maximális  
jövedelmezőség  
minimális költségek



**Önjáró**

24 modell 11 - 40 m<sup>3</sup>



**Vontatott vertikális**

24 modell 5- 46 m<sup>3</sup>



**Vontatott horizontális**

3 modell 10.5- 14 m<sup>3</sup>



**ECOTRONIC:**  
automatizált keverés



optimális kialakítás a tökéletes  
homogenitás érdekében



maximális teljesítmény,  
alacsony fogyasztás



Innovatív **NIR technológia**  
integrált és hordozható  
kivitelben a homogenitás  
méréséhez



**KÉSZÉ\LÉT**

PÁPA - SZÁSZVÁR - SZIHALOM



[www.faresin.hu](http://www.faresin.hu)


# NIR

## AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN

polispec<sup>NIR</sup>

## Előnyök

- ✓ Hordozható és könnyen kezelhető
- ✓ Robosztus és sokoldalú
- ✓ Könnyű használat
- ✓ Azonnali elemzések
- ✓ Takarmánykeverő-kiosztó kocsikat gyártó cég fejlesztése (FARESIN)
- ✓ Közvetlen analízis mennyiségi határok nélkül
- ✓ Elemzés ott és amikor akarsz

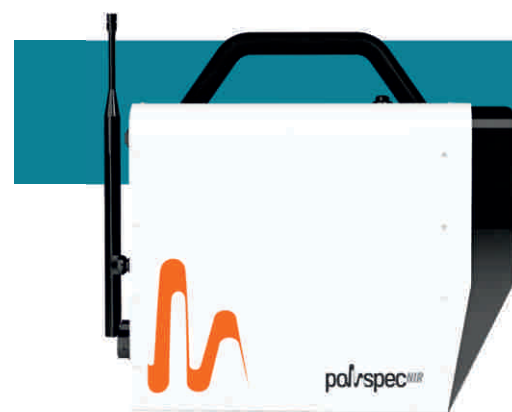

Mind a tejelő, mind a „húshasznú” állattartási ágazatokban alapvető fontosság a homogén takarmánykeverés (ún. komplett, teljes takarmánykeverék (TMR= total mixed ration), aminek egyik fontos alapja a takarmánykeverő-kiosztó kocsi. Ahhoz, hogy garantálni tudjuk a megfelelő TMR-t, szükségünk van a takarmányozási szakértő által meghatározott receptúrákra, és egy reális időben az összetevőket elemző érzékelőszerelt berendezésre, amely beavatkozhat annak érdekében, hogy mindig az elvárt TMR-t kapjuk.

A PolISPECNIR egy olyan berendezés, amely valós időben felismeri a takarmányozási szakember által meghatározott „recept” és a valós értékek közötti eltéréseket, tájé-

koztatja gépkezelőt és a telepvezetést, és javaslatot tesz a szükséges korrekciókra, függetlenül a környezeti tényezőktől.

A PolISPECNIR robusztus kialakítású, megbízható működésű, hordozható analízáló berendezés. Kompakt mérete és az azonnali adatelemzés lehetősége teszi a PolISPECNIR-t különlegessé.

A kompakt méretek és az azonnali adatelemzés teszik a PolISPECNIR-t könnyen használhatóvá különböző termények mérésében, tökéletesen integrálható ipari folyamatokba online.

Ma már különböző szektorokban történő használatra alkalmas: élelmiszeripar, vegyipar, egészségügy és ipari alkalmazások.

## MIÉRT VÁLASZD A PolISPECNIR BERENDEZÉST?

### SZINERGIA TECHNOLÓGIA ÉS AZ ÁLLATOK JÓLLÉTE KÖZÖTT

Modern technológia az állatok jólétéhez

### RECEPTÚRÁK ÖSSZETEVŐINEK ELEMZÉSE

A PolISPECNIR berendezéssel lehetővé válik az összetevők mennyiségi és minőségi ellenőrzése azok összekeverése előtt.

### A PolISPECNIR ÉS A FARESIN RAKODÓGÉPEK

Az etetőkocsira szerelt NIR rendszer és a rakodógép kabinban elhelyezett kijelző közötti kommunikáció

### A MEGFELELŐ ADAG AZONOSÍTÁSA

A kiosztási fázisban is lehetséges a megkevert TMR minőségét ellenőrizni, így minden állat a megfelelő takarmányt kapja.

### AZ ÖSSZETEVŐK ANALÍZISE A KEVERÉS SORÁN

A PolISPECNIR analízálóval lehetővé válik a keverés minőségének folyamatos ellenőrzése.

## PolISPECNIR AZ ETETŐKOCsIBAN



A Faresin etetőkocsikon alkalmazott PolISPECNIR berendezés garantálja a kevert takarmány (TMR) homogenitását, az adagok emészthetőségét, ezáltal növeli a termelékenységet, javítja a tej minőségét, kíméli az állatok egészségét.

A PolISPECNIR lehetővé teszi az azonnali beavatkozás lehetőségét a takarmányozási folyamatokba, optimalizálva a TMR minőségét, ellenőrzi a homogenitást. A PolISPECNIR folyamatosan ellenőrzi, kiértékeli akár a megkevert TMR szárazanyagtartalmát, a nyers fehérjék, lipidek, a rost, és a TMR sok más jellemzőit, akár a különböző TMR készítést megelőző folyamatokat (pl.: aratás, kaszálás, előkészítés és kiosztási folyamatok).

Az etetőkocsira szerelt PolISPECNIR reális időben analízál minden egyes komponens keverés közben, a kapott információk lehetővé teszik, hogy ideális TMR-t készítsünk, ha eltérés van az előírt receptúrához képest, korrigálni tudjunk.



**Euromilk**  
**BUFFALO**

# MASSZÍV, SOKOLDALÚ TRÁGYASZÓRÓK A HATÉKONYSÁG JEGYÉBEN

A lengyel Euromilk Buffalo sorozata a robosztus, sokfunkciós trágyaszóró pótkocsik kategóriáját képviseli — közepes és nagyüzemi gazdaságok hatékony és biztonságos munkavégzéséhez tervezve. A Buffalo sorozatot egyszerre jellemzi az erős alváz, a nagy térfogat és az egyszerű kezelhetőség.

## AMIÉRT A BUFFALO KIEMELKEDIK

### **Erős konstrukció, strapabíró anyagok**

A gépek acélváza S355J2+N minőségű acélból készül, akár nagy falvastagsággal és kopásálló réteggel. Felületkezelve a korrózióval szemben.

### **Nagy kapacitás és sokoldalúság**

A Buffalo modellek kapacitása a kisebb, 10,4 m<sup>3</sup>-es pótkocsiktól indul, és egészen 24,2 m<sup>3</sup>-ig — illetve a nagy teljesítményű RXX HD+ széria esetében akár 40 m<sup>3</sup>-ig is bővíthető.

### **Felfüggesztés és tengelykialakítás**

Az egytengelyes változat könnyű, fordulékony és kisebb traktorokkal is jól használható. A kéttengelyes (tandem) futómű nagyobb stabilitást, jobb súlyeloszlást és kényelmesebb haladást biztosít vegyes terepen. A legnagyobb modellekhez elérhető tridem futómű pedig kiemelkedő teherbírást és stabilitást nyújt.

### **Adapterek széles választéka**

A Buffalo trágyaszórók többféle kivitelű horizontális és vertikális szóróadapterrel rendelhetők, így a gép pontosan adott anyaghoz és feladathoz igazítható.

### **Egyszerű kezelés**

A gépek vezérlése egyszerű, minden művelet a traktor fülkájából történik. A használat kényelmes, gyors és biztonságos.





**SAMPO ROSENLEW**

# kombájnok, precíziós eszközökkel

A **Sampo Rosenlew** kombájnok és erdészeti gépek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik 1957 óta Finnországban. Az elmúlt 66 évben közel 60 000 kombájnt szállítottak a világ számos országába. A finn vállalat alábbi kombájnjai érhetők el Magyarországon!

- > **C2 parcella kombájn,**
- > **C6, C8, C10, C12, C14 típusú ládás kombájnok,**
- > **C24 -es hibrid kombájn.**

A család legfiatalabb tagja a C2 parcella kombájn, melyet 2025-ben tavaszán tartak a nagyközönség elé. Ez a modell az éveken keresztül bizonyított SR 2010-est váltotta ki. A jól bevált cséplés és tisztítási rendszer változatlan maradt, azonban a design, a kezelhetőség, a kényelmi szempontok és jó néhány műszaki paraméter jelentősen megváltozott.

A gépbe opcióként beépítésre kerülhet a HarvestMaster GrainGage tömeg és szemnedvesség mérője, mely a HarvestMaster Mirus szoftverével kiegészíthető.

**Az alábbi táblázatban a jelenlegi típusok,  
a legfontosabb műszaki jellemzőkkel!**

|                   | teljesítmény<br>(LE) | vágóasztal<br>ajánlat<br>(m) | szalmarázó<br>láda (db) | magtartály<br>(liter) | ürítési<br>sebesség<br>(l/s) | ürítési<br>magasság<br>(m) |
|-------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Comia C2</b>   | 130                  | 1,5-2,4                      | 3                       | 1 875                 | 50                           | 3,18                       |
| <b>Comia C 6</b>  | 185                  | 3,9-4,5                      | 5                       | 4 400                 | 75                           | 4                          |
| <b>Comia C 8</b>  | 210                  | 4,5-5,1                      | 5                       | 5 400                 | 75                           | 4                          |
| <b>Comia C 10</b> | 238                  | 5,1                          | 6                       | 6 000                 | 100                          | 4,4                        |
| <b>Comia C 12</b> | 300                  | 5,7-6,3                      | 6                       | 7 600                 | 100                          | 4,4                        |
| <b>Comia C 14</b> | 300                  | 6,3-6,9                      | 6                       | 10 000                | 100                          | 4,4                        |
| <b>Comia C 24</b> | 300                  | 6,9-7,5                      | 2 ROTOR                 | 10 000                | 100                          | 4,4                        |



**C2 bemutatás**



**Avara kabin**

A hagyományos ládás kombájnok (5-6 láda) modern, kényelmes, üzembiztos gépek, mely a kis,- és közepes méretű gazdaságok számára nyújtanak megbízható megoldást az aratási munkálatok elvégzéséhez. A nagy kabin, a jól átgondolt kezelőszervek, a magas felszereltség, a tisztíthatóság és a tiszta termény miatt méltán váltak népszerűvé a gazdálkodók körében.



**C12 cséplési  
folyamat**



2024-ben jelent meg  
a hazai piacon  
a Sampo Comia  
**C 24 típusú**  
hibrid kombájn.



A Comia C24 a nagy földterülettel rendelkező gazdálkodók számára jelenthet ideális megoldást arra, hogy a betakarítást a leghatékonyabban el tudják végezni.

**Természetesen az aratási folyamatok hatékonyabbá és gazdaságosabbá tétele érdekében, lehetőség van a COMIA család kombájnait különböző precíziós eszközökkel is felszerelni.**

Az eszközök közül kiemelten ajánljuk a **TOPCON YieldTrakk hozamtérképezési rendszert XD+ sorvezetővel**, amely pontos adatgyűjtést és hatékony munkavégzést biztosít.

## Tartalmazza:

TOPCON XD monitor  
AGM-1 EGNOS GPS vevő  
YM-1 dőléskompenzációs  
modul

Optikai és nedvességmérő  
szenzor  
Hozamtérképezés feloldás  
Távdiagnosztika wifi stick-kel  
Beszerelés, beüzemelés



A kapott információk felhasználhatók a hely szerinti nyomonkövetésre, s lehetővé teszik a felhasználó számára az input anyagok felhasználásának megváltoztatását.

Végezetül, bármelyik SAMPO modell mellett tesszük le a voksunkat, a finn gyártó mindenképpen egy korszerű motorral szerelt, nagy tisztasággal dolgozó, könnyen tisztítható és szervizelhető, akár precíziós eszközzel is szerelt, kategóriájában kiemelkedő hatékonysággal rendelkező gépet biztosít számunkra.

Az említett gépek forgalmazását, alkatrész ellátását, beüzemelését a pápai székhelyű KÉSZENLÉT ZRT végzi.

A **C12-es modell** megtekinthető a **2026-os AGROmashEXPO-n** a kiállítási helyünkön, a **B pavilon B48-as** standján!

**Goór Sándor - Termékreferens +36 30 280 6822**

## COSNET-PASDELOU 3 MÉTERES MOBILKARÁM PANELEK

**Cosnet**  
LIVESTOCK EQUIPMENT

**PASDELOU**  
LIVESTOCK EQUIPMENT

Minden panel egyik végén felső és alsó lapos konzolok vannak felszerelve, amelyek gyárilag szerelt láncokkal rögzítik a második panelt.


Ø 35 mm-es csövek összeszerelése bevágásokkal, amelyek tökéletesen követik a csövek alakját, biztosítva a szerkezet merevségét és szilárdságát.

Közbenső megerősítéseknek köszönhetően a lapos konzol merev és robusztus összeszerelést biztosít.

A sítalp alakú lábak stabilitást biztosítanak, és kiegyenlítik a szintkülönbségeket vonalban történő összeszereléskor.

Lézerrel vágott lapos konzolrendszer a panelek láncokkal történő összekapcsolásához.

Sorok száma: 6  
Átmérő: 35 mm  
Magasság: 1,60 m  
Hosszúság: 3 m  
Anyag: horganyzott acél

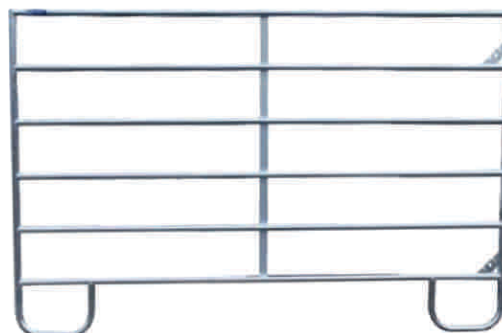

## KAPUS KARÁMELEM 3 méteres hosszban

Minden panel egyik végén felső és alsó lapos konzolok vannak felszerelve, amelyek gyárilag szerelt láncokkal rögzítenek egy második panelt.

Ezek a panelek ugyanazokkal a jellemzőkkel rendelkeznek, mint a standard panelek.  
Ezért könnyen beépíthetők belépőpanelként anyagmozgató berendezésekbe.



## ÁLLÍTHATÓ Ø 42 mm-es összefogó panelelem

A folyosó két oldalán lévő panelsorok közötti távolság fenntartására szolgál, miközben megerősíti a szerkezetet.

Az összefogó panel ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a standard panelek.

Robusztus kialakítás Ø 42,4 mm-es csövekből. Szélesség 0,75 és 1,20 m között állítható.  
4 láncsal szállítjuk az összeszereléshez.  
Magasság: 2,10 m  
Hossz: 0,75 m  
Anyag: horganyzott acél



A készletről és az árakról érdeklődjön kollégáinknál vagy az alábbi elérhetőségeken  
**Somfalvi Nimród +36303857578; somfalvi.nimrod@keszenlet.hu**



# MOBIL MARÓDOBOS KANÁL

2,5 m széles 2 m<sup>3</sup> űrtartalmú

teleszkópos rakodógéphez



**Kukorica / kukoricaszilázs / aprított fűszilázs (- 6 cm) vágására tervezve**

**Mobil rotoros kanál 2 hidraulikus munkahengerrel** (automatikus és szabályozott süllyesztés)  
**Hegesztett konzolok**  
**A kanál aljának anyagvastagsága 6 mm**

**Előre-Hátra forgatható rotor a kanál optimális feltöltéséhez (opció)**  
**Mobil rotor hidraulikus munkahengerekkel az automatikus és szabályozott süllyesztéshez**

**Sokoldalú tartozék aprított fűszilázs, teljes kiőrlésű növény, kukoricaszilázs és száraz takarmány rakodásához**

**Minimális olajáram 50 l/perc szükséges a megfelelő működéshez**

**Készletről és az árakról érdeklődjenek kollégáinknál vagy az alábbi elérhetőségeken:**

**Somfalvi Nimród +36 30 385 7578**  
**somfalvi.nimrod@keszenlet.hu**

# Precíziós vetés MaterMacc vetőgépekkel – készüljön fel időben a tavaszra!

## *MaterMacc*

A vetés a növénytermesztés egyik legkritikusabb lépése: a mag pontos elhelyezése döntheti el a kelés sikerét és a hozamot. A MaterMacc olasz precíziós szemenkénti vetőgépei biztosítják, hogy minden mag a megfelelő mélységbe és sorba kerüljön, a sorköz és a tőtávolságot precízen megtartva.

## MS 8100 és 8130

A MaterMacc MS 8100 szemenkénti vetőgép robusztus, mégis kompakt konstrukciójával és egyszerű kezelésével tűnik ki. A gép 4–12 soros változatban elérhető, soronként 50 l-es magtartállyal, többféle sorköz távolsággal (45–75 cm), így kukorica, napraforgó és más szemestermények vetésére egyaránt alkalmas. Alacsony teljesítményigényű, megbízható és stabil kelést biztosít, ideális hagyományos művelésű táblákhoz.



## MS 8200 és 8230

A MaterMacc MS 8200 egy sokoldalú, függesztett szemenkénti vetőgép, mely az új EASY-SET rendszerrel gyorsan és egyszerűen állítható sor- és tőtávolsággal dolgozik, így ugyanazzal a géppel könnyen át lehet térni kukorica, szója vagy más szemestermény vetésére.

A gép 4–12 soros kivitelben érhető el, soronként 50 l-es magtartállyal, 45 és 75 cm közötti sorköz távolsággal, a keret-munkaszélesség pedig 2,5–6 m — tehát rugalmasan alakítható kis- és közepes gazdaságok igényeihez.



## MS 9100

Nagyüzemi, 8-soros szemenkénti vetőgép, 6 m munkaszélességgel és hidraulikusan összehajtható kerettel a könnyű szállításért. A PLUS/EVO adagolórendszer precíz vetést és opcionális műtrágya-kijuttatást biztosít, sorköz: 70–75 cm, soronként 50 l-es magtartály. Ideális nagy táblák gyors és pontos vetéséhez, akár minimum-tillage vagy no-till környezetben.



## Prémium traktor érkezett Dél-Koreából, szenzációs felszereltséggel, megfizethető áron

**Kifejezetten az igényes európai piacra szánja 140 LE-s HX1403-as traktorát a Kioti, sőt a modell már az önvezető gépük alapjának is tekinthető.**

Aligha volt olyan traktorgyártó, amely ne vett volna részt a 2025-ös hannoveri Agritechnica kiállításon, a mezőgépek egyik legnagyobb globális seregszemléjén. Nem véletlenül, hiszen a márkák idén is 480 ezer látogató előtt mutathatták meg termékeiket, köztük jó néhány újdonságot. A kiállításon a KIOTI legfrissebb fejlesztését alaposabban is szemügyre vehettük.

A dél-koreai traktormárka Magyarországon is jól ismert, erőgépei egyre népszerűbbek a hazai gazdák körében. Gyártójuk az 1947-ben alapított, dél-koreai Daedong, amely különösen nagy hangsúlyt fektet az innovatív megoldásokra. A jól kiépített és rugalmas értékesítési, alkatrész-kiszolgálási háttérrel a 2010-ben létrehozott Daedong Europa Értékesítési Központ biztosítja.

### **Az Év Traktora jelöltje**

A Kioti traktorok jelenleg a 20–140 LE-s teljesítménytartományt fedik le, fülkés és fülke nélküli, négykerék-hajtású, automata és szinkronizált sebességváltós változatok egyaránt kaphatók. A Daedong idén nyáron jelentette be a HX1403-as prémium traktor érkezését az európai piacra, és a 140 LE-s modell a 2026-os Év Traktora verseny finalistái közé is bekerült a farmmindenes (Utility) kategóriában. Az európai gazdák az átlagosnál igényesebbek az erőgépek hatékonyságára, motorteljesítményére, könnyű kezelhetőségére és kezelői komfortjára, és a Kioti újdonsága tökéletesen megfelel az elvárásaiknak.

Néhány műszaki adat ízelítőül: a HX1403-as traktor négyhengeres motorja 140 LE-s, a kifejtett nyomaték 540 Nm, a szervizidőszakokra 500 üzemóránként kell sort keríteni. Az erőforrás a Stage V emissziós szintet EGR, DPF és DOC segítségével teljesíti. A 32×32-es powershift váltó szintén a Daedong gyártmánya. A traktor üres tömege 5 tonna, a hidraulikaszivattyú kapacitása 119 l/perc. Az ötoszlopos fülkében 12,3 hüvelykes érintőképernyőn végezhető a vezérlés. A kabin rugózott, az ülés pedig nemcsak légrugós, de elfordítható, deréktámaszos és fűthető is. A HX1403 tengelytávja 2600 mm, hasmagassága 496 mm.

A traktor már eddig is rendelkezett a hátsó kilátást segítő kamerával és első-hátsó LED munkalámpákkal, a Hannoverben kiállított verzió azonban okostetőt is kapott. Feltűnőek voltak rajta a körben elhelyezett kamerák, amelyek által tökéletes 360 fokos kilátás biztosított a kezelő számára.

Ezzel a megoldással a kiállított traktor lényegében az önvezető (autonóm) változat egyfajta prototípusa is volt. A front emelőszerkezet és a front TLT Németországban szinte alapkövetelmény a gazdáknál, így ezek sem hiányozhattak az erőgépről. A Daedong 7 év vagy 5000 üzemóra garanciát ad a motorra, az átvitelre és a hidakra, ami a magas minőségbe vetett bizalmat erősíti a gazdáknál.

**Termékreferens:**

**Goór Sándor 30 280 6822**

**A gép megtekinthető a 2026-os AGROmashEXPO és AgrárgépShow-n**

# VariBale 160-190 bálázócsalád



A Vicon teljesen új VariBale bálázócsaládját úgy tervezték, hogy új mércét állítson a hatékonyság, a megbízhatóság, a szervizelhetőség és a kezelői kényelem terén — csökkentve az üzemeltetési költségeket, egyszerűsítve a munkavégzést és növelve a termelékenységet.

## Széles kínálat az új generációs változókamrás bálázókból

A Vicon új változókamrás bálázói két modellben érhetők el: a VariBale 160 (legfeljebb 1,65 m-es bálákkal) és a VariBale 190 (legfeljebb 1,85 m-es bálákkal). Mindkét modell három különböző behordó-rendszerrel választható a különféle növényállományokhoz és felhasználásokhoz: a költséghatékony EasyFeed, a PowerFeed sima rotor, valamint a ChopFeed 15, egyenként biztosított kessel.

## A bálakészítés új szintje

Az 520 mm átmérőjű nagyméretű rotor, a 2,30 méteres rendfelszedő és az új hidraulikarendszer új standardot teremt a behordási teljesítményben és a bálátömörségben, miközben a rendkívül rövid kötözési és hátfalnyitási ciklus maximális áteresztőképességet és hatékonyságot biztosít.

Az olyan kulcsfontosságú elemek, mint az integrált sebességváltó, a kívülről zsírozható csapágyak, a nagy hengerek és az egyszerű, egyenes vonalú hajtáslánc tovább növelik a megbízhatóságot és a teljesítményt.

A karbantartási idő minimálisra csökken a keret és a hajtáslánc innovatív kialakításának, a kiváló hozzáférhetőségnek, a csökkentett szennyeződés felhalmozódásának, valamint az olyan opcióknak köszönhetően, mint az automata zsírzás.

A bevált PowerBind hálókötöző rendszer – amely a piac legalacsonyabban elhelyezett, elöl szerelt hálótekerccsével működik – gyors és



egyenletes hálófelveitelt biztosít, miközben nagyfokú kezelői kényelmet nyújt.

Az új, függőleges tartalék tekercstartó csökkenti a termény felhalmozódását és egyszerűbbé teszi a kezelést.

## A piac egyik legfejlettebb technológiájú bálázója

A Vicon első TIM-szintű rendszere már eddig is automatizálta a kezelők számos feladatát — például a kötözés és a bálautítás előtti megállásokat —, így a bálázási folyamat tíz kézi műveletéről mindössze kettőre csökkent.

Az új VariBale már felszerelhető a TIM Pack 2.0 csomaggal, amely további jelentős fejlesztéseket hoz. Az Auto Feed Control a hidraulikus, állítható vonórúd és a TIM által vezérelt szelepek segítségével automatikusan jobbra vagy balra tereli a bálázót a rendjelzők alapján. Ez sűrű, szabályos bálákat eredményez, és megakadályozza, hogy a traktor kerekei szennyezzék a takarmányt.

Az Auto Blockage Control figyeli a terményáramot, és az embernél gyorsabban képes leállítani a traktort és a TLT-t elakadás esetén. A félautomata duguláselhárítási folyamat tovább csökkenti az állásidőt.

A VariBale sorozat fejlett ISOBUS-technológiát támogat, beleértve a Vicon Sync funkciót és a FarmCenter felhőkapcsolatot, amely részletes flottakövetést és termelési elemzést tesz lehetővé.



# Vicon fűkasza, rendkezelő újdonságok

A bálázók reflektorfénye mellett más újdonságok is komoly figyelmet kaptak a hannoveri kiállításon. A Vicon ugyanis a szalastakarmány-betakarítás teljes folyamatához kínál átgondolt, professzionális megoldásokat. Ennek köszönhetően a termelők minden lépésben olyan eszközt választhatnak, amely maximális hatékonyságot és megbízhatóságot biztosít a takarmány minőségének megőrzése mellett.

## Extra 300F

A Vicon megújult EXTRA 300F frontkasza-sorozata a legnehezebb terepviszonyokhoz készült, rendkívül érzékeny felfüggesztéssel és megerősített hajtáslánccal. A három munkaszélességben (2,8; 3,2; 3,6 m) elérhető új modellek közvetlen traktorcsatlakozást kínálnak saját függesztéssel, kiváló talajkövetéssel, kompakt kialakítással és egyszerű, intuitív kezelhetőséggel. A nagyobb 3,6 méteres változat széles átfedést biztosít kombinált kaszálásnál.




A kaszák akár 430 mm-es fel- és 210 mm-es lefelé irányuló kitéréssel alkalmazkodnak a terephez, míg a NonStop BreakAway rendszer védi a gépet akadály esetén. A kétfokozatú hajtáslánc 1000-ről 750 f/perc TLT-fordulatra állítható az üzemanyag-takarékos üzemhez, és opcióként hidraulikus oldalfelhajtás is rendelhető a gyors közúti átaláshoz.



## Extra 495

A QuattroLink négykaros felfüggesztése 400 mm-es fel-, 300 mm-es lejtő irányú mozgást és 30°-os oldalirányú adaptációt biztosít, így a kasza pontosan követi a talajt. A teljes szélességben működő Non-Stop BreakAway rendszer akadály esetén azonnal hátra és felfelé mozdítja a kaszát, majd visszaállítja eredeti helyzetébe. A gép biztonságos, 90° feletti szállítási pozícióba hajtható, az oldalsó védők pedig opcionálisan hidraulikusan is felhajthatók. A stabil, függőleges tárolást lehetővé tévő támasztalpak alapfelszereltségként járnak, így a kasza minimális helyet igényel téli tároláskor.



A QuattroLink négykaros felfüggesztése 400 mm-es fel-, 300 mm-es lejtő irányú mozgást és 30°-os oldalirányú adaptációt biztosít, így a kasza pontosan követi a talajt. A teljes szélességben működő Non-Stop BreakAway rendszer akadály esetén azonnal hátra és felfelé mozdítja a kaszát, majd visszaállítja eredeti helyzetébe. A gép biztonságos, 90° feletti szállítási pozícióba hajtható, az oldalsó védők pedig opcionálisan hidraulikusan is felhajthatók. A stabil, függőleges tárolást lehetővé tévő támasztalpak alapfelszereltségként járnak, így a kasza minimális helyet igényel téli tároláskor.



## Andex 715T Evo

A Vicon új Andex 715T Evo oldalkihordású rendsodrója továbbfejlesztett funkciókkal és tartósabb felépítéssel érkezik, amelyek jelentősen javítják a kezelhetőséget és a felhasználói élményt. A Compact Line sorozat fontos tagjaként a gépet kifejezetten rugalmas és hatékony rendképzésre tervezték: akár nagy, egybefüggő rendet, akár két kisebb rendet is képes kialakítani. Kompakt szállítási méretei és rendkívüli manőverezhetősége miatt ideális választás kisebb, egyenetlen vagy dombos területekre, ahol a TerraLink talajkövető rendszer biztosítja az állandó minőséget.



A modell több kulcsfontosságú fejlesztést kapott: a felső pozícióból állítható vonórúd gyorsabb és ergonomikusabb beállítást tesz lehetővé; az áttervezett keresztgerenda simább működést és hosszabb élettartamot biztosít; az új burkolat csökkenti a termény felhalmozódását és egységes megjelenést ad a Vicon kínálatán belül. Emellett a jól bevált TerraLink rendszer és az alapfelszereltségként kínált tandem kerekek stabil működést és kitűnő talajkövetést nyújtanak változó terepviszonyok között is.



# KÉSZLETKISÖPRŐ AKCIÓ

## – FIXKAMRÁS VICON BÁLÁZÓK KORLÁTOZOTT SZÁMBAN!

Készletkisöprő akciónk keretében most rendkívül kedvező feltételekkel kínálunk Vicon fixkamrás bálázókat. A készlet korlátozott, így érdemes időben kiválasztani a legmegfelelőbb modellt a közelgő szezonra.

### VICON RF4225 RN

- Kivitel: Fixkamrás, láncos-léces kamra
- Bálaméret: 1,20 × 1,25 m
- Rendfelszedő: 2,00 m széles, 4 sor bedobóujj, rendleszorító henger
- Továbbító rendszer: Rotoros továbbító
- Bálakamra: 24 léces láncos rendszer, 5 hengeres frontszegmens
- TLT fordulát: 540 1/perc
- Teljesítményigény: min. 70 LE
- Vezérlés: Focus III
- Köötözés: Hálós köötözés
- Méret / Tömeg: 4,10 × 2,52 × 2,30 m / 2620 kg



**AKCIÓS ÁR: 12.800.000 HUF + ÁFA**

### VICON RF4325 SC14N

- Kivitel: Fixkamrás, tömörítőhengeres
- Bálaméret: 1,20 × 1,25 m
- Rendfelszedő: 2,20 m széles, 5 sor bedobóujj, rendleszorító henger
- Továbbító rendszer: 14 késes szeletelő
- Drop Floor
- Bálakamra: 17 db tömörítő henger, lánckenés, központi kenés
- TLT fordulát: 540 1/perc
- Teljesítményigény: min. 80 LE
- Vezérlés: Focus III
- Köötözés: Hálós köötözés
- Méret / Tömeg: 4,10 × 2,52 × 2,30 m / 3040 kg



**AKCIÓS ÁR: 14.500.000 HUF + ÁFA**

Részletekről érdeklődjön kollégánknál:  
Kovács Nándor +36 30 331 6061



# WEIDEMANN 2080T TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP



WEIDEMANN

## -A SOKOLDALÚ GÉP

A kompakt, de rendkívül erős 2080T teleszkópos homlokrakodót ügyfeleink a gazdaságok valódi szakértőjeként jellemzik. Ha még nagyobb emelési magasságot szeretne elérni, akkor a teleszkópos homlokrakodó kifejezetten az Ön igényeihez alkalmas. A nagymértékű funkcionalitás, a kiváló munkakényelem és

a kiváló biztonsági standardok mellett ezek a gépek jelentősen megnövelt emelési magassággal és hatótávolsággal is rendelkeznek. A teleszkópkar robusztus és stabil felépítésű, a párhuzamos vezetés hidraulikus. Az összes fontos hidraulika vezetékek belül van és védett a külső behatásokkal szemben.

### Műszaki tartalom

**Motor:** 4 hengeres, Deutz dízel  
**Stage V 45 kW /61 LE**  
**Erőátvitel:** hidrosztatikus, 4 kerék  
**Kerekek:** 425/55-17 AS ET-40 (1,7 m)  
**Magasság:** 2,54 m  
**Emelési magasság:** 4,29 m  
**Billenő súly (max.):** 2.630 kg  
**Fordulókör sugara:** 1,73 m  
**Teleszkópos emelőszerkezet**  
**Hidraulika:** 75 l/min



#### **Ergonomikus botkormány**

A joystick biztonságosan és kényelmesen fekszik a kézben. A vezérlés ezáltal egyszerre közvetlen és érzékeny. Így a gép és a legfontosabb funkciók mindig a vezető ellenőrzése alatt állnak.



#### **Bekapcsolható 100 % differenciálzár**

Az önzáró differenciálművel összehasonlítva a kapcsolható 100%-os differenciálzár szükség esetén maximális vonó-és tolóerőt biztosít. Ez növeli gépe hatékonyságát.



#### **Robusztus teleszkópkar**

A normál homlokrakodókhoz képest a kitológémes homlokrakodók teleszkópkarral, ezáltal pedig jelentősen megnövelt emelési magassággal és hatótávolsággal rendelkeznek.



#### **Maximális tapadás a Knick-lengő- csuklón keresztül**

A Knick-lengőcsuklóval mind a négy kerék megtartja a tapadást még egyenetlen terepen is. Ez növeli a gép termelékenységét, és optimális irányíthatóságot biztosít a kezelőnek.



8500 Pápa, Pápakovácsi út 3.

**Tel.: +36 89 510 180; +36 30 385 7584**

[keszenlet@keszenlet.hu](mailto:keszenlet@keszenlet.hu)

## TELEPHELYEINK:



**PÁPA**



**SZÁSZVÁR**



**SZIHALOM**

[www.keszenlet.hu](http://www.keszenlet.hu)

[www.faresin.hu](http://www.faresin.hu)