



KRAMER

rakodók

KITE



KRAMER

on the safe side



TARTALOMJEGYZÉK


BEMUTATKOZIK A KRAMER	4
MULTIFUNKCIONALITÁS ÉS FELHASZNÁLÓBARÁT KEZELÉS	6
KT144 A SZŰK TEREK MEGHÓDÍTÓJA	8
KT276 A SOKOLDALÚ TEHETSÉG	10
KT316 KOMPAKT RAKODÓ	12
KÖZEPES ALVÁZMÉRETŰ RAKODÓK	14
NAGY ALVÁZAS RAKODÓK	16
HOMLOKRAKODÓK	18
HOMLOKRAKODÓK 8-AS SZÉRIA	20
TELESZKÓPOS HOMLOKRAKODÓK	22
MUNKAESZKÖZÖK	24
MŰSZAKI ADATOK	26





KRAMER
on the safe side

A német Kramer a kezdetektől fogva a magas minőségre és a megbízhatóságra fekteti a hangsúlyt. A gépek tervezésénél mindig fő szempont a robusztusság, a kezelést támogató rendszerek integrálása és a gépkezelői komfort. A mezőgazdaságban szerzett több évtizedes tapasztalat, valamint a felhasználói visszajelzések hozták létre a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz. A Kramer ma már a modern mezőgazdaság kiemelkedő márkái közé tartozik. Számos méretben és felszereltséggel érhető el 4,3 m és 9,5 m közötti maximális emelési magassággal és 1450 és 5500 kg közötti maximális emelési teljesítménnyel.

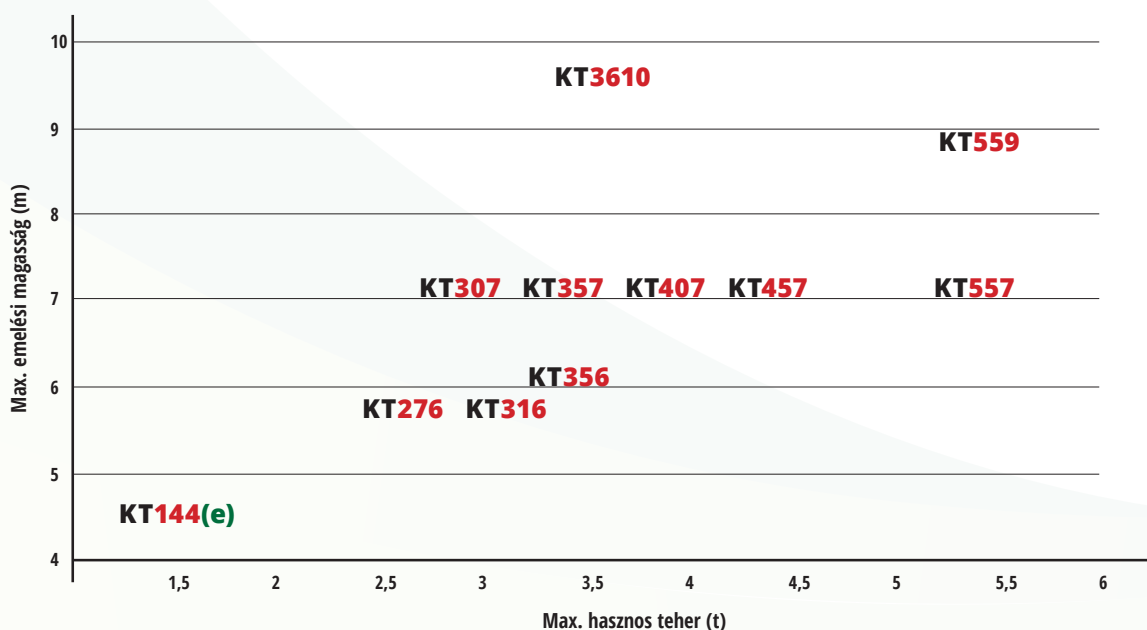



MULTIFUNKCIONALITÁS ÉS FELHASZNÁLÓBARÁT KEZELÉS

A Kramer rakodók a mezőgazdasághoz lettek tervezve. Kiváló teljesítmény, sokszínű felhasználás és könnyen elsajátítható kezelés jellemzi őket.

Smart Handling

A kezelést támogató rendszer olyan automatikus gép mozgásokat tesz lehetővé, mely a munkát megkönnyíti, a hatékonyságot növeli. Kanál üzemmód, raklapvilla üzemmód, hogy a kezelőnek csak a munkára kelljen koncentrálnia.



Ecospeed és EcospeedPRO



A beépített hidrosztatikus váltó és a bolygóműves végrehajtás támogatja a gépek maximális teljesítményleadását.

A vonulás során akár 40 km/h-s maximális sebesség is elérhető.

A hidrosztatikának köszönhetően a maximális sebesség elérésekor a motorfordulatszám 2000 f/percre, illetve 1550 f/percre csökken, így egészen kiváló fogyasztási értékek érhetők el.

Smart Loading




A kezelést tovább könnyíti a kanálrázó funkció és a kanálpozíció elmentése, melynek köszönhetően egy gombnyomásra az adapter visszaáll az előzőleg elmentett pozícióba.

KRAMER KT144

A szűk terek meghódítója



1995 mm x 1564 mm x 4215 mm

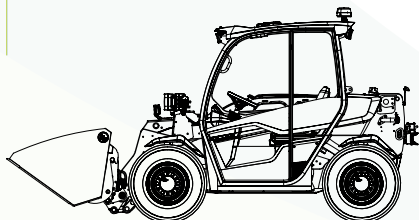

TÍPUS	KT144
Emelési kapacitás [kg]	1450
Emelési magasság [mm]	4301
Motortípus	Yanmar
Névleges teljesítmény [kW]	18,4/33,3

A KT144 az alig 2 méteres magasságával és 1,5 méteres szélességével a legszűkösebb helyeken is képes magabiztosan manőverezni, mindezt a legmagasabb komfort mellett.



Smart Handling

A kezelést támogató rendszer már a legkisebb rakodóban is elérhető - kanál, raklapvilla és kézi üzemmód.



Stage V. besorolású dízelmotor

Kétféle teljesítményszinttel elérhető, a kisebb teljesítményű motor esetén kipufogógáz-utókezelő rendszer nélkül.



Szűk terekre tervezve

Igazi munkatárs a legkisebb gazdaságok életében.



Teljesen elektromos kivitel

Teljesen elektromos kivitel esetén akár 4-6 óra üzemidő, gyorsöltési rendszer is elérhető.

3 kormányzási mód

Mechanikusan állítható kormányzási mód, legszűkebb fordulási sugár **2,7 méter.**



Minden feladatra alkalmas

Kis mérete ellenére a gazdaság és az állatok körüli munkafolyamatok könnyedén teljesíthetők, a legnehezebb feladatok sem állítják meg.



KRAMER KT276

A sokoldalú tehetség


A modellfrissítésen átesett KT276-os kompakt külső méreteivel tökéletesen alkalmas szűkös gazdasági terekben vagy alacsony belmagassággal rendelkező épületekben, például baromfiólakban történő munkavégzésre.

A 2x2 méteres külső mérete miatt ideális megoldást nyújt mindazok számára, akiknek szűk mozgástér mellett magas emelési teljesítményre van szükségük.



TÍPUS	KT276
Emelési kapacitás [kg]	2700
Emelési magasság [mm]	5790
Motortípus	Kohler
Névleges teljesítmény [kW]	55,4

1980/2100 mm x 1960 mm x 5000 mm

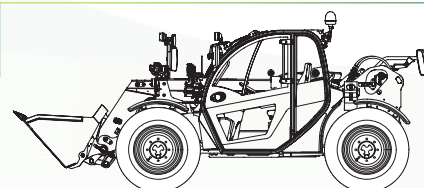

Mindig az optimális tartományban

2024-től a gépkezelők 3 különböző módon tudják a gépeket üzemeltetni, minden körülmények között optimálisan. ECO, PWR és CSD mód egy gombnyomással képes megváltoztatni a rakodó karakterisztikáját.





Smart Attach

Ez a hidraulikus gyorscsatlakozó rendszer lehetővé teszi, hogy a gépkezelő a fülkéből való kiszállás nélkül csatlakoztassa a hidraulikus funkciókkal ellátott munkaeszközöket.

Növelt hidraulika teljesítmény

A korábbi 89 l/min teljesítményű hidraulikaszivattyú teljesítménye 103 l/min-re nőtt.

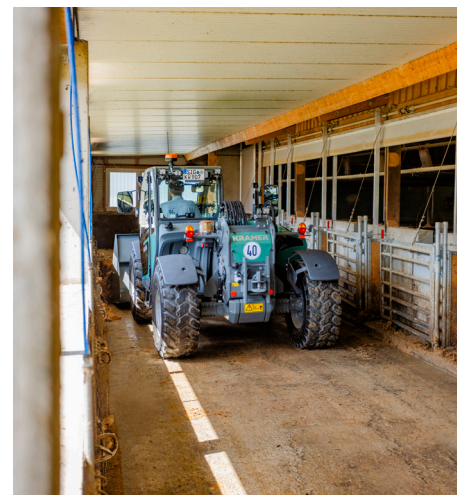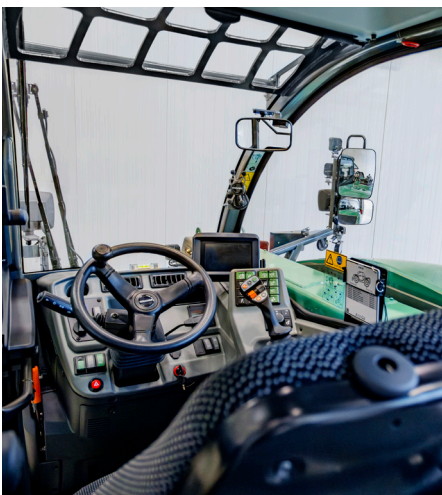

Átgondolt fülke

Újrarendezett kapcsolók, 7"-os kijelző. Ergonomikusan elhelyezett kezelőszervek és nagyszerű kilátás a fülkéből.

Kohler dízelmotor

Stage V. besorolás, DOC+DPF károsanyag-kibocsátást csökkentő rendszer. Közvetlen üzemanyag-befecskendező rendszer, 75 LE maximális teljesítmény.

KRAMER KT316

A KOMPAKT RAKODÓ

A KT316-os teleszkópos rakodó kiváló alternatívát nyújt a kompakt rakodók kínálatában, azonban teljesítményével és felszereltségével egy következő szintet képvisel.

2025 nyarán debütált a KT316 kompakt méretű rakodó. Mérete, és teljesítménye által akár állattartásban, termény logisztikában, de a telephely mindennapi munkáiban is egyaránt képes segítséget nyújtani. Kompakt méret, robusztus kialakítás, így egy minden igényt kielégítő rakodógépet kapunk.



2,15 m fülkemagasság, 2,1 m szélesség. A fordulási sugara a KT276 géppel megegyező, így az istállóban történő manőverezés könnyedén teljesíthető.

TÍPUS	KT316
Emelési kapacitás [kg]	3100
Emelési magasság [mm]	6110
Motortípus	Deutz
Névleges teljesítmény [kW]	82

Smart Attach

Ez a hidraulikus gyorscsatlakozó rendszer lehetővé teszi, hogy a gépkezelő a fülkéből való kiszállás nélkül csatlakoztassa a hidraulikus funkciókkal ellátott munkaeszközöket.





Díjnyertes mérlegrendszer

Az integrált mérlegrendszer egy egyedülálló fejlesztés a piacon. A mérleg adatai a kijelzőn jelennek meg, ahol célérték és visszamérés is beállítható. A 2024-ben tartott EuroTier rendezvényen arany minősítést ért el.

Smart Driving

A végsebesség elérésekor a motor fordulatszáma a sebesség csökkentése nélkül 2000 fordulat/percig csökken. A 3 módváltó-gomb segítségével ráadásul a karakterisztikát is könnyedén változtatni, így a gépet mindig a maximális teljesítménnyel tudjuk az optimális tartományban működtetni.



Mindig az optimális tartományban

2024-től a gépkezelők 3 különböző módban tudják a gépeket üzemeltetni, minden körülmények között optimálisan. ECO, PWR és CSD mód egy gombnyomással képes megváltoztatni a rakodó karakterisztikáját.



2.9 literes Deutz motor

Ez az erőforrás kiváló teljesítményt nyújt alacsony üzemanyag-fogyasztás mellett.

109 literes hidraulika teljesítmény

A motor és hidraulika teljesítménye tökéletesen kiegészítve egymást egy kompakt, de mégis nagy teljesítménnyel rendelkező rakodót kínál.

PROFESSZIONÁLIS KÖZEPES ALVÁZAS UNIVERZÁLIS RAKODÓK

A Kramer teleszkópos rakodók széles palettával állnak a gazdák rendelkezésére. Ez a méretkategória kiválóan alkalmas akár terménylogisztikával kapcsolatos feladatokra, de az állattartó telepen elvégzendő munkafolyamatokra is a nagyszerű irányíthatóságuknak és optimális méreteiknek köszönhetően.

Akár 9,5 méteres emelési magasság

A KT3610 három tagból álló kitolható gémjének köszönhetően a legmagasabb kazlak sem jelentenek számára akadályt.

TÍPUS	KT356	KT307	KT357	KT407	KT3610
Emelési kapacitás [kg]	3500	3000	3500	4000	3600
Emelési magasság [mm]	6150	7000	7000	7000	9500
Motortípus	Deutz				
Névleges teljesítmény [kW]	100	100	100	100	100

Deutz erőforrás a Kramerekben

Ebben a méretkategóriában egy 3,6 literes turbódízel erőforrás dolgozik, mely 136 lóerő leadására képes. A hidraulika teljesítménye 140 l/perc.

Nagyszerű körpanorámás kilátás

A gép és motorháztető kialakításának köszönhetően a fülke környezetére akadálytalan a kilátás, így nem csak a irányíthatóság válik könnyebbé, de a kisebb holtter miatt a balesetek esélye is csökken.



PROFESSZIONÁLIS KÖZEPES ALVÁZAS UNIVERZÁLIS RAKODÓK



Számos opciós lehetőség csatlakozók terén

A kétkörös légfék 16 t vontathatóságot kínál. E mellé pótkocsi billentő hidraulika és egy pár kettős működésű hidraulika csatlakozó is kérhető.



Vezetést támogató rendszerek

A Smart Handling, a Smart Driving és a Smart Loading minden modellbe elérhető, így minden modell a legmagasabb komfort mellett nyújthat csúcsteljesítményt.



Két választható kabinmagasság

Alap kivitelben alacsony fülkemagassággal vannak szerelve, így a gép magassága 231 cm. Azok számára, akiknek szüksége lenne magasabb fülkére, jobb kilátásra, elérhető egy 18 cm-rel magasabb kialakítású fülke.

PROFESSZIONÁLIS NAGY ALVÁZAS RAKODÓK

A rakodógépek királykategóriáját a nagy alvázás gépek képviselik. Ezek olyan univerzális berendezések, melyek kényelmesen elboldogulnak az akár 4 m³-es gabonakanállal, és a 20 tonna hivatalosan megengedett vontatási kapacitással is.



TÍPUS	KT457	KT557	KT559
Emelési kapacitás [kg]	4500	5500	5500
Emelési magasság [mm]	7017	7017	8750
Motortípus	Deutz		
Névleges teljesítmény [kW]	100	115	115



Kezelői kényelem

A Kramer fülke kialakítása minden méretkategóriában hasonló. A kezelő munkáját a színkódolt kapcsolók és a 7" méretű kijelző segíti.



Terhelésre tervezve

A hosszú távú teherbírásért számos megerősített pont és az erre optimalizált alkatrészek biztosítják.

PROFESSZIONÁLIS NAGY ALVÁZAS RAKODÓK

Kategóriája legnagyobb tengelytávja

A KT559 a kategória legnagyobb tengelytávjával rendelkezik, mely kimagasló stabilitást kölcsönöz a gépnek. A nagy mérete ellenére a fordulási sugár csupán 50 cm-rel nagyobb, mint a KT407 esetében.



4.1 literes erőforrás

A KT559-ben egy erősebb, 156 lóerős Deutz erőforrás üzemel, mely a hidrosztatikus hajtásláncnak köszönhetően kiváló fogyasztási értékeket tud elérni.



Oldalirányú gémtámasztás

Ebben a méretben egy speciális kialakítású alváz található, amely úgy lett kialakítva, hogy a gémet két oldalról megtámasztja, így csökkentve a gép oldalirányú mozdulását, és a fő csapra eső terheléseket.



Opcionális hidraulikus teljesítmény

A KT457 egy igazi átmenetet képvisel a portfólióban. Mutatja mindezt az opcióban elérhető 187 l/perc teljesítményű hidraulikaszivattyú is.



Nagy teherbírású tengelyek

Nagy terhelhetőségű bolygóműves hajtásrendszer és 38° maximális kormányzási szög. A KT559 esetén opcionális +/-10° hidraulikus billenéskompenzálással.


ÖSSZKERÉK-KORMÁNYZÁSÚ HOMLOKRAKODÓK

A Kramer KL szériája egy kompakt felépítésű, és a 2x40°-os kormányzási szögnek köszönhetően nagyszerű manőverezhetőségi képességgel rendelkező rakodó, mely minden gazdasági munkában képes kiváló teljesítményt nyújtani. Maximális emelési kapacitás 1140 kg és 4800 kg között érhető el, míg a maximális emelési magassága 2680 mm és 4200 mm közötti.



Magas stabilitás

Az osztatlan alváz és az összkerék-kormányzás eredménye, hogy maximális kormányzási szög esetén sem tolódik el a súlypont, a stabilitás állandó marad akár egyenetlen terepen is.

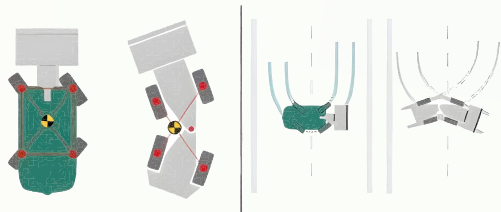

ÖSSZKERÉK-KORMÁNYZÁSÚ HOMLOKRAKODÓK




KT25.5e

Az elektromos meghajtású homlokrakodó villanymotorjának teljesítménye 37,5 kWh, mellyel a 4 órás üzemidő sem jelent kihívást. Tökéletes választás üvegházakba és zárt terekbe.



Nyújtott gémmel is elérhető

Ha az emelési magasság nem lenne elegendő, akkor a gém elérhető egy 50 cm-rel hosszabb kivitelben, így a rakodási magasság is növelhető.

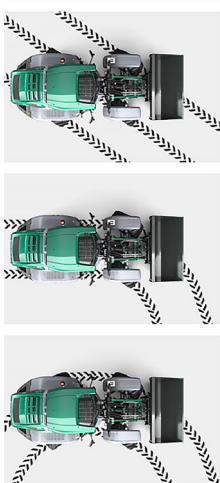

3 kormányzási mód

Csakúgy, mint a teleszkópos rakodóknál, több kormányzási mód közül lehet választani, ezáltal a fordulékonyság mellett akár silótömörítésre is alkalmas lehet.

TÍPUS*	KL12.5	KL25.5	KL38.5	KL70.8
Emelési kapacitás [kg]	1140	2340	3800	3900
Emelési magasság [mm]	2680	2900	3210	3520
Motortípus	Yanmar	Yanmar	Kohler	Deutz
Névleges teljesítmény [kW]	18,5	34,3	55,4	115

* A táblázat nem tartalmaz minden modellt, egyéb modellekért keresse a területileg illetékes gépértékesítőt!

HOMLOKRAKODÓK KL 8-AS SZÉRIA




Új fejlesztésű KL rakodócsalád. A KL.8 széria olyan műszaki megoldásokat kínál, amelyek a piacon teljesen egyedülállóak. A KL 8-as szériával a kezelő kényelme, valamint a munka hatékonysága eddig nem tapasztalt szintekre emelkedik.



Smart Attach

A KT276 szériánál már ismertetésre kerülő hidraulikus gyorscsatlakozó rendszer először ezeknél a gépeknél debütált, ezt az örökséget vitték tovább a teleszkópos rakodókba.

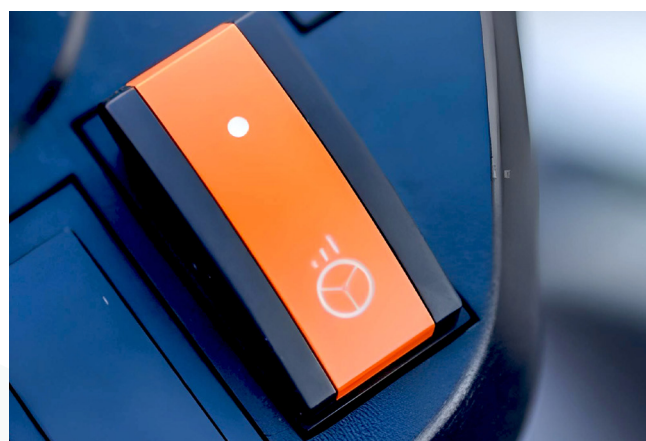

Smart Steering

A Smart Steering egy változó áttételű kormányzás, mellyel a kormánymozdulatok száma csökkenthető, de a gép irányíthatósága ugyanaz marad.

HOMLOKRAKODÓK KL8-AS SZÉRIA



Deutz erőforrás

Ebben a rakodó-szériában egy 2,9 literes Deutz motor üzemel, 75 vagy 100 LE-s teljesítménnyel.



Megújult kezelőkonzol

A kezelőkonzol egy üléshez integrált könyöktámaszba van szerelve, ahol a 7" kijelző mellett minden kapcsoló és a joystick is helyet kapott.



Üzemelési módok

A kezelő 4 üzemmód közül tud választani. A PWR módban a motorfordulatot a gázpedállal lehet szabályozni. ECO mód esetén a motorfordulatszámot az adott terheléshez illeszti, így az mindig az optimális tartományban mozoghat. A Road üzem a közúti vonulás esetén használatos, míg CSD módban egy előre meghatározott motorfordulatot lehet beállítani.

Smart Handling

A teleszkópos rakodókkal ellentétben nem csupán az adott munkaeszköz pozícióját lehet elmenteni, hanem az egész gép képes az előzőleg elmentett pozícióba visszaállni.



TÍPUS	KL36.8	KL38.8	KL41.8	KL43.8
Emelési kapacitás [kg]	3650	3890	4100	4250
Emelési magasság [mm]	3200	3200	3140	3200
Motortípus	Deutz			
Névleges teljesítmény [kW]	55,4	55,4	55,4/74,4	55,4/74,4

TELESZKÓPOS HOMLOKRAKODÓK

Mindazok számára, akiknek fontos, hogy nagy tömegeket magasra legyenek képesek mozgatni, a Kramer megfelelő alternatívát tud nyújtani. A KL.T sorozat a teleszkópos rakodók és a kerekes homlokrakodók előnyeit egyesíti egy gépben.



Kétrészes gép

A kitolható, 2 tagból álló gép által minden magasabb silótorony vagy bálakazal elérhető közelségbe kerül.


TELESZKÓPOS HOMLOKRAKODÓK

Z-kinematikájú gémgéometria

Nagyszerű kilátás a munkaeszköze, nagy felszakítóerő és nagy teherbírás.



TÍPUS	KL25.5T	KL33.8T	KL37.8T	KL55.8T
Emelési kapacitás [kg]	2500	3300	3700	5500
Emelési magasság [mm]	4010	4520	3540/4620	5185
Motortípus	Yanmar	Deutz		
Névleges teljesítmény [kW]	34,3	55,4	55,4/74,7	100

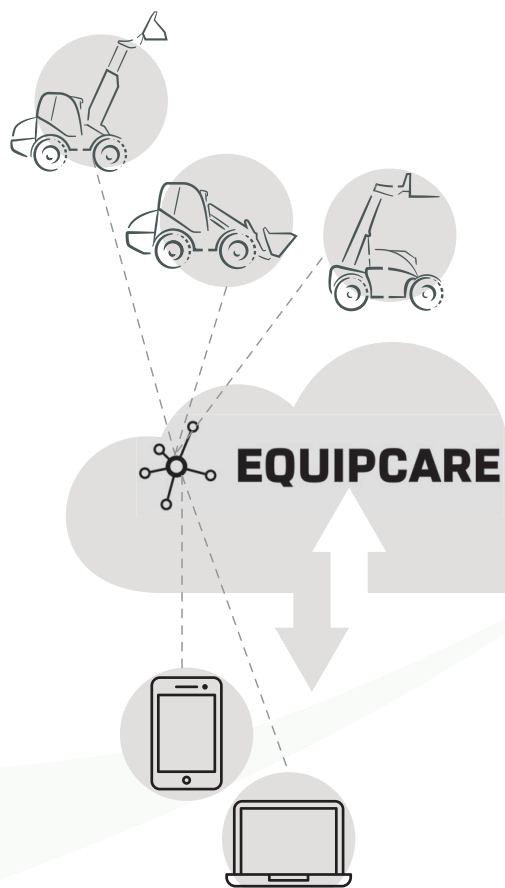

EQUIPCARE

**Felügyelje Kramer rakodóját
bárhol is tartózkodjon!**

Az Equipcare egy olyan mobilalkalmazás és asztali számítógépen futó alkalmazás, melyen nyomon követheti rakodója munkafolyamatait annak földrajzi helyzetétől függetlenül.

Az állandó adatmegosztásnak köszönhetően folyamatosan nyomon tudja követni gépe helyzetét, a motor fordulatszámát vagy akár az olajhőmérsékletet is. Meghibásodás esetén az applikáció riasztást küld készülékére a hibakóddal együtt, egyúttal a távdiagnosztikai szakemberek is megkapják ezt az üzenetet.

Az alkalmazás a gép teljes élettartamában működik, és teljes élettartam alatt rögzít adatokat. Ezeknek az adatoknak köszönhetően elkerülheti a nem szükséges állásidőt, mellyel üzemanyagot spórolhat meg, és a gép élettartamát is növelheti.

MUNKAESZKÖZÖK

A gazdaság napi feladataihoz szükséges minden munkaeszközt lefed a Kramer kínálata.



TERMÉNYKANÁL

Kapacitás [m³]	0,85-4
Szélesség [mm]	2000-2900
Önsúly [kg]	350-1020



TRÁGYAKANÁL

Kapacitás [m³]	1,35-1,75
Szélesség [mm]	2300-2450
Önsúly [kg]	755-850



TRÁGYAVILLA

Önsúly [kg]	570-630
Szélesség [mm]	2980-4250



BÁLAFOGÓ

Önsúly [kg]	350
Maximális terhelés [kg]	1500



TOLÓVILLA

Önsúly [kg]	1000-1480
Szélesség [mm]	2980-4250



BÁLAVILLA

Tüskék száma [db]	3-14
Szélesség [mm]	1200-1700
Bála kapacitás [db]	1-4



TOLÓLAP

Önsúly [kg]	510
Szélesség [mm]	2500
Hosszúság [mm]	2000

MŰSZAKI ADATOK



		KT144	KT276	KT316
Szabványos motoradatok	A motor gyártója	Yanmar	Kohler	Deutz
	Teljesítmény [kW]	18,4	55,4	82
	Teljesítmény [LE]	25	75	112
	Max. fordulatszám [U/min]	2600	2300	2000
	Hengerűrtartalom [cm³]	1226	2482	2924
	Kipufogógáz-utókezelés	DOC	DOC / DPF	DOC / DPF / SCR
Tömeg	Max. terhelhetőség [kg]	1450	2700	3100
	Terhelhetőség max. kinyúlásnál [kg]	725	1400	1350
	Terhelhetőség max. emelési magassággal [kg]	1450	1800	3100
	Emelési magasság (max.) [mm]	4301	5730	6110
	Max. terhelhetőség (LSP 500 mm) [kg]	1450	2700	3100
	Önsúly [kg]	3050-3350	4400-5200	5200-5900
	Szakító erő (max.) [kN]	16,4	28	44
	Emelési erő (max.) [kN]	17,7	29	40
Töltési szintek	Üzemanyagtartály űrtartalma [l]	33	95	125
	Hidraulikaolaj-tartály űrtartalma [l]	60	130	100
	A karbamidoldat-tartály űrtartalma [l]	-	-	9
Hajtómű	Standard haladási sebesség [km/h]	0-20	0-30	0-40
	Haladási sebesség - 1. opció [km/h]	0-30	0-7	0-10
	Haladási sebesség - 2. opció [km/h]	-	0-15	0-40
	Differenciálzár	-	Az első tengelyhez 100%-osan önzáró differenciálmű csatlakoztatható	Az első tengelyhez 100%-osan önzáró differenciálmű csatlakoztatható
Hidraulikus rendszer	Munkahidraulika szállítási sebessége (max.) [l/perc]	36,4	103	109
	Munkahidraulika üzemi nyomása (max.) [bar]	-	260	260
Jellemző zajértékek	Garantált hangteljesítményszint LwA (fedélzeti védőburkolat) [dB(A)]	101	102	101
	Mért hangteljesítményszint LwA [dB(A)]	99,5	104	98
	Hangnyomásszint a járművezető fülénél [dB(A)]	84	77	76
	Kormányzás max. szöge	38°	38°	38°



KT407	KT3610	KT457
Deutz	Deutz	Deutz
100	100	100
136	136	136
2300	2300	2300
3621	3621	3621
DOC / DPF / SCR	DOC / DPF / SCR	DOC / DPF / SCR
4000	3600	4500
1500	400	1500
2400	1450	3300
7000	9500	7017
4000	3600	4500
6810-7850	7600-8200	8100-9100
50	50	62,4
43	43	50,8
100	100	180
100	100	100
9,5	9,5	12
0-30	0-30	0-40
0-20	0-20	0-20
0-40	0-40	0-30
100%-os, az első tengelyhez csatlakoztatható (opcionális)	100%-os, az első tengelyhez csatlakoztatható (opcionális)	Az első tengelyhez 100%-osan önzáró differenciálmű csatlakoztatható
140	140	140
260	260	260
106	106	106
105,1	105,1	103,8
72	72	72
38°	38°	38°

MŰSZAKI ADATOK



		KT559
Szabványos motoradatok	A motor gyártója	Deutz
	Teljesítmény [kW]	115
	Teljesítmény [LE]	156
	Max. fordulatszámon [U/min]	2300
	Hengerűrtartalom [cm³]	4038
	Kipufogógáz-utókezelés	DOC / DPF / SCR
Tömeg	Max. terhelhetőség [kg]	5500
	Terhelhetőség max. kinyúlásnál [kg]	2200
	Terhelhetőség max. emelési magassággal [kg]	5500
	Emelési magasság (max.) [mm]	8750
	Max. terhelhetőség (LSP 500 mm) [kg]	5500
	Önsúly [kg]	10 500–11 500
	Szakító erő (max.) [kN]	67,6
	Emelési erő (max.) [kN]	67,3
Töltési szintek	Üzemanyagtartály űrtartalma [l]	180
	Hidraulikaolaj-tartály űrtartalma [l]	100
	A karbamidoldat-tartály űrtartalma [l]	12
Hajtómű	Standard haladási sebesség [km/h]	0-40
	Haladási sebesség - 1. opció [km/h]	0-20
	Haladási sebesség - 2. opció [km/h]	0-30
	Differenciálzár	Az első tengelyhez 100%-osan önzáró differenciálmű csatlakoztatható
Hidraulikus rendszer	Munkahidraulika szállítási sebessége (max.) [l/perc]	187
	Munkahidraulika üzemi nyomása (max.) [bar]	260
Jellemző zajértékek	Garantált hangteljesítményszint LwA (fedélzeti védőburkolat) [dB(A)]	106
	Mért hangteljesítményszint LwA [dB(A)]	103,8
	Hangnyomásszint a járművezető ülénél [dB(A)]	72
Kormányzás max. szöge		38°



		KL12.5	KL25.5
Szabványos motoradatok	A motor gyártója	Yanmar	Yanmar
	Teljesítmény [kW]	18,5	34,3
	Teljesítmény [LE]	25,2	46
	Max. fordulatszámon [U/min]	2500	2500
	Hengerűrtartalom [cm³]	1331	2190
	Kipufogógáz-utókezelés	DOC / DPF	DOC / DPF
Tömeg	Max. terhelhetőség [kg]	570	2340
	Terhelhetőség max. kinyúlásnál [kg]	1140	1750
	Önsúly [kg]	1700-2200	3200-4300
Töltési szintek	Üzemanyagtartály űrtartalma [l]	48	60
	Hidraulikaolaj-tartály űrtartalma [l]	39	58
Hajtómű	Standard haladási sebesség [km/h]	-	0-20
	Haladási sebesség - 1. opció [km/h]	-	0-30
Hidraulikus rendszer	Munkahidraulika szállítási sebessége (max.) [l/perc]	20	56
Jellemző zajértékek	Garantált hangteljesítményszint LwA (fedélzeti védőburkolat) [dB(A)]	101	101
	Mért hangteljesítményszint LwA [dB(A)]	97,4	100,3
	Kormányzás max. szöge	38°	35°


MŰSZAKI ADATOK



		KL38.5	KL36.8
Szabványos motoradatok	A motor gyártója	Kohler	Deutz
	Teljesítmény [kW]	55,4	55,4
	Teljesítmény [LE]	75	75
	Max. fordulatszámon [U/min]	2300	2300
	Hengerűrtartalom [cm³]	2482	2924
	Kipufogógáz-utókezelés	DOC / DPF	DOC / DPF
Tömeg	Max. terhelhetőség [kg]	3800	3650
	Terhelhetőség max. kinyúlásnál [kg]	2350	2150
	Önsúly [kg]	4714-4800	4600-5200
Töltési szintek	Üzemanyagtartály űrtartalma [l]	75	85
	Hidraulikaolaj-tartály űrtartalma [l]	50	50
Hajtómű	Standard haladási sebesség [km/h]	0-20	0-20
	Haladási sebesség - 1. opció [km/h]	0-30	0-30
	Haladási sebesség - 2. opció [km/h]	-	0-40
Hidraulikus rendszer	Munkahidraulika szállítási sebessége (max.) [l/perc]	68	70
Jellemző zajértékek	Garantált hangteljesítményszint LwA (fedélzeti védőburkolat) [dB(A)]	101	101
	Mért hangteljesítményszint LwA [dB(A)]	100,3	99,4
	Kormányzás max. szöge	40°	40°



		KL70.8	KL55.8T
Szabványos motoradatok	A motor gyártója	Deutz	Deutz
	Teljesítmény [kW]	115	100
	Teljesítmény [LE]	156	136
	Max. fordulatszámon [U/min]	2300	2300
	Hengerűrtartalom [cm³]	4038	2924
	Kipufogógáz-utókezelés	DOC / DPF / SCR	DOC / DPF / SCR
Tömeg	Max. terhelhetőség [kg]	6900	5500
	Terhelhetőség max. kinyúlásnál [kg]	4800	3900
	Önsúly [kg]	11 050-11 220	11 170
Töltési szintek	Üzemanyagtartály űrtartalma [l]	140	140
	Hidraulikaolaj-tartály űrtartalma [l]	125	125
Hajtómű	Standard haladási sebesség [km/h]	0-20	0-20
	Haladási sebesség - 1. opció [km/h]	0-30	0-30
	Haladási sebesség - 2. opció [km/h]	0-40	0-40
Hidraulikus rendszer	Munkahidraulika szállítási sebessége (max.) [l/perc]	150	150
Jellemző zajértékek	Garantált hangteljesítményszint LwA (fedélzeti védőburkolat) [dB(A)]	102	101
	Mért hangteljesítményszint LwA [dB(A)]	100,7	99,8
	Kormányzás max. szöge	40°	40°

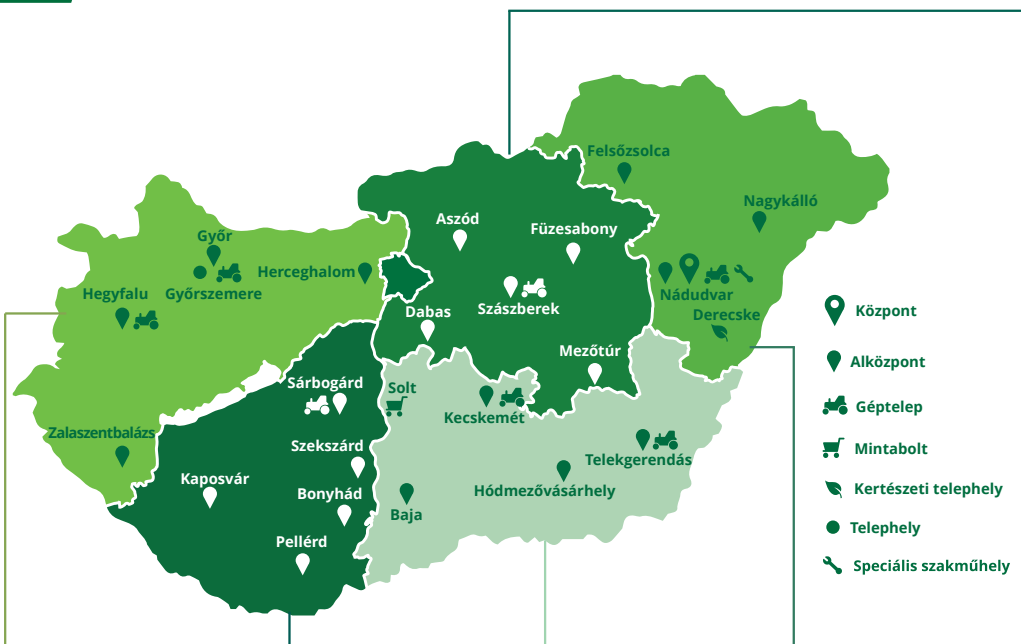

Északnyugat-dunántúli Régió

Dél-dunántúli Régió

Déli Régió

Északkelet-magyarországi Régió

Közép-magyarországi Régió

Győri Alközpont

9028 Győr,
Külső Veszprémi u. 7.
(96) 517-537, (96) 517-538

Győrszemerei Telephely és Gépteleg

9121 Győrszemere, Pf.: 5.
Tényői úti major
(96) 551-200, 551-202

Hegyfalui Alközpont

9631 Hegyfalú, Pf.: 3.
Külterület 057/31.
(95) 340-290

Herceghalmi Alközpont

2053 Herceghalom, Pf.: 10.
(23) 530-517

Zalaszentbalázi Alközpont

8772 Zalaszentbalázs, Pf.: 5.
(93) 391-430, 391-431

Bonyhádi Alközpont

7150 Bonyhád, Mikes u. 5.
(74) 550-590

Kaposvári Alközpont

7400 Kaposvár, Pf.: 125.
Nagykanizsai út hrsz.:037
(Újmajor)
(82) 423-378, 423-379,
423-380

Pellérdi Alközpont

7831 Pellérd, Pf.: 48.
külterület 0140/12 hrsz.,
(72) 587-023, 587-024

Sárbogárdi Alközpont és Gépteleg

7003 Sárbogárd, Pf.: 40.
Köztársaság u. 276.
(25) 467-352, 467-354,
467-355

Szekszárdi After-Sales Bázis

7100 Szekszárd,
Wopfing u. 4-6.
+36 30 938-79-14

Bajai Alközpont

6500 Baja, Szegedi út 100.
(79) 427-895, 427-696,
427-967

Hódmezővásárhelyi Alközpont

6800 Hódmezővásárhely,
Kutasi út 77.
(62) 246-681, 244-468,
236-461

Kecskeméti Alközpont

6000 Kecskemét,
Georg Knorr utca 3.
(76) 481-037

Telekgerendási Alközpont és Gépteleg

5675 Telekgerendás,
Külterület 482.
(66) 482-579, 482-789,
482-790, 482-791, 482-792



Derecskei Kertészeti Telephely

4130 Derecske,
Szováti útfél hrsz.: 0110/07
(54) 423-032, 410-101

Felsőzsolcai Alközpont

3561 Felsőzsolca,
Agronómiai értékesítés:
Ipari Park, Ipari u. 2.
+36 30 958-88-46
Műszaki értékesítés:
Külterület 045/4 hrsz.,
Bólyai utca 30.

Nádudvari Alközpont és Gépteleg

4181 Nádudvar, Pf.: 1.
Bem József u. 1.
(54) 480-401, 525-600,
525-683

Nádudvari Központ

4181 Nádudvar, Pf.: 1.
Bem J. u. 1.
(54) 480-401, 480-445,
526-600

Nagykállói Alközpont

4320 Nagykálló, külterület,
0648/22 hrsz.
(42) 563-008,
(42) 563-012

Dabasi Alközpont

2370 Dabas, Pf.: 45.
Zlinszky major
(29) 560-740, 368-973,
368-974

Aszódai Alközpont

2170 Aszód,
Pesti út 26-28.
+36 30 419-08-98,
+36 30 448-29-98

Füzesabonyi Alközpont

3390 Füzesabony,
Ipartelep út 14.
(36) 343-348,
343-395

Mezőtúri Alközpont

5400 Mezőtúr,
Cs. Wágner u. 3.
(56) 352-461

Szászbereki Alközpont és Gépteleg

5053 Szászberek,
Hunyadi u. 1.
(56) 367-484, 367-485,
367-486

A KITE Zrt. az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

2026 © KITE Zrt.