

A **BRUTUS** vetőkombináció a legkeményebb talajokkal is megbirkózik.



Vetőgép csatlakoztatásának lehetősége. Az gépkombináció feladata a talaj felső rétegének előkészítése a vetéshez. A géphez a vetőgép könnyen csatlakoztatható, melynek munkaszélessége meg kell egyezzen az elmunkáló szélességével. Gazdasági okokból ez egy kedvező megoldás. A gép nagyon rögös, kemény talajokon is dolgozik, és kiegyenlíti a föld felületét, kiváló feltételeket teremtve a vetőmag csírázásához.

Az első henger jól aprítja talaj rögöket.

A két sorban elhelyezett állítható rugós kapák a talaj lazítását és az esetleges csírában lévő gyomok irtását biztosítják.

A hátsó csőhenger tökéletesen elő tömöríti a talajt, és lehetővé teszi a gép egyenletes vezetését a kívánt mélységben.

Elérhető modellek:

Modell	OUT 2.5	OUT 2.7	OUT 3.0
Munkaszélesség [m]	2,5	2,7	3,0
Súly [kg]	800	850	900
Teljesítmény [Le]	60-70	70-90	90-100
Fogak száma [db]	16	18	22
Termelékenység [ha / h]	1,5-2,0	1,8-2,6	2,0-3,0

- a megadott tömeg hozzávetőleges, és a felszereltségtől és konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől

BRUTUS specifikáció

Leírás:

- Hydropak
- Kétsoros rugós kapák
32 × 12 a munkamélység fokozatmentes beállításával 0-15 cm
- Első henger Ø 320 mm csapággal
- Állítható lábak a vetőgéphez
- Hátsó csőhenger Ø 500 mm csapággal
- Három pont csatlakozó vetőgéphez

További lehetőségek:

- világítás
- tömörítő henger Ø 500 mm
- crosskill henger Ø 400 mm
- rugós görgő Ø470 mm
- gumihenger Ø 500 mm

Előnyök:

- Teljesítmény alacsony üzemanyag-fogyasztás mellett
- Megéri az árát
- Magas kopásállóság
- Robusztus felépítés




A V-STROM altalaj lazító

A V-STROM altalajozó a szántással nem bolygatott talajréteg fellazítására szolgál. Hatékonyan javítja a talaj fizikai és biológiai tulajdonságait. A túlzottan tömörödött talajrétegek légtelenítésével és fellazításával, csökkennek terméskorlátozó tényezők. Az altalajozás csökkenti a gombás betegségek kockázatát. Ezenkívül megkönnyíti a növényi gyökerek hozzáférését a föld mélyebb rétegeihez, és jobb hozzáférést biztosít a vízhez és a tápanyagokhoz. A nagy esőzések után tavasszal kilépő víz stagnálása ennek a kezelésnek az előfeltétele.



NEW MODEL

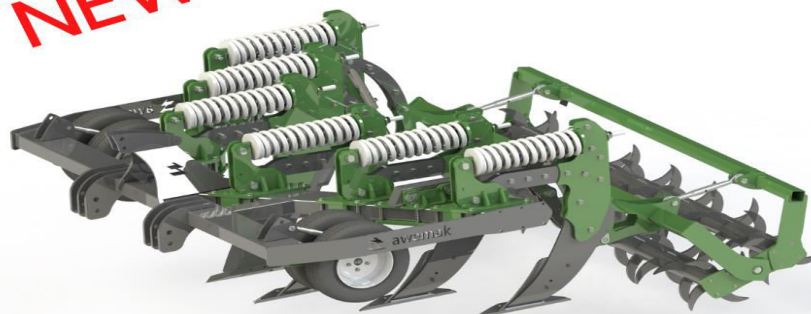

Modell

	GV 30.4	GV 30.6	GV 40.8
Munkaszélesség [m]	3,0	3,0	4,0
Fogak száma [db]	4	6	8
Súly * [kg]	950	1250	1500
Teljesítmény [LE]	130-150	150-170	200-230

- a megadott tömeg hozzávetőleges, és a felszereltségtől és konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől




Leírás:

- Munkaszélesség 3,0- 4,0 m
- Megerősített keret kiváló minőségű acélból 200 × 100 mm
- Iker támasztókerekek a munkamélység szabályozására (0-40 cm tartomány)
- Mechanikai biztonság(nyírócsapos)
- KRET egyenes fogak, MICHEL alámetszett fogak vagy SX fogak az intenzív műveléshez

További lehetőségek:

- Rugós védelem
- választható henger típus
- "MICHEL" munkaelemek hegesztettek
- A munkamélység hidraulikus beállítása
- Keret a tengelyhez
- Világítás (LED)





AGRIKULER magágykészítő - minden körülmények között megállja a helyét.

Az AGRIKULER a vetéshez vagy ültetéshez szükséges talaj megfelelő előkészítésére szolgál. Rögök aprítására, kérges talaj fellazítására, ásványi műtrágyák talajjal való keverésére és gyomok irtására használják. A gép egyes munkarészei hidraulikus rendszerrel vannak ellátva, amelyek lehetővé teszik a gép teljesen automatikus beállítását a megművelt talaj felszínéhez. A vetés előtti precíz talajművelés optimális feltételeket teremt a növények csírázásához és kikeléséhez.

Az AGRIKULER 5 munkarészből áll:

1. Elülső csavart pálcáshenger - a talaj felszínének előkiegyenlítése és a csomós talaj feltörése

2. Simító lapok állítható munkamélységgel - a felület kiegyenlítése




3. Öt sor rugós kapa - a talaj felső rétegének lazítása, gyomírtása



4. Hátsó henger - a felületek ismételt kiegyenlítése és a csomós talajmaradványok aprítása, tömörítése. A munkafolyamat után a vetés mélységéig vékony, fellazított és zúzott talajréteg képződik, amely alatt egy enyhén tömörített réteg található.

5. Csökkentett átmérőjű befejező henger - a kisebb átmérő határozza meg gyorsabb működését, aminek köszönhetően még jobb felületsimító hatást érünk el.



AGRIKULER AK félig függesztett vetés előtti kultivátor modellek

	AK40	AK60
Munkaszélesség [m]	4,0	6,0
Súly [kg]	2900	3600
Teljesítmény [Le]	80-110	120-160
Fogak száma [db]	76	114
Munkamélység [mm]	0-85	0-85
Tengelyátmérő [mm]	320	320

- a megadott tömeg hozzávetőleges, és a felszereltségtől és konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől

Leírás:

- Öt sor rugós kapa (19 db/m) állítható munkamélységgel 0-85 mm
- Szegmentált felépítés, hidraulikus állítási lehetőség
- elülső csavart pálcáshenger Ø 320 mm
- hátsó henger Ø 320 mm
- Befejező henger Ø 260 mm
- Szintbeállító gerenda magasságállítással és gumi védelemmel
- Négy hidraulikus henger a gép összecsukásához
- Szállítókocsi vonórúddal

Kiegészítő felszerelés:

- sárvédők
- világítás - munkavilágítás
- hidraulikus vonórúd + Ø 40-es csatlakozással

A gép előnyei:

- Tökéletesen kiegyenlített talajfelszín
- A gyártáshoz kiváló minőségű anyagokat használnak
- A gép paramétereinek egyszerű beállítása
- Hosszú élettartam



Apollo WP henger

A vetés előtti vagy utáni hengerezés feladata a talaj összegyúrása, morzsolása, kiegyenlítése, tömörítése. A hengerezésnek köszönhetően jelentősen javítjuk a talaj állapotát. A gépünkkel végzett munkának pozitív hatása, a növények szaporításának javításán, a víz beszívargásának fokozásán és a talajból történő vízpárolgás csökkentésén keresztül érhető tetten.

Opcióként a kiegészítő gép felszerelhető hidraulikusan állítható elülső kiegészítővel. Ezeknek köszönhetően még jobb talajkiegyenlítő hatást érhetünk el. Egy menetben a talajt tökéletesen előkészítik a vetéshez. Nehéz körülmények között száraz talajon a gépet kiegészítve kőtartályokkal is felszerelhetjük, amelyek ráadásul megnövelik a gép súlyát.



Modell:	WP 45	WP 50	WP 62
Munkaszélesség [m]	4,5	5,0	6,2
Súly * [kg]	2100	2400	3200
Teljesítmény [LE]	80-90	90-100	95-110

- a megadott tömeg hozzávetőleges, és a felszereltségtől és konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől
- Kerekek 400 / 60-15,5
- UCF 213 csapágyak
- Edzett tengelytengely
- Henger választható: cambridge Φ 500 vagy Φ 600 mm stb.
- Szállítási zár

Az ATOS WT egytengelyes eszközhordozó váz

A mezőgazdasági gépek szállítására szolgál. Hatékonyan segíti tehermentesíteni traktorját. A függesztett gépét félig függesztetté alakítani.

A 400 mm széles kerekeinek köszönhetően nem okoz túlzott talajtömörödést. Három hidraulika csatlakozóaljzat lehetővé teszi a hidraulikus teljesítményt igénylő gépekkel való munkát.

Az ATOS emellett hidropakkal is fel van szerelve. Két henger hidraulikus zárral, amelyek garantálják a munka és a szállítás biztonságát.



Műszaki adatok:

Modell:	WT18
Szállítási szélesség: [m]	2.4
Hátsó vonóhorog:	Cat. 2
Súly : * [kg]	530
Maximális kapacitás [kg]:	1800



DRAGON TP Sorközi kultivátor

A sornövények szem előtt tartásával készült!

A hidraulikusan összezsukható DRAGON kultivátor a sorközi gyomok eltávolítására szolgál. Ezenkívül lehetővé teszi a kérges talaj összezúzását és levegőztetését. A számos kiegészítő opciónak köszönhetően bárki felszerelheti a gépet ezzel alkalmazkodva terményeihez. A gép rugónyomású és egyenletes szabályozású szakaszokból áll. Mindegyik szakasz 3 sorból áll, 32 × 12 mm-es rugós fogakból. Ezen kívül minden munkarészhez van egy járókerék.



Modell:	TP 7	TP 9
Munkaszélesség [m]	5	6.5
Műsorszámok száma [db]	7	9
Fogak száma [db]	35	45
Súly [kg]	1400	1550

Leírás:

- Keretprofil 100 × 100
- Nyomókerék minden munkarészen
- A munkarészek távolsága 75 cm
- Az egyes munkarészek egyenletes szabályozása
- Három sor rugós fogak 32 × 12 mm

További lehetőségek:

- Gyomláló csillagok
- Rögtörő hengerek
- Takarólemezek
- Védőpajzsok
- Tárcsás csoroszlyák
- Töltőtárcsák
- Szögletes kések
- APV PS 200M1 pneumatikus vetőgép

A gép használatának előnyei:

- A gyártáshoz kiváló minőségű anyagokat használtak
- Hosszú munkaidő egy munkaelemen
- A gép paramétereinek egyszerű beállítása
- Növényvédő szerek használatának csökkentése



GOLIATH nehéz tárcsa.

Az Awemak rövidtárcsák felső kategóriáját képviseli. Nagy méret és tömeg jellemzi. Amiben első pillantásra is különbözik a többi awemak rövidtárcsáktól, hogy a járókerekek a tárcsasorok és a tömörítő hengerek között helyezkednek el. Méreteiből adódóan kizárólag félig függesztett kivitelben kapható.

A hidraulikus állítási lehetőségek mellett számos opcionális lehetőségekkel rendelhető. Kiváló ár érték arány! Német minőségű gondozásmentes csapágyazás a tárcsa tagoknál.



LEÍRÁS:

- Két sor tárcsa Ø 620 mm
- A tárcsasorok közötti távolság 1050 mm
- Gumivédelem Ø 50x210mm
- NSK Karbantartást nem igénylő gördülőcsapágyak
- U profilos henger Ø 600 mm
- Szállítókészlet (kerekek 500/50/17 ')
- A munkamélység hidraulikus beállítása LED lámpa



Opcionális lehetőségek:

- fékrendszer
- Első támasztókerekek
- Választható hengerek (Acél gyűrűs tömörítő, V-gyűrű, T-gyűrű, Tandem henger stb.)
- Hidraulikus vonórúd + vonószem Ø 40

	BTH40	BTH45	BTH50	BTH60
Munkaszélesség [m]	4,0	4,5	5,0	6,0
Lemezek száma [db]	32	36	40	48
Tárcsák [mm]		510/560/610		
Tengelyátmérő [mm]		500/600		
Súly * [kg]	5500	5900	6300	7500
Üzemi sebesség [km/h]		7-14		
Teljesítmény [LE]	160-180	170-190	190-210	210-290

- - a megadott tömeg hozzávetőleges, és a felszereltségtől és konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől

Vági Gergő +36702522237
Email: awemak.hungary@gmail.com
www.vagigroup.hu



Matador

A MATADOR egy kompakt, 3 soros univerzális szántóföldi kultivátor. Tökéletes mind sekély tarlóművelésre, mind a talaj intenzív, közepesen mély lazítására szármaradványok bekeverésére. Az egység 5-35 cm-es tartományban működik.

A váz alatti hasmagasság 85 cm, ami megakadályozza az esetleges maradványok miatt okozott eltömődést. A talaj kiegyenlítését önállóan szerelt tárcsasor biztosítja.

Praktikus alkalmazás:

- intenzív feldolgozás kiválasztott mélységben 5 cm és 35 cm között,
- a betakarítási maradványok egyenletes keverése a talajjal,
- talajkapillárisok javítása

Függesztett kivitel:



Félig függesztett kivitel:



On this machine are mounted OFAS parts

	M 30	M 35	M 42	M 48	M 54
Munkaszélesség [m]	3,0	3,5	4,2	4,8	5,4
Fogak száma [db]	10	12	14	16	18
Csavar/rugó védelem					
Tengelyátmérő [mm]			500/600		
Súly * [kg]	2 000	2 300	3 300	3 600	4 200
Üzemi sebesség [km/h]			7-10		
Teljesítmény [LE]	130-180	150-200	240-260	260-280	270-»

- a megadott tömeg hozzávetőleges, és a felszereltségtől és konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől

Leírás:

- 3 sor Delta-Flex csoroszlya
- Egy sor tárcsa gumivédelemmel
- A gerendasorok közötti távolság 800 mm
- Gerendatávolság 300 mm
- 850 mm hasmagasság a keret alatt
- A tárcsák munkamélységének finom beállítása
- Tömörítő henger Ø 500 mm
- Keretprofil 120x120x8 / 10

További lehetőségek:

- 80 mm-es kapák keményfém lemezekkel megerősítve
- 80 mm-es hegesztett kapák
- Megerősített csoroszlya mélyműveléshez 40mm
- Hidraulikus munkamélység állítás
- A tengely és a tárcsák hidraulikus beállítása
- Első támasztókerekek 2 × 2 (R15 / 200 kerekek)
- Szállítóköcsi + vonórúd (400 / 60-15' kerekek)
- Hidraulikus vonórúd
- Ø40-es szem (csak hidraulikus vonórúddal)
- Ø50-es fül (csak hidraulikus vonórúddal)
- K80 típusú vonószerkezet (csak hidraulikus vonórúddal)
- Légfékek
- Hidraulikus fékek
- LED világítás

NEPTUN öntöződob

Személyre szabott megoldás!

A NEPTUN 200/50 egy orsós sprinkler, kis- és közepes méretű gazdaságok számára. Lehetővé teszi akár 230 m hosszú és 30-58 m széles terület öntözését. A Neptunt legfeljebb 10 ha területű gazdaságok növényeinek öntözésére szánják. Kompakt kialakításának köszönhetően szinte minden terepviszonyok között dolgozhat és a gépet egy ember is kezelheti. A NEPTUN öntözőnek köszönhetően soha többé nem kell aggódnia a szárazságtól.



A sprinkler szíve egy vízturbina, amely a tekercselési mechanizmus fogaskerekeit hajtja meg. A megfelelő működéshez elegendő a vízellátás csatlakoztatása. Az áramló víz nyomásának egy része a turbinát táplálja, majd a többitel visszakerül az öntözővezetékre. Az orsó meghajtásának ez a módja lehetővé teszi a biztonságos működést anélkül, hogy más áramforrásokat kellene csatlakoztatni. A tekercselési sebességet háromfokozatú sebességváltó és szíjtárcsák szabályozzák. A vízellátó forrás leválasztásával a tekercselést is leállítjuk. A gép ezenkívül fel van szerelve egy olyan mechanizmussal, amely fenntartja az öntözőtömlő állandó tekercselési sebességét.



Alapvető műszaki paraméterek:

- A tömlő hossza 200-230 m
- Szükséges üzemi nyomás 3-8 bar
- Vízfogyasztás 120-300 l/min
- Víz-turbina
- Váromfokozatú mechanikus sebességváltó
- 30-58m öntözősáv
- vízkijuttatás 5-20 m³/h
- állandó tekerceselési sebességet fenntartó rendszer



Vági Gergő +36702522237

Email: awemak.hungary@gmail.com

www.vagigroup.hu

OZYRYS rövidtárcsa

A gép az igényes gazdálkodók számára készült

Az OZYRYS hidraulikus összecsukható tárcsás borona 4 munkaszélességtől kapható.

A boronát azoknak tervezték, akiknek olyan gépre van szükségük, amely évekig kitart.

A nagy munkaszélességű tárcsás borona univerzális gép. Nehéz, köves talajokon is jól teljesít. Gondozásmentes német csapágyazás. Különböző tárcsaátmérővel és számos henger variációval rendelhető.

Félig függesztett és függesztett kivitelben is kapható.



A tárcsás boronát két sor kemény, kopásálló tárcsa működteti, amelyek átmérője Φ 510/560 vagy 610 mm. A tárcsák elrendezése a teljes talaj agresszív átvágását okozza. A forgó tárcsák felvágják a talajt, és intenzíven keverik a növényi maradványokat. A 85 cm-es tárcsaszorok közötti optimális távolság biztosítja a terepviszonyokhoz való megfelelő alkalmazkodást és az akadálymentes működést. A tárcsás karok gumival (35 × 180 mm) vagy rugós lengéscsillapítókkal vannak rögzítve a kerethez, ami megvédi a gépet a használatból eredő sérülésektől. Kiváló talajkövetés. Az állítható oldalfalak lehetővé teszik, hogy a tárcsák korlátozzák a talaj lerakódásának területét.



Könnyebb szállítás!

Összecsukott állapotban tökéletesen illeszkedik a megengedett szállítási szélességbe, ami a közúton való közlekedés biztonságát garantálja. A gép használatának még egyszerűbbé tétele érdekében szállítókcscit és vonórudat rögzíthetünk rá, illetve felszerelhetjük fékrendszerrel és világítással.

A kiegészítő opciónak köszönhetően mindenki saját igényei szerint szerelheti fel a tárcsás boronát.

A BT / BTH sorozat tárcsás boronái az ügyfél preferenciáitól függően további opciókkal is felszerelhető. Mindenekelőtt az AWEMAK cég a talajművelő hengerek széles választékát kínálja, a karbantartást nem igénylő AVE vagy a német gyártású NSK / FKL agyakat, világítást, védő lemezt és a munkamélység hidraulikus beállítását is kínálja.



	BTH40	BTH45	BTH50	BTH60
Munkaszélesség [m]	4,0	4,5	5,0	6,0
Lemezek száma [db]	32	36	40	48
Tárcsák [mm]		510/560/610		
Tengelyátmérő [mm]		500/600		
Súly * [kg]	1900	2000	2500	2700
Üzemi sebesség [km/h]		7-14		
Teljesítmény [LE]	120-150	130-150	140-180	160-190

- a megadott tömeg hozzávetőleges, és a felszereltségtől és konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől

PUMA Ca nehézkomaktor

A nehéz, hidraulikusan összezsukható talajművelő készlet optimális minden körülményhez.

A PUMA kultivátort úgy tervezték, hogy megfelelően előkészítse a talajt vetéshez vagy ültetéshez. Rögök aprítására, kérges talaj fellazítására, ásványi műtrágyák talajjal való keverésére és gyomok irtására használják.

A kultivátor rugós kapái négy sorban vannak felszerelve, és a munkamélység 0-15 cm között állítható.

A gép által átművelt talaj a vetés mélységéig vékony, fellazított és zúzott talajréteg, amely alatt egy enyhén tömörített réteg található.

A megfelelő hosszúságú szerkezet és a keret alatti nagy hézag lehetővé teszi a mély és a sekélyebb művelést.

Ezenkívül az gép felszerelhető megerősített rugós kapákkal vagy szállítókocsival.


A gép függesztett és félig függesztett változatban is kapható.



Modellek:

	CA 40	CA 45	CA 50	CA 55	CA 60
Munkaszélesség [m]	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Fogak száma [db]	40	44	50	54	60
Súly * [kg]	1700	1750	1850	1950	2050
Üzemi sebesség [km/h]	7-10				
Teljesítmény [Le]	100»	120-140	140-160	160-180	180»

- a megadott tömeg hozzávetőleges, és a felszereltségtől és konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől

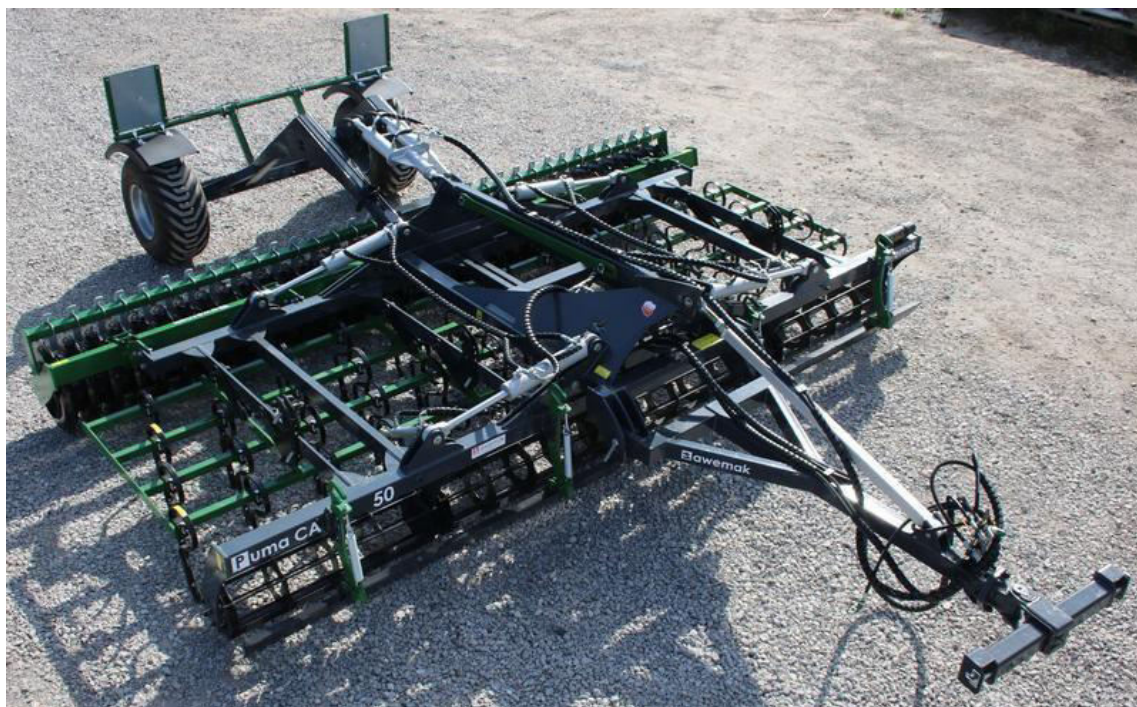

Leírás:

- Négy sor rugós kapa 32×12 mm állítható munkamélységgel 0-15 cm
- Első lapos rugós terhelésű simítólap
- Két sor hátsó fogazott henger $\varnothing 320$ mm, csapágy (vagy csőhenger $\varnothing 500$ mm)
- Porszórt rugós kapák
- hidraulikus eszközcsukás

További lehetőségek:

- Elülső simító
- Hidraulikusan állítható két sor 9 mm-es kapasor
- Fogak 32×12 Jack-Pot
- Fogak 45×12 (vagy megerősített 45×12)
- 170 mm-es hattyúnyak (45×12)
- 32×12 erősített fog
- 170 mm-es lúdtalp kapa
- LED világítás
- Szállító kocsi + vonórúd (400 / 60-15' kerekek)
- Hidraulikus vonórúd + $\varnothing 40$ szemes vonórúd
- Crosskill henger $\varnothing 400$
- Crosskill tandem henger $\varnothing 400$
- Nehéz simító

Előnyök:

- Garancia a hatékony termesztési eredményre
- A gyártáshoz kiváló minőségű anyagokat használnak
- Egyszerű és problémamentes működés
- Hosszú munkaidő egy munkaelemen



PUMA CAX kultivátor

CAX változatban többfunkciós működés jellemzi. Szerkezetének és a 70 × 12 mm-es kapák használatának köszönhetően lehetővé teszi a talaj mélylazítását és a tarló felszíni megmunkálását.

A gép a CAX változatban négy sor rugós kapából áll, alapfelszereltségben egyszerű hagyományos rugóskapák, amelyek biztosítják a talaj tökéletes lazítását elkeverését a vetés előkészítése során. Kiegészítő lehetőségként lehetőség van 175mm széles "dömperlábas" rugóskapák beépítésére, melyeket tarlóműveléshez használnak.

A munkamélység 0-15 cm között simán állítható.

Alapfelszereltségként választhatunk egy 320 mm átmérőjű hátsó csavart pálcás hengert tandem változatban vagy egy 500 mm átmérőjű egycsöves hengert.

A Puma CAX felszerelhető, megerősített kapákkal vagy szállítókcsoval.



Leírás:

- Négy sor rugós kapa 70×12 mm
- Munkamélység simán állítható 150 mm-ig
- Két hátsó csavart pálcás henger $\varnothing 320$ mm
- Porszórt rugós kapák
- hidraulikus csukás

További lehetőségek:

- Szállítókocsi + vonórúd (400 / 60-15' kerekek)
- Szállítókocsi + vonórúd (500 / 50-17' kerekek)
- Hidraulikus vonórúd
- $\varnothing 40$ -es szem (csak hidraulikus vonórúddal)
- $\varnothing 50$ -es fűzőlyuk (csak hidraulikus vonórúddal)
- K80 típusú vonószerkezet (csak hidraulikus vonórúddal)
- Légfékek
- Hidraulikus fékek
- LED világítás
- LED világítás
- A tengely mögé szerelt fésűsor
- Nehéz simító
- Csőhenger $\varnothing 500$
- Talajművelő hengerek széles választéka

Előnyök:

- Garancia a hatékony termesztési eredményre
- A gyártáshoz kiváló minőségű anyagokat használnak
- Egyszerű és problémamentes működés
- Hosszú munkaidő egy munkaelemen



Modell	CAX 40	CAX 45	CAX 50	CAX 60
Munkaszélesség [m]	4,0	4,5	5,0	6,0
Fogak száma [db]	24	28	30	36
Súly * [kg]	1650	1700	1800	2000
Üzemi sebesség [km/h]		7-10		
Teljesítmény [Le]	100-120	120-140	140-160	180-200

- a megadott tömeg hozzávetőleges, és a felszereltségtől és konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől



Vági Gergő
 +36702522237
 Email:
awemak.hungary@gmail.com
www.vagigroup.hu

RAMBO talajlazító - megfelelően előkészített talaj garantálja a sikert

A jól fellazított talaj elengedhetetlen!

A gép sokkal nagyobb mélységben teszi lehetővé a talaj lazítását. Az oxigénes és laza talaj optimális hidratáltságot és oxigénellátást biztosít. A talajba juttatott oxigén pedig javítja a növények megfelelő fejlődéséhez szükséges mikroorganizmusok fejlődését. A talaj tulajdonságainak javítása magas hozamot eredményez.



	PR 25.5	PT 30.7	PR 40.0
Munkaszélesség [m]	2,5	3,0	4,0
Csoroszlyák száma [db]	5	7	8
Munkamélység [cm]		10-65	
Súly * [kg]	2100	2300	3100
Teljesítmény [LE]	160-230	240-290	270-370
Termelékenység [ha / h]	2,0-3,0	2,0-3,0	2,5-4,0

- a megadott tömeg hozzávetőleges, és a felszereltségtől és konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől

Leírás:

- Fogak cserélhető munkaelemekkel
- 920 mm hasmagasság a keret alatt
- 900 mm távolság a csoroszlyasorok között
- Hidraulikusan állítható munkamélység 10-65 cm között
- Tüskés görgőkészlet Ø 450
- Túltöltés elleni védelem
- A tengelyek állítható ütési szöge

További lehetőségek:

- LED világítás
- Oldalsó takarólemezek

A gép használatának előnyei:

- A gyártáshoz kiváló minőségű anyagokat használnak
- Hosszú munkaidő, tartós kopásállóság
- A gép paramétereinek egyszerű beállítása



SHORTI GM

Az altalaj a szántással nem bolygatott talajréteg áttörésére, fellazítására szolgál.

Hatékonyan javítja a talaj fizikai és biológiai tulajdonságait.

A túlzottan tömörödött talajrétegek légtelenítése és fellazítása elengedhetetlen.

Az alábbi munkafolyamatok kihagyása számos terméskorlátozó tényezőt jelentenek.

Az altalaj lazítása csökkenti a gombás betegségek kockázatát. Ezenkívül megkönnyíti a növényi gyökerek hozzáférését a föld mélyebb rétegeihez, és jobb hozzáférést biztosít a vízhez és a tápanyagokhoz. A nagy esőzések

után tavasszal kilépő víz stagnálása ennek a kezelésnek az előfeltétele.

Moduláris felépítésének köszönhetően a felhasználónak lehetősége van a gépet további két résszel bővíteni, például a háromfogú altalajozó ötfogasra bővíthető.



Modell	GM1	GM2	GM3	GM4	GM5
Munkaszélesség [m]	1,6-1,8	1,6-1,8	1,6-1,8	2,3-2,5	2,5-3,0
Fogak száma [db]	1	2	3	4	5
Fogtávolság [cm]		65	65	65	65
LE igény [Le]	30-35	60-70	95-105	130-140	165-175
Súly [kg]	450	500	550	650	720

- gép két féle lazító szár variációval szerelhető
- nyírócsapos és rugós biztosítás
- keményfém és hegesztett kopórészekkel



Vági Gergő +36702522237
www.vagigroup.hu
Email: awemak.hungary@gmail.com

THOR- gyom és gyep fésű

Feladata a gyep és talajfelszín intenzív gondozása. Az elülső szinteződeszka az egyenetlenségek kiegyenlítésére (beleértve a vakondtúrákat is), valamint a kiszórt műtrágya bekeverésére és a csírában lévő gyomok irtására szolgál. Az első két sorban 12 mm átmérőjű rugós fogak helyezkednek el. A három egymást követő, 9 mm-rel vékonyabb rugós pálcássor célja a talajfelszín fellazítás, gyomirtás illetve levegőztetés.



Kiegészítő opcióként a gép pneumatikus vetőgéppel is felszerelhető, melynek köszönhetően két kezelés egyidejű elvégzésével időt takarítunk meg!

	BC 30	BC 60	BC90
Munkaszélesség [m]	3,0	6,0	9.0
Szabványos fogak 9- 12mm [db]	40/60	80/120	160/240
Prolin fogak 9 mm [db]	100	200	400
Kerekek száma [db]	2	4	6
Teljesítmény [LE]	> 35	> 75	100
Súly * [kg]	400	900	1300

- a megadott tömeg hozzávetőleges, és a felszereltségtől és konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől



További lehetőségek:

Kiegészítő felszerelés minden opcióban elérhető:

- APV PS 200M1 pneumatikus vetőgép

Vági Gergő +36702522237

Email: awemak.hungary@gmail.com

www.vagigroup.hu

TITAN BTA - Premium Line Tárcsás borona

A TITAN a legigényesebb gazdálkodók számára készült gép. A gép ideális nagyüzemi munkákhoz olyan országokban, mint az USA, Kanada, Ausztrália, Argentína. Awemak jelenleg is gyárt az említett országokba. A piacon elérhető legerősebb anyagok felhasználásának köszönhetően a gép a legnehezebb körülmények között is kiválóan tud dolgozni.



- Gazdag alapfelszereltség
- Karbantartást nem igénylő agyak
- Háromféle tárcsa választható 460/510 / 560mm
- Az első tárcsasor finom beállítása
- Munkamélység skála
- A talajművelő hengerek karbantartást nem igénylő csapágiai
- Az autonóm tárcsás ütéselnyelés (40 × 210) lehetővé teszi a gép optimális alkalmazkodását a terepviszonyokhoz
- Csuklós perselyek

Három tárcsa átmerő különböző művelési rendszerekhez

A 460 mm átmérőjű sima tárcsák sekély tarlóművelésre szolgálnak. Lehetővé teszik a talaj és a növényi maradványok intenzív keverését, felgyorsítva azok lebomlását. Az ilyen kezelés felgyorsítja a gyomok csírázását és kelését. Munkamélység [cm]: 3-12.

Az 510 mm átmérőjű fogazott tárcsákat úgy tervezték, hogy mérsékelt mennyiségű betakarítási maradékkal dolgozzanak. Tökéletesen keverik a talajt szalmával és növényi maradványokkal. Ezek a tárcsák sikeresen használhatók tarlóművelésre, köztes kultúrnövények megsemmisítésére és gyepek meliorációjára. Munkamélység [cm]: 5-15.

Az 560 mm átmérőjű fogazott tárcsák a nagy mennyiségű növényi maradványt tartalmazó tarló mélyebb megmunkálására szolgálnak. Vásárlóink ezeket a tárcsalapokat választják leggyakrabban az univerzális jellegük miatt. Munkamélység [cm]: 6-17.

A 610 mm átmérőjű fogazott tárcsák mélyművelésre szolgálnak. Ideálisak nagy mennyiségű növényi maradványt tartalmazó, magas kukoricatarló bedolgozására. A rétek és parlagok rehabilitációjára is használják. Munkamélység [cm]: 9-19.

	BTA 40	BTA 45	BTA 50	BTA 60
Munkaszélesség [m]	4,0	4,5	5,0	6,0
Lemezek száma [db]	32	36	40	48
Tárcsák [mm]		560/510/460		
Tengelyátmérő [mm]		600		
Súly * [kg]	3 200	3 500	3 800	4 100
Üzemi sebesség [km/h]		12-19		
Teljesítmény [LE]	125-150	140-170	150-180	180-210

- - a megadott tömeg hozzávetőleges, és a felszereltségtől és konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől

Vági Gergő +36702522237
 Email: awemak.hungary@gmail.com
www.vagigroup.hu




Választható Awemak Henger típusok

1. Cső alakú henger

A legelterjedtebb talajművelő henger típus, univerzális alkalmazásának és elérhető árának köszönhetően. Ez a tengely a legtöbb gépen alapfelszereltségként van felszerelve. Könnyű, alacsony páratartalmú talajokhoz tervezve. Szekcionált szerkezetének köszönhetően biztosítja a gép egyenletes munkamélységét. A vetés előkészítése során fellazítja a talajt. A 3 m munkaszélességű henger súlya körülbelül 150 kg.

Rendelhető tengelyméretek

Ø 500 / Ø 600 / Ø 700 [mm]

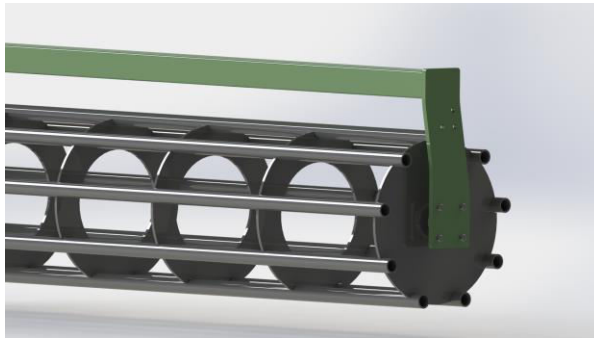


2. Sima / szál lapos henger

Kialakítása egy csőtengelyre emlékeztet, ahol a munkaelemeket sima vagy fogazott élű lapos rudakra cserélték. Viszonylag alacsony súly és sokoldalúság jellemzi. Ez a henger jól morzsolódik és kiegyenlíti a talaj felső rétegét. Nem szabad száraz, homokos talajon nehéz gépekkel együtt használni, mert problémákat okozhat a gép állandó munkamélységben tartása során.

Rendelhető tengelyméretek

Ø 500 / Ø 600 [mm]

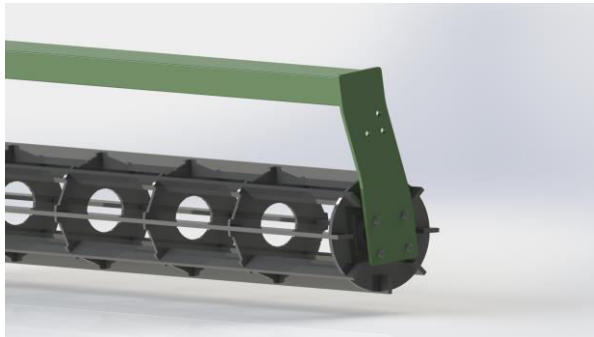


3. Tömörítő tengely

Nedves és köves talajokhoz ajánlott. Összetöri a földrögöket és tömöríti a felső rétegét a teljes munkaszélességben. Ez a hengertípus a leggyakrabban használt henger a vetés előtti műveléshez, közvetlenül a vetőgép előtt. Tökéletesen kiegyenlíti és tömöríti a talajfelszínt. Szerkezetének és viszonylag nagy átmérőjének köszönhetően lehetővé teszi a kis és közepes méretű kövek eltávolítását a felszínről a talajba préseléssel.

A 3 m munkaszélességű henger súlya körülbelül 260 kg.

Rendelhető tengelyméretek

Teljes fogazott tengely Ø 500 mm.

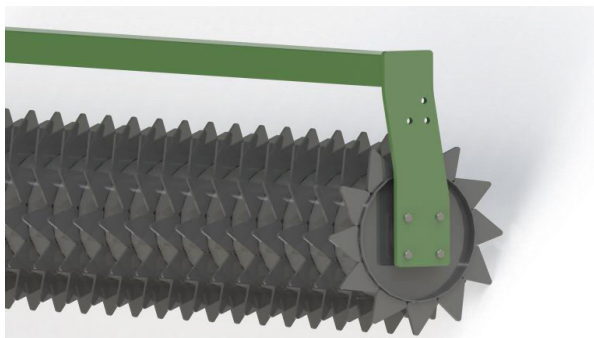


4. Crosskill henger

Gyűrű alakú tengely. Könnyű talajra tökéletes, nem dugul el. Szerkezetének köszönhetően feltöri a csomós talajt, lazán hagyja a talajt és megakadályozza a kéregképződést a felületén. A henger emellett felszerelhető kaparókkal a gyűrűk közötti tér tisztítására.

A 3 m munkaszélességű henger tömege körülbelül 420 kg.

Rendelhető tengelyméretek

Ø400 / Ø 550 [mm]

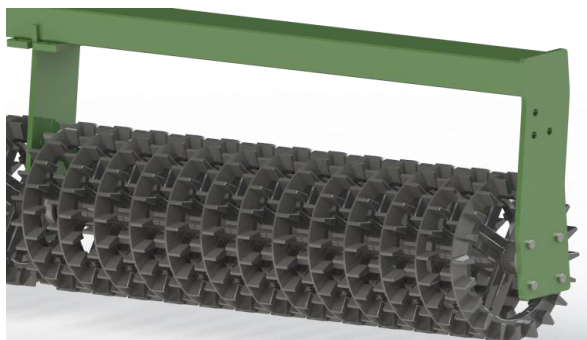

5. T-gyűrűs tengely (T-alakú)

T-gyűrűk egy részéből készült. Ragadósodásra hajlamos talajokon használják. A talajt csíkokkal tömöríti. Opcióként lehetőség van kaparók felszerelésére, amelyek megakadályozzák a gyűrűközi terek eltömődését.

A 3 m munkaszélességű henger tömege körülbelül 280 kg.

Rendelhető tengelyméretek

Ø500 / Ø 600 [mm]



6. V-gyűrűs görgő (ernyő)

A csomósodásra hajlamos talajon tökéletes választás, szerkezetének köszönhetően tökéletesen működik a talajon.

A 3 m munkaszélességű henger súlya körülbelül 260 kg.

Rendelhető tengelyméretek

Ø 500 / Ø 600 [mm]




7. Rugós henger

Edzett rugóacélból készült elasztikus gyűrűkből. Nehéz talajokhoz ajánlott. Csíkosan műveli a földet, morzsolja a rögöket és biztosítja a jobb vízbeszívargást. Felszerelhető kaparókkal, amelyek emellett megvédik a hengert az eltömődéstől vagy a nedves vagy agyagos talajhoz való hozzátapadástól.

A 3 m munkaszélességű henger súlya körülbelül 190 kg.

Rendelhető tengelyméretek

Ø470 [mm]

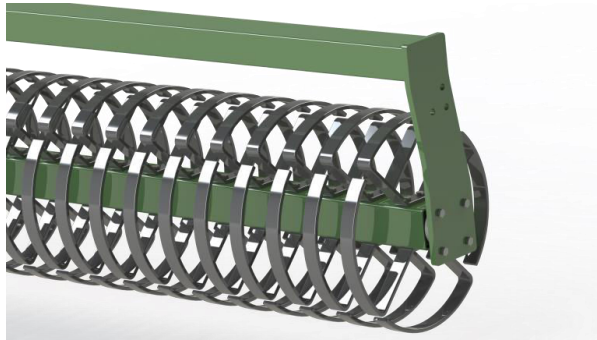

8. Cracker henger (tárcsa)


Párosított acéllemezekből készül, fogazott munkaélékkel. Úgy tervezték, hogy a legnehezebb szántóföldi körülmények között is dolgozzon nehéz, agyagos és nedves talajokon. Munkaelemek - tárcsák - nagy kopásállósággal.

Ezenkívül az eltömődés elkerülése érdekében a henger lehúzókkal van felszerelve. Tökéletesen összetöri a csomókat és tömöríti a talajt, a kisebb kőveket mélyen a talajba nyomja.

Szerkezetének köszönhetően megakadályozza a letapadást és enyhén hullámossá teszi a talajt. Biztosítja a jó levegő- és vízcserét. Talajműveléshez és vetés-előkészítéshez használják. A 3 m munkaszélességű henger tömege körülbelül 520 kg.

Rendelhető tengelyméretek

Ø 610 [mm]

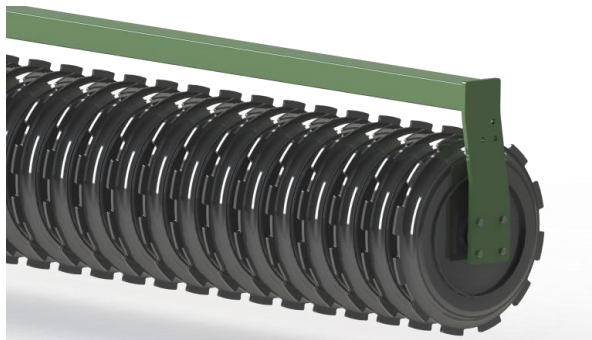


9. U-gyűrűs tengely

U-alakú gyűrűkből készült. Üzem közben a tengely nem megy mélyen a talajba, felső rétegein dolgozik. Talajműveléshez is ajánlott mulcsos technikával.

A 3 m munkaszélességű henger súlya körülbelül 290 kg.

Rendelhető tengelyméretek

Ø500 / Ø600 [mm]

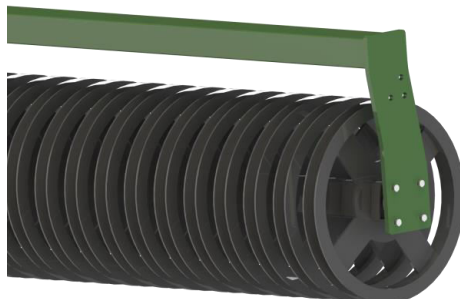

Vági Gergő +36702522237

Email: awemak.hungary@gmail.com

www.vagigroup.hu