






Opcionális felszereltségek

- ▶ Erősített és keményfém betétes kapák
- ▶ Lándzsakapa 40 mm
- ▶ Járószerkezet
- ▶ Csöves henger
- ▶ Pálcás henger
- ▶ Ékgűrűs henger ø 600 mm
- ▶ T-gűrűs henger ø 600 mm
- ▶ C-gűrűs henger ø 600 mm
- ▶ C-gűrűs tandem henger ø 600 mm
- ▶ Flex henger ø 560 mm
- ▶ Packer henger ø 600 mm
- ▶ Gumi henger ø 500 mm
- ▶ DD henger ø 600 mm
- ▶ Rugós pálcasor henger mögött (BPZW)
- ▶ Rugós pálcasor henger előtt (BPPW)
- ▶ LED világítás
- ▶ Hidraulikus munkamélység állítás
- ▶ SPEC HD kivitel
- ▶ Aprómagvetőgép

TOP							
	M	STK	STK	PS**	KG		
0771	TOP 2,5	2,50	-	9	6	105	1180
0770	TOP 2,5	2,50	-	11	8	120	1220
0725	TOP 3,0	3,00	-	10	8	120	1450
0780	TOP 3,0	3,00	-	13	10	150	1490
0730	TOP 4,0 H	4,00	+	13	10	160	2320
0790	TOP 4,0 H	4,00	+	17	12	200	2400
0735	TOP 4,8H	4,80	+	16	12	190	2985
0765	TOP 4,8H	4,80	+	22	16	300	3060
0776	TOP 2,5 S	2,50	-	9	6	120	1638
0775	TOP 2,5 S	2,50	-	11	8	140	1700
0750	TOP 3,0 S	3,00	-	10	8	140	2060
0785	TOP 3,0 S	3,00	-	13	10	180	2100
0755	TOP 4,0 SH	4,00	+	13	10	180	3100
0795	TOP 4,0 SH	4,00	+	17	12	240	3300
0760	TOP 4,8 SH	4,80	+	16	12	220	3500
0796	TOP 6,0 SH *	6,00	+	20	15	300	5700



Ékgűrűs henger ø 600 mm



C-gűrűs henger ø 600 mm




T-gűrűs henger ø 600 mm



Csöves henger ø 540 mm





DD henger ø 600 mm

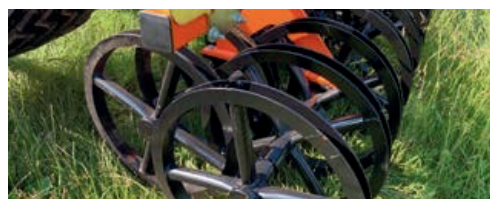

C-gűrűs tandem henger ø 600 mm



Tarajos ékgűrűs henger ø 600 mm (homokos talajra)

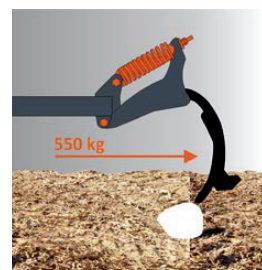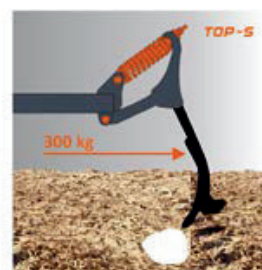

Rugóerő - talajellenállás TOP-S és SPEC HD esetén



Kép: Mandam TOP S rugós kivitel

Mulcsgrúber TOP

A TOP egy kompakt 3-soros szántóföldi kultivátor, amely nyírócsavaros vagy NON-STOP dupla spirálrugós kapabiztosítással kapható. A TOP mulcsgrúber sekély és mélyművelésre egyaránt alkalmas. A talajművelés vetés előkészítéstől egészen 33 cm-ig alkalmas. A vázszerkezet alatti ideális nagy távolság (80cm vázmagasság) lehetővé teszi a gyors és eltömődés mentes munkát, még nagy mennyiségű növényi maradvány esetén is. Bármely munkaszélességnél lehetőség van járószerkezet kiépítésére is. A széles választéknak és felszereltségeknek köszönhetően bármely igényeknek és területi adottságoknak megfelelően összeállítható a gép. A szárnykapák (melyek leszerelhetők) teljes munkaszélességben fedésben vannak. Csavart szárvédők nagyon jó forgató hatást biztosítanak. Számos különböző kialakítású kaptípus (pl. keményfém-betétes), vagy akár keskeny lándzsa kapahegygel is használható. Kapák után keverő és visszatarakó tárcsasor és a különböző hengertípusok jól visszatömörítik az egyenletesen átdolgozott talajt.



Mandam Sp. z o.o.
Poland
44-100 Gliwice,
ul. Toruńska 14
0048 32 232 26 60
mandam.com.pl

Az Ön Mandam
képviseelője:



9633 Simaság, Szabadság u. 25.
+3620/537-3313, +3620/5114208
info@satogep.hu
www.satogep.hu

Nyírócsavar két pozícióba állítható (TOP-B)

Tarajos ékgyűrűs henger Ø 600 mm alkalmazható homokos talajon is

Alapfelszereltség

- Kapák három sorban nyírócsapos vagy dupla rugós biztosítással
- Munkamélység egészen 33 cm -ig
- Tárcsalapok Ø 465 mm
- Gondozásmentes csapágyak
- Kiváló minőségű acélból készült alkatrészek
- Hozzáadott elemek neves beszállítóktól
- Kat. II (TOP B 2,5-3,0; TOP S 2,5) és Kat. III (TOP B 4,0-4,8; TOP S 3,0-4,8)

Magas vázmagasság, jó áteresztő képesség

Precízen állítható visszatakaró tárcsasor Ø 465 MM

Gondozásmentes csapágyazás