



Hatzenbichler AUSTRIAN-AGRO-TECHNIK AZ EREDETI GYOMFÉSŰ



MECHANIKUS GYOMIRTÁS, BOKROSÍTÓ HATÁS, MŰTRÁGYA BEDOLGOZÁS, TALAJÁPOLÁS

MIÉRT IS OLYAN HASZNOS ÉS SOKOLDALÚ ESZKÖZ?

- Mechanikus gyomirtás szinte bármely kultúrában, kapáskultúrákban is ajánlott
- Gabonában serkenti a bokrosodást, kihúzza a beteg, sérült leveleket
- Hengerrel ellentétben nem tömöríti össze a talajt
- Javítja a talaj vízmegtartó képességét, levegő-háztartását
- Jól alkalmazható kicserepesedés ellen, gátolja a felesleges párolgást
- Sorközművelőnél még kevésbé szárítja a talajfelszínt, így első egy-két menetben érdemes a gyomfésűvel kombinálni
- Ideális műtrágya bedolgozásra, jóval nagyobb arányban és gyorsabban hasznosul a kiszórt mennyiség (javítja a terméshozamot, vagy spórolhatunk a mennyiséggel)
- Vetőgéppel szerelve zöldítés, aprómagvetésre is használható
- Hatzenbichler gyomfésűk és a gyepfésű modellek is kiválóak gyepkezelésre, vagy akár felülvetésre is

Hatzenbichler gyomfésűk legfőbb jellemzői, előnyei:

- Speciális profilú központi acélvázra épített eszköz, rendkívül stabil szerkezet
- Kiváló anyagminőség által könnyebb önsúly, hosszú élettartam, kisebb Le-igény, értékállóság
- Minden boronafelület egyedileg van láncon függesztve a lehető legjobb talajkövetés érdekében
- Boronamezők szerkezete egyedi tervezésű, mely bírja a csavarodást, minden tekintetben tökéletesen követi a talaj egyenetlenségét (törés, szerkezeti sérülés nélkül)
- A boronafogak központilag állíthatók mechanikusan 10 pontban, vagy hidraulikusan
- Fésűk mérete: 6/380mm, 7/450mm (legtöbb esetben ajánlott), 8/450mm
- Nincsenek aránytalanul hosszú fogak, melyek idővel könnyen megvetemedhetnek
- Fogak olajban edzett acélból, igen tartósak, nagyfokú vibráció hatására sem törnek, 3x hosszabb élettartam, mint a normál szénacél fog
- Optimális rezgéshatás hármass rugó-tekerceselés segítségével
- Védett rugótekercs (nem okoz kárt a növényben)
- Optimális szállítási szélességek, és alacsony szállítási magasság
- Műszaki megoldások miatt rendkívül hatékony munkavégzés, gazdaságos üzemeltetés mellett
- Nagy területteljesítmény alacsony Le-igény mellett, sor-független munkavégzés
- Állítható magasságú, illetve nyomtávú támasztókerekek



FÜGGESZTETT, FIX VÁZÚ TÍPUSOK

Munkaszélesség	Mezők száma, mérete	Elérhető fog méretek	Támasztóláb db	Súly ca. kg	Le-igény
1,50 m	1 x 1,50m	6 / 7 / 8 mm	2	180-200	10
2,00 m	1 x 2,00m	6 / 7 / 8 mm	2	200-220	13
3,00 m	2 x 1,50m	6 / 7 / 8 mm	2	270-290	15

FÜGGESZTETT, HIDRAULIKUS CSUKÁSÚ TÍPUSOK


Munkaszélesség	Mezők száma, mérete	Elérhető fog méretek	Támasztóláb db	Súly ca. kg	Le-igény	Szállítási magasság
4,50 m	3 x 1,50m	6 / 7 / 8 mm	2	410-430	15	1,45 m
5,00 m	2 x 1,50m 1 x 2,00m	6 / 7 / 8 mm	2	440-460	25	1,70 m
6,00 m	4 x 1,50m	6 / 7 / 8 mm	2	490-530	40	2,20 m
6,00 m	3 x 2,00m	6 / 7 / 8 mm	2	490-530	40	2,20 m
6,40 m	2 x 1,50m, 2 x 1,70m	6 / 7 / 8 mm	2	500-560	40	2,20 m
7,50 m	5 x 1,50m	6 / 7 / 8 mm	4	710-750	50	3,15 m
8,00 m	4 x 1,50m 1 x 2,00m	6 / 7 / 8 mm	4	760-800	50	3,25 m
9,00 m	6 x 1,50m	6 / 7 / 8 mm	4	830-890	50	2,77 m
9,00 m*	6 x 1,50m	6 / 7 / 8 mm	4	1.070-1.130	60	3,87 m
10,50 m*	7 x 1,50m	6 / 7 / 8 mm	4	1.220-1.300	80	3,50 m
12,00 m*	8 x 1,50m	6 / 7 / 8 mm	4	1.320-1.400	100	3,40 m
12,40 m**	6 x 1,50m, 2 x 1,70m	6 / 7 / 8 mm	4	1.450-1.500	100	3,50 m
13,50 m*	9 x 1,50m	6 / 7 / 8 mm	4	1.460-1.550	100	4,00 m
15,00 m*	10 x 1,50m	6 / 7 / 8 mm	4	1.910-2.030	100	4,00 m

*Alacsony csukású kivitel; **Szállítási szélesség 3m felett

VONTATOTT KIVITELŰ TÍPUSOK

Munkaszélesség	Mezők száma, mérete	Elérhető fog méretek	Támasztóláb db	Súly ca. kg	Le-igény
15,0m	10 x 1,50m	6 / 7 / 8 mm	4	2.750-2.840	90
18,0m	12 x 1,50m	6 / 7 / 8 mm	4	2.930-3.040	100
24,0m	16 x 1,50m	6 / 7 / 8 mm	4	4.170-4.310	140
27,0m	18 x 1,50m	6 / 7 / 8 mm	4	4.820-5.100	150



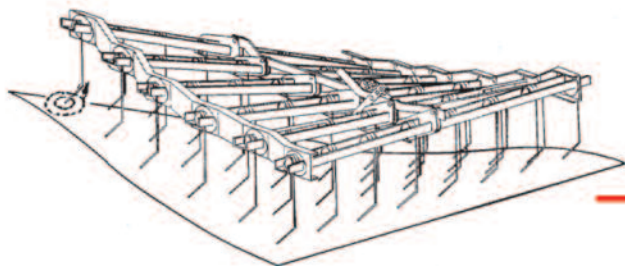


Minden boronafelület egyedileg van láncon függesztve a lehető legjobb talajkövetés érdekében. Boronamezők szerkezete egyedi tervezésű, mely bírja a csavarodást, minden tekintetben tökéletesen követi a talaj egyenetlenségét (törés, szerkezeti sérülés nélkül).


Védett rugótekerccs nem okoz kárt a növényben. Optimális rezgés hatás hármass rugó-tekerccselés segítségével. Saját gyártmányú, olajban edzett fogak sokkal jobban bírják a vibrációt. Hosszabb élettartam vetemedés nélkül = azdaságosabb üzemeltetési költség.



Hidraulikus fogállítás. Minden mezőn külön munkahenger, valamint központi fogaskerekes hidraulika elosztótömb az egyenletes olajelosztás érdekében.

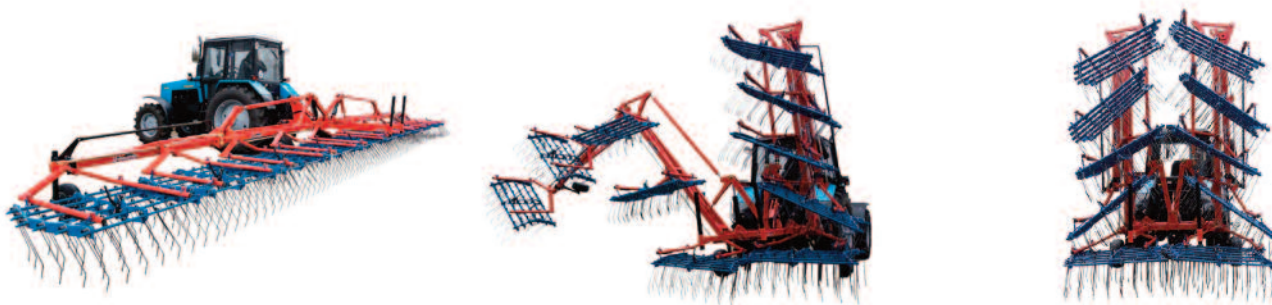

Speciális, alacsony csukásmód a 10,50m munkaszélességtől (9m esetében opcionálisan választható)

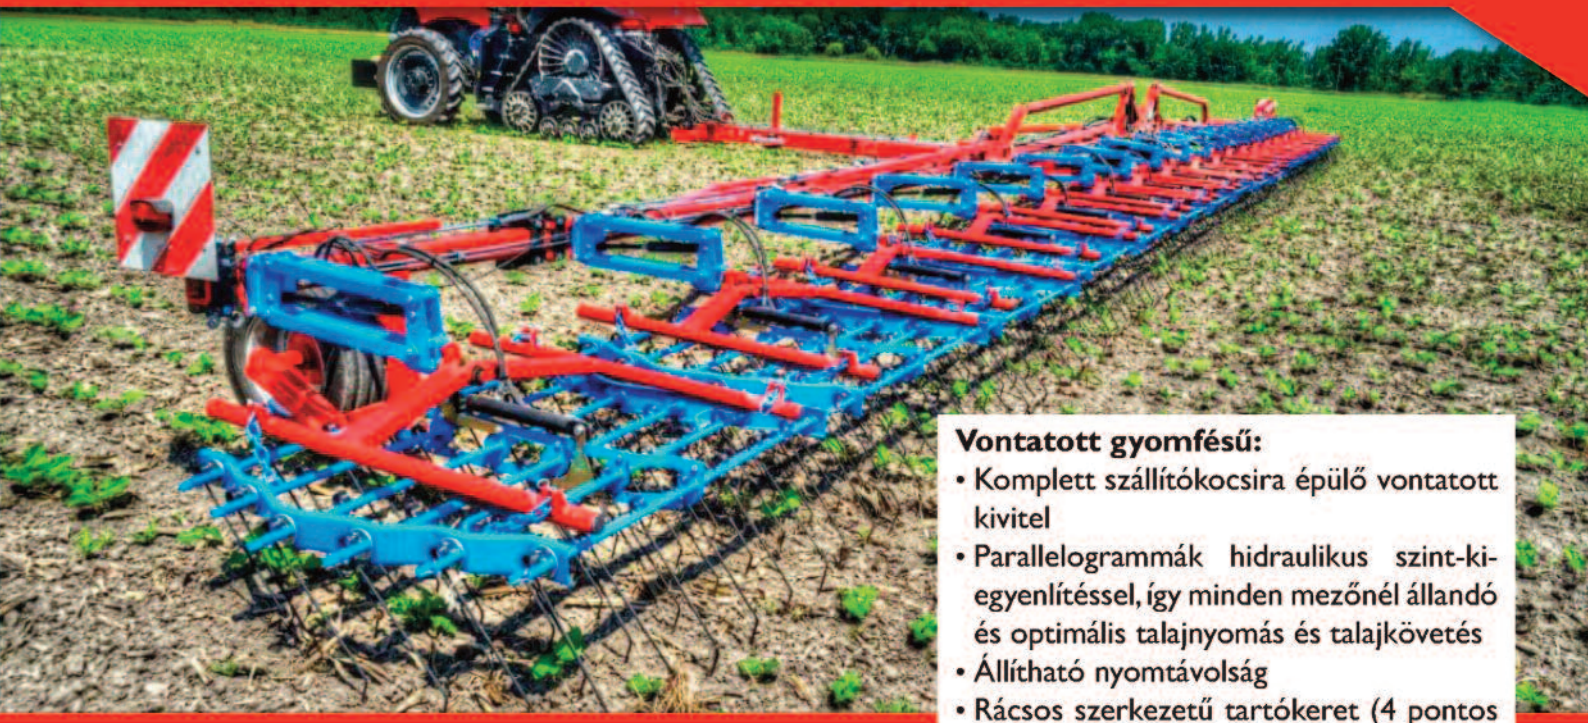

Vontatott gyomfésű:

- Komplettszállítókocsra épülő vontatott kivitel
- Parallelogrammák hidraulikus szint-ki egyenlítéssel, így minden mezőnél állandó és optimális talajnyomás és talajkövetés
- Állítható nyomtávolság
- Rácsos szerkezetű tartókeret (4 pontos merevítés)
- Elektromágneses vezérlőegység (kabin)

HATZENBICHLER AIR-FLOW GYOMFÉSŰ

A Hatzenbichler egyedülálló fejlesztése az Air-Flow (pneumatikus) gyomfésű, ahol legalább mezőnként tudjuk külön-külön állítani a fogak talajra gyakorolt nyomásértékét szögállástól függetlenül. Legmodernebb változat esetében minden egyes fog nyomásértéke külön-külön állítható, sőt kamerás rendszerrel ellátva a gép ezt automatikusan vezérli, és szükség esetén változtatja a nyomásértéket. Egyedülálló módon alkalmazódik bakhátas művelés esetén. A fogak dőlésszöge és agresszivitása is állítható 55° - 128° tartományban. Nyomásérték: 1/10 bar – 6 bar

Többféle monitorvezérlő áll rendelkezésre. Közvetlen vezérlés akár a traktorban lévő ISOBUS terminálon keresztül, de a kamerával vezérelt autókormányzás fedélzeti számítógépe is használható.




Alapvető jellemzők:

- Strapabíró egyedi profilú vázszerkezet
- Különösen keményített öntött csillag, karonként 2 db csillag
- A csillagok keményfém hüvellyel, és gondozásmentes csapággal vannak szerelve
- Mechanikus, sorközi gyomirtás szinte minden kultúrában
- Alkalmazható akár a növény 60 cm-es magasságáig is
- Magas teljesítmény 10 km/h-tól akár 15 km/h-ig
- Sorszélesség fokozatmentesen állítható, függesztő karok egy csavarral mozdíthatók, levehetőek



Előnyei:

- Kötöttebb területeken is jól alkalmazható
- Ideális kicserepesedés ellen és műtrágya bedolgozásra is
- Dupla rugóterheléssel állítható talajnyomás
- Sor független munkavégzés
- Magas munkateljesítmény
- Csillag-aprító elemek lecserélhetők kapás elemekre is
- Egy vagy több sor kihagyására is alkalmas
- Csillag elemek pozitív vagy negatív beállítási lehetőségei

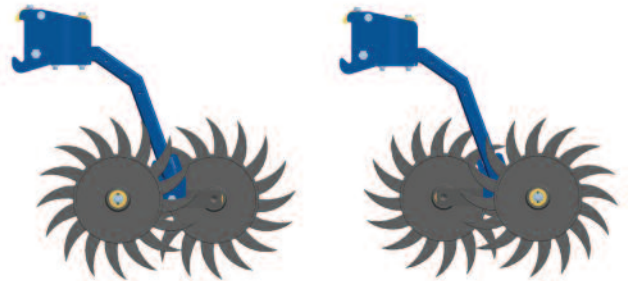

Függesztett típusok					
Munkaszélesség	Tartókarok száma	Csillagok száma	Támasztókerék	Súly, ca. kg	Le-igény
3,30 m	18	36	2	900	80
4,70 m	26	52	2	1200	90
6,40 m	36	72	2	1700	110
Vontatott típusok					
Munkaszélesség	Tartókarok száma	Csillagok száma	Támasztókerék	Súly, ca. kg	Le-igény
10,60 m	60	120	2	6400	160
12,20 m	68	136	2	1700	180



Gyepfésűk simítóval és pneumatikus aprómag-vetőgéppel szerelve



AIR 8 és 16 típusú (180 - 600literes) pneumatikus vetőgép bármely géptípusra



Küllős-kapa hatékonyan kiegészíti a növény- és talajpolási feladatokat





Az Ön partnere:



Sato-Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-9633 Simaság, Szabadság u. 29.
Tel.: +36 20/537 3313, +36 20/511 4208
www.satogep.hu

