

műszaki részletek

Megnevezés	ActiCut 300	ActiCut 450	ActiCut 620
Munkaszélesség	3,00 m	4,50 m	6,20 m
Szállítási szélesség	3,00 m	2,95 m	2,95 m
Művelőelemek	10	16	22
Tárcsák közötti távolság	285 mm	280 mm	280 mm
Gerendatávolság	600 mm	600 mm	600 mm
Keretmagasság	763 mm	763 mm	763 mm
Tömeg	1.210 kg	2.490 kg	3.130 kg
Teljesítményigény	90 HP	120 HP	150 HP

általános információk

- 3 gerendelyes felépítés
- Munkamélység: 1–12 cm
- Tárcsák sebessége: 60–80 ford/perc
- Tárcsa átmérője: 350 mm és kb. 1/3 átfedés
- Mélységszabályozás teljesen hidraulikusan az integrált támasztókerékkel
- Túlterhelés elleni biztosítás az alapfelszereltségben, 270 kg kioldóerő
- Rövid kialakítás, ami nagyon jó talajkontúr követést eredményez
- Opcionálisan hidraulikus teherátviteli rendszer

agronómiai előny

- Az aktív vágásnak köszönhetően a gyomokat pontosan a gyökérnyaknál vágja el.
- Igazi megoldás a fenyércirok vagy az olasz perje ellen.
- Ultra-sekély munkavégzés lehetséges nagy mennyiségű kelés és magas szalmamennyiség estén is.
- Biztonságos talajba húzás.
- Alacsony talajjellenállás. Kiváló munkaminőség még korábbi mélyebb talajművelést követően is.

farming is you.

Mi vagyunk a **4DISC** – egy közösség, amely gazdákból, gyümölcsstermesztőkből és gépgyártókból áll, akik megoldják a mezőgazdaság és gyümölcsstermesztés tipikus problémáit.

Örömmel segítünk! További információkat találhat a **www.4disc.de** oldalon.

4DISC

4 Disc GmbH
Bönninghauser Str. 5
44329 Dortmund


+49 231 986 923 22
4disc@4disc.de
www.4disc.de

4DISC
ACTICUT

10/2024

Az innovatív
talajművelés

Teljes átfedésű ultra
sekély: a Mi **Min-Till-**
innovációnk.

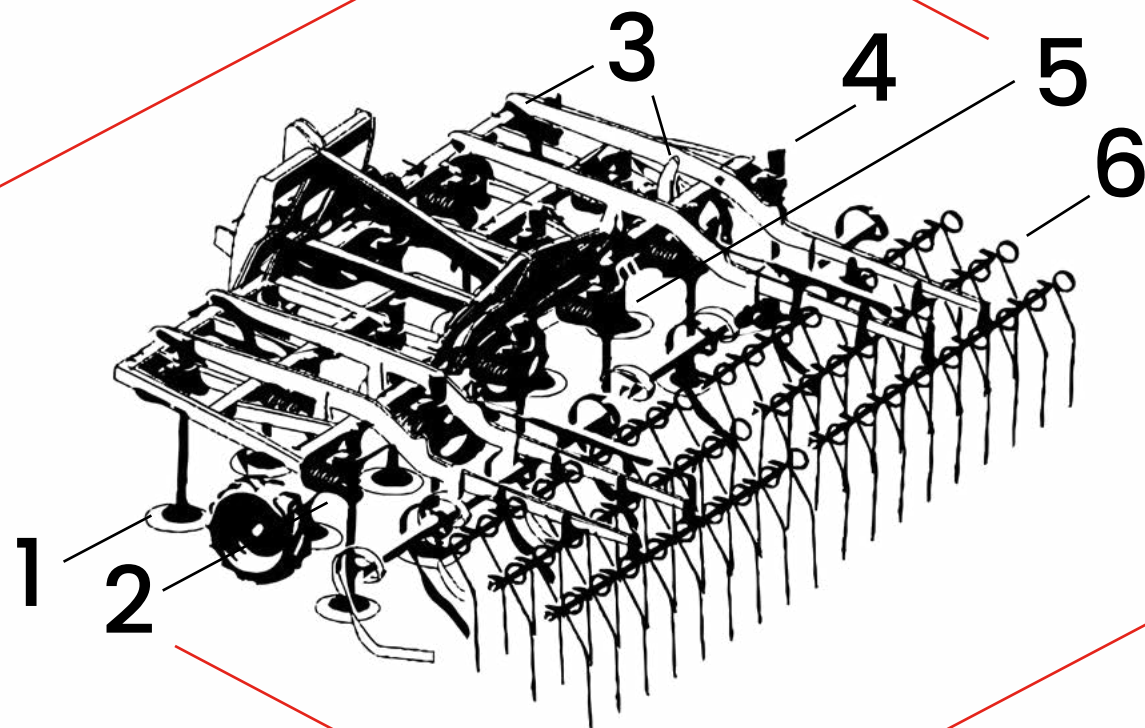

a rendszer részletei

- 1** A vízszintes tárcsák az aktív meghajtásnak köszönhetően a teljes felületet a beállított mélységben vágják el.
- 2** Innovatív művelőelem függesztés a 3D túlterhelés elleni biztosítás érdekében.
- 3** Az automatikus „Level Check” rendszer optimalizálja a talajszintező egység és az azt követő rugós boronamező helyzetét.
- 4** A tárcsák forgási sebessége kényelmesen állítható, beleértve az automatikus irányváltó funkciót is.
- 5** A súlyponti felfüggesztés miatt az egyes összecusukható szegmensek önállóan alkalmazkodnak a talajhoz.
- 6** A „Turn Over” 3 soros rugósborona hidraulikusan állítható.



4DISC
ACTICUT