



KAIDELI®
IMPLEMENTS

KAIDELI ZÚZÓGÉP KATALÓGUS

**RAKTÁRKÉSZLET
KISÖPRÉS!**

FCN 160 gyűjtős zúzó

- 1,55 m munkaszélesség
- 76 db Y kés / 38 db kalapács
- 700 literes gyűjtőtartály
- Hidraulikus működtetés
- 50 LE-s hajtómű
- Változtatható vágási magasság
- 540 f/p kardánfordulat
- 28-50 LE teljesítmény igény
- 367 kg saját tömeg

~~595.000 FT + ÁFA~~

HELYETT

450.000 FT + ÁFA



KDWS 170 felszedős zúzó

- 1,700 m munkaszélesség
- Kalapácsok száma: 18 db
- Hidromotoros hajtású etető rotor
- 8 db állókéssor
- Nyitható hátsó rész
- 16x6.50-6 hátsó kerekek
- 540 f/p kardán szabadonfutós hajtóművel
- Oldalsú áthajtás 4 db ékszíjjal
- 70-120 LE teljesítmény igény
- 897 kg saját tömeg

~~2.185.000 FT + ÁFA~~

HELYETT

1.950.000 FT + ÁFA



KDWS 180 felszedős zúzó

- 1,8 m munkaszélesség
- Hidraulikus hajtású rotoros adagoló
- Tüskés felszedő a hatékony ágbehúzáshoz
- Kosaras hátsó rész a finom aprításért
- Oldalsó csúszótalp a stabil munkavégzéshez
- Hátsó iránykövető kerék a talajkövetésért
- Kardántengely tartozék
- Saját tömeg: 920 kg

~~2.270.000 FT + ÁFA~~

HELYETT

1.990.000 FT + ÁFA



KALAPÁCSOS ZÚZÓK

EF-115 kalapácsos zúzó

- 1,120 m munkaszélesség
- 18 db 300 g-os kalapács
- 540-es TLT igény
- 20-30 LE teljesítmény igény
- 158 kg saját tömeg

299.000+ÁFA



EF-125 kalapácsos zúzó

- 1,220 m munkaszélesség
- 18 db 300 g-os kalapács
- Hajtómű: szabadonfutós kivitel
- 540-es TLT igény
- Kardántengely tartozék
- 25-35 LE teljesítmény igény
- 165 kg saját tömeg

310.000 FT + ÁFA



EF-145 kalapácsos zúzó

- 1,420 m munkaszélesség
- 24 db 300 g-os kalapács
- 540-es TLT igény
- Kardán
- 25-35 LE teljesítmény igény
- 178 kg saját tömeg

330.000 FT + ÁFA



EF-165 zúzó

- 1,629 m munkaszélesség
- 24 kalapács
- 540-es TLT igény
- Kardán
- 30-40 LE teljesítmény igény
- 190 kg saját tömeg

370.000 FT + ÁFA



EFGC-175M zúzó

- 1,72 m munkaszélesség
- 26 db kalapács
- 540 f/p kardánfordulat
- Hidraulikus oldalra kitolás
- 34,8 cm oldalra kitolási út
- Kardán
- 40-50 LE teljesítmény igény
- 293 kg saját tömeg

530.000 FT + ÁFA



DP-205 szárzúzó

- 2,02 m munkaszélesség
- 32 db kalapács
- 800 g-os kalapácsok
- Kalapácsos kivitel
- 40 cm hidraulikus eltolás
- Méretek: 2180 x 850 x 820
- Hátsó henger
- Szabadonfutós hajtómű
- Kardán
- 50-80 LE traktorigény
- 450 kg saját tömeg

750.000 FT + ÁFA



KDK 240 szárvúzó

- 2,320 m munkaszélesség
- 22 db kalapács
- Hidraulikusan kitolható
- 540 f/p kardán
- SKF csapágyak az oldalakon
- Side-shift rendszer: hidraulikus
- Elektronikusan kiegyensúlyozott rotor
- 75-120 LE teljesítmény igény
- 657 kg saját tömeg

1.260.000 FT + ÁFA



AG-200 zúzó

- 2,320 m munkaszélesség
- 22 db kalapács
- Hidraulikusan kitolható
- 540 f/p kardán
- SKF csapágyak az oldalakon
- Side-shift rendszer: hidraulikus
- Elektronikusan kiegyensúlyozott rotor
- 75-120 LE teljesítmény igény
- 657 kg saját tömeg

915.000 FT + ÁFA



EFGC-195M zúzó

- 1,920 m munkaszélesség
- 32 db 750 g-os kalapács
- 540 f/p kardánfordulat
- Kardán
- 45-85 LE teljesítmény igény
- 350 kg saját tömeg

620.000 FT + ÁFA





EFGCH-175M zúzó

- 1 720 mm munkaszélesség
- 26 db kalapács (750 g/db)
- Hidraulikus oldalra kitolás: 34,8 cm
- 50 LE szabadonfutós hajtómű
- 540 rpm TLT igény
- 40-50 LE traktor teljesítmény igény
- 352 kg saját tömeg
- Kardán tartozék
- Kisebb traktorhoz is ideális

590.000 FT + ÁFA

EFGC-175M zúzó

- 1,72 m munkaszélesség
- Kalapácsok száma: 26 db
- Hajtómű: 50 LE-s szabadonfutós
- 540 fordulat/perc TLT igény
- Kardántengely
- 30-40 LE teljesítményigény
- 293 kg saját tömeg

530.000 FT + ÁFA



RÉZSŰ ZÚZÓK

AGLM-110 rézsű zúzó

- 1,07 m munkaszélesség
- 18 db, 400 g-os spirális kalapács
- Hidraulikusan dönthető kar
- Állítható hátsó henger és csúszótalp
- Elektronikusan kiegyensúlyozott rotor
- 540-es TLT, kardán, 3
- 30-50 LE teljesítmény igény
- 240 kg saját tömeg

550.000 FT + ÁFA



AGLM-150 rézsű zúzó

- 1,5 m munkaszélesség
- 26 db kalapács
- Kardántengely 160 cm
- Szabadonfutós hajtómű
- Elektronikusan kiegyensúlyozott rotor
- Spirális kalapács felszerelés
- 3 pont csatlakozás hidraulikus kimenettel
- 40-60 LE teljesítmény igény

660.000 FT + ÁFA



AGF-180 rézsű zúzó

- 1,78 m munkaszélesség
- 18 db 1200 g-os kalapács
- Kardán
- Szabadonfutós hajtómű
- Felfelé 90 fokban, lefelé 53 fokban billenthető
- 70-110 LE traktorigény
- 596 kg saját tömeg

990.000 FT + ÁFA





AGF-200 előre-hátra szerelhető rézsű zúzó

- 1,980 m munkaszélesség
- 18 db 1.005 g-os kalapács
- Kardán
- 540-es TLT igény
- Szabadonfutós hajtómű
- Felfelé 90 fokban, lefelé 40 fokban billenthető
- 80-110 LE traktorigény
- 641 kg saját tömeg

1.050.000 FT + ÁFA

AGL-165 rézsű zúzó


- 1,600 m munkaszélesség
- 26 db 400 g-os kalapács
- Szabadonfutós hajtómű
- Elektronikusan kiegyensúlyozott rotor
- Spirális kalapács felszerelés
- 400 g-os kalapácsok
- 3 pont csatlakozás hidraulikus kimenettel
- 40-50 LE teljesítmény igény
- 298 kg saját tömeg

700.000 FT + ÁFA



Több mint 35 éve az Önök szolgálatában 100% magyar tulajdon

- 1 30/383-7851
- 2 30/383-7852
- 3 30/928-2730
- 4 70/778-3066
- 5 30/625-2576
- 6 +381 65/222 67 88
- 7 +36 70/512-2017

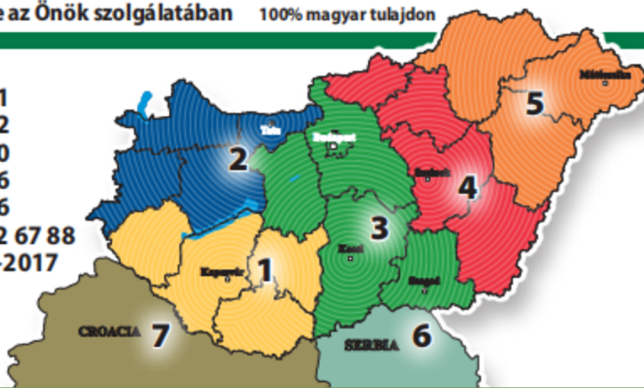

Az Ön forgalmazója:

SZEVANA®

6791 Szeged, Dorozsmai út 143.

Tel.: 30/589-8624

E-mail: szegana1@t-online.hu • web: www.szegana.hu