

TeeJet®

TECHNOLOGIES



EGY SZÓRÓFEJ MINDENHEZ?

Több mint 35 éve az Önök szolgálatában 100% magyar tulajdon

- 1 30/383-7851
- 2 30/383-7852
- 3 30/928-2730
- 4 70/778-3066
- 5 30/625-2576
- 6 +381 65/222 67 88
- 7 +36 70/512-2017



Az Ön forgalmazója:

SZEGÁNA®

6791 Szeged, Dorozsmai út 143.

Tel.: 30/589-8624

E-mail: szegana1@t-online.hu • web: www.szegana.hu

AI3070

Légbeszívásos, kettős,
lapos szórású fúvóka



Főbb jellemzők és előnyök:

- Légbeszívásos kialakítás kettős, 110°-os lapított kúp alakú szórásképpel.
- 60°-os permetezési szög az előre- és hátrafelé irányuló permetsugarak között.
- Kiemelkedő fedettség és fonákoldali penetráció.
- Megbízható drift control durva és nagyon durva cseppképzéssel.
- Kilenc különböző VisiFlo® színkódolt méretben (02–15) kapható.
- Üzemi nyomástartomány: 1,5–6 bar (20–90 PSI).
- Automatikus permetlé-sugár-iránybeállítás Quick TeeJet® sapkával és tömítéssel (25598-* -NYR 02–06 vagy 98579-1-NYR 08–15)



**3985 FT
HELYETT
3 470 FT
+ ÁFA**

AIXR TEEJET

Légbeszívós, XR
lapos szórású fúvóka



- A 110° széles, kúpos lapos permetezési szög a légbeszívási technológiával megkönnyíti az elsodródás szabályozását.
- Kettős UHMWPE polimer anyagból készül VisiFlo® színkódolással. Az UHMWPE kiváló vegyszerállóságot biztosít (ellenáll a savaknak is), továbbá kivételesen hosszú élettartamú.
- Kompakt méret a fúvóka sérülésének megakadályozására.
- A konkrét vegyszertől függően egy Venturi légbeszívó révén nagyméretű, levegővel töltött cseppeket állít elő.
- Eltávolítható szórólapka
- Hét fúvókateljesítményű, széles üzemi nyomástartományt felölelő kivitelben kapható:
1–6 bar (15–90 PSI).
- Automatikus beállítás a 25612-*-NYR Quick TeeJet szórófej sapkával és tömítéssel való használat során



1785 FT
HELYETT
1560 FT
+ ÁFA

TEEJET TURBO TWINJET

kettős lapos szórású fúvóka



- Nagyobb cseppméret-tartomány az elsodródás csökkentéséért, miközben a fedettség és penetráció növekszik.
- Öntött polimer anyag a kiváló vegyszer- és kopásállóságért.
- Hat VisiFlo® színkódolt méretben, 1,5–6 bar (20–90 PSI) üzemi nyomástartományban.
- Ideális automatizált permetezőgépekkel történő használatra.
- Automatikus beállítás a 25612-* -NYR Quick TeeJet szórófej sapkával és tömítéssel.



3990 FT
HELYETT
3460 FT
+ ÁFA

AIR INDUCTION TEEJET TURBO TWINJET

kettős, lapos szórású fúvóka



- Légbeszívásos kialakítás kettős, 110°-os lapított kúp alakú szórásképpel.
- 60°-os permetezési szög az előre- és hátrafelé irányuló permetsugarak között.
- Kiemelkedő fedettség és fonákoldali penetráció.
- Megbízható drift control durva és nagyon durva cseppképzéssel.
- Kilenc különböző VisiFlo® színkódolt méretben (02–15) kapható.
- Üzemi nyomástartomány: 1,5–6 bar (20–90 PSI).
- Automatikus permetlésugár-iránybeállítás Quick TeeJet® sapkával és tömítéssel (25598-* -NYR 02–06 vagy 98579-1-NYR 08–15).



2990 FT
HELYETT
2530 FT
+ ÁFA

STREAMJET SJ3

műtrágya szórófej



- VisiFlo® színkódolás a könnyű azonosításhoz
- Három, azonos térfogatú és sebességű folyadéksugár
- Könnyen tisztítható, levehető adagolólapka
- 10 különböző méret a széles adagolási igényekhez
- Egyenletes eloszlás 50 cm-es magasságban
- Kompatibilis a 25598-A-NYR Quick TeeJet® sapkával
- Tartós, teljesen acetát anyagból készült, kiváló vegyszerállósággal
- Ajánlott üzemi nyomás: 1,5–4 bar (20–60 PSI)



**3990 FT
HELYETT
3460 FT
+ ÁFA**

STREAMJET SJ7

műtrágya szórófej



- 7 azonos méretű, egyenlő sebességű és térfogatú folyadéksugár
- Kiváló minőségű szórási eloszlás minden körülmény között
- Levehető adagolólapka a gyors és könnyű tisztításhoz
- Széles méretválaszték a különböző igényekhez
- VisiFlo® színkódolás az egyszerű térfogat-azonosításhoz
- Teljesen acetát konstrukció a kiemelkedő vegyszerállóságért
- Állandó előszűrés biztosítja a homogén, nagy cseppeket és kíméli a leveleket
- Vízszintesen elhelyezett nyílások szimulálják az esőztetést az egyenletes kijuttatás érdekében
- Integrált sapkás kivitel a könnyű telepítésért és karbantartásért
- Javasolt üzemi nyomás: 1,5–4 bar (20–60 PSI)
- A tömör folyadékáram minimalizálja a levélégést és kizárja az elsodródást




AKCIÓS ÁR
5010 FT +
ÁFA

QUICK TEEJET 114396-1-NYR

szórófej sapka és
tömítés készlet

- Hornyolt kialakítás a könnyű és pontos illeszkedéshez
- Tartós, vegyszerálló nejlon anyag
- Kompatibilis valamennyi TeeJet® fúvókával
- Maximális üzemi nyomás: 20 bar (300 PSI)
- Szín: fekete

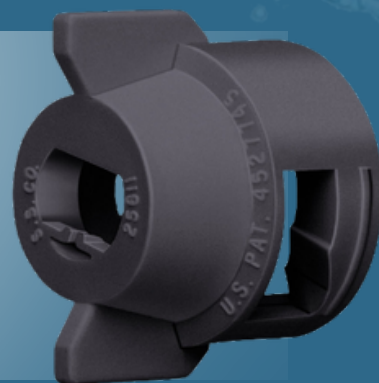

690 FT
HELYETT
610 FT
+ ÁFA

QUICK TEEJET 25596-* -NYR

szórófej sapka és
tömítés készlet

- Hornyolt kialakítás a pontos illeszkedéshez
- Tartós nejlon anyag
- Kompatibilis valamennyi TeeJet® fúvókával
- Maximális üzemi nyomás: 20 bar (300 PSI)



600 FT HELYETT
530 FT
+ ÁFA

QUICK TEEJET 25600-* -NYR

szórófej sapka és
tömítés készlet

- Hornyolt kialakítás a pontos illeszkedéshez
- Tartós nejlon anyag
- Kompatibilis valamennyi TeeJet® fúvókával
- Maximális üzemi nyomás: 20 bar (300 PSI)

600 FT HELYETT
530 FT
+ ÁFA



QUICK TEEJET 25608-* -NYR

szórófej sapka és
tömítés készlet

- Hornyolt kialakítás a pontos illeszkedéshez
- Tartós nejlon anyag
- Kompatibilis mindegyik TeeJet® fúvókával
- Maximális üzemi nyomás: 20 bar (300 PSI)


600 FT HELYETT
530 FT
+ ÁFA



QUICK TEEJET 25610-* -NYR

szórófej sapka és
tömítés készlet

- Hornyolt kialakítás a pontos illeszkedéshez
- Tartós nejlon anyag
- Kompatibilis **mindegyik** TeeJet® fúvókával
- Maximális üzemi nyomás: 20 bar (300 PSI)

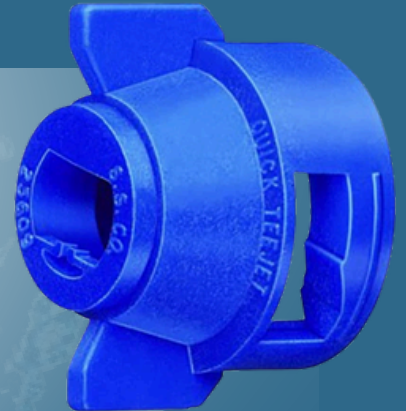


600 FT HELYETT
530 FT
+ **ÁFA**

QUICK TEEJET 25612-* -NYR

szórófej sapka és
tömítés készlet

- Hornyolt kialakítás a pontos illeszkedéshez
- Tartós nejlon anyag
- Kompatibilis valamennyi TeeJet® fúvókával
- Maximális üzemi nyomás: 20 bar (300 PSI)

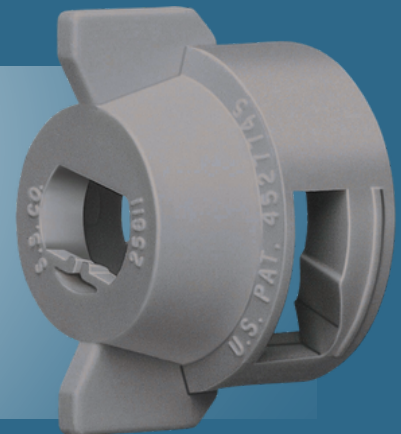


600 FT HELYETT
380 FT +
ÁFA

QUICK TEEJET 26278-1-NYR

szórófej sapka és
tömítés készlet

- Hornyolt kialakítás a pontos illeszkedéshez
- Tartós nejlon anyag
- Kompatibilis **mindegyik** TeeJet® fúvókával
- Maximális üzemi nyomás: 20 bar (300 PSI)

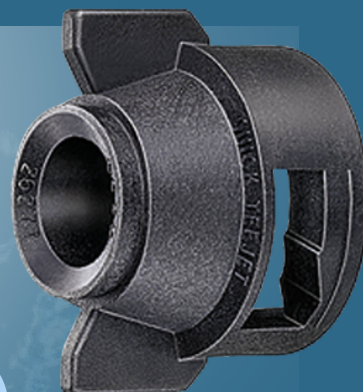

660 FT HELYETT
580 FT
+ ÁFA

QUICK TEEJET 98579-1-NYR

szórófej sapka és
tömítés készlet

- Hornyolt kialakítás a pontos illeszkedéshez
- Tartós nejlon anyag
- Kompatibilis valamennyi TeeJet® fúvókával
- Maximális üzemi nyomás: 20 bar (300 PSI)



960 FT HELYETT
840 FT
+ ÁFA