

FLINGK

Machinebouw

A tökéletességre tervezve

Termékkatalógus 2026



Importőr és forgalmazó:

AgroWolf Kft.

H8291, Nagyvázsony,

Vásár-tér u. 13.

email: info@agrowolf.hu

Tel.: 20/333-3444

web: agrowolf.hu



Termékkatalógus

Tartalomjegyzék

	Oldal
Tartalomjegyzék	2/3
Almozási technika	
Bevezetés Almozási technika	4
BV Kubik kondicionáló	5
BVR Kabin kondicionáló	5
SE Elektromos almozó	6
Z Pihenőbox-almozó	7
S Pihenőbox-almozó	8
SX Pihenőbox-almozó	9
ZX Pihenőbox-almozó	10
ZXS Pihenőbox-almozó	11
KSS Pihenőbox-almozó	12/13
Almozási technika baromfiistállóknban	
BS Baromfiistálló-almozógép	14
OL Baromfiistálló-almozógép	15
Szalmaterítési technika	
SVV Szalmaterítő	16/17/18
SHC Bálábontó-kifúvó	20/21
SH Bálábontó-kifúvó	22/23
Etetési technika	
BRS Cukorrépa-tisztító és aprító	24/25
BSO Cukorrépa-aprító	26/27
SBRS Telepített cukorrépa-aprító	28/29
Bevezetés Silóblokk vágók	30/31
KHS □ Szilázs-vágókanál	32/33
KHP □ Szilázs-vágókanál	32/33
KHM □ Szilázs-vágókanál	34/35
KHL □ Szilázs-vágókanál	36/37
KHV □ Szilázs-vágókanál	38/39
KHXL Szilázs-vágókanál	40/40/42
Mellékletek és hárompontos függesztések	
Csavarozható tartozékok	43/44
Hárompontos / villás targonca csatlakozások	45
Megjegyzések	46
Elérhetőség	47

Almozási technika

Bevezetés

A tejtermelő gazdaságok 95%-ában vannak pihenőboxok. A box az istállóban nagyon fontos hely, mivel ott a tehén kérődzik, tejet termel és pihen. Ezért kényelmes helynek kell lennie a tehén számára. Ennek elérése érdekében elengedhetetlen a gondosan karbantartott alom.

Az alomanyag típusa nagyon fontos szerepet játszik, és az almot rendszeresen fel kell frissíteni és cserélni. A Flingk különböző típusú almokhoz és különböző helyzetekhez kínál különféle szórógépeket, hogy az alom jól és hatékonyan legyen elosztva.

Mély alom vagy szőnyegek/tehénmatracok

Különbséget teszünk a mély alomú és a szőnyeges fülkék között.

Ha naponta kis mennyiségű alom kerül elosztásra a szőnyeggel ellátott tehénfülkébe, a legjobb választás az SE 250 elektromos szórógép vagy a Z típusú hidraulikus szórógép. Ezekkel a gépekkel nagyon pontosan lehet elosztani a kis mennyiségű almot. A mélyalom-rendszerű fülkébe nagyobb mennyiségű alomra van szükség. Ebben az esetben a Z, S, SX, ZX, ZXS és KSS típusok a leginkább alkalmasak.

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy mely szórógép-típusok használhatók a különböző alomanyagokhoz. Ebben a katalógusban minden szórógép-típus leírása megtalálható.

		BV típus	BVR típus	SE típus	Z típus	S típus	SX típus	ZX típus	ZXS típus	KSS típus
Z	Fűrészpor	X	X	X	X	X		X	X	X*
GS	Zúzott szalma (max. 1,5 cm) ***		X	X	X	X		X	X	X*
HS	Apróra vágott szalma (max. 7 cm) ***		X					X	X	X
M	Zöld ágytű	X	X					X	X	X
MI	Zöldtakarmány silózva	X	X						X	X
K	Lime			X	X	X*	X			X*
S	Homok	X	X			X	X			
PM	Lótrágya fűrészporral		X						X	X
PMS	Lótrágya szalmával		X							X
KS	Szalma, mész és víz keveréke (1:5:2)		X							X
KV	Fűrészpor / őrölt len és mész keveréke		X	X	X	X*			X	X*
KVW	Fűrészpor és őrölt lenmag, mész és víz keveréke		X							X**
TP	Paradicsomnövény-maradványok		X					X	X	X
PS	Papírfoszlányok		X						X	X
SP	Szalma-pelletek		X		X	X*	X		X*	X*

* Alaplemez opció szükséges

** KVW szórás esetén ezt a gép megrendelésekor jelezni kell

*** Az alomanyagnak laza állapotúnak kell lennie, nem préselt bálából



Opcionális seprőkefe



BV/BVR típusú box-karbantartó

Gyakran előfordul, hogy két box között felhalmozódik az alom, ami azt jelenti, hogy a tehenek egy gödörben fekszenek. Ezt az alom-karbantartó megakadályozhatja, ami kényelmet biztosít a teheneknek és az alom hatékonyabb kihasználását eredményezi. A BV típus finom alomhoz alkalmas, például fűrészporhoz, durva frakcióhoz, száraz komposzthoz és homokhoz, függesztett fülkével kombinálva. A BVR típus nehezebb alomanyagokhoz is alkalmas, például szalma, mész és víz keverékéhez. Figyeljen a minimális szabad magasságra, erről konzultáljon kereskedőjével vagy a Flingk-kel.

A BV típusú kar hidraulikusan behajtható, és állítható ütközővel rendelkezik a fülke széléhez. Egy állítható kaparó a szalmát a szélére tolja, egy gereblye pedig a fülke többi részét simítja el. A gereblye karjának szöge állítható. Egy betétlemez tolólappá alakítja a gereblyét.

A BVR típus hidraulikusan meghajtott, fogazott forgó tárcsával rendelkezik, amely meglazítja és elsimítja az alomanyagot. A kar szöge kézzel állítható, és balra-jobbra forgatható. A gép első lábú boxokhoz is alkalmas.

Típus	HxSzxM összecsukva (mm)	HxSzxM kinyitva (mm)	Súly (kg)	Minimális szükséges olajkapacitás	Maximális olajkapacitás
BV 2400	550x1265x2500	550x3300x745	242	20 l/min 175 bar	50 l/perc 225 bar
BVR 2400	2960x1260x850	910x3130x850	295	20 l/min 175 bar	50 l/perc 225 bar



BV típus




BV típus



BVR típus

Műszaki adatok BV típus

- Csúszka szélessége (szélkaparóval együtt) 1720 mm, 310 mm eltávolítható
- A fogak hossza 115 mm
- A rakodógép jobb oldalán működik
- Hidraulikusan behajtható
- A gereblyekar szöge állítható
- Behelyezhető lemez a gereblyekarhoz (a gereblye lapáttá alakul)

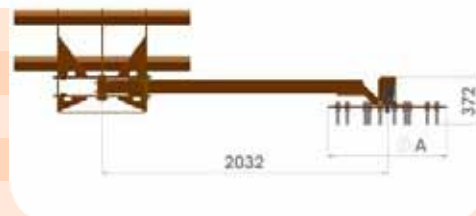

BVR típus

- 2 rétegű porfestés

Műszaki adatok BVR típus

- A standard tárcsaátmérő (A) 850 mm az úszó fülkék esetében. Opcionálisan 600 mm a lábakkal ellátott fülkék esetében
- A fogak hossza 115 mm
- A lapát bal és jobb oldalán is működik. Kézi szögbeállítás
- 2 rétegű porfestés

Opciók

- Hidraulikus forgatás, 90 fok balra vagy jobbra (BVR típus)
- Sebességszabályozás 2 irányban (BVR típus)
Akkor ajánlott, ha a sebességet a kerek rakodógépről nem lehet szabályozni.

Súly (kg)

Almozási technika



SE típus

Az SE almozó egy elektromos meghajtású szórógép, amely két 12 V-os akkumulátorral működik.

Az alomterítőt kézzel kell tolni. Az elektromos keverő megakadályozza az eltömődést, a szállítószalag pedig elosztja az alomot a boxokban. A szállítószalag sebessége fokozatmentesen állítható, így az alomréteg vastagsága pontosan beállítható.

A szórandó alom mennyisége mechanikus adagoló redőny segítségével pontosan beállítható. A 4. oldalon részletesen olvashatja, mely alomanyagokhoz alkalmas ez a gép.

Típus	HxSzxM (mm)	Térfogat (L)	Súly üres (kg)	Max. terhelhetőség (kg)	Feszültség (V-DC)	Terjesztési magasság (mm)	Ágyazási hatótávolság (mm)
SE 250	1210x780x1250	220	100	80	24	500	0-2000



Műszaki adatok

- Kiadás balra és jobbra
- A szállítószalag sebessége fokozatmentesen állítható
- Az alom mennyisége mechanikus adagoló redőny segítségével állítható
- Keverőcsigával felszerelve, amely a kiürítés közben keveri össze például a krétát és a port
- Magasságban állítható fogantyú
- 2 db 24 V-os elektromotor
- 2 db 12 V-os AGM akkumulátor (karbantartásmentes)
- Töltővel együtt
- 4,00 x 8-as légtömítő gumibroncsok
- 2 rétegű porfestés

Opciók

Súly (kg)

- Nagy kerekek, 5,00x8
- Forgókerék (harmadik kerék)



Opcionális nagy kerekek



Opcionális forgókerék

Engineered to perfection

A tökéletességre tervezve

agrowolf.hu

Z típus

A Z típusú alomterítő gép a fűrészpor vagy aprított szalma pontos elosztására szolgál matracos fülkékben. A napi kis mennyiségű alomanyag elosztásához adagoló csúszka van felszerelve. Ez az adagoló csúszka könnyen beállítható.

Típus	HxSzxM (mm)	Tartalom (L)	Súly üres (kg)	Max. terhelhetőség (kg)	Minimális szükséges olajmennyiség	Maximális olajkapacitás
Z 600	1090x1420x1190	600	310	500	25 l/min 175 bar	60 l/min 225 bar
Z 750	1190x1420x1200	750	320	625	30 l/min 175 bar	60 l/perc 225 bar
Z 1000	1300x1420x1310	1000	340	775	30 l/min 175 bar	60 l/perc 225 bar
Z 1500	1460x1820x1450	1500	430	975	35 l/min 175 bar	60 l/perc 225 bar



Műszaki adatok

- Műszaki adatok
- Kiadás balra és jobbra
- Hardox penge és kopáscsík
- Egy kettős működésű hidraulikus funkció szükséges
- Hidraulikus motorok rugalmas tengelykapcsolókkal és nyomáscsökkentő szeleppel
- Adagoló redőny + hidraulikus vezérlőrendszer az adagoló henger forgásirányához (nagyon kis mennyiségek pontos elosztásához)
- Zárt élekkel és kaparóval ellátott szállítószalag
- Gumival borított hajtó- és második henger
- 2 rétegű porfestés

Opciók

- Bal vagy jobb oldalon elhelyezhető, összecukható seprű (egy további kettős működésű hidraulikus funkció szükséges)
- Áramlás- és nyomáskorlátozó (szükséges, ha a hajtómű túllépi a hidraulikus nyomást és áramlást)

Súly (kg)

Almozási technika

S típus

Az S típus egy nagy teherbírású ágyazó homok szórására, de fűrészpor, préselt szalma és száraz komposzt szórására is alkalmas. Az ágyazó kanáljának alján egy kerék található, amely megakadályozza az eltömődést. A csapágycsák és a hidraulikus motor között távtartók vannak, így a homok nem juthat be a csapágycsákba.

A gép alapfelszereltségként nagy teherbírású, háromrétegű szállítószalaggal, valamint extra erős vázzal és lemezburkolattal rendelkezik, ami garantálja a hosszú élettartamot.

A 4. oldalon részletesen megtekintheti, mely alomanyagokhoz alkalmas ez a gép.

Típus	HxSzxM (mm)	Tartalom (H)	Súly üres (kg)	Max. terhelés (kg)	Minimálisan szükséges olajmennyiség	Maximális olaj mennyiség
S 750	1180x1520x1200	750	400	1200	30 l/min 175 bar	75 l/min 225 bar
S 1000	1210x1720x1250	1000	445	1600	35 l/min 175 bar	75 l/min 225 bar
S 1300	1220x2120x1250	1300	565	2150	50 l/min 175 bar	75 l/min 225 bar



Műszaki adatok

- Nagy teherbírású váz és lemez
- Hardox penge és kopáscsík
- Kiadás balra és jobbra
- Egy kettős működésű hidraulikus funkció szükséges
- Hidraulikus motorok rugalmas tengelykapcsolókkal és nyomáscsökkentő szeleppel
- Kézi beállítású adagoló szelepek
- Nagy adagoló görgő a kanál alján
- Nagy teherbírású, háromrétegű szállítószalag kettős tömítésű éllel és kaparóval
- Gumibevonatú hajtó- és második görgő
- 2 rétegű porfestés

Opciók

Súly (kg)

- Adagoló redőny
(nagyon kis mennyiségek pontos elosztásához, homokhoz nem alkalmas)
- Összecsukható seprű a bal vagy a jobb oldalon
(egy további kettős működésű hidraulikus funkció szükséges)
- Áramlás- és nyomáskorlátozó
(szükséges, ha a hajtómű meghaladja a hidraulikus nyomást és áramlást)

Engineered to perfection

A tökéletességre tervezve



SX típus

Ez a homokgyázó nem görgőkkel, hanem a kanálban elhelyezett oszcilláló mechanizmussal van felszerelve. Mivel nincs forgó görgő, a gép élettartama hosszabb.

A vastag lemezeknek, a Hardox pengének, a Hardox kopóalkatrészeknek és az extra vastag, háromrétegű szállítószalagnak köszönhetően a gép kiválóan alkalmas homokhoz.

Az oszcilláló mechanizmus nyílása úgy állítható be, hogy mind száraz, mind nedves homok feldolgozására alkalmas legyen. Ez a homokszóró alapfelszereltséggel sebességszabályozóval rendelkezik, amely lehetővé teszi a pontos elosztást.

A 4. oldalon részletesen megtekintheti, mely alomanyagokhoz alkalmas ez a gép.

Típus	HxSxM (mm)	Tartalom (L)	Súly üres (kg)	Max. terhelhetőség (kg)	Minimális szükséges olajmennyiség	Maximális olaj kapacitás
SX 750	1230x1520x1230	750	420	1200	30 l/min 175 bar	60 l/min 225 bar
SX 1000	1230x1720x1230	1000	475	1600	35 l/min 175 bar	60 l/min 225 bar
SX 1300	1280x2120x1310	1300	585	2150	50 l/perc 175 bar	75 l/min 225 bar



Műszaki adatok

- Erős váz és lemez
- Kiadás balra és jobbra
- Hardox penge és kopáscsík
- Egy kettős működésű hidraulikus funkció szükséges
- Hidraulikus motorok rugalmas tengelykapcsolókkal és nyomáscsökkentő szeleppel
- Nagy teherbírású, háromrétegű szállítószalag kettős tömítésű éllel és kaparóval
- Az oszcilláló mechanizmus segítségével történő elosztás biztosítja a kisebb kopást
- Gumival borított hajtó- és második görgő
- 2 rétegű porfestés

Opciók

- Áramlás- és nyomásszabályozó (szükséges, ha a hajtómű meghaladja a hidraulikus nyomást és áramlást)

Súly (kg)

Almozási technika

ZX típus

A ZX alomterítő a kanál tetején egy extra keverővel rendelkezik. Ezért ez a gép képes azokat a termékeket is feldolgozni, amelyek hajlamosabbak az eltömődésre. A hidraulikus motorok rugalmas tengelykapcsolókkal rendelkeznek, és a láncvédő karbantartás céljából könnyen kinyitható. A ZX feldolgozhat fűrészpont, zúzott szalmát, aprított szalmát, száraz komposztot és zöld alomanyagot (ha nem silózott), ami sokoldalú szórógéppé teszi. A 4. oldalon részletesen megtekintheti, mely alomanyagokhoz alkalmas ez a gép.

Típus	HxSzxM (mm)	Tartalom (L)	Súly üres (kg)	Max. terhelés (kg)	Minimálisan szükséges olajmennyiség	Maximális olaj térfogat
ZX 750	1310x1430x1310	750	330	500	25 l/min 175 bar	60 l/perc 225 bar
ZX 1000	1390x1430x1380	1000	350	775	30 l/min 175 bar	60 l/min 225 bar
ZX 1200	1390x1630x1380	1200	390	850	30 l/min 175 bar	60 l/min 225 bar
ZX 1500	1500x1830x1480	1500	450	975	35 l/min 175 bar	60 l/perc 225 bar



Műszaki adatok

- Kiadás balra és jobbra
- Hardox penge és kopáscsík
- Egy kettős működésű hidraulikus funkció szükséges
- Hidraulikus motorok rugalmas tengelykapcsolókkal és nyomáscsökkentő szeleppel
- Kézi beállítású adagoló szelepek
- Nagy adagoló görgő a kanál alján
- Zárt élekkel és kaparóval ellátott szállítószalag
- Gumival borított hajtó- és második görgő
- 2 rétegű porfestés

Opciók

Súly (kg)

- Bal vagy jobb oldalon összecukható kefe
(egy további kettős működésű hidraulikus funkció szükséges)
- Áramlás- és nyomáskorlátozó
(szükséges, ha a hajtómű meghaladja a hidraulikus nyomást és áramlást)

ZXS típus

A ZXS alomterítő a ZX típus egy változata. A kanálban található három görgőből álló speciális rendszernek és a nagy teherbírású hidraulikus meghajtásnak köszönhetően ez a kanál nem hajlamos az eltömődésre. A nagy fordulatszámú szállítószalag széles körben képes elosztani az anyagot. Ahol korábban bizonyos helyzetekben és bizonyos gépekkel nem volt lehetséges az elosztás, a ZXS-sel ez most már lehetséges. Elegendő olajmennyiség mellett sokkal nagyobb távolságra is el lehet osztani az anyagot. Ehhez csupán egy rakodó vagy egy kis olajkapacitású traktor szükséges. A ZXS fűrészpor, zúzott szalma, aprított szalma, száraz komposzt, zöld alom és lótrágya (faforgácsal) szórására alkalmas.

A 4. oldalon részletesen megtalálhatja, milyen ágyműkhöz alkalmas ez a gép.

Típus	HxSzxM (mm)	Térfogat (L)	Súly üres (kg)	Max. terhelhetőség (kg)	Minimális szükséges olajmennyiség	Maximális olajkapacitás
ZXS 1000	1270x1620x1415	1000	480	775	20 l/min 175 bar	60 l/perc 225 bar
ZXS 1500	1380x1820x1560	1500	550	975	25 l/min 175 bar	60 l/perc 225 bar



Műszaki adatok

- Kibocsátás balra és jobbra
- Hardox penge és kopáscsík
- Egy kettős működésű hidraulikus funkció szükséges
- Hidraulikus motorok rugalmas tengelykapcsolóval és nyomáscsökkentő szeleppel
- Nagy adagolócsavar a kanál alján
- Két adagoló henger az adagolócsavar felett az eltömődés megakadályozására
- Zárt élekkel és kaparóval ellátott szállítószalag
- Gumival borított hajtó- és második görgő
- 2 rétegű porfestés

Opciók

Súly (kg)

- Egyenes szórókeret
Lehetővé teszi a permetezőív helyett egyenes sugárral történő kijuttatást, például a takarmánykerítés és a gödör felett, minimális hulladékképződéssel
- Állítható alsó lemezek
Az alom mennyiségének pontos elosztásához, még nagyon kis mennyiségek esetén is
(ezek az opciók nem kombinálhatók)
- Áramlás- és nyomásszabályozó
(szükséges, ha a hajtómű hidraulikus nyomása és áramlása meghaladja a megadott értéket)

Almozási technika



KSS típus

A sokoldalú gép. Ezt a szórógépet olyan nehezebb és nehezebben kezelhető alomfajták szórására fejlesztették ki, mint a lótrágya vagy a mész/víz/szalma keveréke. A kanál speciális alakú, hogy az alomanyag könnyen süllyedjen.

A két külön meghajtású adagoló henger nagy teherbírású hidraulikusmotorokkal rendelkezik, így megakadályozza az eltömődést.

A szórógép feldolgozhat fűrészport, zúzott szalmát, aprított szalmát, száraz komposztot, zöld alomanyagot, lótrágyát, mészet, valamint mész/víz/szalma keveréket. A részleteket lásd a 4. oldalon található táblázatban.

Fűrészpor, őrölt szalma, őrölt repce szalma, száraz dobozos komposzt, fűrészpor/őrölt lenmag és mész keveréke, tiszta mész, valamint szalmapellet feldolgozásához az opcionális állítható alsó lemez szükséges.



Opcionális állítható alsó lemez

KSS típus

Típus	HxSzxM (mm)	Térfogat (L)	Üres súly (kg)	Max. terhelhetőség (kg)	Minimális szükséges olajkapacitás	Maximális olajkapacitás
KSS 750	1080x1320x1470	750	425	700	35 l/min 175 bar	60 l/min 225 bar
KSS 1015	1080x1520x1460	1000	475	800	35 l/min 175 bar	60 l/min 225 bar
KSS 1500	1080x1820x1520	1500	530	1100	40 l/min 175 bar	60 l/perc 225 bar
KSS 1800	1080x2220x1520	1800	605	1250	40 l/min 175 bar	60 l/perc 225 bar
KSS 2000	1330x2200x1580	2000	695	1350	40 l/min 175 bar	60 l/perc 225 bar
KSS 2500	1390x2530x1730	2500	800	1600	50 l/min 175 bar	75 l/min 225 bar
KSS 2500 HD	1550x2450x1740	2500	1150	1700	60 l/min 175 bar	80 l/min 225 bar
KSS 3500 HD	1560x2950x1860	3500	1700	2300	60 l/min 175 bar	80 l/min 225 bar
KSS 4500 HD	1620x2950x2160	4500	1850	3000	60 l/min 175 bar	80 l/min 225 bar

Műszaki adatok

- Kiadás balra és jobbra
- Hardox penge és kopáscsik
- Egy kétirányú hidraulikus funkcióra van szükség
- Adagoló görgők nagy teherbírású hidraulikus motorokkal
- Hidraulikus motorok rugalmas tengelykapcsolókkal és nyomáscsökkentő szeleppel
- Két nagy adagolóhenger a kanál alján
- Zárt élekkel és kaparóval ellátott szállítószalag
- Gumibevonatú hajtó- és második görgő
- A KSS 1800-tól kezdve alapfelszereltségként nagy teherbírású, háromrétegű PVC szállítószalaggal
- HD modellek extra nagy teherbírású hajtással és 500 mm széles szállítószalaggal
- A HD modellek hidraulikus sebességszabályozóval vannak felszerelve az adagolóhengereken
- HD modellek, amelyek automatikus visszafordító szeleppel vannak felszerelve az adagoló görgőkön; elakadás esetén a görgők forgásiránya megváltozik
- 2 rétegű porfestés

Opciók

Súly (kg)

- Kivehető, állítható alsó lemez (a KSS HD modellnél nem lehetséges)
- Hidraulikus sebességszabályozású szállítószalag 1 irányban (balra vagy jobbra)
- Hidraulikus sebességszabályozású szállítószalag 2 irányban (balra és jobbra)
- Áramlás- és nyomáskorlátozó (szükséges, ha a hajtómű túllépi a hidraulikus nyomást és áramlást)

Felhívjuk figyelmét, hogy a HD modellekhez XL méretű tartozékok szükségesek!

Engineered to perfection

A tökéletességre tervezve

Baromfiistálló alomterítők



BS típus

A Flink BS teljes szélességű szórógép különösen alkalmas finom rétegű fűrészpor/faforgács, zúzott/aprított szalma, szalmapellet, tőzeg vagy száraz komposzt elosztására baromfiistállókban. A szórógép két szórótárcsával az alomanyagot akár 5–6 méter szélességben is szórja szét. Az alomanyagot két csiga juttatja a szórótárcsákra, amelyek a kanálon keresztül továbbítják azt a szórótárcsákra. A mennyiség a szórótárcsák felett található két állítható nyílás segítségével szabályozható.

A tárcsák mellett beállítólemezek találhatók, amelyekkel a szélesség mentén történő elosztás pontosabban beállítható, függetlenül a feldolgozott alom típusától.

A BS szórógép nagyon pontosan osztja el az alomanyagot, hogy tökéletes alomréteget hozzon létre.

Típus	HxSzxM (mm)	A vödör szélessége (mm)	Térfogat (L)	Üres súly (kg)	Max. terhelési súly (kg)	Minimális szükséges olajkapacitás	Maximális olajkapacitás
BS 1000	1270x1590x1310	1400	1000	418	600	30 l/min 175 bar	60 l/perc 225 bar
BS 1500	1300x2240x1330	2200	1500	620	800	30 l/min 175 bar	60 l/perc 225 bar
BS 2000	1370x2270x1580	2200	2000	682	1000	40 l/min 175 bar	60 l/perc 225 bar
BS 3000	1500x2580x1760	2500	3000	800	1200	40 l/perc 175 bar	60 l/min 225 bar



Műszaki adatok

- Alkalmas fűrészpor/faforgács, zúzott/aprított szalma, szalmapellet és tőzeg szórására
- Két, egymástól függetlenül meghajtott elosztó tárcsa
- Két fogazott élű csavar
- Kézi beállítású elosztás
- Egy egyszeres vagy kettős működésű hidraulikus funkció szükséges
- Hardox penge és kopáscsíkok
- Hidraulikus motorok rugalmas tengelykapcsolókkal és nyomáscsökkentő szelepekkel
- 2 rétegű porfestés

Opciók

- Állítható sebességszabályozás az adagoló hengerekhez (finom anyagok, például szalmapellet pontos elosztásához)
- Áramlás- és nyomáskorlátozó (szükséges, ha a hajtómű meghaladja a hidraulikus nyomást és áramlást)

Súly (kg)

Engineered to perfection

A tökéletességre tervezve

Baromfiistálló alomterítők

OL típus



Megtekintés a YouTube-on

FLINGK
Machinebouw

A Flingk OL alsó kivezetésű szórógép az alomanyagot a gép teljes szélességében el tudja osztani. Ez alig okoz porfelhőt.

Az elosztás egy hidraulikus meghajtású, bordázott kerék segítségével történik.

A kerék sebessége állítható, így az elosztás pontosan szabályozható. A kanál tetején található kiegészítő kerék és a kanál alján található kerék megakadályozza az eltömődést, és biztosítja az alom folyamatos adagolását a kanál teljes szélességén.

Mivel a tartály bal oldalán redőny található, az alom egészen a falig is elosztható. A szórógép fűréssporral/faforgáccsal, zúzott/aprított szalmával, tőzeggel és száraz komposztal is képes dolgozni. Tökéletes gép a baromfi számára ideális alom előállításához.

Típus	HxSzxM (mm)	Térfogat (L)	Súly üres (kg)	Max. terhelhetőség (kg)	Minimális szükséges olajkapacitás	Maximális olajkapacitás
OL 1500	1390x1960x1270	1500	590	750	30 l/min 175 bar	75 l/min 225 bar
OL 2000	1430x2360x1340	2000	690	1000	30 l/min 175 bar	75 l/min 225 bar
OL 3000	1570x2560x1560	3000	795	1200	35 l/min 175 bar	75 l/min 225 bar



Műszaki adatok

- Alkalmas fűrésspor/fadarabok, aprított/felaprított szalma, tőzeg és száraz komposzt elosztására
- Adagoló henger az alom egyenletes elosztásához
- Két kiegészítő kerék megakadályozza az eltömődést és biztosítja az alomanyag egyenletes adagolását az adagoló hengerhez
- A szórás hidraulikusan állítható
- Egy egyszeres vagy kettős működésű hidraulikus funkció szükséges
- Bal oldali redőny az alom falak mentén történő elosztásához
- Hardox penge és kopáscsikok
- Hidraulikus motorok rugalmas tengelykapcsolókkal és nyomáscsökkentő szelepekkel
- Kétrétegű porfestés

Opciók

Súly (kg)

- Áramlás- és nyomásszabályozó (szükséges, ha a hajtómű meghaladja a hidraulikus nyomást és áramlást)

Szalmaterítési technika



SVV típus

Az SVV gyors és egyszerű szalmaszórást biztosít. A gép megfogja a bálát. A zsinórokat eltávolítja, és egy feltekerő rendszer segítségével feltekeri. A szórás megkezdése előtt a gép hátra dől, így a bála függőleges helyzetbe kerül. Két szórhenger szétválasztja a szalmát, és az alján üríti ki, anélkül, hogy elvágná. Opcionálisan szállítószalag szerelhető fel a balra vagy jobbra történő ürítéshez. Lehetőség van két tárcsa felszerelésére is, amelyekkel a szalma akár 5 méter szélességben is szórható. Egy másik opció a gyorscserélő rendszer, amely lehetővé teszi a szórómodulok gyors cseréjét vagy eltávolítását.

A gép alacsony portermeléssel működik, és ideális bármely szalmát felhasználó vállalkozás számára.

Az SVV 2500 modellel egy teljes, 2500x1200x900 mm-es bála rakodható be. Ebben a példában egy 1800x700 mm-es szállítószalagot használunk. A szállítószalagok HD változatban is kaphatók nagy olajáramlási kapacitású és nagyon intenzív használatú gépekhez.



A minirakodókhoz tervezett SVV 1000-rel egy 2500x1200x900 mm-es bála 2500x1200x900 mm-es bála rakodható be.

Ezen a képen egy 1800x700 mm-es szállítószalagot használnak. A szállítószalag balra és jobbra akár 3 méter távolságra is eloszthatja az anyagot. Ezt a gép külső oldalától mérik, amikor a szállítószalag 1,8 m magasságban van.

A szállítószalag helyett szórhórkorongokat is felszerelhetünk a szalma vízszintes irányú elosztásához. Az olajáramlástól függően a korongok 3–6 méter szélességben szórják szét a szalmát.



Opcionálisan a berendezés szállítószalaggal kombinálva is felszerelhető, így akár 6 méteres szélességben is elosztható a szalma. A berendezés bal és/vagy jobb oldalra is felszerelhető.

A szórómodulok gyors eltávolításához vagy cseréjéhez gyorscserélő rendszer szerelhető fel. A szórómodul 2 retesz segítségével csatlakoztatható/leválasztható.



Engineered to perfection

A tökéletességre tervezve

agrowolf.hu

SVV típus

Típus	HxSzxM (mm)	Súly üres (kg)	Minimális szükséges olajkapacitás	Maximális olajkapacitás	Maximális bálaméret (mm)
SVV 1000	1250x1500x1770	465	30 l/min 175 bar	60 l/perc 225 bar	1200x900x1000
SVV 1250	1250x1500x1970	605	40 l/min 175 bar	60 l/perc 225 bar	1200x900x1250
SVV 1250 HD	1250x1620x1970	630	60+30 l/min 175 bar	100+60 l/perc 225 bar	1200x900x1250
SVV 2500	1250x1500x2970	710	40 l/min 175 bar	60 l/min 225 bar	1200x900x2500
SVV 2500 HD	1250x1620x2970	735	60+30 l/min 175 bar	100+60 l/perc 225 bar	1200x900x2500

Műszaki adatok


- Az SVV 1000 típus 3 tonnáig terjedő tömegű gépekhez alkalmas
- Külön meghajtású elosztó görgők
- Hidraulikus motorok rugalmas tengelykapcsolókkal
- Automatikus elterelő szelep, ha a szalma elakad
- Karbantartásbarát gép, kevés mozgó alkatrésszel
- Egy kettős működésű hidraulikus funkció szükséges
- A HD változatok erősebb hajtással és vastagabb hidraulikus tömlőkkel rendelkeznek. Lehetőség van az olajáram elosztására vagy a gép 2 hidraulikus funkcióval történő meghajtására is
- A hidraulikus motorok leeresztővezetéke, amely a hidraulikus funkció visszatérő vezetékéhez csatlakozik
- 2 rétegű porfestés

Opciók	Súly (kg)
Nyomásszűrő (ajánlott, az SVV HD-nél alapfelszereltség), szűri az olajat a szelepek védelme érdekében	
Gép 120x120 cm-es bálákhoz (SVG típus)	
Kézi kötéltekercselő rendszer (csak az SVV 2500 (HD) modellnél lehetséges)	
Elosztómodul 700 mm széles szállítószalaggal, balra + jobbra történő elosztás 2,5 méterig (a gép 40 cm-rel magasabb lesz)	
1600 mm hosszú	205
1800 mm hosszú	215
2100 mm hosszú	245
2500 mm hosszú	270
3000 mm hosszú	340
Elosztómodul szórókorongokkal (széles szórás) (a gép 37 cm-rel magasabb lesz)	300
Gyorscserélő szalagszállító / szórókorongokhoz (a gép 10 cm-rel magasabb lesz)	
Rögzített alkatrész (SVV alapgépen)	26
Cserélhető rész (szórómodul)	40
Távolszóróval való egység (akár 5–6 méter, elegendő olajkapacitás mellett) Balra és/vagy jobbra, 1600x700-as szállítószalaggal kombinálva (a gép 400 mm-rel szélesebb lesz). Az ár oldalanként értendő	
Kézi irányváltó szelep a hengerekhez (gyors vagy lassú elosztáshoz)	
Áramlás- és nyomásszabályozó (szükséges, ha a hajtómű túllépi a hidraulikus nyomást és áramlást)	


Szalmaterítési technika

SVV típus

Beállítások

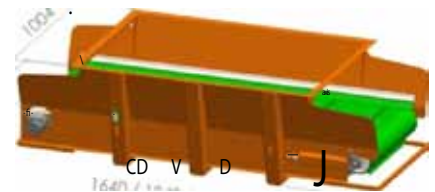

Spreading discs (300 kg)
Wide spread

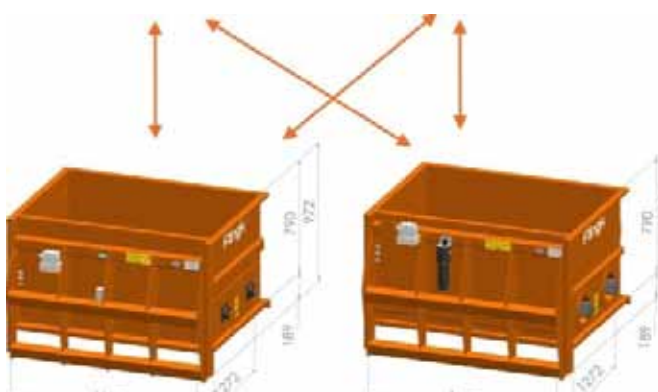

A tökéletességre tervezve

agrowolf.hu



Szalmaterítési technika



SHC típusú bálabontó-kiosztó



A Flingk SHC szalmafűvője kompakt és könnyű. A gépet kifejezetten kis kerekos rakodókhoz vagy kis teleszkópos rakodókhoz tervezték.

Az SHC típusú modell bal oldalra kinyíló kiosztócsatornával rendelkezik, amelynek iránya a fülkéből állítható.

Az SHC R típusú modell csatornája 275°-ban forgatható, a gyors és rugalmas munkavégzés érdekében.

A hidraulikusan hajtott alsó lánc a szalmát a gyorsan forgó henger felé tolja. A henger felbontja a szalmát, és továbbítja a fűvőka felé. A szalmát elosztó kések adagolják, ami megakadályozza az eltömődéseket. A henger és a lánc a fülkéből vezérelhetők és irányuk megfordítható.

Az alsó lánc automatikusan leáll, ha a terhelés túl nagy.



A szalmát a kivezető henger és a turbinák között károsodás nélkül felbontják, mielőtt a kivezető lapátok beszívják és összegyűjtik. Még a hosszú szalma sem aprózódik fel, hanem meghajlik, és a szálak a lehető legtöbb helyen szétnyílnak.

A szál szerkezete megmarad, a szalmaréteg hosszabb ideig tart, és ritkábban kell kitakarítani.



A henger és a csatorna vezérlése a fülkéből, joystickokkal ellátott vezérlőegységről történik. A kezelőszervek strapabíróak és intuitívak. Opcionálisan vezeték nélküli távirányító is rendelhető, amely bármely gépre gyorsan és egyszerűen felszerelhető.



A szalmafűvő opcionális válaszfalakkal felszerelhető az oldalfalak megemeléséhez. Ez minimálisan csökkenti a kiömlést magas (kerek) bálák esetén. A henger feletti szárny szöge szögben állítható.

Engineered to perfection

A tökéletességre tervezve

agrowolf.hu

Szalma szórási technika

SHC típusú szalmafúvó

Az opcionális szorítóval a bála a gép belsejében marad. A bála betöltésekor a szorító leengedhető, hogy megakadályozza a kiömlést.



Típus	HxSzxM (mm)	Súly üres (kg)	Minimális szükséges olajmennyiség	Maximális olajkapacitás	Maximális szórási távolság (m)
SHC 1450 R	2425x1620x1980	700	35 l/min 175 bar	75 l/perc 225 bar	12 (bal) 10 (jobb)

Műszaki adatok

- A bála maximális mérete: 120x120x145 cm (szögletes) vagy max. 150 cm átmérőjű
- Robusztus padlólánc nagy teherbírású hidraulikus hajtással, hajtóművel kombinálva
- Az alsó lánc sebessége fokozatmentesen állítható
- Adagoló henger beépített nagy teljesítményű hidraulikus motorral
- Szórási távolság akár 12 méter, az olajáramtól függően
- 275°-ban forgó csatorna
- A padlólánc alatti szárny a kövek és szennyeződések könnyű eltávolításához
- A funkciók elektromos vezérlése a fülkéből
- Szabadonfutó a turbinán
- 1 db kétirányú hidraulikus funkció szükséges
- 12 V-os csatlakozás szükséges a fülkében (min. 10 A)
- 8 méteres kábel a vezetőgépre történő felszereléshez (a vezeték nélküli távirányító opcióval nem)
- 2 rétegű porfestés

Opciók

	Súly (kg)
Oldalfalak Az oldalfalak magasztására és ezzel a kiömlés minimalizálására szolgál, ajánlott kerek bálák és 120x120 cm méretű szögletes bálák használata esetén	45
Rögzítő a bála bent tartásához A szalmabála könnyű berakodása és a szóródás elkerülése	14
Vízpermet Így csökken a porképződés. Legalább 15 A-es áramellátás szükséges. Felhívjuk figyelmét, hogy a vízpermetező használata csökkenti a kiosztási távolságot.	
Vezeték nélküli távirányító (rádió) Ezzel nincs szükség kábelre a szórókeret és a fülke között. Ehhez külön 12 V-os csatlakozásra van szükség a szórókereten.	
Áramlás- és nyomáskorlátozó (szükséges, ha a gép hidraulikus nyomása és áramlása meghaladja a megengedett értéket)	

Szalmaterítési technika

SH típusú szalmabála-bontó kiosztó



A Flingk SH szalmabála-bontója a szalmabálák gyors és hatékony szétterítésére lett kialakítva. Nagy kapacitású, és 5 tonnás saját tömegű rakodógépekhez és teleszkópos rakodókhoz lett tervezve. A 275°-ban forgó fúvócső széles szórási tartományt biztosít, miközben a vezető biztonságát is garantálja. A maximális fúvási távolság körülbelül 15 méter.

A hidraulikusan hajtott alsó lánc a szalmát a nagy fordulatszámu adagolóhengert felé továbbítja. A henger felbontja a szalmát, majd a fúvóba továbbítja. Az ellenkések adagolják a szalmát és megakadályozzák az eltömődéseket. A henger és az alsó lánc vezérlése a fülkéből történik, és irányuk megfordítható. Az alsó lánc automatikusan leáll, ha a terhelés túl nagy.



Az adagoló henger és a turbina között a szalma károsodás nélkül felbomlik. A szalmát ezután a turbina beszívja és elfújja. Sem a rövid, sem a hosszú szalma nem aprózódik fel, hanem meggörbül, és a kapillárisok a lehető legtöbb helyen megnyílnak. Így megmarad a szerkezet, ami azt jelenti, hogy a szalmaréteg tovább tart, és ritkábban kell takarítani.



A gép összes funkciója a fülkéből távirányítóval vezérelhető. Minden funkció külön-külön is működtethető. A kezelés egyszerű és intuitív. A távirányító alapfelszereltségként vezeték nélküli (rádiós vezérlésű), így a szalmakiosztó gyorsan és egyszerűen felszerelhető bármely gépre.



Az SH 2500 R típus hidraulikus betöltőnyílással van felszerelve. Ez megkönnyíti a szalmabála betöltését és minimálisra csökkenti a tömörödést. Amikor a nyílás teljesen behúzva van, a gép kompakt méretűvé válik, ami megkönnyíti a manőverezést.

Engineered to perfection

A tökéletességre tervezve

Szalma szórási technika

SH típusú szalmabála-kiosztó



Opcionálisan a bálabontó felszerelhető vízfúvókával. A fúvókák hatékony elhelyezkedésének köszönhetően a por képződése a minimumra csökken.

A rendszer egy nagy víztartállyal van felszerelve, amely lehetővé teszi több bála szórását újratöltés nélkül.

Típus	HxSzxM (mm)	Üres súly (kg)	Minimális szükséges olajmennyiség	Maximális olajkapacitás	Maximális szórási távolság (m)	Maximális bála méret (mm)
SH 2500 R	2400x1750x2300	1440	50 l/min 175 bar	100 l/perc 225 bar	15	1200x1200x2500 Ø1800

Műszaki adatok

- Robusztus padlólánc nagy teherbírású hidraulikus hajtással és hajtóművel kombinálva
- Az alsó lánc sebessége fokozatmentesen állítható
- Adagoló henger beépített nagy teherbírású hidraulikus motorral
- Szórási távolság akár 15 méter, a típustól és az olajáramtól függően
- 275°-ban forgatható fúvóka
- 2 szelep az alsó lánc alatt a kövek és a szennyeződések könnyű eltávolításához
- A funkciók elektromos vezérlése a fülkéből
- Rádiós távirányító alapfelszereltségként
- Szabadonfutó a turbinán
- 1 db kettős működésű hidraulikus funkció szükséges
- 12 V-os csatlakozás szükséges a szórókereten (min. 15 A) és a fülkében (min. 1 A)
- 2 rétegű porfestés



Opciók

Súly (kg)

- Vízpermetező
Így csökken a porképződés. A szórókereten legalább 25 A-es áramellátás szükséges. Felhívjuk figyelmét, hogy a vízpermetező használata csökkenti a kiszórási távolságot.
- Áramlás- és nyomáskorlátozó
(szükséges, ha a gép hidraulikus nyomása és áramlása meghaladja a megengedett értéket)



Megtekintés a YouTube-on

Gumós-tisztító és -vágó BRS típus

A tejtermelés növelése érdekében jó megoldás a takarmányrépa beépítése az étrendbe. A takarmányrépa serkenti a szilázs szárazanyag-felvételét, a répában található cukrok pedig sok energiát biztosítanak és gondoskodnak a jó bendőfermentációról.

Ahhoz, hogy az állatok hatékonyabban és ízletesebben tudják felvenni a tápanyagokat, a répát meg kell tisztítani és fel kell vágni. A BRS segítségével a répa egyszerűen megtisztítható és felvágható. Ezután közvetlenül a szarvasmarhák elé vagy egy keverőkocsiba rakodhatja ki. Lehetőség van arra is, hogy a répát a kukoricával együtt silózza.

Egy kettős működésű hidraulikus funkcióval elvégezhető a tisztítás és a darabolás. A gyorsabb és hatékonyabb tisztítás érdekében vízpermetezők szerelhetők fel.

A gép alján található gyűjtőtartály gondoskodik arról, hogy homok vagy egyéb szennyeződés ne kerüljön az udvarra vagy a betápláló

A keverőt balra, az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva a gumót megtisztítjuk. A homok és egyéb szennyeződés a gép alatti tartály rácsán keresztül esik le.

A keverőt jobbra, az óramutató járásával megegyező irányba forgatva a gumót a vágószerkezet felé továbbítja.



A gép bal oldalán található vágódob a céklát apró darabokra vágja, és a doboz alatt üríti ki. A vágóhenger burgonya és sárgarépa vágására is alkalmas. A vágási hosszúság a pengék és az ellenkés beállításával állítható.

Kövek vagy más kemény anyagok ellen hidraulikus védelmi mechanizmus van beépítve.



A gép alján található egy tartály a homok és egyéb szennyeződések számára. A gépet előre döntve a tartály kiüríthető.



BRS típusú cukorrépa-tisztító és vágó

Opcionálisan vízpermetezők is felszerelhetők a tisztítási folyamat felgyorsítása és javítása érdekében. A tisztítás után a keverő irányának megfordításával a cukorrépa a vágódobba kerül.



Típus	HxSzxM (mm)	Tartály szélessége (mm)	Vágódob szélessége (mm)	Térfogat (L)	Üres súly (kg)	Minimális szükséges olajkapacitás	Maximális olajkapacitás
BRS 1000	1270x1840x1460	1500	420	1000	710	30 l/min 175 bar	75 l/min 225 bar
BRS 1500	1320x2440x1560	2100	420	1500	880	30 l/min 175 bar	75 l/min 225 bar
BRS 2000	1440x2800x1750	2280	600	2000	1030	50 l/perc 175 bar	75 l/perc 225 bar

Műszaki adatok

- Tisztítás és vágás egy kettős működésű hidraulikus funkcióval
- Nagy teherbírású hidraulikus hajtás
- A szennyeződés eltávolítása a gép billentésével
- Nagy teherbírású hajtómű a keverőn
- Hidraulikus kővédelem akkumulátoros hengerrel
- Hardox penge és kopócsíkok
- Leeresztővezeték a hidraulikus motorokon
- 2 rétegű porfestés



Opciók

- Vízpermetezők
- Áramlás- és nyomáskorlátozó (szükséges, ha a hajtómű meghaladja a hidraulikus nyomást és áramlást)

Súly (kg)



BSO típusú cukorrépa-vágó

A tejtermelés növelése érdekében jó megoldás a takarmányrépa beépítése az étrendbe. A takarmányrépa serkenti a szilázs szárazanyag-felvételét, a répában található cukrok pedig rengeteg energiát biztosítanak és elősegítik a jó bendőerjedést. Ahhoz, hogy az állatok hatékonyabban és ízletesebben tudják felvenni a tápanyagokat, a répát fel kell aprítani.

A BSO segítségével a répát nagyon finoman és nagy teljesítmény mellett vághatja fel. A tartály alján található hosszú vágóhengereknek köszönhetően a termék a tartály teljes szélességén keresztül ürül ki. Ez lehetővé teszi a közvetlen ürítést egy keverőkocsiba, vagy a szilázsba való elosztását a betakarítás során. Az ellenlemeznek a hengertől való távolságának beállításával a forgácsok durvasága is szabályozható. A BSO nagyon finom aprítást tesz lehetővé, ami megakadályozza a takarmánykeverékből való kiválasztást.

A hidraulikus kővédő opcióval a kanál védett a kőberagadás ellen, a kövek vágás közben kiesnek a kanálból. A gépet 1 kettős működésű hidraulikus funkcióval működtetik, és alkalmas traktor 3-pontos, homlokrakodó és kerekes rakodó csatlakoztatáshoz.

A Hardox vágókések biztosítják a szerkezet megőrzését és a finom forgácsot. Mindkét oldalukon élezettek, így kopás esetén megfordíthatók.



Opcionális hidraulikus kővédelmi berendezés: amikor egy kő kerül a vágóél elé, a szelep kinyílik, és a kő kiesik.



A vágóhenger a gép teljes szélességén dolgozik, ami nagy teljesítményt eredményez.



BSO típusú cukorrépa-vágó



Típus	HxSzxM (mm)	Vágóhenger szélessége (mm)	Tartalom (L)	Súly üres (kg)	Minimális szükséges olajmennyiség	Maximális olajkapacitás
BSO 750	1325x1490x1180	1150	750	410	30 l/min 175 bar	75 l/min 225 bar
BSO 1500	1365x2045x1395	1705	1500	645	30 l/min 175 bar	75 l/min 225 bar
BSO 2500	1470x2600x1595	2260	2500	1085	50 l/min 175 bar	90 l/min 225 bar
BSO 4000	1680x2825x1865	2485	4000	1510	50 l/min 175 bar	90 l/min 225 bar

Műszaki adatok

- Egy kettős működésű hidraulikus funkció szükséges
- Terhelés a gép teljes szélességén
- Vágóhenger Hardox vágókésekkel (kétoldaltól élezve, így kopás esetén megfordítható)
- A vágóhengert közvetlenül a beépített hidraulikus motor hajtja
- Állítható vágási méret
- Hardox kés és kopáscsíkok
- 2 rétegű porfestés

Opciók

Súly (kg)

- Hidraulikus kővédelem akkumulátorral
Ha egy kő kerül a vágókést elé, egy szelep kinyílik, így a kő az alján kiesik a gépből.
- BSO 750
BSO 1500
BSO 2500
BSO 4000
- Áramlás- és nyomáskorlátozó
(szükséges, ha a hajtómű meghaladja a hidraulikus nyomást és áramlást)

Felhívjuk figyelmét, hogy a BSO 2500 és 4000 típusokhoz XL csatlakozók szükségesek!

Engineered to perfection

A tökéletességre tervezve

Aprítási technika

SBRS álló cukorrépa-vágógép

A tejtermelés és a hozam növelése érdekében dönthetünk úgy, hogy takarmányrépa kerüljön az adagba. A takarmányrépa serkenti a szárazanyag-felvételt a takarmányból, a takarmányrépa cukortartalma pedig magas energiatartalmat biztosít és jó bendőfermentációt garantál. Ahhoz, hogy a szarvasmarhák hatékonyabban és ízletesebben fogyasszák a takarmányt, elengedhetetlen a répa tisztítása és darabolása. Az SBRS egy helyhez kötött, elektromos meghajtású gép, amely lehetővé teszi a cukorrépa tisztítását és nagyon finom aprítását. A takarmányrépa különböző űrtartalmú tároló tartályba kerül. A tartály alatti görgőkön keresztül a cukorrépa megtisztul, majd a vágóegységhez kerül. Opcionálisan szállítószalagot lehet elhelyezni a vágóegység alatt, hogy növelje a kirakási magasságot.

3, 4 vagy 6 köbméter űrtartalmú tároló tartály közül lehet választani. Mivel a tartály moduláris felépítésű, a betöltéshez szükséges leeresztő szerkezetet a bal vagy a jobb oldalra lehet elhelyezni.



A spirálgörgők megtisztítják a répát, és továbbítják a vágóegységhez. Az utolsó szakaszban a répa a görgők felett egy „alagúton” halad át, ahol a vágás előtt további tisztításon esik át. A homok és egyéb szennyeződések a görgők mellett a gép alatti talajra hullnak.



A vágóhenger apró fogai és a hengerhez közel elhelyezett ellenfésűnek köszönhetően a cukorrépa nagyon finoman vágódik. Ez megnehezíti a vegyes takarmányból való kiválasztást. A vágószerkezet mechanikus kővédelemmel rendelkezik: ha kő kerül a vágóegységbe, az ellenfésű visszahajlik, és a kő kiesik a vágóegységből.



Egyszerű, intuitív kezelés. Bekapcsoláskor először a vágóház forog, majd néhány másodperccel később a hengerek, így nem keletkeznek feszültségcsúcsok. Kikapcsoláskor először a hengerek állnak le, így a vágóház kiürül. A motorok túlterhelés ellen védettek.





Típus	HxSzxM (mm)	Vágóhenger szélessége (mm)	Térfogat (L)	Üres súly (kg)	Szükséges elektromos teljesítmény
SBRS 7000	4400x1890x1650 (2600)	520	3000	1650	400 V 25 A

Műszaki adatok

- Teljesen elektromos hajtás, 400 volt
- A vágóhenger késleltetett indítása és leállítása a feszültségcsúcsok elkerülése érdekében
- Túlterhelés elleni védelemmel ellátott motorok
- Teljesítmény akár 10 000 kg/óra
- Nagyon finom aprítás, +/- 20x20 mm
- Alapfelszereltségként 3000 literes tárolótartály
- 4 tisztító henger a alapos tisztításhoz
- Mechanikus kővédelem
- Magasság állítható
- Egyszerű kezelés
- 2 rétegű porfestés

Opciók

Súly (kg)

- Tárolótartály 4000 liter
- 6000 literes tárolótartály
- Szállítószalag a cukorrépa emeléséhez. Maximális emelési magasság: 2950 mm

Adagolástechnika

Bevezetés a szilázsvágó adapterekhez

A szilázs fontos alapja a jó nyereségnek. A szilázsvágónak szép vágási felületet kell biztosítania, könnyen kell vágnia, minimális levegő bejutásával a szilázsba, és sok éven át kell szolgálnia. A Flingk új szilázsvágó-sorozata a minőségre és a tartósságra lett tervezve. A forgáspontok rugalmasak. A jól átgondolt konstrukcióval kombinálva ez biztosítja, hogy a forgáspontok ne legyenek hajlamosak a szakadásra. A nehéz hengereknél ugyanazokat a rugalmas forgáspontokat használják.

A markoló elülső kései könnyen cserélhetők.

A precízen megmunkált Hardox oldal- és alsókés éles vágóélekkel könnyedén átvágják a szilázst. Választhat zárt kanalat

vagy fogazott kanalat. A zárt kanál előnye, hogy kevesebb a kiömlés, és más ömlesztett termékek rakodására is alkalmas.

A fogazott kanállal a vágókanalat könnyebben lehet a szilázsba nyomni.

Az új Flingk szilázsvágó markoló sorozat 5 típusból áll. A KHSII és KHPII típusok alacsony súlyuknak köszönhetően

alkalmasak a kisebb, legfeljebb 7 tonnás kerek rakodók, teleszkópos rakodók és homlokrakodók számára. Emellett az alacsony súlyuknak köszönhetően szélesebb szilázsvágót szerelhet a gépére, így könnyebben tud a silótér oldalánál markolni. A KHMII típus nehezebb felépítésű, nagyobb markolási magassággal és mélységgel rendelkezik, így 5–10 tonnás gépsúlyú kerek rakodókhoz, teleszkópos rakodókhoz és homlokrakodókhoz alkalmas.

A KHLII típus egy nagy, robusztus vágó, a nehezebb, 8–18 tonnás kerek rakodók és teleszkópos rakodók számára. Nehéz felépítése és nagy vágómagassága miatt ez a vágó nagy kapacitású, intenzív használatra alkalmas.

Végül ott van a KHVII típus, amely példátlan magasságával és térfogatával a legnehezebb kategóriájú rakodók és teleszkópos rakodók számára alkalmas és a kapacitás maximális növelése céljából készült.

A siló maximális megóvása érdekében a KHXL típus is rendelkezésre áll. További információk a 40. oldalon.



A KHSII, KHMII, KHLII és KHVII típusú standard szilázsvágók zárt kanállal vannak felszerelve. Ennek az az előnye, hogy minimálisan csökkenti a kiömlést.

Ezenkívül a laza termékek is könnyen betölthetők.

A kanál éles, Hardoxból készült pengékkel és Hardox kopócsíkokkal van felszerelve a hosszú élettartam érdekében.

A penge ferde élének az alsó oldalra helyezésével a penge kevésbé sérülékeny és hosszú ideig megőrzi élességét.



Adagolástechnika



Bevezetés: szilázsvágók

Az alján fogakkal ellátott silóharapókanál előnye, hogy így a szilázsvágót könnyebb a szilázsba nyomni.
A robusztus fogak szűk kúpos perselyekbe vannak szerelve, ezért egyenként cserélhetők.
A típusszámhoz hozzáadott T betű a fogalpra utal.
A fogak átmérője 50 vagy 55 mm, a szilázsvágó típusától függően.



A fogalaphoz hidraulikus tolószerkezet is választható. Ezzel elkerülhető vagy csökkenthető a szilázs kiürítéséhez szükséges billentés. Ez ideális megoldás, ha a traktor vagy a rakodó emelési magassága korlátozott.
A hidraulikus tolómechanizmushoz egy extra hidraulikus funkcióra van szükség.



A hidraulikus tolóegység felszerelhető egy betöltőkanállal. Ez ötvözi a zárt kanál és a fogas kanál előnyeit. A betöltőkanál felszerelése egyszerű: csak rá kell akasztani a tolóegységre, majd be kell húzni.



A traktor hátsó hárompontos függesztésére történő felszereléshez a szilázsvágó emelőtoronyra szerelhető. Ez lehetővé teszi a szilázsvágó 180 cm-es magasságba emelését.
Az emelőhöz egy további kettős működésű hidraulikus funkció szükséges.



Engineered to perfection

A tökéletességre tervezve

Adagolástechnika

KHS II / KHP II típusú silóvágók

A FlingK KHSII és KHPII a szilázsvágók sorozatának legkisebb modelljei. Ezek könnyű súlyú vágók a kisebb, legfeljebb 7 tonnás kerek rakodók, teleszkópos rakodók és homlokrakodók számára. A fogó magassága nőtt az új II sorozat bevezetésével, ami növelte a térfogatot. Ezenkívül a vágófogók finomabb fogazatú késekkel vannak ellátva, így kevesebb erőre van szükség a vágáshoz.

A kis emelési magasság és emelési mélység miatt a vágó-kanál kiválóan alkalmas traktorra szerelt homlokrakodókhoz.

A szilázsvágó-kanál zárt kanállal vagy villákkal is felszerelhető.

A típusszámmal hozzáadott „T” betű a villás aljzatot jelöli.

Típus	HxSzxM (mm)	Markoló szélessége (mm)	Térfogat (m ³)	Súly Üres (kg)	Minimális szükséges olajkapacitás	Maximális olajkapacitás
KHS □ 1600	1170x1700x1060	1625	0,9	688	20 l/min 200 bar	100 l/min 225 bar
KHS □ 1800	1170x1900x1060	1825	1,0	725	20 l/min 200 bar	100 l/perc 225 bar
KHS □ 2000	1170x2100x1060	2025	1,1	769	20 l/min 200 bar	100 l/perc 225 bar
KHS □ 2200	1170x2300x1060	2225	1,2	821	20 l/min 200 bar	100 l/min 225 bar
Típus	HxSzxM (mm)	Fogási szélesség (mm)	Térfogat (m ³)	Súly üres (kg)	Minimális szükséges olajmennyiség	Maximális olaj kapacitás
KHP □ 1800 T	1270x1900x1090	1825	1,3	877	20 l/min 200 bar	100 l/perc 225 bar
KHP □ 2000 T	1270x2100x1090	2025	1,45	916	20 l/min 200 bar	100 l/perc 225 bar
KHP □ 2200 T	1270x2300x1090	2225	1,6	977	20 l/min 200 bar	100 l/min 225 bar

A FLINGK SILÓVÁGÓK 5 EGYEDI ELŐNYE

□ A fő csuklópontok és a hengerek gömbcsuklókkal vannak felszerelve. Ennek köszönhetően a csuklópontok nem hajlamosak a szakadásra, és a külső erők által okozott deformációkat is képesek elnyelni. A csuklópontok könnyen hozzáférhetők karbantartás céljából.



A szilázsvágó kanala belülről lekerekített. Ez biztosítja, hogy a szilázs könnyen kirakható legyen, és ne ragadjon a sarkokban. Ez csökkenti a rakodó vagy a teleszkópos rakodó kopását, és javítja a vezető kényelmét.

A szilázsvágók nagy „túlharapással” rendelkeznek, így a szilázs felülről lefelé jól vágható.

KHS / KHP típusú szilázsvágó



A kopásálló edzett acélból készült előlő pengék finom fogazattal rendelkeznek. Ez biztosítja a tiszta vágást és kis erőfeszítést igényel. Ennek eredményeként a szilázsfal hosszabb ideig marad friss, és a szilázsvágó markolóra kevesebb erő hat. A pengék csavarokkal vannak összekötve, ezért sérülés vagy kopás esetén könnyen cserélhetők.

Az éles, maratott alsó penge Hardox 500 anyagból készült, ami rendkívül kopásállóvá teszi. Az éles penge megkönnyíti a szilázsvágó szilázsba való benyomását. A penge alján ferde vágóél található. Ennek köszönhetően a penge éles szélé nem érinti a talajt, így elkerülhető a sérülés.

Műszaki adatok KHS

- Markolási magasság 850 mm
- Fogási mélység 650 mm
- Minden forgáspont kenhető és cserélhető csapokkal van felszerelve
- Cserélhető sarokhegyek
- Cserélhető előlő kések
- Hardox 500 kopóalkatrészek és penge
- 2 rétegű porfestés

Műszaki adatok KHP

- Markoló magasság 900 mm
- Fogási mélység 800 mm
- Minden forgáspont kenhető és cserélhető gömbcsuklóval van felszerelve
- Cserélhető sarokhegyek
- Cserélhető előlő pengék
- Hardox 500 kopóalkatrészek
- KHP □ T fogak átmérője Ø50 mm
- 2 rétegű porfestés

Opciók

Súly (kg)

• Vezérelt visszatérő szelep (nyitott központú hidraulikus funkcióval rendelkező gépekhez szükséges)	
• Nyomáskorlátozó szelep (szükséges, ha a hajtómű hidraulikus nyomása meghaladja a megengedett értéket)	
• Hidraulikus toló a fogas kanálhoz (a markolási mélység 125 mm-rel nő)	
KHP □ 1800	103
KHP □ 2000	110
KHP □ 2200	118
• Betétlemez fogas kanálhoz (csak hidraulikus tolóval együtt használható)	
KHP □ 1800	105
KHP □ 2000	115
KHP □ 2200	125
• Emelőoszlop 1800 mm	640
Egy további egyoldalú hidraulikus funkció szükséges	



KHM II típusú silóharapó

A KHMII alkalmas 5–10 tonnás saját tömegű kerek rakodókhoz, teleszkópos rakodókhoz és traktorra szerelt homlokrakodókhoz.

Az új II. sorozat bevezetésével nőtt a markoló magassága, ami a teherbírás növekedését eredményezte. Ezen felül finomabb fogazatú pengékkel vannak ellátva, így kevesebb erőre van szükség a vágáshoz.

A gondos konstrukciónak köszönhetően a súly alacsony. A szilázsvágó zárt kanállal vagy fogakkal is felszerelhető. A típusszámhoz hozzáadott T betű a fogalapot jelöli.

Típus	HxSxM (mm)	Fogós zélesség (mm)	Térfogat (m ³)	Súly Üres (kg)	Minimális szükséges olajkapacitás	Maximális olajkapacitás
KHM □ 1800	1280x1900x1260	1825	1,4	965	25 l/min 200 bar	100 l/perc 225 bar
KHM □ 1800 T	1280x1900x1260	1825	1,4	1010	25 l/min 200 bar	100 l/perc 225 bar
KHM □ 2000	1280x2100x1260	2025	1,55	1021	25 l/min 200 bar	100 l/min 225 bar
KHM □ 2000 T	1280x2100x1260	2025	1,55	1054	25 l/min 200 bar	100 l/min 225 bar
KHM □ 2200	1280x2300x1260	2225	1,7	1093	25 l/min 200 bar	100 l/min 225 bar
KHM □ 2200 T	1280x2300x1260	2225	1,7	1123	25 l/min 200 bar	100 l/min 225 bar
KHM □ 2400	1280x2500x1260	2425	1,85	1140	25 l/min 200 bar	100 l/min 225 bar
KHM □ 2400 T	1280x2500x1260	2425	1,85	1186	25 l/min 200 bar	100 l/min 225 bar

A FLINGK SILÓHARAPÓK 5 EGYEDI ELŐNYE

A csuklópontok és a hengerek gömbcsuklókkal vannak felszerelve. Ennek köszönhetően a csuklópontok nem hajlamosak a szakadásra, és a külső fő erők által okozott deformációkat is képesek elnyelni. A csuklópontok könnyen hozzáférhetők karbantartás céljából.



A szilázsvágó kanala belülről lekerekített. Ez biztosítja, hogy a szilázs könnyen kirakható legyen, és ne ragadjon a sarkokban. Ez csökkenti a lapát vagy a teleszkópos rakodó kopását, és javítja a vezető kényelmét.

A szilázsvágó markolatok nagy „túlharapással” rendelkeznek, így a szilázs felülről lefelé jól vágható.

Felhívjuk figyelmét, hogy a KHM, KHL, KHV és KHLX silóharapókhoz XL-méretű tartozékok szükségesek!

Engineered to perfection

agrowolf.hu

A tökéletességre tervezve

KHM II típusú silóharapó



Az előlő pengék kopásálló edzett acélból készültek, és finom fogazattal rendelkeznek. Ez biztosítja a tiszta vágást, és csekély erőfeszítést igényel. Ennek köszönhetően a szilázsfal hosszabb ideig marad friss, és a szilázsvágó markolóra is kevesebb terhelés nehezedik. A pengék csavarokkal vannak összekötve, így sérülés vagy kopás esetén könnyen cserélhetők.

Az éles, maratott alsó penge Hardox 500 anyagból készül, ami rendkívül kopásállóra teszi. Az éles penge megkönnyíti a szilázsvágó szilázsba való benyomását. A ferde él alul helyezkedik el. Ennek eredményeként a kés éles széle nem érinti a talajt, ami megakadályozza a sérüléseket.

Műszaki adatok

- A vágó magassága 1000 mm
- A markoló mélysége 750 mm
- Minden forgáspont kenhető és cserélhető gömbcsuklóval van felszerelve
- Cserélhető sarokhegyek
- Cserélhető előlő kések
- Hardox 500 kopóalkatrészek és penge
- A KHM □ T karok átmérője: Ø50 mm
- 2 rétegű porfestés

Opciók

Súly (kg)

- Vezérelt visszatérő szelep (nyitott központú hidraulikus funkcióval rendelkező gépekhez szükséges)
- Nyomáskorlátozó szelep (szükséges, ha a hajtómű hidraulikus nyomása meghaladja a megengedett értéket)
- Hidraulikus toló a fogas kanálhoz (a markolási mélység 125 mm-rel nő)

KHM □ 1800	118
KHM □ 2000	128
KHM □ 2200	138
KHM □ 2400	148
- Betétlemez fogas kanálhoz (csak hidraulikus tolóval együtt használható)

KHM □ 1800	135
KHM □ 2000	150
KHM □ 2200	165
KHM □ 2400	180
- Emelőoszlop 1800 mm
Egy további egyoldalú hidraulikus funkció szükséges



Adagolástechnika

KHL II típusú silóharapó

A szilárd és robusztus KHLII alkalmas a 8–18 tonnás kerek rakodók, teleszkópos rakodók és traktorra szerelhető homlokrakodók nehéz szegmenséhez.

A markoló magassága nőtt az új II.sorozat bevezetésével, ami növelte a térfogatot. Ezenkívül a vágók finomabb fogazatú késekkel vannak ellátva, így kevesebb erőre van szükség a vágáshoz.

A gondos kivitelezésnek köszönhetően hosszú élettartam garantált. Minden forgáspont 50 és 60 mm-es csapokkal van ellátva. A silóharapó zárt kanállal vagy fogakkal is felszerelhető. A típuszámban szereplő „T” betű a fogalpra utal.

Típus	HxSzM (mm)	szélessége (mm)	Térfogat (m ³)	Súly Üres (kg)	Minimális szükséges olajkapacitás	Maximális olajkapacitás
KHL □ 2000	1560x2130x1455	2030	2,25	1526	30 l/min 200 bar	120 l/min 225 bar
KHL □ 2000 T	1560x2130x1455	2030	2,25	1553	30 l/min 200 bar	120 l/min 225 bar
KHL □ 2200	1560x2330x1455	2230	2,5	1609	30 l/min 200 bar	120 l/min 225 bar
KHL □ 2200 T	1560x2330x1455	2230	2,5	1636	30 l/min 200 bar	120 l/min 225 bar
KHL □ 2400	1560x2530x1455	2430	2,75	1692	30 l/min 200 bar	120 l/min 225 bar
KHL □ 2400 T	1560x2530x1455	2430	2,75	1720	30 l/min 200 bar	120 l/min 225 bar
KHL □ 2600	1560x2730x1455	2630	2,95	1775	30 l/min 200 bar	120 l/min 225 bar
KHL □ 2600 T	1560x2730x1455	2630	2,95	1803	30 l/min 200 bar	120 l/min 225 bar

A FLINGK VÁGÓK 5 EGYEDI ELŐNYE

A fő forgópontok és a hengerek gömbcsuklókkal vannak felszerelve. Ennek köszönhetően a forgópontok nem hajlamosak a szakadásra, és a külső erők által okozott deformációkat is képesek elnyelni. A forgópontok könnyen hozzáférhetők karbantartás céljából.



A szilázsvágó kanálja belülről lekerekített. Ez biztosítja, hogy a szilázs könnyen kiüríthető legyen, és ne ragadjon meg a sarkokban. Ez csökkenti a lapát vagy a teleszkópos rakodógép kopását, és javítja a vezető kényelmét. A szilázsvágók nagy „túlharapással” rendelkeznek, így a szilázs felülről lefelé jól vágható.

Felhívjuk figyelmét, hogy a KHM, KHL, KHV és KHLX szilázsvágó markolatokhoz XL-kiegészítők szükségesek!

Engineered to perfection

agrowolf.hu

A tökéletességre tervezve

Adagolástechnika



Megtekintés a YouTube-on

KHXL típusú silóharapó

A Flingk KHXL egy egyedülálló silóharapó. A nagy markolási magasságnak és a kis markolási mélységnek köszönhetően a silótér elülső fala gyakrabban kerül felfrissítésre, így a szilázs kevésbé hajlamos a romlásra. További előny, hogy a vágókanalat nem kell mélyen a szilázsba nyomni. A rövid alsó penge miatt a vágókanál könnyen üríthető, például a keverőkocsiba, és ürítéséhez nem kell messzire billenteni. A szilázs fokozatosan kerül a keverőkocsiba. Mivel a hengerek a kanál belsejében vannak felszerelve, a silózó gödör oldalán is lehet fogni, ami csökkenti a takarmánymaradványok mennyiségét.

A speciális kések simán vágják át a silót, így szoros vágás jön létre. Ez egyúttal kevesebb terhelést jelent a nyírófogóra, valamint az elülső rakodóra, lapátra vagy teleszkópos rakodóra.



Maximális haszon a szilasztakarmányból!


Engineered to perfection

A tökéletességre tervezve

agrowolf.hu

KHXL típusú silóharapó

A kanál belseje kerek alakú. A rövid alsó pengével kombinálva ez biztosítja, hogy a szilázs könnyen kicsússzon a kanálból. Ennek az az előnye, hogy a szilázskanalat a kiürítés során nem kell messzire megdönteni. A vágókanál az éles alsó pengének köszönhetően könnyen behatol a szilázsba. A ferde él alul helyezkedik el. Ennek eredményeként a kés éles szélé nem érinti a talajt, ami megakadályozza a sérüléseket.

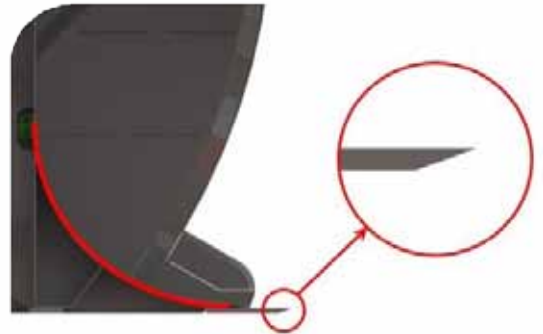

Az önélező pengék finom fogazattal rendelkeznek, és magas ötvöztetésű szerszámacélból készülnek. Ezáltal a pengék hosszú ideig élesek maradnak, és a vágáshoz kevesebb erőre van szükség. Ez szoros szilázsgödör falat eredményez.



Mivel a kanál rövid, a súly a rakodóra koncentrálódik. A forgáspontok a gyorscsatlakozó mögött helyezkednek el, így a súlypont kedvező helyen van. Ez csökkenti a hajtógépre ható erőket.



Mivel a nyírókanál nagy magasságban és kis mélységben vág, a silófal gyakran megújul, és mindig nagy mennyiséget lehet rakodni. A vékony szeletek finom adagolást tesznek lehetővé a keverőkocsiban.



Takarmányozástechnika

KHXL típusú silóharapó

Sorozat	Gép súlya (tonna)	A markolat magassága (mm)	A markolat mélysége (mm)	Minimálisan szükséges olajkapacitás	Maximális olajkapacitás
KHXL 14**	4 - 9	1400	350	20 l/min 200 bar	80 l/perc 225 bar
KHXL 17**	5,5–11	1700	350	25 l/min 200 bar	100 l/perc 225 bar
KHXL 22**	7–16	2200	270–350	30 l/perc 200 bar	120 l/min 225 bar

Típus	Fogó magasság x szélesség (mm)	HxSzxM (mm)	Térfogat (m3)	Üres súly (kg)
KHXL 1418	1400x1800	1360x1950x1260	0,9	1009
KHXL 1420	1400x2000	1360x2150x1260	1,0	1066
KHXL 1422	1400x2200	1360x2350x1260	1,1	1126
KHXL 1718	1700x1800	1700x1950x1470	1,05	1224
KHXL 1720	1700x2000	1700x2150x1470	1,2	1283
KHXL 1722	1700x2200	1700x2350x1470	1,35	1351
KHXL 1724	1700x2400	1700x2550x1470	1,5	1424
KHXL 1726	1700x2600	1700x2750x1470	1,6	1485
KHXL 2220	2200x2000	2035x2150x1720	1,6	1645
KHXL 2222	2200x2200	2035x2350x1720	1,6	1710
KHXL 2224	2200x2400	2035x2550x1720	1,6	1783
KHXL 2226	2200x2600	2035x2750x1720	1,6	1860

Műszaki adatok

- Nagy markolási magasság, kis markolati mélység
- Főként nagy szilárdságú S700MC acélból készült
- Cserélhető elülső és oldalsó pengék
- Hardox 500 kopóalkatrészek és penge
- 2 rétegű porfestés

Opciók

Súly (kg)

- Vezérelt visszatérő szelep (szükséges a nyitott központú hidraulikus funkcióval rendelkező gépekhez)
- Nyomáskorlátozó szelep (szükséges, ha a hajtómű meghaladja a hidraulikus nyomást)

Felhívjuk figyelmét, hogy a KHM, KHL, KHV és KHXL szilázsvágó markolatokhoz XL-méretű tartozékok szükségesek!

Engineered to perfection
A tökéletességre tervezve

agrowolf.hu

Csatlakoztatások

A Flingk adapterek felszerelhetők csavarozható kapcsolószerkezettel. Szinte minden típusú kapcsolószerkezet lehetséges.

A Flingk által szállított rögzítőelemek a leggyakoribb helyzetekre lettek kialakítva. Z-kinematikájú gépek esetében közölni kell a kar méreteit, hogy elkerülhető legyen a kar és a gép közötti ütközés. Nagy billenési szögű kotrógépeknél figyelembe kell venni annak lehetőségét, nehogy a gép nekicsapódjon a karnak.

Ha az Ön által használt csatlakozási típus nem szerepel ebben a listában, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Felhívjuk figyelmét, hogy a KSS HD, SH, BSO 2500–4000, valamint a KHM, KHL, KHV és KHXL szilácsvágó fogókhoz XL csatlakozók szükségesek!

Gép gyártmánya/típusa		Vastagság
Ahlmann AL 60/AF60e/AS60e/AS 4/45/50/60		25 mm
Ahlmann AZ 45-100		25 mm
Ahlmann AZ 10-14, AZ150		30 mm
Ahlmann AX 70-100		30 mm
Atlas AR 32/35		25 mm
Atlas AR 42e-62e/45-85		30 mm
Avant /Giant kompakt		
Bobcat minirakodó (rögzítőlemez)	900 mm	
Bobcat minirakodó (rögzítőlemez)	1130 mm	
Bobcat nagy (Cat, Case, New Holland)	1130 mm	
Bobcat teleszkópos rakodó		
Caterpillar 907 kampók		30 mm
Caterpillar IT		25 mm
Caterpillar Fusion		50 mm
Claas Targo		
Combi-Trac		
Deutz-Fahr Agrovector		30 mm
Dieci Agri-Pivot		25 mm
Dieci Dedalus		25 mm
Euro		
Faresin (Dieci)		30 mm
Fuchs kampók		32 mm
Fuchs mechanikus (rögzítőlemez)		
Giant 25 mm		
Hauer (elülső rakodó)		40 mm
JCB/Loadall Q-fit		
JCB kompakt szerszámhordozó		30 mm
JCB szerszámhordozó		
Knikmops KM 70-100 (rögzítőlemez)	600 mm	
Knikmops KM 120-140 (rögzítőlemez)	520 mm	
Knikmops KM 180-250 (akasztók)		25 mm
Komatsu WA 65-90		30 mm

Csatlakoztatások

Gép gyártmánya/típusa	Vastagság
Kramer 112-350	20 mm
Kramer 212-850	30 mm
Kramer teleszkópos rakodó (Claas Scorpion)	30 mm
Macks (horog)	25 mm
Mailleux MX Master csatlakozó	20 mm
Manitou	
Merlo ZM2	60 mm
Merlo ZM3 (3 rögzítőcsap)	60 mm
Mustang (Wacker/Gehl) lapát (rögzítőlemez) 900 mm	
Mustang (Wacker/Gehl) lapát (rögzítőlemez) 1130 mm	
New Holland kompakt rakodó	
New Holland teleszkópos rakodó	30 mm
O&K L6F/L7F	25 mm
Oehler (rögzítőlemez)	
Paus	30 mm
Tűkúp (Matbro/John Deere)	20/30 mm
Rollmops	
Schäffer rögzítőlemez (JCB 403)	
Schäffer rögzítőlemez (széles) 3045-től	
Schäffer SWH kampók (Ø30 mm alul)	25 mm
Schäffer kampók (Ø40 mm alul)	30 mm
Sherpa rögzítőlemez	
SMS 5	30 mm
Striegel rögzítőlemez	
Systeem 2000 (2002 Eurosteel, 2003–2006 Verachtet)	
Systeem 2000 nagy (2003 Eurosteel, 2007–2008 Verachtet)	
Terex (Schaeff) TL60-70, Zeppelin ZL4B/ZL6B/ZL65	
Terex (Schaeff) TL80-120	
Thaler	
Venieri (gyorscsatlakozó)	25 mm
Volvo L20/25, Zettermeyer ZL402, JCB 406	25 mm
Volvo L30/32/35, Zettermeyer ZL502-ZL702	30 mm
Volvo L40/45	30 mm
Volvo Lundberg (L50-120)	35 mm
Volvo Lundberg (Z-kinematika)	35 mm
Weidemann rögzítőlemez (mechanikus)	
Weidemann kampók (hidraulikus)	25 mm
Weidemann kampók (4070-5080)	30 mm
Werklust WG 18	35 mm

Hárompontos / villás targonca csatlakozások

Minden Flingk géphez illeszkedik, amely csavarozható csatlakozó rendszerrel rendelkezik.

A hidraulikus lapátrendszerekhez egy további, egyoldalas hidraulikus funkcióra van szükség.

A gép teljes magassága megnő, ha lapátrendszert szerelnek rá. A magasság a gép és a lapátrendszer típusától függ.

Melléklet	Súly
• Rögzített, csavarozható hárompontos felfüggesztés, 1. vagy 2. kategória	41
• Hárompontos lapátrendszer 2. kategória egyhengeres ágyazókhoz Z/ZX/ZXS modellekhez legfeljebb 1000 liter, S/SX modellekhez 750 liter KSS típusokhoz 1000 literig, BS típusokhoz 1000 literig	116
• Hárompontos lapátrendszer 2. kategória két hengeres ágytöltőkhöz KSS van 1500-tól 2500 literig Z/ZX/ZXS modellekhez 1500 literig S/SX modellekhez 1000 literig BS-hez 1500–3000 liter OL-hez 1500–3000 liter BSO-hoz 750– 1500 liter	177
• Hárompontos lapátrendszer, 2. kategória, BRS-hez, két hengerrel Figyelem! A gyűjtőtartály kiürítése a korlátozott billenési szög miatt nehezebb BRS 1000–2000 liter	260
• Hárompontos lapátrendszer XL, 2. kategória, BSO-hoz, két hengerrel, BSO 2500–4000 literes modellekhez	350
• Hárompontos lapátrendszer, 2. kategória, SVV-hez, két hengerrel Figyelem! Egyetlen működtetés helyett egy kettős működtetésű hidraulikus funkcióra van szükség	342
• Villás targonca lapátrendszer szerelvény FEM 2 A vagy B, két hengerrel minden alomszóróhoz SVV szalmaterítőhöz	215
• Villás targonca lapátrendszer FEM 2 A vagy B rögzítéssel, két henger minden ágyazóhoz SVV szalmaszóróhoz	245
• 2/3-as kategóriájú emelőoszlop silózó markolatokhoz, emelési magasság 1800 mm a KHS, KHP, KHM, KHL és KHV silózó markolatokhoz. Egy további egyoldalas hidraulikus funkció szükséges	640
Opciók	Súly (kg)
• Kétfunkciós szelepblokk lapátrendszerhez (A szórógép csak nyomó- és visszatérő csatlakozással rendelkező hidraulikus rendszerrel felszerelt traktorra szerelhető)	

Cégünk az AGROWOLF Kft. (alapítva 1991-ben) képviselője több európai gépgyártó cégnek. Ezek a cégek elsősorban állattartáshoz és terület-karbantartáshoz kapcsolódó gépeket gyártanak. A finn **ELHO** már Magyarországon is jól ismert kiemelkedő műszaki színvonaláról és innovatív technológiai megoldásairól. Mivel az **ELHO** elsősorban szálaskarmány-betakarító és kezelő gépeket gyárt, egyértelműen úgy gondoljuk, hogy a **JEULIN** által gyártott takarmányozó és almozó gépekkel együtt, alkalmasak a korszerű és magas minőségű végterméket előállító telepek hatékony, gazdaságos és üzembiztos kiszolgálására.



MADE IN FINLAND



Importőr és forgalmazó:

AGROWOLF KFT.

8291, NAGYVÁZSONY, Vásár-tér u. 13.

5000, SZOLNOK, Thököly út 90.

Tel.: 56/420-564

20/333-3444 (Wolf Miklós)

mail: agrowolf@invitel.hu

agrowolf.hu

elho.hu