

SZÁRSÉRTŐS TÁRCSÁS KASZA-KOMBINÁCIÓ

VIPER NM 3200
3700 F
10400
10400 SF

MADE IN FINLAND



AGROWOLF Kft.

agrowolf.hu

elho.hu

ÚJ GENERÁCIÓS SZÁRSÉRTŐS KASZÁK

VIPER NM 3200 F
3700 F
10400
10400 SF

A Viper sorozatot azoknak a gazdáknak fejlesztették ki, akik többet várnak el – nagyobb teljesítményt, nagyobb megbízhatóságot és nagyobb kényelmet munkanapról munkanapra. A sorozat ötvözi a tartósságot és a megbízhatóságot olyan intelligens megoldásokkal, amelyek zökkenőmentesebbé és biztonságosabbá teszik a kaszálást. Az eredmény: olyan gépek, amelyek betakarítási szezontól betakarítási szezoniig működnek – megbízhatóan és felesleges kompromisszumok nélkül.

Az ELHO PCS (Pendulum Centre System) már 20 éve bizonyítja erősségeit, és a Viper-szériánál a front és hátsó egységeknél egyaránt megtalálható. A front kaszák továbbfejlesztett függesztésénél a HydroBalance tölőrúdat a függesztőkeretbe integrálták, ami nagyobb mozgási szabadságot biztosít a kaszálásnál és nagyobb emelési magasságot a fordulóknál.



10,4 M



MEGBÍZHATÓ SIDEFLOW CSIGÁS SZÁLLÍTÓ

A jól ismert SideFlow csigás szállító egy csiga segítségével oldalirányban mozgatja a takarmányt, és egyenletes sávba helyezi azt. A hátsó ajtók közvetlenül a fülkéből nyithatók a széles terítés érdekében. A fedelek mechanikus túlterhelés-védelemmel is rendelkeznek, amely megóvjá a gépet az idegen tárgytól.

INTELLIGENS HIDRAULIKA ÉS VEZÉRLÉS

Az ISOBUS interfészen keresztül a gép legfontosabb funkciói egyszerűen vezérelhetők: • A felfüggesztés nyomása • A SideFlow hátsó ajtók nyitása és zárása • Az egyes szárnyak vagy az összes szárny együttes emelése a fordulósávon Minden beállítás közvetlenül a traktor kijelzőjéről végezhető el.




ELHO BALANCECUT VÁGÓRÉS

Az új BalanceCut vágósor teljes egészében az ELHO fejlesztette ki, és úgy tervezték, hogy még a legigényesebb körülmények között is megállja a helyét. A kétoldalas hajtás elosztja a terhelést és kiküszöböli a gyenge pontokat, míg a nagyobb és előre tolt tárcsák javítják a kések átfedését, és tisztább, egyenletesebb vágást biztosítanak. A megerősített végtárcsák, a szabadalmaztatott olajkenés és a nyírócsappal ellátott túlterhelés-védelem garantálják a hosszú élettartamot, a megbízhatóságot és az egyszerű karbantartást.

RUGALMAS FELFÜGGESZTÉS ÉS MUNKASZÉLESSÉG

A hátsó fűnyíró-kondicionáló egységek PCS felfüggesztéssel rendelkeznek, amely minden körülmények között biztosítja a talajhoz való egyenletes alkalmazkodást. A 9,5–10,4 méter közötti állítható munkaszélesség lehetővé teszi az átfedés optimalizálását, így változó terepen is egyenletes vágási eredményt biztosít.

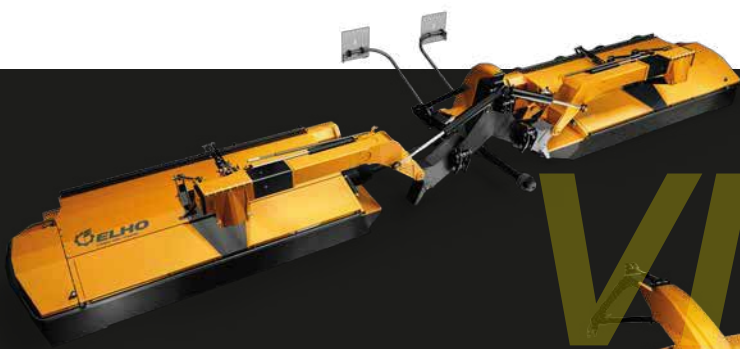

VIPER
NM10400 SF



VIPER
NM 3700 F

VIPER

MŰSZAKI ADATOK

	Viper NM 10400SF	Viper NM 10400	Viper NM 3700 F	Viper NM 3200 F
Teljesítményigény, min. kW	160	150	70	70
Traktor tömeg, min., kg	7500	7000	6000	5000
Ajánlott front kasza (m)	3,7	3,7		
Munkaszélesség (m)	9,5–10,4	9,5–10,4	3,7	3,2
Tárcsák száma (db)	7	7	7	6
Tarló magasság (cm)	6–15	6–15	6–15	6–15
A rotor szélessége (mm)	3000	3000	3000	2500
A rotor fordulatszáma (1/perc)	900	900	900	900
A rend szélessége (m)	1,6–2,2	1,3–2,8	2–1,2	2–1,2
Terített rend	x	x	x	x
Csigás rend-összesítés	x	-	-	-
HydroBalance	x	x	x	x
Hidraulikus ütközésvédelem	x	x	x	x
Mechanikus ütközésvédelem	x	x	-	-
Szállítási szélesség (m)	3	3	3,5	3
Szállítási magasság (m)	4	4		
Súly (kg)	4400	3800	1400	1300
TLT 1000 ford.	x	x	x	x
Egyes működésű hidr. csatl.	0	0	1	1
Kettős működésű hidr. csatl.	3	3	1	1
Hidraulika nyomás (bar)	200	200	200	200
TLT 1 3/8" Z6	x	x	x	x
Kat. 3	x	x		
Kat. 2			x	x

*) A traktor mérete a körülményektől függ. A műszaki adatok nem kötelező érvényűek, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
A szerkezeti változtatások jogát fenntartjuk.
Az árak és a felszereltség tekintetében az értékesítés időpontjában érvényes árlistára kell hivatkozni.

Magyarországi Importőr:

AGROWOLF Kft.

H-8291, Nagyvázsony, Vásár-tér u. 13.

H-5000, Szolnok, Thököly út 90.

Tel.: 20/333-3444

email: info@agrowolf.hu

web: agrowolf.hu; elho.hu

agrowolf.hu

elho.hu