



AMAZONE

TopCut kombinált aprítóhengerek





AMAZONE



Üdvözljük az ultra sekély talajművelés világában: **TopCut az AMAZONE-tól**

	Oldal
1. Gépkonceptió és áttekintés	4–5
2. Előnyök és tulajdonságok áttekintése	6–7
3. Használat: Tarló vágása, szalmakezelés, köztes termények feldolgozása, magágykészítés	8–15
4. Legfontosabb alkatrészek: Előművelő eszköz, fő művelőeszköz, utóművelő eszköz, sokoldalú gép	16–23
5. Cut 'n' Sow folyamatlánc	24–25
6. Terméktípusok	26–29
7. Kivitelek és speciális funkciók	30–31
8. Műszaki adatok	34–35

Ultra sekély talajművelés az AMAZONE TopCut hengerével



A talajművelés egyre fontosabbá válik a szántóföldi gazdálkodásban, különösen az aszály, a rezisztencia és a növényvédő szerek használatának csökkentésére vonatkozó követelmények miatt. Ebben kulcsszerepet kap a tarlóhántásnál és a köztes termények kezelésénél alkalmazott ultra sekély talajművelés.


A TopCut hengerrel végzett ultra sekély talajművelés számos előnnyel jár: A minimális, 0 - 3 cm közötti művelési mélységnek hála a talaj megőrzi a nedvességet. A kapillárisok a felszínen megszakadnak, alatta pedig megmaradnak. A sekély talajművelés óvja a humuszréteget és a talaj élővilágát. A talajfelszín növényi maradványokkal való befedése az erózió ellen is védelmet nyújt. A kisebb hektáronkénti üzemanyagfogyasztással, a nagyobb munkasebességgel és a csekélyebb kopási költségekkel csökkenthetők az üzemeltetési ráfordítások.

A minimális talajmozgatással, a csekélyebb kopással és a nagyobb területteljesítménnyel a különlegesen sekély talajművelés költségtakarékos és hatékony módon elvégezhető, miközben a talajszerkezet és a talaj élővilága érintetlen marad.

Típusáttekintés	TopCut 5000-2 6000-2	TopCut 12000-2T
Munkaszélesség (m)	5,0 vagy 6,0	12,10
Vázkeret	felszerelt, összecsucskható	függesztett, összecsucskható
Teljesítményigény (PS)	min. 150	min. 240

A TopCut koncepció

Különlegesen sekély művelés nagyfokú rugalmassággal

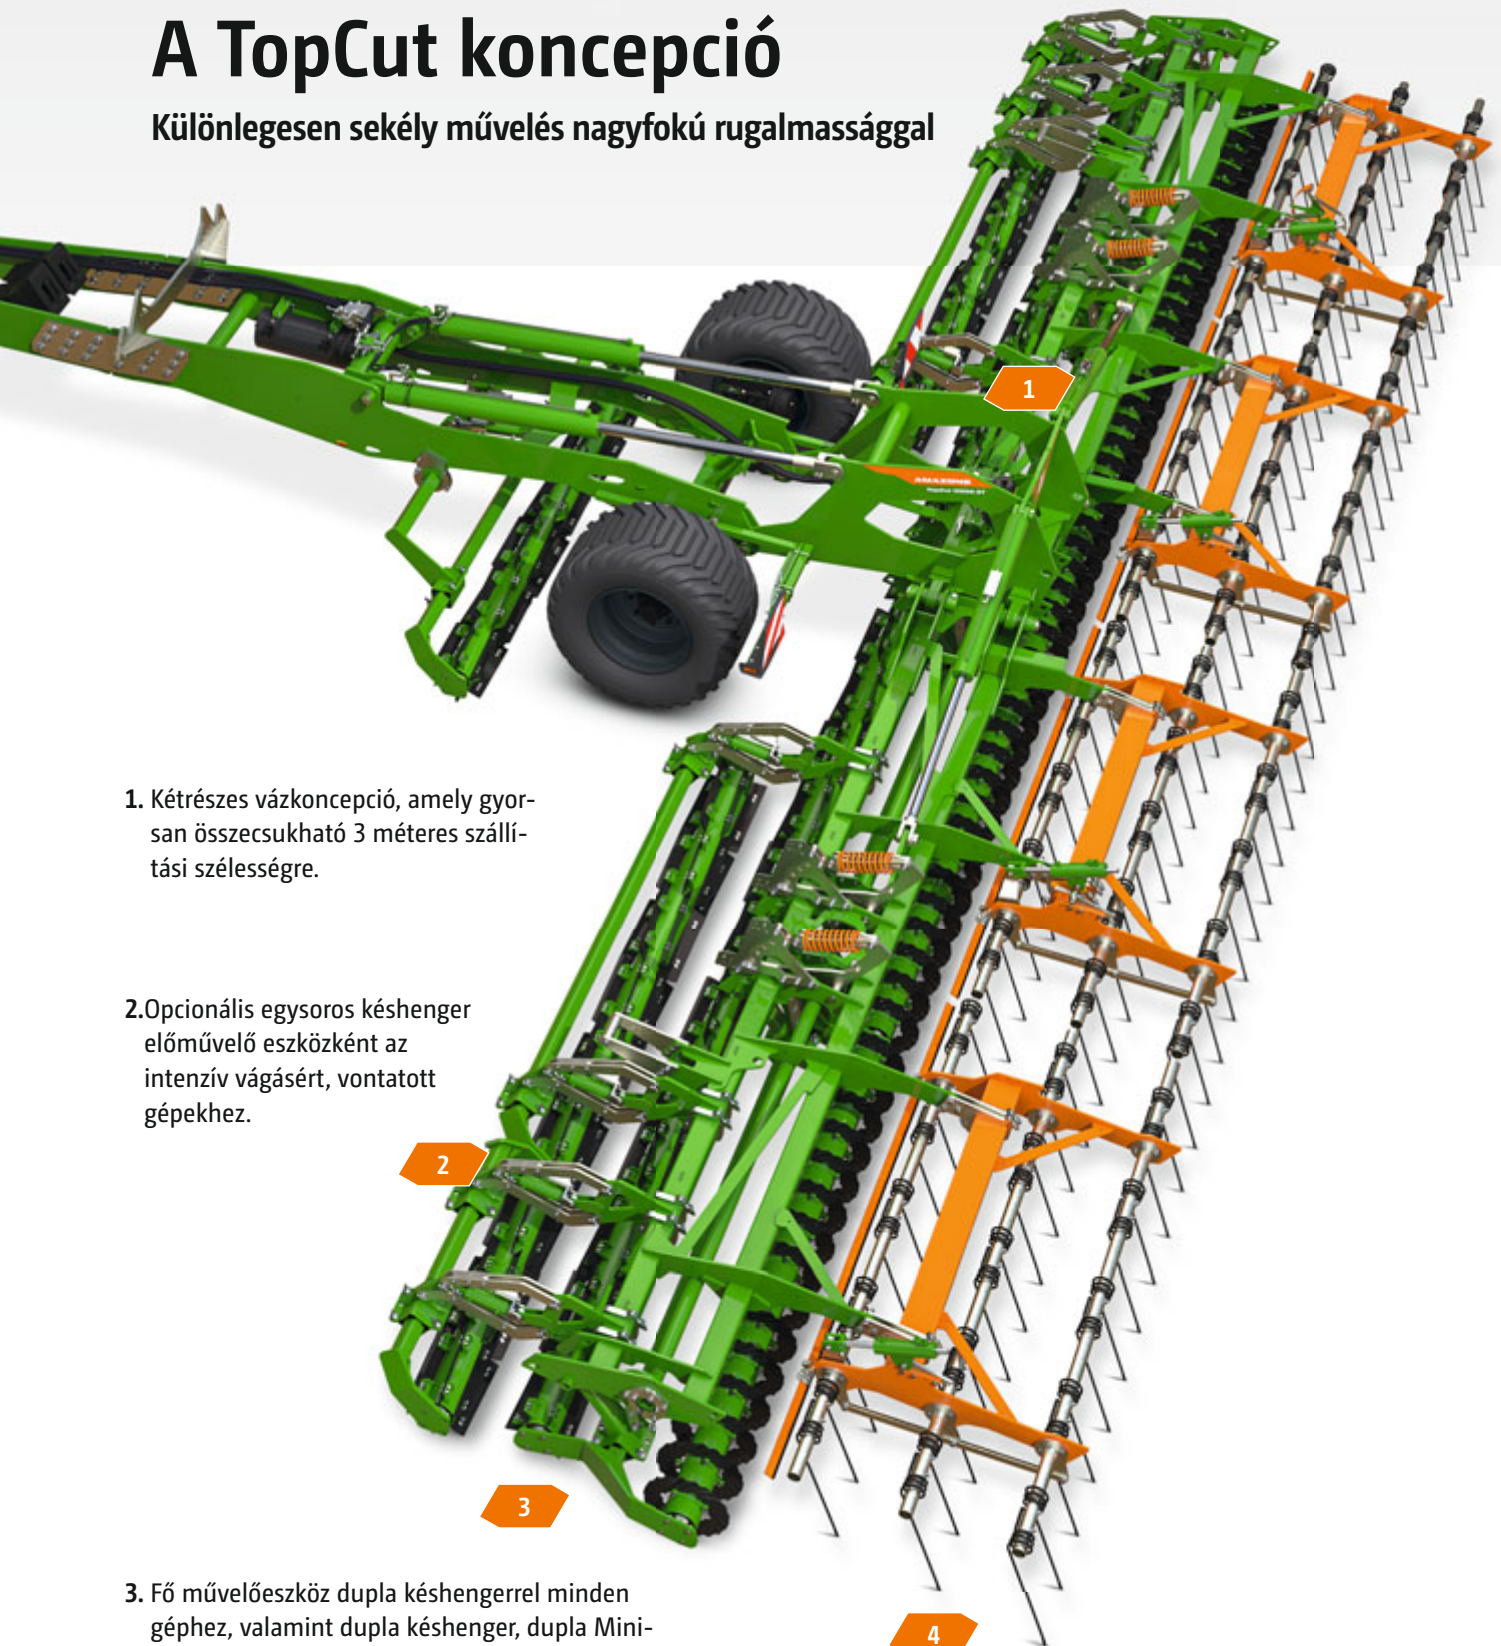

1. Kétrészes vázkoncepció, amely gyorsan összecsuksukható 3 méteres szállítási szélességre.

2. Opcionális egysoros késhenger előművelő eszközként az intenzív vágásért, vontatott gépekhez.

3. Fő művelőeszköz dupla késhengerrel minden gépéhez, valamint dupla késhenger, dupla Minimum TillDisc, illetve késhenger - Minimum TillDisc kombináció vontatott gépekhez.

4. Utóművelő eszközként minden gépéhez választható pálcás borona a gyomok kifésüléséhez, emellett vontatott gépeknél hengerek használhatók az ideális visszatömörítéséhez.

TopCut kombinált aprítóhenger



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
TopCut 5000-2 és 6000-2
[www.amazone.hu/
topcut-5m-6m](http://www.amazone.hu/topcut-5m-6m)



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
TopCut 12000-2T
[www.amazone.hu/
topcut-12m](http://www.amazone.hu/topcut-12m)



TERMÉKFILM
TopCut



5 m, 6 m vagy 12,1 m



0 – 3 cm



Akár 20 km/h



min. 150 LE

Sokoldalú gép a ultra sekély talajműveléshez

A TopCut kombinált aprítóhengerek egész évben sikerrel használhatók a különféle szántóföldi gazdálkodási rendszerekben előforduló feladatokhoz, legyen szó szármaradványok és köztes termények aprításáról, mechanikai gyomszabályozásról vagy magágyelőkészítésről. A különlegesen sekélyen dolgozó TopCut megfelelő talajszerkezetet, talajnedvességet és vízellátottságot garantál.



RUGALMASSÁG

Rugalmas!

Széles körben és egész évben használható szántás utáni vetésre, mulcsvetésre és direktvetésre – tarlóhántás, köztes termények feltörése, szalmakezelés, mechanikus gyomirtás, magágyelőkészítés

Kivitel különböző gépkombinációkkal – Igényre szabott gépkonfiguráció előművelő eszközökkel, fő művelőeszközzel, utóművelő eszközökkel mindenféle alkalmazási feltételhez, vontatott gépeknél



FENNTARTHATÓSÁG

Jövőorientált!

A talaj bolygatásának csökkentése – A talaj élővilágának támogatása, a vízellátottság fokozása

Mechanikus gyomszabályozás – Rendkívül hatékony olyan gyomoknál, amelyeknél a vegyszerezés a kialakuló rezisztencia miatt kevésbé hatékony



HATÉKONYSÁG

Nagy teljesítményű!

Nagy területteljesítmény alacsony üzemanyag-fogyasztás mellett – Akár 20 ha/h* teljesítmény 2,0 l/ha* fogyasztással

* alkalmazástól függően

Gabona és repce

Tarlóhántás, szalmakezelés és a kapillárisok megszakítása



A szalma lebomlásának elősegítése és jobb terítése, a kapillárisok megszakítása

- ✓ A szalmát az eszközök felaprítják, törik, szálakra szedik és a felületen a finom talajjal összekeverik, optimális feltételeket teremtve ezzel a lebomláshoz.
- ✓ A finom földdel való felületi keverés optimális csírázási feltételeket teremt az árvakelésű gabonának és a gyomoknak az ideiglenes magágyban. Kelés után az árvakelésű gabona és a gyomok még hatékonyabban elpusztíthatók.
- ✓ A kombájn mögötti szalmaterítés a ferdén haladó TopCut hengerrel és szalmaboronával tovább optimalizálható. Ez csökkenti a Hair-Pinning jelenségét és javítja a kelést.
- ✓ A különlegesen sekély művelésnek köszönhetően a felső rétegben található kapillárisok megszakadnak, ami csökkenti a párolgást, miközben a talajt a szerves felső réteg védi az eróziótól.



Felaprított repcetarló

Jobb szalmaterítés az átlós haladásnak hála

Repcetarló és kikelt gyom levágása

A késhenger intenzíven felaprítja a repcetarlót

Kukorica és napraforgó

A lebomlás elősegítése, a talajhigiéniá javítása



A durvára aprított szerves anyag intenzív feldolgozása, lebomlásának elősegítése

- ✔ A szerves anyagok teljes felületű összezúzása, rostokra bontása és aprítása elősegíti a lebomlást, valamint a gombák és kártevők - például a kukoricamoly - elleni védekezést, és javítja a talajhigiénéjét.
- ✔ A ContourFrame-nek hála a TopCut dombos területen is optimálisan követi a talajt
- ✔ Egy mulcsozóhoz képest a TopCut nagyobb teljesítményre képes, kisebb üzemanyag-fogyasztás és kedvezőbb kopási költségek mellett. Ezenkívül a gyökérnyakak és a fekvő tarló is feldolgozható vele - javul a munka eredménye.
- ✔ A következő gépek megbízhatóság jelentősen megnő, főleg napraforgótarlóban.



Kukoricatarló TopCut-tal való művelés előtt és után


Felaprított kukoricaszár

Felaprított napraforgószár

Napraforgószár levágása

Köztes termények feldolgozása

A tápanyag elérhetőségének fokozása

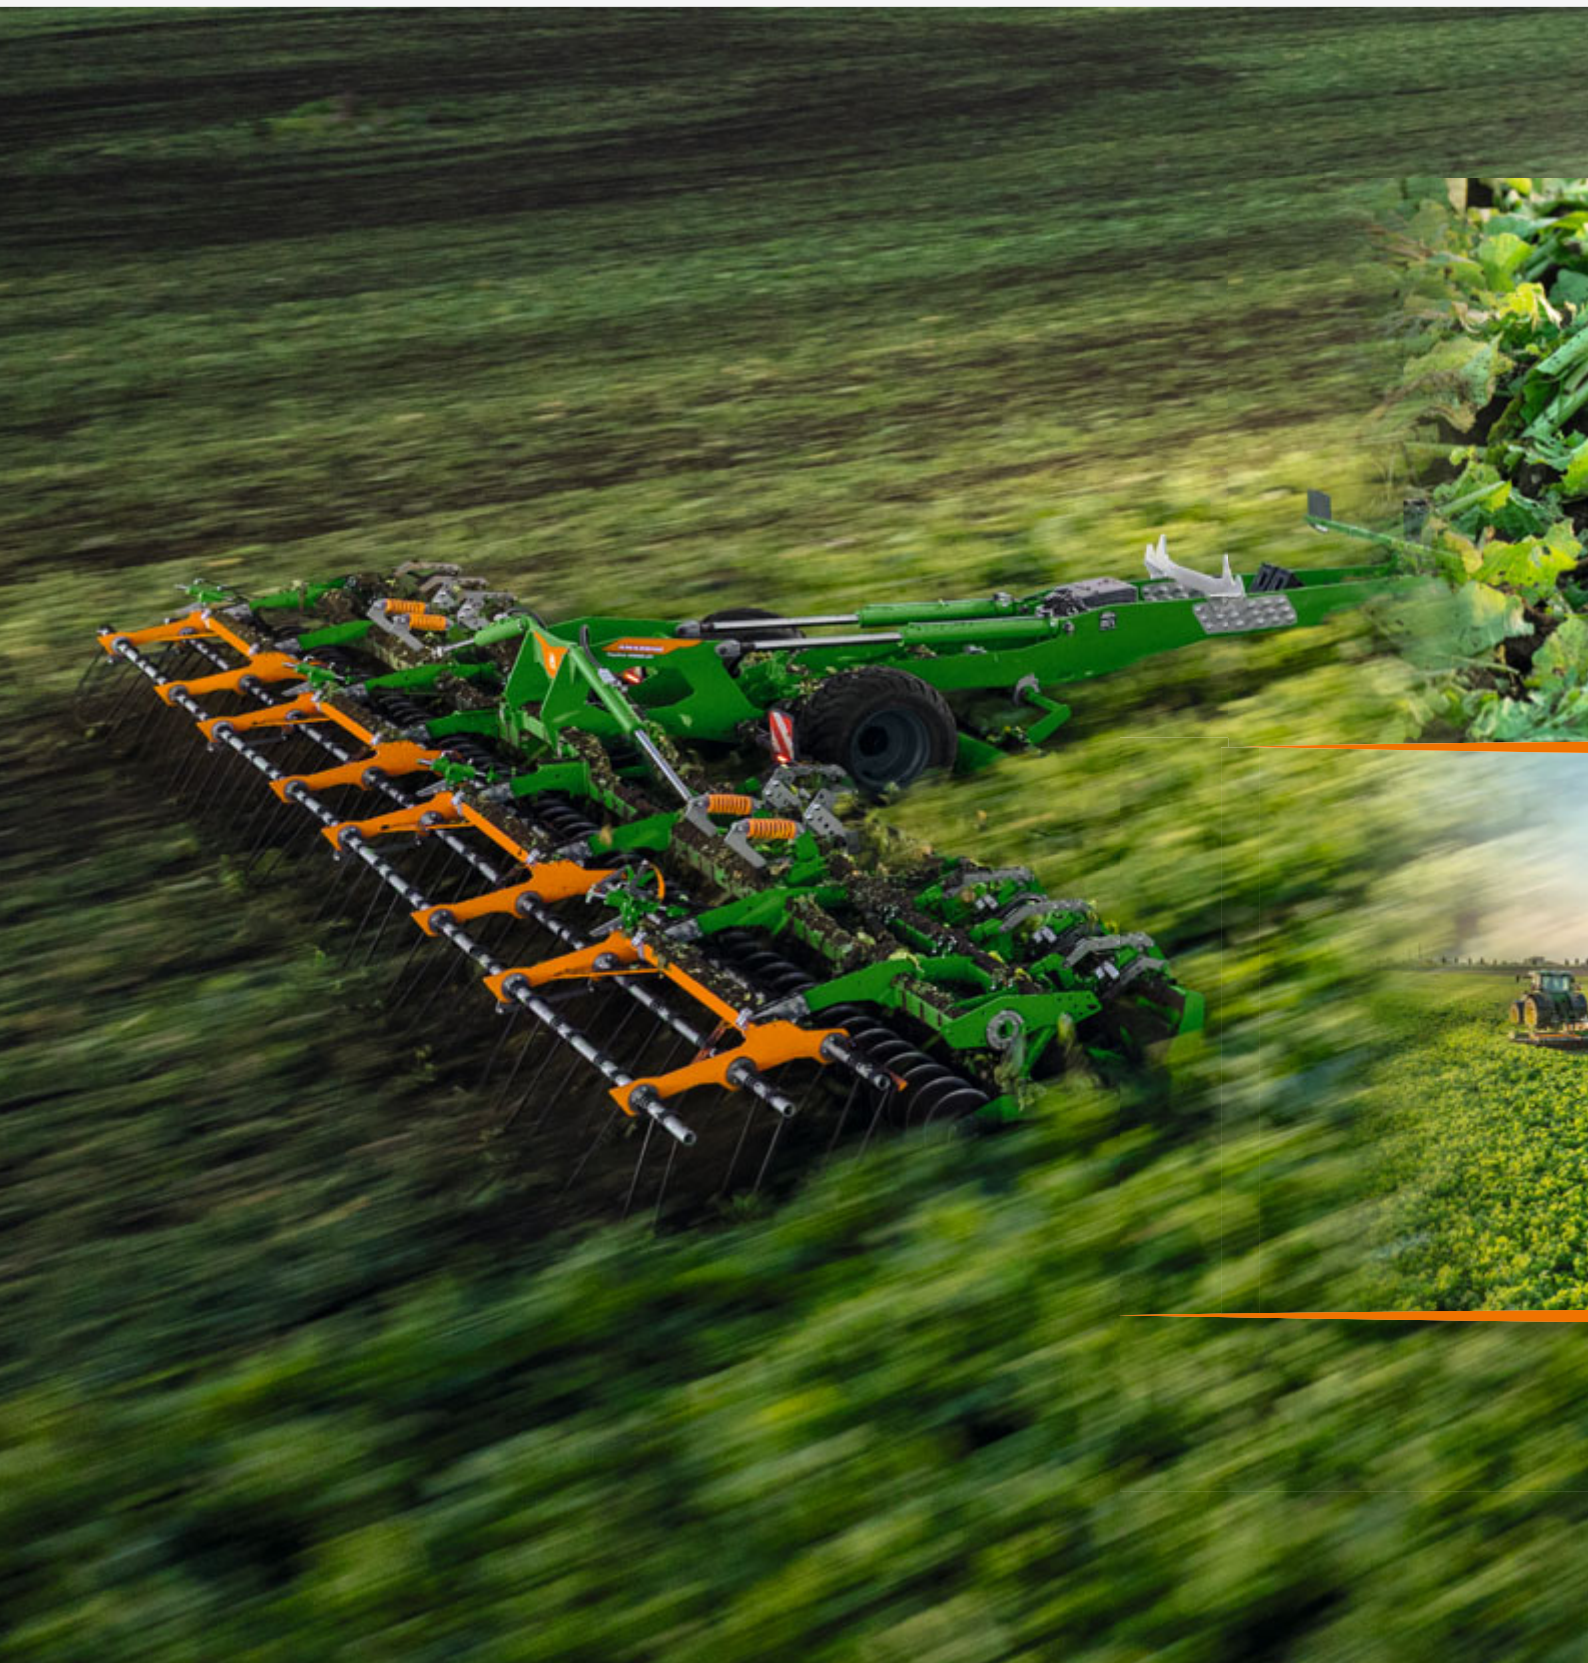

TopCut – köztes termények feldolgozása őszen és tavasszal

- ✓ A télálló és nem télálló köztes termények hatékony felaprítása nagy teljesítménnyel.
- ✓ Nincs verseny az aktív növényekkel.
- ✓ A lebomlás elősegítése és a szerves anyagok mennyiségének növelése javítja a tápanyaggal való ellátottságot.
- ✓ A lassú áthaladásokkal felesleges károkozás nélkül lehet korlátozni az aktív növények növekedését, és meg lehet akadályozni, hogy túlságosan dúsán nőjenek vagy virágozzanak.



Levágott köztes termény

A sok szerves anyag nem jelent problémát

A köztes termény TopCut-tal való felaprítása után direktvetésre kerül sor Primera DMC géppel

Intenzív talajművelés 3 eszközzel

Mechanikus gyomszabályozás és magágykészítés

A gyomok kordában tartása, finomabb talajszerkezet létrehozása és visszatömörítés




Mechanikus gyomszabályozás – TopCut és pálcás borona:

- ✔ A pálcás borona kihúzza a gyomokat a talajból.
- ✔ A gyomgyökereket a pálcás borona a felszínre hozza és lazán szétteríti a talaj felületén.
- ✔ Talajzárás hiányában a növényi részek gyorsan elszáradnak.

Magágykészítés – TopCut gép hengerrel

- ✔ Az aprítóhenger finom talajszerkezetet hoz létre, a mátrix profilos gumigyűrűs henger vagy a tárcsás henger pedig visszatömöríti azt, ideális magágyat biztosítva.
- ✔ Optimális csírázási feltételek a fő kultúrának, illetve a kihullott magvak és a gyommagvak számára egy ideiglenes magágynak.

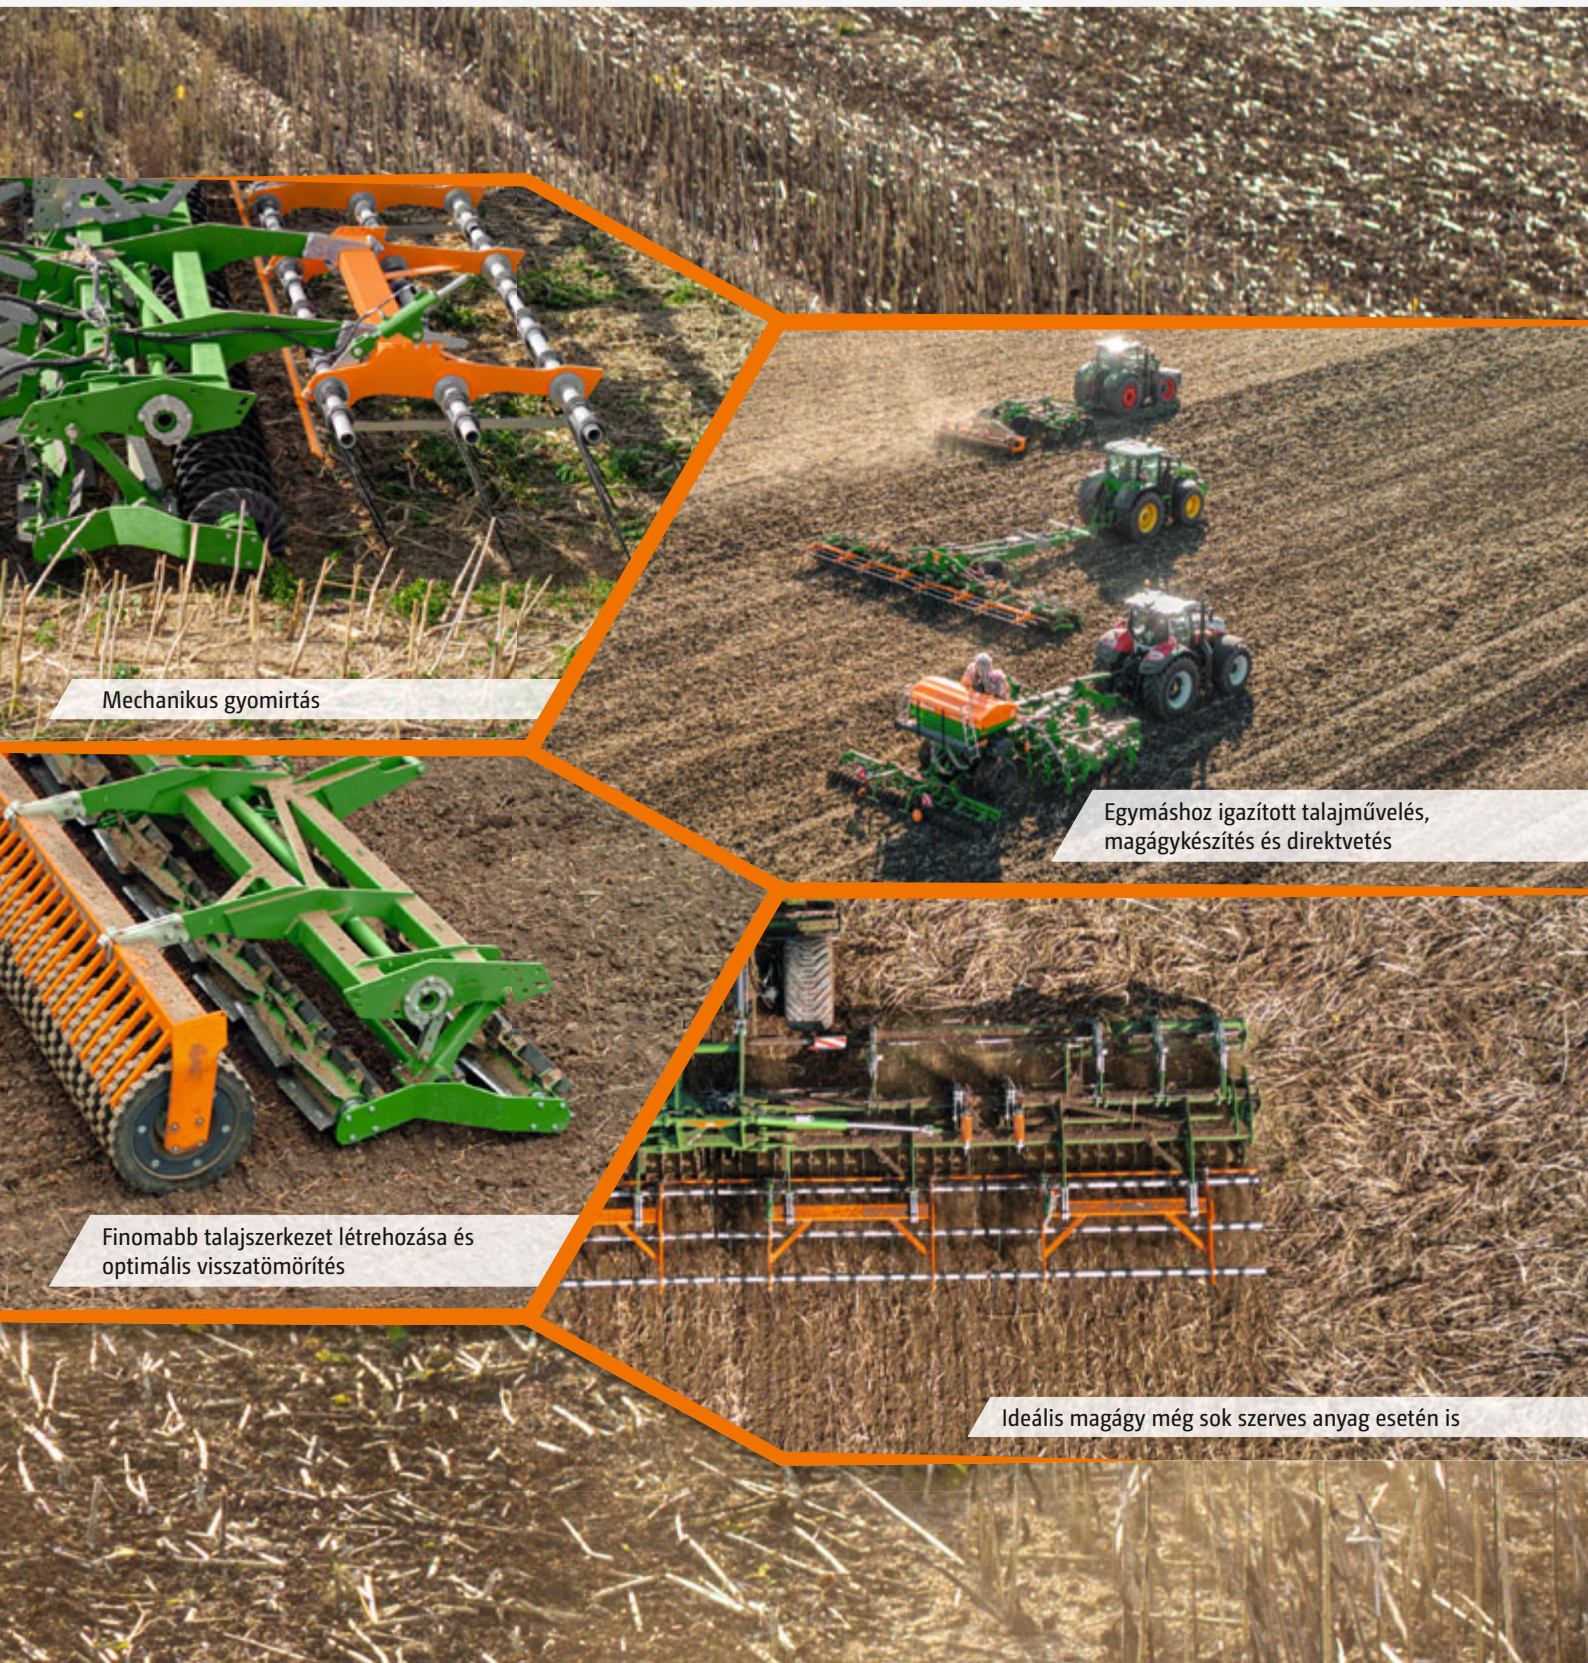

Mechanikus gyomirtás


Egymáshoz igazított talajművelés,
magágykészítés és direktvetés

Finomabb talajszerkezet létrehozása és
optimális visszatömörítés

Ideális magágy még sok szerves anyag esetén is

Erős eszközök

Előművelő eszköz és fő művelőeszközök

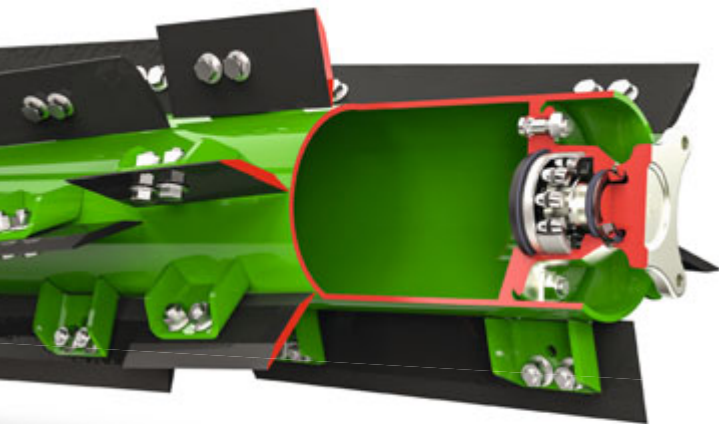


AMAZONE késhenger

Opcionális előművelő eszközként: Egysoros késhenger

Fő művelőeszközként: Dupla késhenger, illetve egysoros Minimum TillDisc egységgel kombinálva

- ✔ A zárt hengertest miatt nem érzékeny a kövekre és a szennyeződésekre
- ✔ Karbantartásmentes, masszív hengercsapágyazás beállító görgőscsapágyakkal, hajtóműolaj-töltettel és fém csúszógyűrűs tömítésekkel
- ✔ Edzett bóracélból készült tartós kések
- ✔ Feleakkora kopási költségek a megfordítható késeknek hála
- ✔ Lehetővé teszi az intenzívebb vágási hatású, sekélyebb művelést és nagyobb mennyiségű finom föld létrehozását

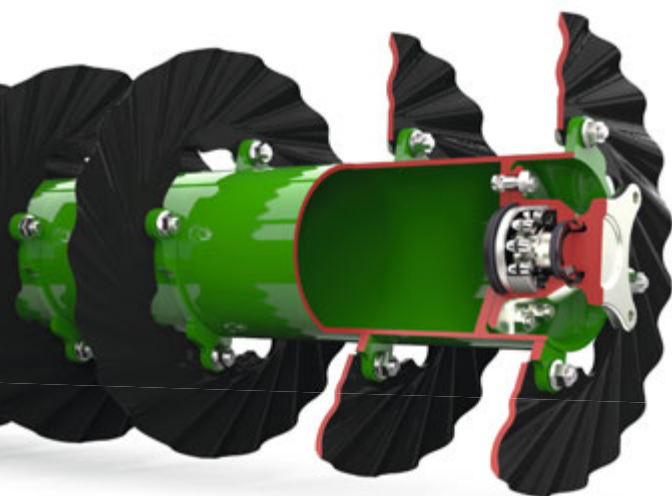

AMAZONE Minimum TillDisc

Fő művelőeszközként: Dupla Minimum TillDisc, illetve egysoros késhengerrel kombinálva

- ✔ A tárcsákkal végzett sávos művelés a lehető legkevésbé bolygatja a talajt
- ✔ Kevesebb göröngy képződik nedves és ragadós feltételek között
- ✔ A Minimum TillDisc könnyebb vontathatósága a TopCut használatával járó üzemanyag-fogyasztást is csökkenti
- ✔ A mélyebb bevágás javítja a talaj szellőzését
- ✔ Hatékony vágás megdőlt gabonánál
- ✔ Tiszta direktvetésű gazdaságokba, ahol a cél a szerves anyagok minimális talajmozgatással való felaprítása
- ✔ Karbantartásmentes, masszív hengercsapágyazás beállító görgőscsapágyakkal, hajtóműolaj-töltettel és fém csúszógyűrűs tömítéssel




**Előművelő eszköz:
késheger**

TopCut 12000-2T





**Fő művelőeszköz:
dupla késheger**

Minden gép

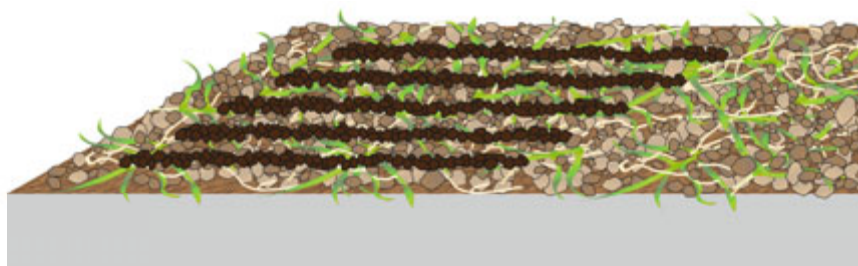


**Kombinált fő művelőeszköz:
késheger és Minimum
TillDisc**

TopCut 12000-2T

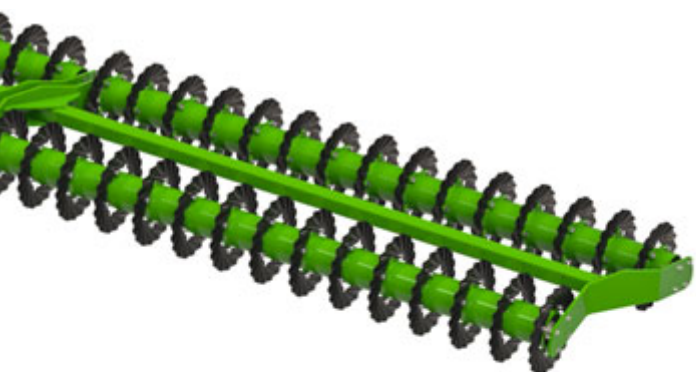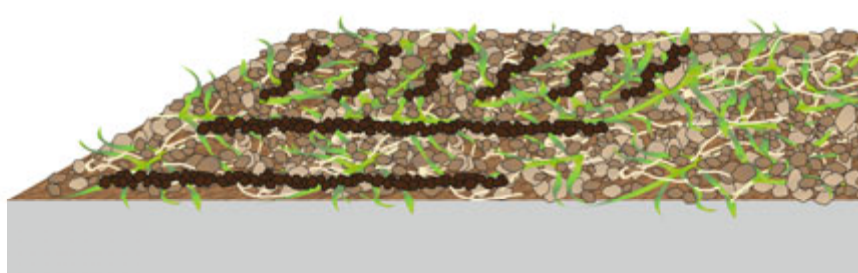

**Fő művelőeszköz: dupla
Minimum TillDisc**

TopCut 12000-2T

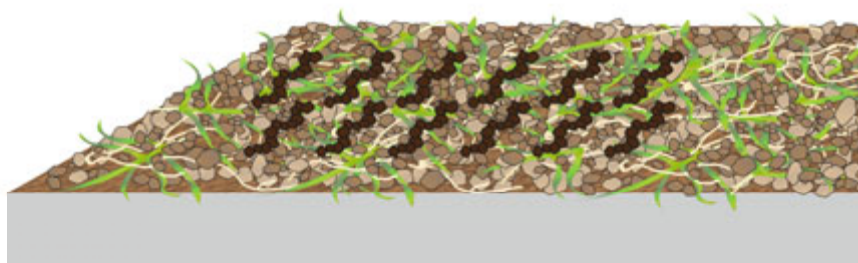

Erős utóművelő eszköz

Utánfutó eszközök

Pálcás borona

- ✓ Ideális a gyomok és gyökereik kifésülésével és kitakarásával megvalósított mechanikus gyomszabályozáshoz.
- ✓ Ideális a kombájn utáni szalmaterítéshez a talaj egyenletesebb lefedéséért, illetve a talaj túlmelegedése vagy kiszáradása, valamint az erózió elleni védelemért.
- ✓ A háromsoros pálcás borona dőlésszöge menet közben a traktor fülkéjéből állítható.
- ✓ A pálcás borona opcionálisan HD változatban is kapható, a még hosszabb élettartamért.

KWM 600* mátrix profilos gumigyűrűs henger

- ✓ A mátrix profilos gumigyűrűs henger nagy hatékonysággal végzi a rögtörést és optimális visszatömörítést végez.
- ✓ A visszatömörítés tökéletes magágyat biztosít a fő kultúrának vagy ideiglenes magágyat hoz létre az árvakelésű gabonának és a gyomoknak - például a parlagi ecsetpázsitnak és a széltippannak -, amelyeket azután egy TopCut vagy Cobra géppel végzett második művelési menetben mechanikusan ki lehet irtani.
- ✓ A visszatömörítés a fellapított legfelső talajréteg kiszáradását is mérsékli.
- ✓ Ideális olyan helyekre, ahol közepesen nehéz talajt kell művelni.


DW 600* tárcsás henger

- ✓ A tárcsás henger hatékonyan tömöríti vissza fellazított talajt és felaprítja a növénymaradványokat vagy a zöld köztes terményt.
- ✓ A visszatömörítés optimális magágyat biztosít a fő kultúrának vagy ideiglenes magágyat hoz létre az árvakelésű gabonának és a gyomoknak - például a parlagi ecsetpázsitnak és a széltippannak -, amelyeket azután egy TopCut géppel végzett második művelési menetben mechanikusan ki lehet irtani.
- ✓ A visszatömörítés a fellazított legfelső talajréteg kiszáradását is mérsékli.
- ✓ Ideális olyan helyekre, ahol nehéz vagy köves a talaj.


*A mátrix profilos gumigyűrűs henger és a tárcsás henger előművelő eszközzel nem kombinálható




Minden gép

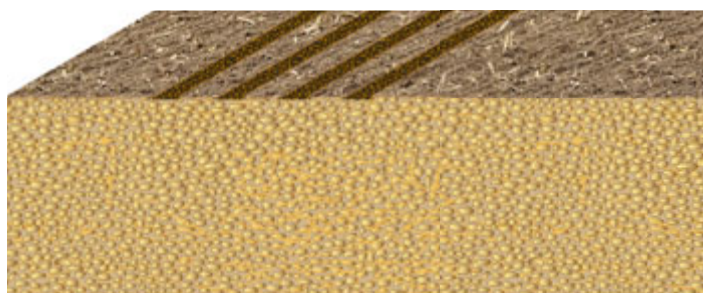

TopCut 12000-2T

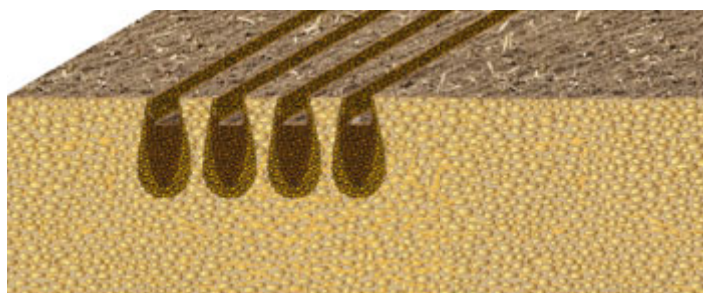

TopCut 12000-2T

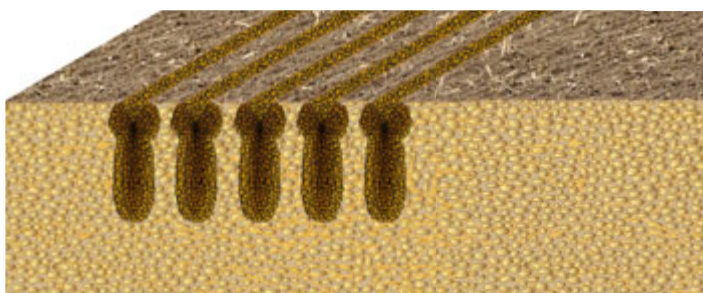

Kombináció a sikerért

Gépkombináció a TopCut 12000-2T egységhez



Az egyes kiviteli változatok felhasználási tulajdonságai	Opcionális előművelő eszköz	Fő művelőeszköz	
	MW	MW + MW	MW + MTD
Szerves anyagok aprítása	++	++	+
Talajművelés	○	+	+
Intenzív művelés	++	++	++
Rögtörés	○	++	++
Szerves anyagok elosztatása	○	○	○
Visszatömörítés	○	○	+
Használat nedves körülmények között	–	○	+
Nem érzékeny a kövekre	○	○	–
A munkaszélesség egy méterére eső tömeg (kg)	+145	+560	+557

MW: Késhenger

MTD: Minimum TillDisc

Példaként szolgáló konfigurációk konkrét felhasználási célokhoz	Opcionális előművelő eszköz	Fő művelőeszköz
Példaként szolgáló konfiguráció 1*		Késhenger + késhenger
Példaként szolgáló konfiguráció 2		Késhenger + késhenger
Példaként szolgáló konfiguráció 3	Késhenger	Késhenger + Minimum TillDisc
Példaként szolgáló konfiguráció 4		Késhenger + Minimum TillDisc
Példaként szolgáló konfiguráció 5	Késhenger	Minimum TillDisc + Minimum TillDisc

–	kevésbé használható
○	használható
+	jól használható
++	kiválóan használható

			
MTD + MTD	Pálcás borona	Utóművelő eszköz	
		KWM 600*	DW 600*
○	+	○	++
○	++	○	+
+	++	○	+
+	++	+	○
○	++	○	○
++	–	++	+
++	++	+	+
–	○	–	+
+553	+90	+173	+216

*nem kombinálható előművelő eszközzel.

Utóművelő eszköz	Szármaradványok felaprítása	Köztes termények művelése	Mechanikus gyomszabályozás	Magágyelőkészítés direktvetéshez
Pálcás borona	x		x	x
KWM 600 vagy DW 600	x	x		
Pálcás borona	x	x	x	x
KWM 600 vagy DW 600		x		
Pálcás borona			x	x

*alapfelszereltség a TopCut 5000-2 és 6000-2 esetén

TopCut – sokoldalú gépek különböző szántóföldi gazdálkodási rendszerekhez

Szántóföldi gazdálkodási rendszer	Szántás utáni vetés	Mulcsvetés
Felhasználási célok	✓ A szerves anyagok ekével végzett bedolgozásának előkészítése ✓ Szántás utáni magágykészítés ✓ Az árvakelésű gabona és a gyommagvak csírázásának elősegítése szántás előtt	✓ Az árvakelésű gabona és a gyommagvak csírázásának elősegítése ✓ A hosszú szárú szerves anyagok és száraz okozta elakadás elkerülése ✓ A lebomlás elősegítése ✓ A felület „feketén” tartása
Megvalósítás	✓ Intenzív vágás ✓ Finom talajszerkezet létrehozása ideiglenes magágyhoz ✓ A talaj visszatömörítése hengerrel	✓ Intenzív vágás ✓ Finom talajszerkezet létrehozása ✓ A gyomok kigyomlálása és kiforgatása a földből pálcás boronával



TopCut – Univerzális! Hatékony! Nagy teljesítményű!

Direktvetés

- ✔ A késes csoroszlyás vetőgép eltömődési kockázatának csökkentése
 - ✔ Az árvelésű gabona és a gyommagvak csírázásának elősegítése
 - ✔ Vetés előtti gyomirtás
 - ✔ Magágy előkészítése
-
- ✔ Intenzív vágás
 - ✔ A szerves anyagok egyenletes eloszlása pálcás boronával
 - ✔ Finom talajszerkezet létrehozása



Innovatív folyamatlánc: Cut 'n' Sow – Direktvetés továbbgondolva



A talajművelés témája egyre inkább előtérbe kerül a gazdaságok talajművelési folyamatában. Minél nagyobb probléma a szárazság, a csigák és más állati kártevők, a rezisztencia, és minél szigorúbbak a növényvédő szerek használatának csökkentésére vonatkozó követelmények, annál fontosabbá válik a megfelelő talajművelési módszer. A különlegesen sekély talajműveléshez fejlesztette ki az AMAZONE a TopCut kombinált aprítóhengereket.

A TopCut használata esetén az első tarlóhántás különösen kis mélységben és emiatt igazán víztakarékosan történhet, és tökéletes magágyat képezhet az árvakelésű gabonák és a gyommagvak számára. Amint a nem kívánt növények kikeltek, egy második műveleti lépésben kiirthatók. Emellett a szerves anyagok talajfelületen végzett intenzív felaprítása és rostokra bontása elősegíti a bomlást. Ez javítja a

talajhigiénit és csökkenti a gombabetegségek és a kártevők terjedését.

A TopCut kombinált aprítóhengerek egész évben univerzálisan használhatók a különböző művelési lépésekhez, a köztes termények bedolgozásától a szármadarványok felaprításán át a mechanikus gyomirtásig.

A TopCut hengerrel megvalósított Cut 'n' Sow folyamatlánc különösen sikeres az AMAZONE Primera DMC nagy területteljesítményű vetőgéppel, Cayena késcsoszlyás vontatott vetőgéppel, továbbá Condor vontatott vetőgéppel, valamint Cirrus + Minimum TillDisc vontatott kombinált vetőgéppel. Ezekről a gépekről a saját prospektusukban talál információkat.

A TopCut alkalmazási területei

- ✔ Tarlóhántás tökéletes vágási hatékonysággal repcetarlóban, napraforgótarlóban és kukoricatarlóban, valamint köztes terményeknél
- ✔ Jobb szalmakezelés egyenletes szalmaterítéssel
- ✔ A szalma lebomlásának elősegítése finomabb szerkezetű talajjal való felületi keverés révén
- ✔ Mechanikus gyomirtás vetés előtt
- ✔ Magágykészítés nagy mennyiségű finom földdel és optimális visszatömörítéssel a biztos kelésért

A direktvetés különlegesen sekély magágyelőkészítése előnyös, ha sok a szerves anyag

- ✔ Költséghatékony, víztakarékos folyamat a direktvetés optimalizálására nehéz körülmények között
- ✔ A késcsoszlyás vetőgépek eltömődési kockázatának csökkentése
- ✔ Hatékony védekezés a csigák ellen
- ✔ Kiváló teljesítmény csekély üzemanyag-fogyasztás mellett



Cut 'n' Sow folyamatlánc Topcut 6000-2 és Primera DMC 6000-2C géppel, a direktvetés optimalizálásához

TopCut 5000-2 és 6000-2



A függesztett TopCut előnyei

- ✓ Könnyű felépítés és nagy, 14 és 20 km/h közötti munkasebesség a kiváló teljesítményért, csekély üzemanyag-fogyasztás mellett.
- ✓ A fő művelőeszközként használt dupla késhenger 0 és 3 cm közötti művelési mélységet biztosít a különlegesen sekély, talajkímélő munkavégzéshez – a ContourFrame a talajfelszínhez igazítja a két művelőeszköz-szegmenst.
- ✓ Az utóművelő eszközként használt háromsoros magtakaró standard és erősített HD kivitelben kapható.
- ✓ A magtakaró pálcák szöge igazán kényelmesen, teljesen hidraulikusan állítható a traktor fülkájából.
- ✓ 3N, 3, 4N, Quick Hitch 3 kat.
- ✓ A hátsó LED-világítás biztonsági közúti közlekedést tesz lehetővé.
- ✓ A gép opcionálisan előre is felszerelhető, pálcás borona nélkül. Különösen rövidtárcsával, például az AMAZONE Catros géppel kombinálva és hátulra felszerelve az egység képes azonnal bedolgozni a talajba a levágott köztes terményt.
- ✓ Adott esetben pótsúlyok is használhatók.



5 vagy 6 m




0 - 3 cm



Akár 20 km/h



min. 150 LE

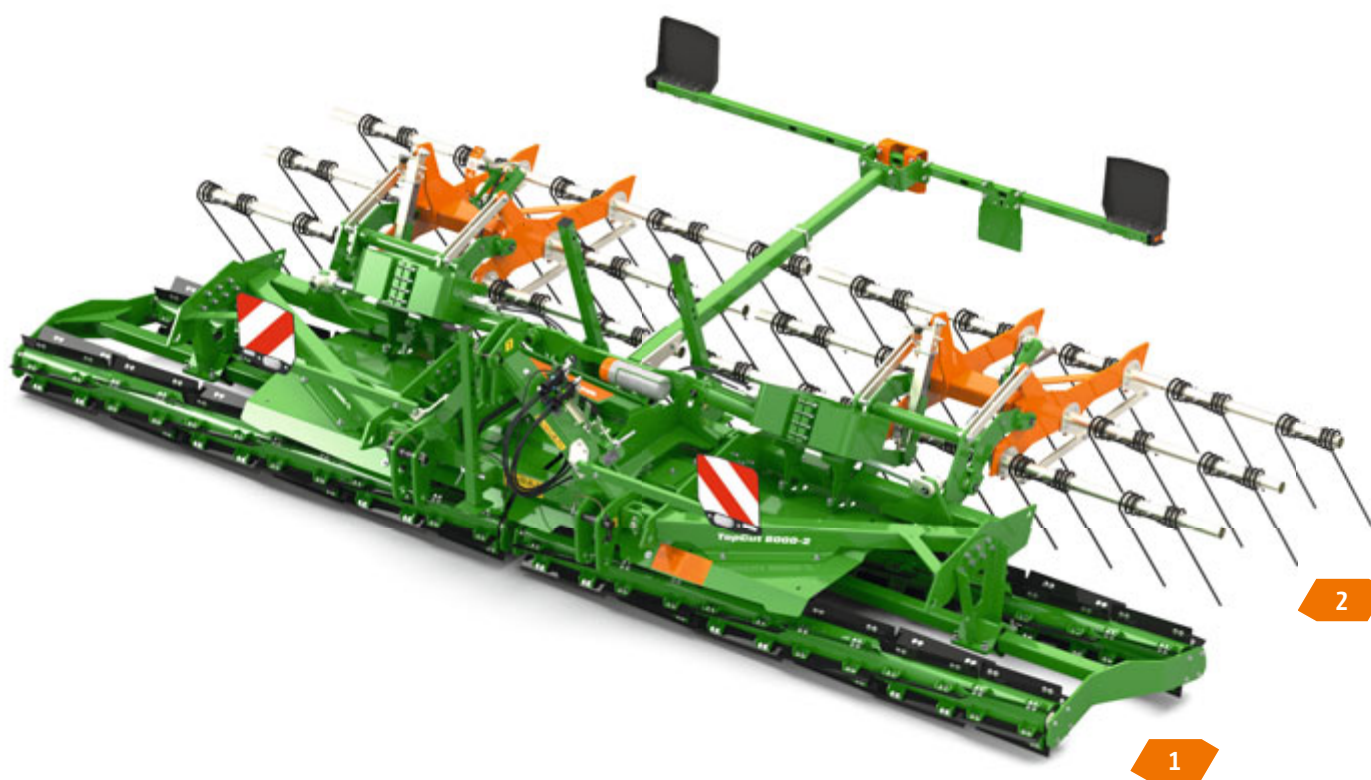


A TopCut 5000-2 és 6000-2 gépkombinációk áttekintése:

1. Fő művelőeszköz

Dupla késhenger

2. Utóművelő eszköz

Pálcás borona

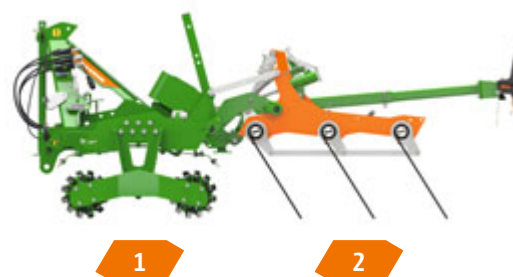

TopCut 12000-2T



A vontatott TopCut 12000-2 előnyei

- ✔ Maximális rugalmasság dupla késhengerrel, dupla Minimum TillDisc egységgel, illetve fő művelőeszközként használt késhenger + Minium TillDisc kombinációval.
- ✔ Opcionális késhenger előművelő eszközként, az intenzív vágásért.
- ✔ Ideális szalmaterítés a három utánfutó pálcasorral vagy tökéletes visszatömörítés a mátrix profilos gumigyűrűs hengerrel vagy a tárcsás hengerrel. Utóművelő eszköz nélkül is használható.
- ✔ A magtakaró pálcák szöge igazán kényelmesen, teljesen hidraulikusan állítható a traktor fülkéből.
- ✔ A ContourFrame rendszerrel mindkét behajtható szegmens optimálisan igazodik a talaj kontúrához.
- ✔ A 4 szerszámszegmens magassága egyenként állítható, így a fő művelőeszköz és a utóművelő eszköz súlyelosztása állítható
- ✔ A vontatáshoz K80 vonófej vagy D 46, D 51, D 58, D 71 és D 79 vonószemek használhatók.



12,1 m




0 - 3 cm



Akár 20 km/h



min. 240 LE

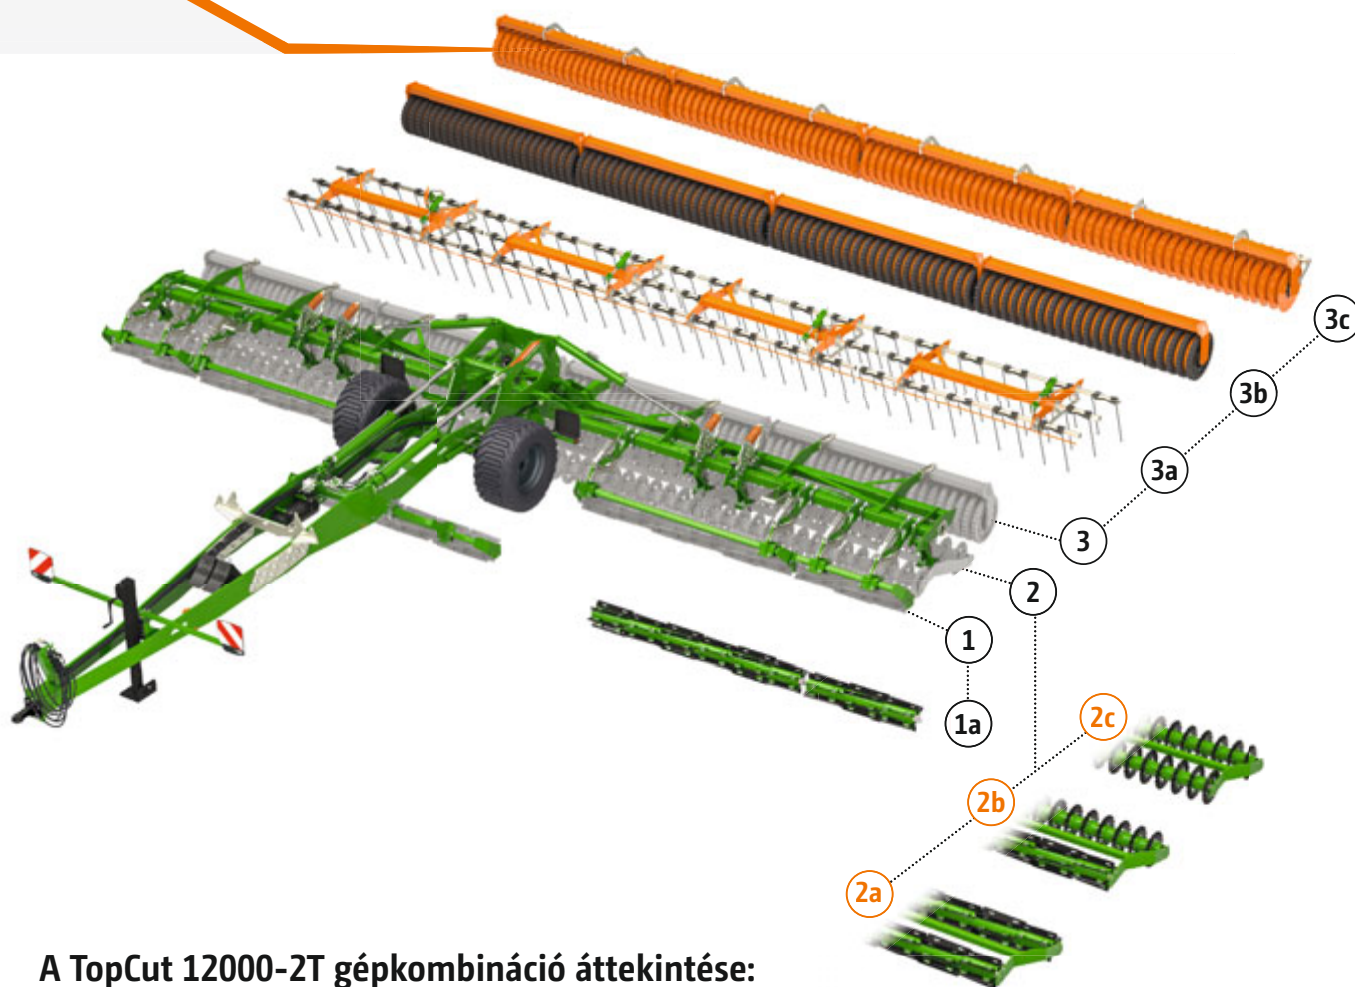

A TopCut 12000-2T gépkombináció áttekintése:

1. Előművelő eszköz

- ①a Késhenger

2. Fő művelőeszköz

- ②a Dupla késhenger
 ②b Késhenger és Minimum TillDisc kombináció
 ②c Dupla Minimum TillDisc

3. Utóművelő eszköz

- ③a Pálcás borona
 ③b KWM 600* mátrix profilos gumigyűrűs henger
 ③c DW 600* tárcsás henger

* nem kombinálható előművelő eszközzel

①a + ②a + ③a



①a + ②b + ③a




①a + ②c + ③a



TopCut 5000-2 és 6000-2

A még nagyobb hatékonyságért


Kivitelek és speciális funkciók

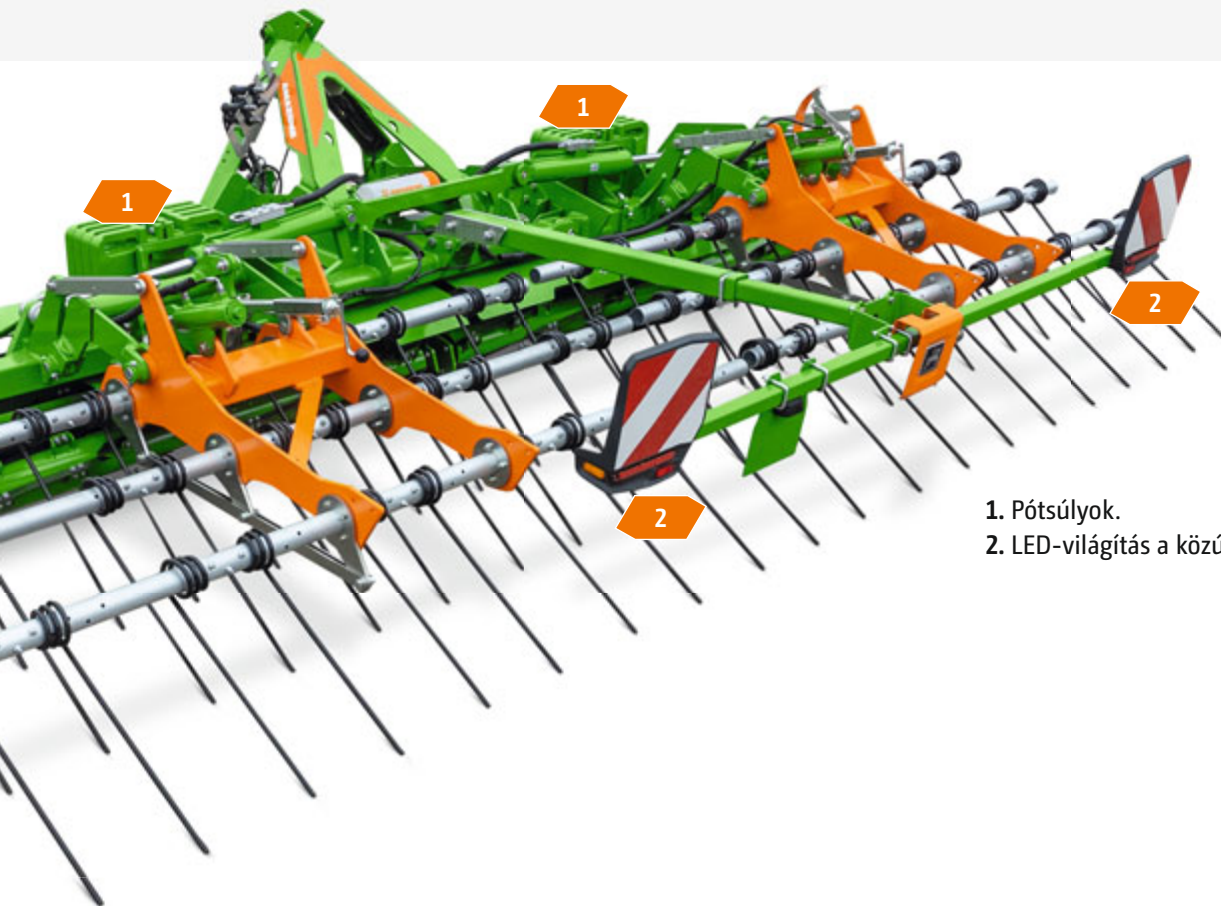

1. Pótsúlyok.
2. LED-világítás a közúti közlekedéshez



A kétrészes keretsukásnak hála gyorsan lehet vonulni a táblák között. A közúti szállításhoz közlekedésbiztonsági léceket kell elhelyezni a pálcás borona pálcáin.

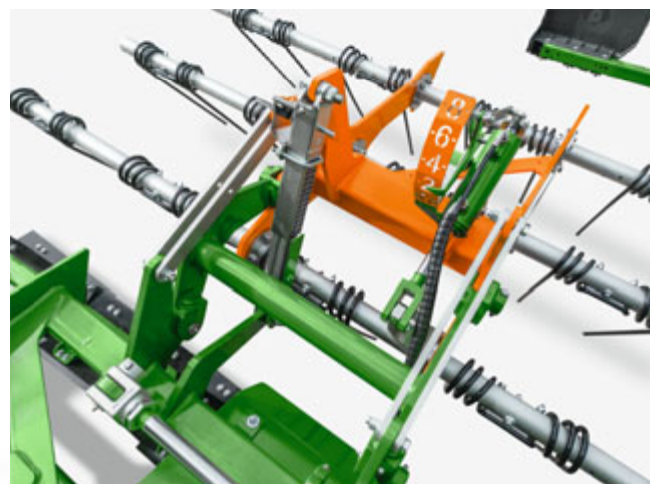

A magtakaró pálcák szöge teljesen hidraulikusan, a fülkéből állítható. A könnyen leolvasható skála segít a beállításban.

TopCut 12000-2T



A 12 méter munkaszélességű TopCut 12000-2T közúti szállításhoz 3 méteres szélességre csukható össze.



A 4 művelőeszköz-szegmens súlyeloszlása a fő művelőeszköz pótsúlyozásával vagy az utóműelő eszköz módosításával állítható.



A pálcás borona dőlésszögállítását vontatott gépnél is teljesen hidraulikusan, a traktor fülkéjéből történik.

Az eredeti egyszerűen jobb

AMAZONE szerviz és minőség



A tapasztalat kifizetődik. Az AMAZONE ezért a legmagasabb minőséget garantálja Önnek a saját európai gyáraiban megvalósított, rendkívül magas szintű vertikális integrációnak köszönhetően – már több mint 140 éve. Az eredeti egyszerűen jobb.

Sokszor kritikusán fontos, hogy a dolgok flottul menjenek: például ha kevés az idő a magágykészítéshez. Ezért az AMAZONE első osztályú alkatrészszervizt kínál eredeti, pontosan az Ön gépéhez illeszkedő alkatrészekkel. Így az Ön gépe mindig használatra kész – minőség, amely világszerte elérhető.

Globális pótalkatrész-logisztikánk központja a németországi Tecklenburg-Leedenben található pótalkatrészközpontunk (Global Parts Center). Ez biztosítja a pótalkatrészek optimális elérhetőségét, még a régebbi gépekhez is. Amikor szüksége van rá, rendelkezésére áll az AMAZONE szervizcsapata, amelyet hozzáértő és magasan képzett értékesítési partnerek és szerviztechnikusok országos hálózata támogat.

Hatékony munkavégzés az első métertől kezdve.

Az eredeti pótk- és kopóalkatrészek előnyei:

- ✔ Minőség, megbízhatóság és teljesítmény
- ✔ Azonnali rendelkezésre állás, még a régebbi gépek esetében is
- ✔ Használt gépét magasabb áron tudja eladni



myAMAZONE

a még nagyobb teljesítményért



Regisztráljon most
www.amazone.net/myamazone



GARANCIA

» Regisztráljon most, és igényeljen 24 hónapos gyártói garanciát!

- ✓ Növelje gépének védelmét a 24 hónapos gyártói garanciával.

» A garanciaajánlat az első használatot követő 12 hónapos szerződéses garanciális időszakon belül érvényesíthető.

ÚJ



PÓTALKATRÉSZEK

» Pótalkatrészek - Most még könnyebben megtalálja a megfelelő pótalkatrészeket a gépéhez!

- ✓ Az Ön gépéhez tartozó alkatrészlista egyetlen kattintással.
- ✓ Rövid idő alatt azonosíthatja a megfelelő alkatrészt a robbantott ábrákon.
- ✓ Állítson össze egy bevásárlólistát, és küldje el szervizpartnerének.



BEÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS

» Adja meg a gépszámát, és egy pillantásra megkapja az összes információt, amire szüksége van a gép teljesítményének maximalizálásához

- ✓ Szezonkezdés és üzembe helyezés
- ✓ Beállítás és kezelés
- ✓ Pótalkatrészek és kezelési utasítások
- ✓ Karbantartás és tárolás

Műszaki adatok

TopCut 5000-2, TopCut 6000-2 és TopCut 12000-2T kombinált aprítógépek

Típus	TopCut 5000-2	TopCut 6000-2
Munkaszélesség (m)	5,00	6,00
Szállítási szélesség (m)	2,99	
Szállítási magasság (m)	3,00	3,50
Szállítási hosszúság (m)	2,95	
Munkasebesség (km/h)	14–20	
Munkamélység (cm)	0–3	
Tárcsatávolság (cm)	20	
Minimum TillDisc tárcsák osztástávolsága (cm)	10	
Tárcsaátmérő (mm)	410	
Osztástávolság, 3 soros pálcás borona (cm)	10	
Magtakaró pálcák átmérője (mm)	14	
Szállítókerekek abroncsmérete	–	
Kettős működésű vezérlőegységek száma (min/max)	1/2	
Min. teljesítményigény (kW/LE)	112/150	135/180
Vontatás	3N, 3, 4N, Quick Hitch 3 kat. felfüggesztés	
Alapkvitel tömege utóművelő eszköz nélkül (kg)	1.630	2.090



Típus	TopCut 12000-2T
Munkaszélesség (m)	12,10
Szállítási szélesség (m)	3,00
Szállítási magasság (m)	3,80
Szállítási hosszúság (m)	8,30
Munkasebesség (km/h)	14–20
Munkamélység (cm)	0–3
Tárcsatávolság (cm)	20
Minimum TillDisc tárcsák osztástávolsága (cm)	10
Tárcsaátmérő (mm)	410
Osztástávolság, 3 soros pálcás borona (cm)	10
Magtakaró pálcák átmérője (mm)	14
Szállítókerekek abroncsmérete	550/45-22,5
Kettős működésű vezérlőegységek száma (min/max)	2/4
Min. teljesítményigény (kW/LE)	180/240
Vontatás	Vonószem vagy K80
Alapkvitel tömege utóművelő eszköz nélkül (kg)	5.900



Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országokénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.



AMAZONE



Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országokénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0

AMAZONEN-WERKE KFT.

H-4031 Debrecen, Richter Gedeon út 30. · Tel: 52/888-145
www.amazone.hu · E-Mail: amazone@amazone.hu

Területi képviselők

