



AMAZONE

Cobra vontatott sekély kultivátor



Üdvözljük a sekély talajművelés világában: **Cobra az AMAZONE-tól**



	Oldal
1. Gépkonceptió és áttekintés	4–5
2. Előnyök és tulajdonságok áttekintése	6–7
3. Alkatrészek: Kapasor, előművelő eszközök, mélységtartás, utóművelő eszköz, vonószerkezet	8–19
4. Terméktípusok	24–25
5. Szállítópálya	26–28
6. Műszaki adatok	29



Az AMAZONE Cobra segítségével tökéletes sekély talajművelés végezhető

Univerzális felhasználhatósága miatt a Cobra vontatott sekély kultivátor egy igazi mindenes, amely egész évben használható.

Tavasszal a Cobra segítségével fel lehet szántani a köztes kultúrákat. A késhenger felaprítja a szerves anyagokat, ami elősegíti a bomlást és megakadályozza az eltömődést.

Nyáron a Cobra gépnek sok munkája van: Az 1. művelési lépés megszakítja a talaj kapillárisait, ami segít megtartani a vizet és támogatja az árvalelésű gabona csírázását. A 2. művelési lépésben mechanikus gyomirtás történik: a gép a gyomok gyökereit teljes szélességben elvágja és a felszínre hozza. A magtakaró pálca kiforgatja a gyökereket a földből, hogy a napon elszáradjanak.

A Cobra ősszel, de tavasszal is képes tökéletes magágyat készíteni az intenzív rögtöréssel és finom talajszerkezet létrehozásával, a talaj elegyengetésével és hengerrel végzett visszatömörítésével.

AMAZONE Cobra – a multifunkcionális kultivátor a sekély talajműveléshez!

A Cobra koncepció

Az univerzális gép sekély talajműveléshez

1. Vonórúd és vonószerkezet


- Merev vagy hidraulikus vonórúd
- Sokféle felfüggesztési lehetőség az alsó függesztőkaroktól, a golyós vonófejeket át a különböző vonószemekig

2. Opcionális kiegészítők

- Crushboard simító
- Késhenger

3. Kapasor

- ECO laprugós kapák
- 6 gerendelyes kapakialakítás
- 13,3 cm osztástávolság
- 60 cm gerendelymagasság
- Lúdtalp alakú kapa vagy keskeny kapacsúcs

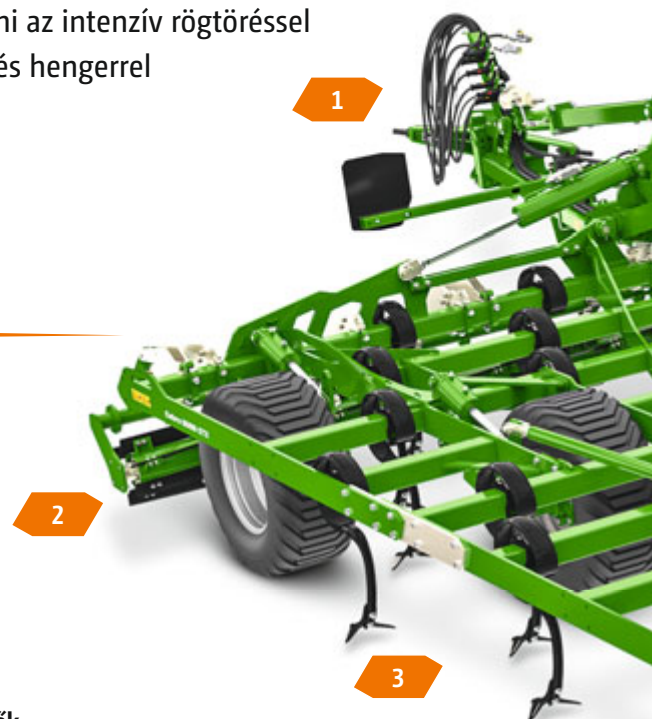


Többfunkciós Cobra – Rugalmas használat egész évben!

	tavaszi	nyár		ősz/tavaszi
Alkalmazási terület	Köztes termények feltörése	1. Művelési folyamat	2. Művelési folyamat	Magágykészítés
Felhasználási célok	– A növénynövekedés megállítása – Növények aprítása és bedolgozása – A rothadás elősegítése	– A kapillárisok megszakítása – Az árvelésű gabona és a gyommagvak csírázásának elősegítése	– Gyomok és árvelésű gabona elleni küzdelem	– Gyomok elleni küzdelem – Magágy-előkészítés
Megvalósítás	– Aprítás – Sekély talajművelés – Keverés – Gyökerek kiforgatása kettős boronával	– Sekély talajművelés – Keverés – Visszatömörítés	– Sekély talajművelés – Keverés – Gyökerek kiforgatása kettős boronával	– Egyengetés – Finom talajszerkezet létrehozása – Keverés – Visszatömörítés

4. Mélységtartás

- Mélységtartás támasztókerekkel és paralelogramma-felfüggesztésű hengerrel
- A henger vagy a kettős borona vázcsővére szerelt egyengetőegység – automatikusan beállítja magát a munkamélység beállításakor

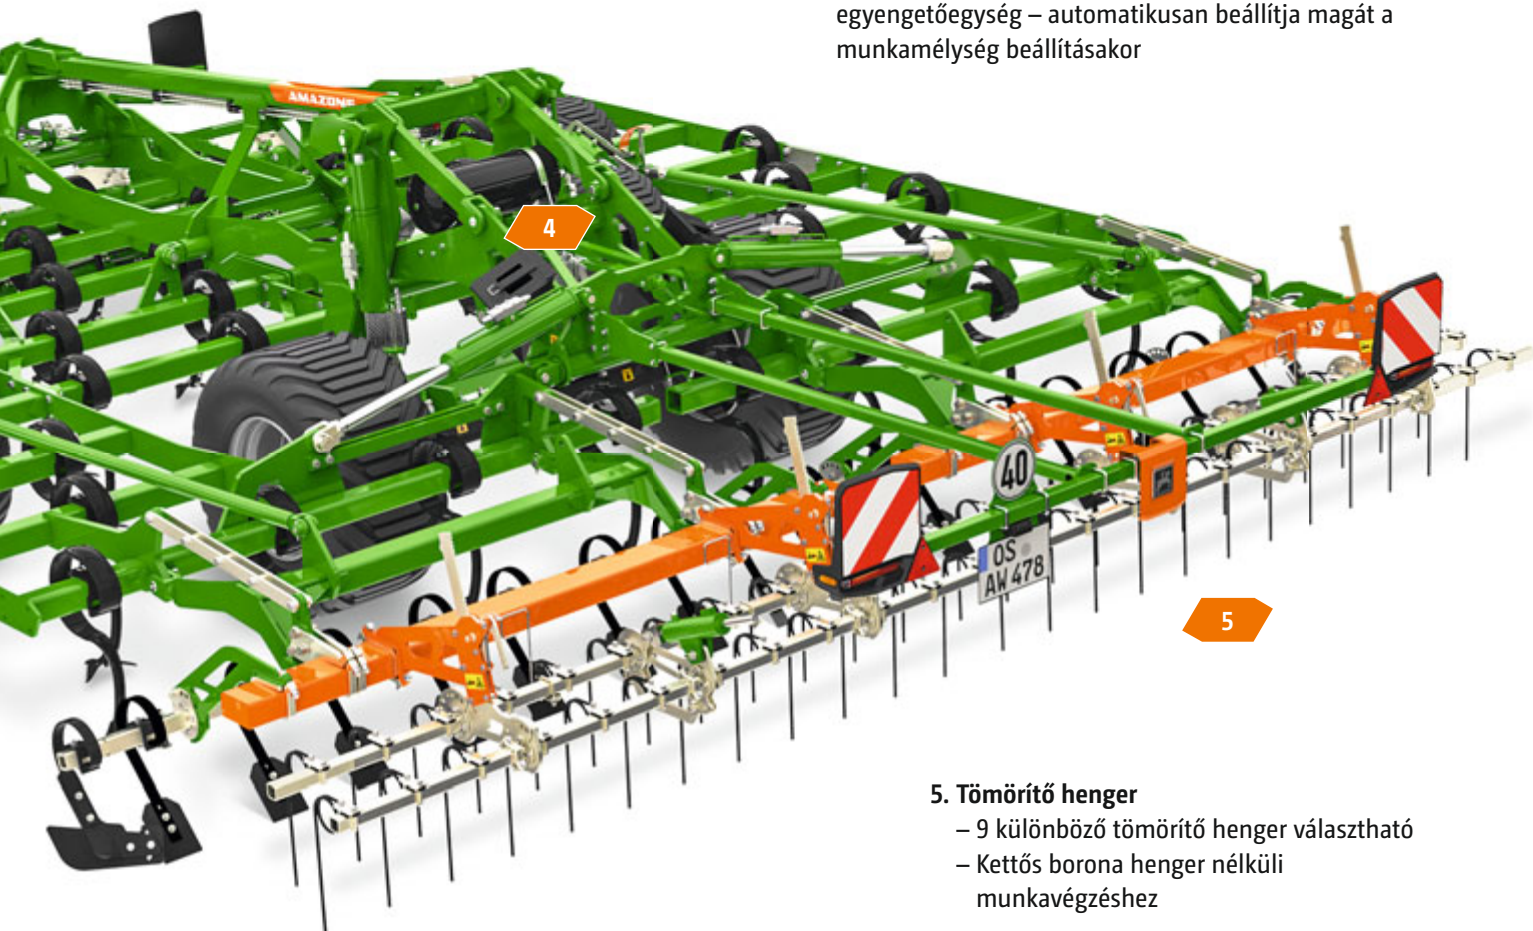

5. Tömörítő henger

- 9 különböző tömörítő henger választható
- Kettős borona henger nélküli munkavégzéshez

Cobra multifunkciós sekély kultivátor

A sokoldalú tökéletesség



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
www.amazone.hu/cobra



TERMÉKFILM
Cobra 6000-2TX alkalmazási videó



6–7 m



4–13 cm



Akár 16 km/h



13,3 cm

Sekély talajművelés – intenzív átforgatás

Egy igazi mindenes az Ön területeihez: A nagy teljesítményű és univerzálisan alkalmazható Cobra multifunkciós sekély kultivátor széles körű alkalmazási lehetőségeket kínál. A köztes kultúrnövények művelésétől, a tarlókántáson át a magágykészítésig a Cobra a megfelelő gép a sekély és közepes mélységű talajművelésben. Az előművelő eszközök, kapák és hengerek széles választékának hála a gép szinte bármilyen helyi feltételhez hozzáigazítható.



HATÉKONYSÁG

Nagy teljesítményű!

Nagy hatékonyság a nagy munkaszélességnek és munkasebességnek köszönhetően.

A lúdtalp alakú kapa nagy átfedése biztosítja a talaj és a szerves anyagok megbízható, teljes felületű vágását.



RUGALMASSÁG

Rugalmasan használható!

Rendkívül rugalmas használat a számos, opcionális eszköznek és felszereltségnek köszönhetően, késhengerrel a szerves anyagok felaprításához vagy Crushboard simítóval az elegyengetéshez.

A kettős borona és a tömörítőhenger közötti gyors váltás sokoldalú munkavégzést tesz lehetővé.



FENNTARTHATÓSÁG

Környezetbarát!

A mechanikus gyomirtás miatt kevesebb növényvédő szerre van szükség.

A víztakarékos talajművelés biztosítja, hogy a kapillárisok megszakadjanak, és kevesebb víz párologjon el.

Teljes felületű vágáshoz

Kapasor ECO laprugós kapákkal

Cobra az AMAZONE-tól - A sekély és közepes, 4 és 13 cm közötti munkamélységű művelés specialistája. Az ECO laprugós kapák kis mértékű rezgő mozgásának köszönhetően nemcsak a rögtörés hatékonyabb, hanem a lúdtalp alakú kapák vágóhatása is javul. A piacon kapható más sekély kultivátorokkal ellentétben az AMAZONE ECO laprugós kapák a rezgések ellenére is sokkal stabilabban állnak a talajban. Ez azt jelenti, hogy a fogak még nehéz és száraz talajban is sokkal később adják fel, és még nehéz körülmények között is teljesen sík vágást tesznek lehetővé.

Ez megbízható, mechanikus gyomirtást tesz lehetővé bármilyen körülmények között.





Lúdtalp alakú kapa 220 mm x 6 mm	Lúdtalp alakú kapa 220 mm x 12 mm	HD ^{Pro} lúdtalp alakú kapa 220 mm x 12 mm	Keskeny kapa 50 mm x 6 mm	HD ^{Pro} keskeny kapa 50 mm x 25 mm
 4 – 8 cm	 4 – 8 cm	 4 – 8 cm	 8 – 13 cm	 8 – 13 cm

Keverési intenzitás

Munkamélység

A munkamélységek irányadó értékek és a talajviszonyoktól függően változnak

❗ „A szántóföldön a fogak jól követték a nyomvonalat, és a sekély munkák során lenyűgözően egyenletes munkamélységgel dolgoztak.”

(„profi” – gyakorlati teszt · 2024/05)

A Cobra előnyei

- ✔ A lúdtalp alakú kapa teljes felületű vágással teszi lehetővé a gyomok mechanikus eltávolítását
- ✔ A keskeny kapa különösen alkalmas a magágykészítéshez
- ✔ A rezgő mozgás ellenére az ECO laprugós kapák kemény talajban is stabilan állnak



Kiegészítők

Minden alkalmazáshoz a megfelelő kombinációt



Cobra 6000-ZTX késhengerrel

Késhenger – szármaradványok vagy köztes termények aprítása és bedolgozása

Az AMAZONE sekély kultivátor elé helyezett késhenger maximális rugalmasságot szavatol a talajművelésben. A késhenger rendkívül sekély talajművelést tesz lehetővé a tarló egyidejű aprítása mellett, pl. repcében végzett első tarlólántás során. A késhenger emellett kiválóan alkalmas nagy köztes terményekben, árvalélű gabonában, vagy napraforgótartóban történő munkavégzésre is. A henger különösen a magas tarlóknál a menetirányra ferdén vág, majd a sorban következő kapák tökéletes bedolgozást végeznek.

Munka közben a késhenger a fülkéből fordítható munkahelyzetbe. A szegmensekbe történő felosztásnak hála a késhenger még egyenetlen talajok kontúrját is tökéletesen követi és megbízhatóan aprítja fel a szármaradványokat.

✔ Intenzív vágás és aprítás

- Tökéletes aprítási eredmény a nagy kerületi sebességnek köszönhetően, 330 mm hengerátmérő mellett
- Javítja az aprítást és a bedolgozást különösen a hosszú növénymaradványok esetében, így elősegítve a rothadási folyamatot

✔ Egyszerű beállítás, megbízható működés

- Kiváló talajkövetés az egyes hengersizegmenseknek köszönhetően
- Karbantartásmentes és hosszú élettartamú csapágyak a fém csúszógyűrűs tömítéseknek hála
- Nem érzékeny a kövekkel és szennyeződésekkel szemben, mivel a henger magja zárt kivitelű
- Fele akkora költség a megfordítható, két éllel ellátott késeknek köszönhetően, amelyek edzett bóraccélból készülnek


✔ Teljesen hidraulikus mélységállítás a fülkéből, könnyen leolvasható skálával



Crushboard – még tökéletesebb egyengetés és rögtörés

A még jobb egyengetés és rögtörés elérése érdekében opcionális Crushboard simító választható. Ezzel az extra felszereltséggel például szántás után felapríthatók a felszínen található durva rögök, és a magágy optimálisan előkészíthető.

- ✔ **Magágykészítés**
 - Földkéregtörés és rögtörés erősen rögös talajfelület esetén
 - Ideális megoldás a felületek egyengetésére
- ✔ **Tarlóhántás**
 - Összetöri a hüvelyeket (pl. a repce esetében) és elősegíti a csírázást
 - A repce- vagy kukoricatarlókat felaprítja, elősegítve ezzel a rothadást
- ✔ **Teljesen hidraulikus mélységállítás a fülkéből, könnyen leolvasható skálával**

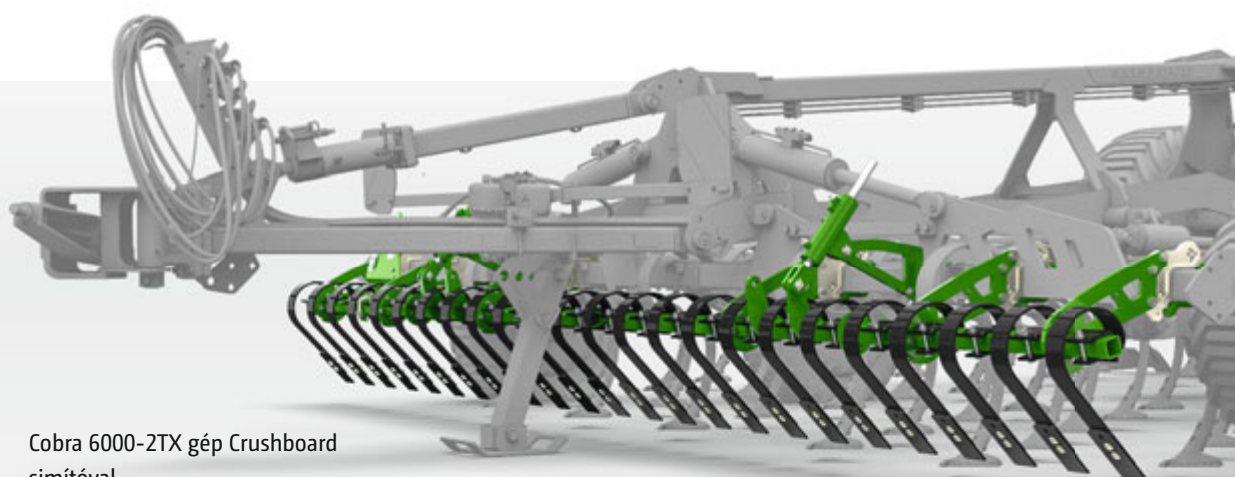


Cobra 6000-2TX gép Crushboard
simítóval

Mélységtartás

Pontosság támasztókerekekkel és a tömörítő hengerrel

1

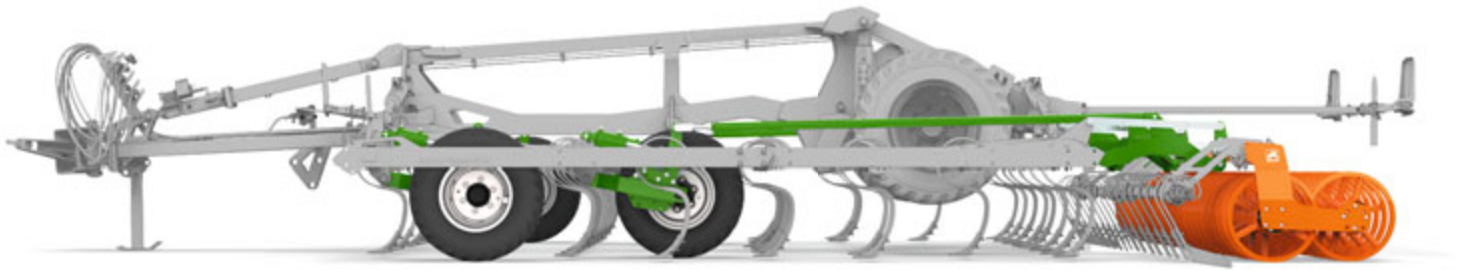

1. Pontos mélységtartás támasztókerekekkel és tömörítőhengerrel

A Cobra gépnél a mélységtartásról a tömörítő henger és a nagy támasztókerekek gondoskodnak. Ezek a kapasorba vannak építve, hogy gépet még jobban a talajviszonyokhoz lehessen igazítani. Hogy a támasztókerekek és a tömörítőhenger közötti kapcsolat mindig pontosan azonos legyen, egy kapcsolórúd mechanikus kapcsolatot létesít az egységek között.

2. Pontos mélységtartás támasztókerekekkel és szállítókerekekkel a kettős borona használatához

Kettős boronával történő munkavégzéskor a mélységtartást az első támasztókerekek mellett a szállítókerekek végzik. Különleges jellemző, hogy a szállítókerekek mögött kapák találhatók, amelyek ilyenkor ismét fellazítják a futómű nyomát. Tömörítő hengeren végzett munka során a futómű teljesen fel van emelve.

2






Munkamélység-beállítás a vezetőfülkéből

A mélységtartó elemek közötti összekötő rúd (3) arról gondoskodik, hogy egyforma legyen a beállítás a gép elejénél és hátuljánál. A munkamélység hidraulikus módon, fokozatmentesen állítható a traktorfülkéből, így a táblán belül változó körülményekre egyénileg lehet reagálni. A vezetőt egy könnyedén leolvasható skála tájékoztatja. A munkamélység-beállítás mechanikus módon is történhet. Erre a célra minden támasztókeréknél található egy orsó.

Egyengetés és a tömörítő henger megvezetése

A paralelogramma-vezetésű tömörítő hengernek köszönhetően a talajnyomás még dupla hengerek felszerelése esetén is állítható. Mivel az egyengetőegység (4) közvetlen kapcsolatban áll a hengerrel, ott nincs szükség időigényes igazításra a munkamélység-beállítás után. Az egyengetőegység egyenes megtakaró pálcákból áll. A laprugóknak köszönhetően az egység automatikus védett a túlterheléstől, és túl sok szerves anyag esetén könnyedén inaktívváható.

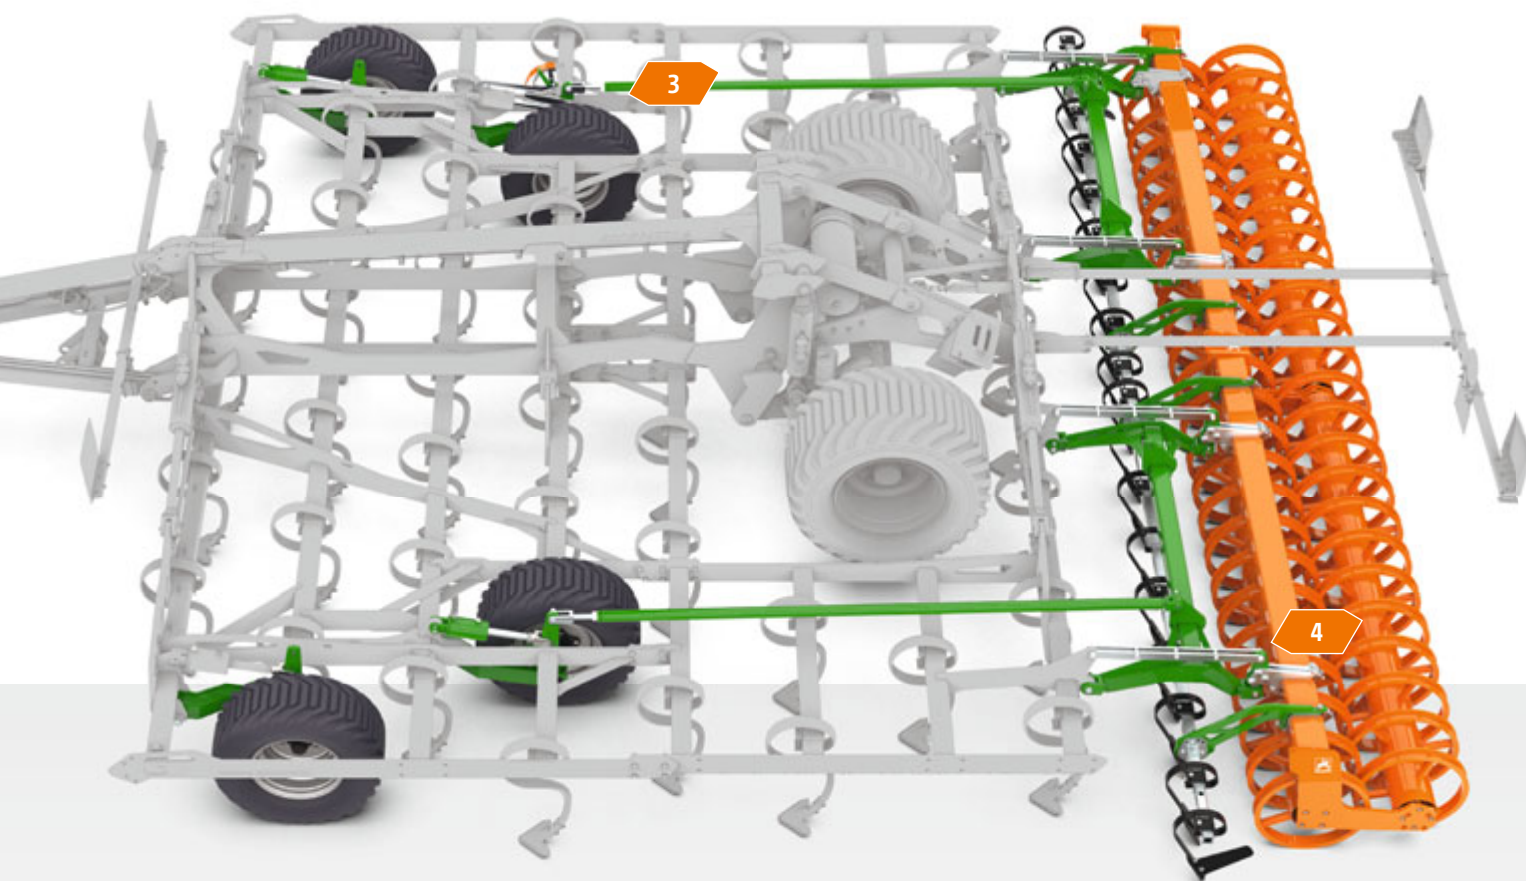

A hengerválaszték – visszatömörítés és mélységtartás

A talaj visszatömörítéséhez különböző AMAZONE tömörítőhengerek állnak rendelkezésre.
Minden gazdaságnak a megfelelő!

													
		Megnevezés, átmérő				TW 520/380 mm tandemhenger				UW 580 mm U-profilos henger			
		Alkalmasság											
Megfelelő talaj	Lazább, tapadós talaj (láp)	–	○	+	++	–	○	+	++	–	○	+	++
	Laza talaj (homok)												
	Középkötött talaj												
	Nehéz talaj												
	Nehéz talaj (agyag)												
Munkavégzés	Rögtörés												
	Visszatömörítés												
	Önhajtás (Csúszás)												
	Teherbírás												
	Érzéketlenség a kövekre												
	Érzéketlenség a feltapadásra												
	Kis eltömődési hajlam												
A munkaszélesség egy méterére eső tömeg		114 kg				160 kg				125 kg			
Hátsó rugós borona		opcionális				-				opcionális			

– kevésbé használható
○ használható

+ jól használható
++ kiválóan használható





Hengercsapágy

Standard hengercsapágyazás

Az AMAZONE kultivátorok tömörítő hengerei csavarozott csapágycsapokkal vannak ellátva, ami minimálisan csökkenti a helyreállítás költségét a csapágy sérülése esetén.



HD hengercsapágy

HD hengercsapágyazás


A vontatott TX gépeknél opcionálisan választható HD csapágyazás.

- ✓ Különösen hosszú élettartam fém csúszógyűrűs tömítéssel
- ✓ Teljesen karbantartásmentes élettartam kenéssel, a hajtóműolaj-töltetnek köszönhetően
- ✓ Masszív és ellenálló: golyóscsapágyak helyett önbeálló görgőscsapágyak
- ✓ Nagy haladási sebességekhez és köves talajokhoz ideális



DUW 580 mm dupla U-profilos henger*	KWM 600 mm mátrix profilos gumigyűrűs henger	KWM 650 mm mátrix profilos gumigyűrűs henger	DW 600 mm tárcsás henger	DDU 600 mm dupla tárcsás U-profilos henger
- o + ++	- o + ++	- o + ++	- o + ++	- o + ++
185 kg	178 kg	205 kg	219 kg	255 kg
opcionális	opcionális	opcionális	opcionális	-

***DUW 580 pro:**
4 helyett 3 küllő, kiválóan használható nagy munkasebességek és köves talajok esetén.

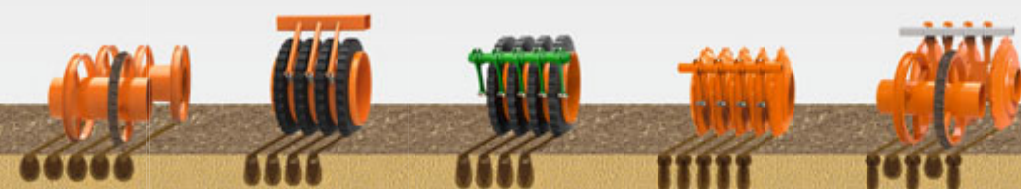

Tömörítő henger kombináció

Ideális magágykészítés



Cobra 6000-2TX gép DUW utánfutóhengerrel és pálcás borona rendszerrel

A tökéletes kiegészítő magágykészítéshez – tömörítő henger kombináció

Kukorica vagy cukorrépa magágyának előkészítéséhez a Cobra gépek a különböző hengerek mellett pálcás boronával is felszerelhetők. A pálcás boronák nagyon könnyen morzsolódó talajszerkezetet hoznak létre, és így tökéletes csírá-

zási feltételeket teremtenek a későbbi növénykultúrák számára. A pálcás boronák használatának másik előnye a szalmaterítés optimalizálása.



Pálcás boronarendszer az SW, KW és UW tömörítő hengerhez




Pálcás boronarendszer a KWM és DW tömörítő hengerhez



Pálcás boronarendszer a DUW tömörítő hengerhez


Kettős borona

Gyomok és árvakelésű gabona ellen

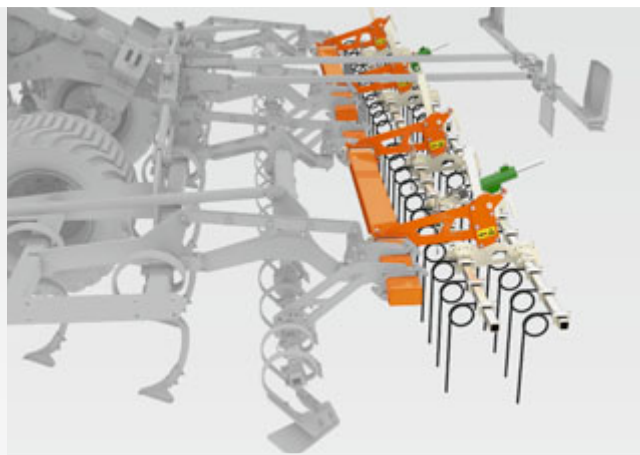

Kettős borona rendszer

A tömörítőhengerről gyorsan és egyszerűen lehet váltani kettős boronára, mert a vázkeret csöveit a gyorscsereelő rendszer bilincsei rögzítik (1).

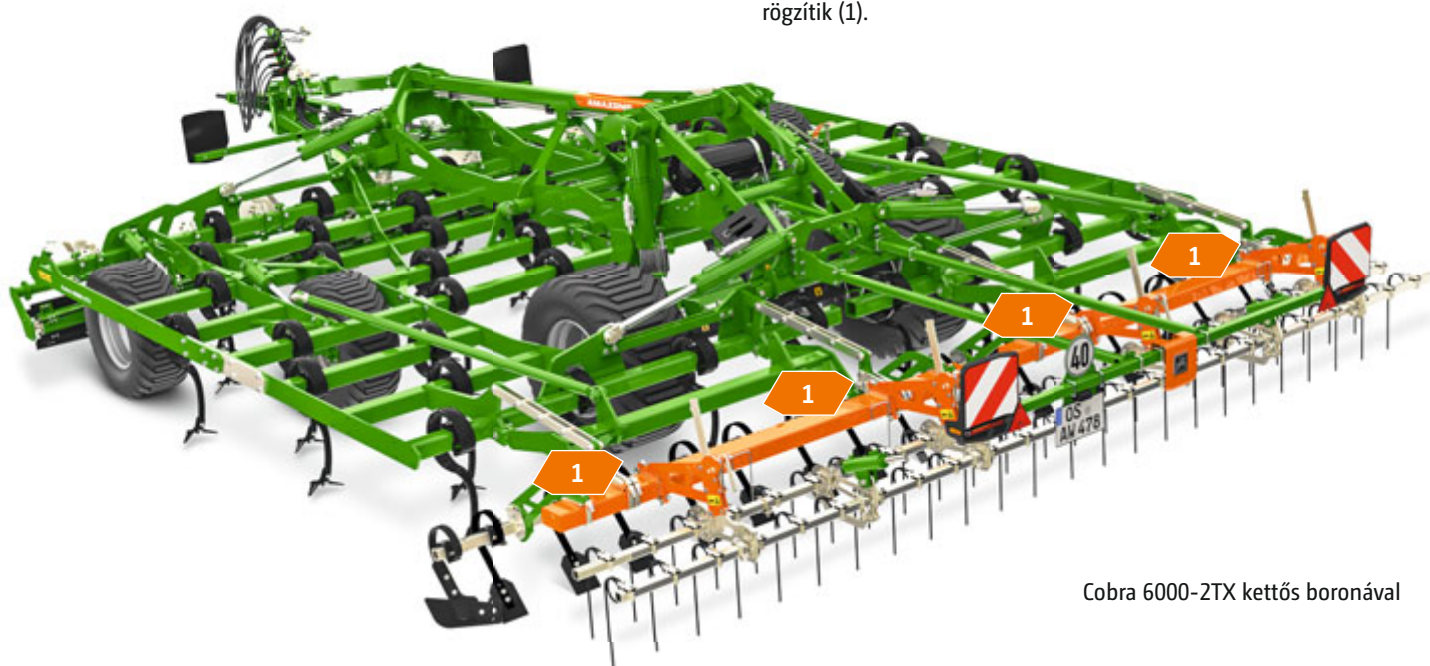

Cobra 6000-2TX kettős boronával

A kis mélységű duó – kettős borona

A kettős borona a lúdtalp alakú kapákkal együtt a mechanikus és sekély talajművelés ideális kombinációját jelenti. A Cobra kis munkamélységgel dolgozik és a teljes területen levágja a gyomokat. A hátulra szerelt kettős borona további tömörítés nélkül fésüli ki a gyomokat.

Ennek eredményeként a gyomok és az árvakelésű gabona a talaj felszínére kerülnek és ott a napon kiszáradnak.

A Cobra kettős borona előnyei:

- ✓ A boronafogak dőlésszögének hidraulikus beállítása a fülkéből
- ✓ A borona kifésüli az árvakelésű gabonát és a gyomokat a földből
- ✓ A boronafogak rezgése elválasztja a földet a gyökerektől
- ✓ A napsugárzás kiszárítja az árvakelésű gabonát és a gyomokat
- ✓ A gyomosodás visszaszorítása gyomirtó szerek használata nélkül
- ✓ Kiegészítő szalmaterítés és talajegyengetés a kombájn után

Eredmény: jobb talajhigiéna és alacsonyabb növényvédőszer-igény

Csak akassza rá és már indulhat is!

Vonórúd, vonószerkezet és futómű



Futómű

Nagy kerekeinek (550/45-22,5) köszönhetően az integrált TX középső futómű alacsony talajnyomást biztosít a szántóföldön. Kompakt kialakításának és a futómű központi elrendezésének hála a szűk kanyarok sem jelentenek problémát a fordulókban. Az optimális súlyeloszlás mellett kényelmes közúti szállítást is biztosít akár 40 km/h sebességig.



Alsó függesztőkaros
vonószerkezet, 4N kategória



Alsó függesztőkaros
vonószerkezet, 3-as kategória



Vonószem
D=46



Vonószem
D=79




Golyós vonófej
M20/K80

Vonószerkezet minden traktorhoz

A Cobra sokféle függesztett és vontatott kiviteli változatban kapható, aminek hála a gép bármely traktorral összekapcsolható. A karimás megoldás lehetővé teszi a felfüggesztés egyszerű és gyors átcsavazását. Az alsó függesztőkaros vonószerkezetnél ezenkívül a függesztési kategória is gyorsan megváltoztatható.

Ehhez mindössze a rögzítőcsapokat kell kicserélni. Így minden traktorhoz kiválasztható a megfelelő vonószerkezet, legyen szó 3, 4N, K700 alsó függesztőkaros vonószerkezet-ről, különböző vonószemekről vagy K80 golyós vonófejről.

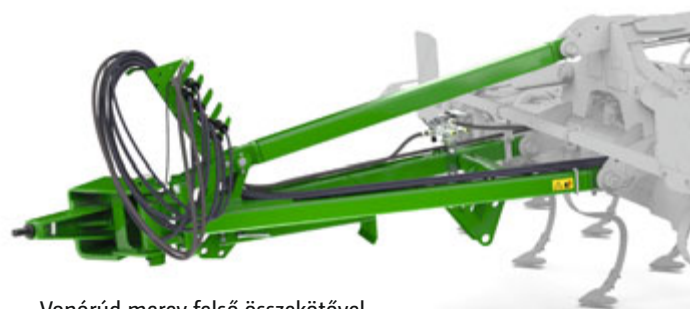


Vonórúd merev felső összekötővel

Kis fordókörhöz való vonórúd

A Cobra gép karcsú vonórúdjának hála a fordulási sugár szántóföldön és közúton egyaránt minimális. Merev és hidraulikus vonórúd választható.

A merev felső hevederes vonórúd csak alsó függesztőkaros vonószerkezettel kapható. A hidraulikus változat alsó függesztőkaros vonószerkezettel, vonószemekkel vagy K80 golyós vonófejjel kombinálható. A hidraulikus felső összekötőnek hála a gép könnyen emelhető és süllyeszthető. Ezenkívül opcionálisan vontatáserősítő is felszerelhető.

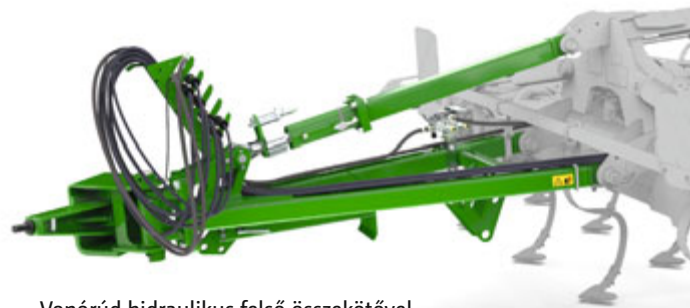

Vonórúd hidraulikus felső összekötővel



Modern szántóföldi gazdálkodás a Cobra géppel

Teljes felületű vágás az optimális eredményért


A Cobra nemcsak a fő felhasználási területét jelentő mechanikus gyomirtásra alkalmas, hanem egész évben sikerrel használható a gazdaságban. Előnyei a sekély tarlókántásban, valamint a második-harmadik mélyebb talajművelésben, a köztes kultúrnövények feltörésében és a magágykészítésben is megmutatkoznak.

A Cobra által végzett teljes felületű vágás hatékonyan irtja a gyomokat és a kicsírázott árvakelésű gabonát. Mivel a vágás nagyon sekély, nem befolyásolja kedvezőtlenül az alsóbb talajrétegeket. Éppen ellenkezőleg: A levágott szerves anyagok bomlásnak indulnak, és új táplálékforrást jelentenek a földigiliszták és társaik számára.

A sekély vágás szintén a talajfelszín kapillárisait megszakítja, miközben a mélyebb rétegekben található földigiliszták járatai és gyökérlyukak nem sérülnek. A felszíni kapillárisok megszüntetése csökkenti a talajban található fontos nedvesség párolgását és óvja a vízháztartást.

Az alsó kapillárisok megőrzésével a talaj gyorsabban tudja felszívni a vizet és javul a levegőcsere.



A talaj élővilágának védelme és támogatása, a talaj vízháztartásának és légcseréjének javítása, a gyomok hatékony irtása és a magány előkészítése. Erre mind képes az AMAZONE Cobra!

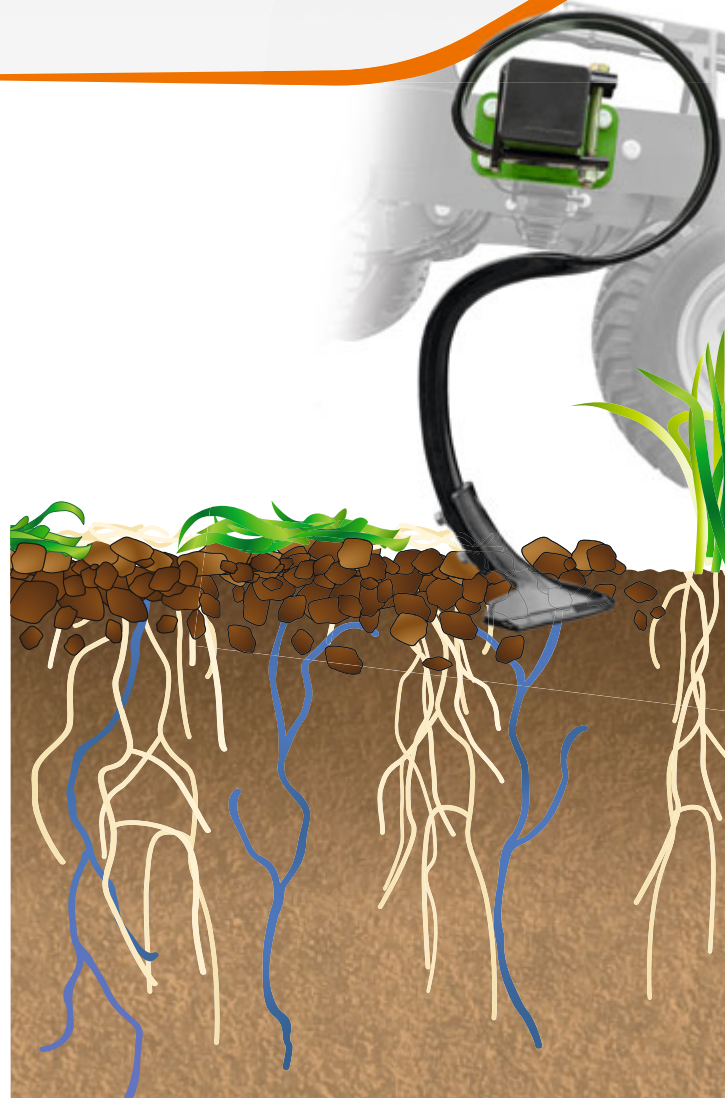

A Cobra vágási képe oldalnézetből

Előnyei:

- ✓ Sokoldalúan használható a talajművelésben
- ✓ Egyedileg konfigurálható
- ✓ Hosszú élettartam a masszív felépítésnek hála

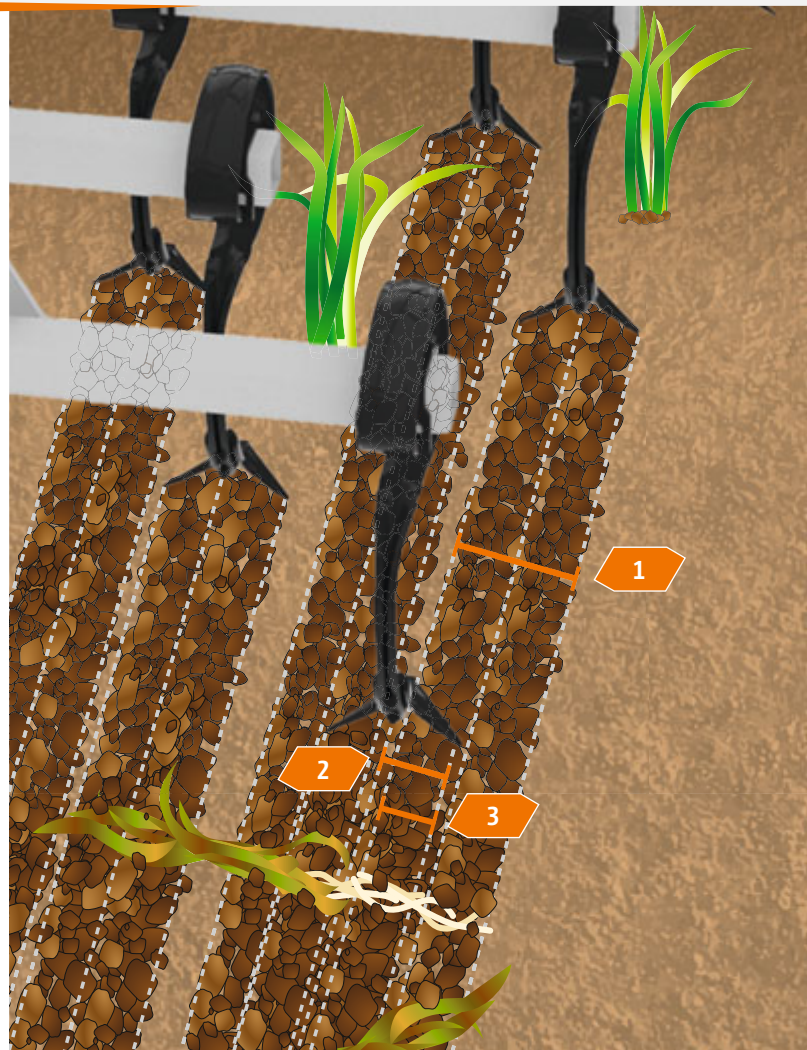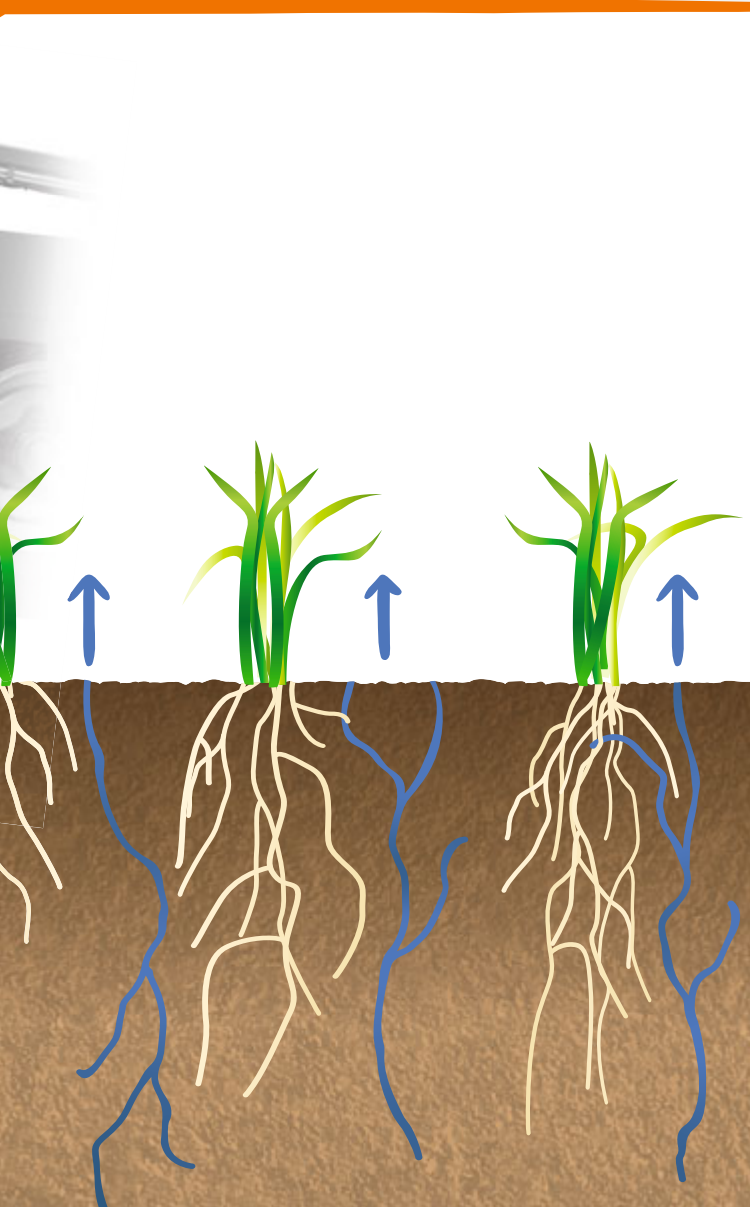

1. Munkaszélesség kapánként
2. A hátsó kapák fél munkaszélessége
3. Az első és hátsó kapa nagy átfedése a teljes felületű vágásért

A Cobra például 220 mm széles lúdtalp alakú kapákkal is felszerelhető. 13,3 cm-es osztástávolság mellett minden körülmények között biztosított a kapák megfelelő átfedése és így a teljes felületű vágás.







Cobra 6000-2TX és 7000-2TX



A Cobra-2TX előnyei:

- ✓ Nagyfokú rugalmasság művelésben, mivel lehetőség van mechanikus gyomirtásra, tarlóhántásra, köztes termények feltörésére és magágykészítésre
- ✓ Különböző előművelő eszközök, például késhenger és Crushboard simító választhatók, illetve hengerekből és magtakaró pálcákból utánfutó-kombinációk állíthatók össze aprításhoz, keveréshez, simításhoz és visszatömörítéshez

Típus	Munkaszélesség
Cobra 6000-2TX	6,0 m
Cobra 7000-2TX	7,0 m



6-7 m




4-13 cm



Akár 16 km/h



13,3 cm

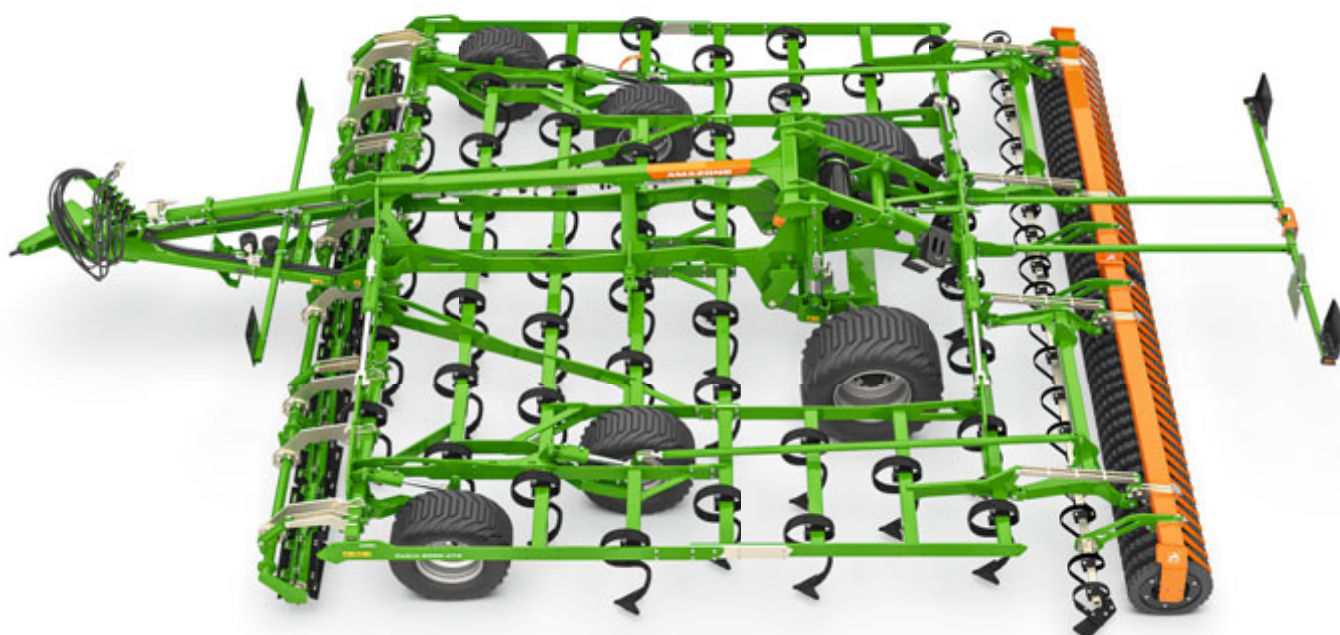

Cobra 6000-2TX gép KWM 600 egységgel




Állítható szegélylemez a tökéletes illeszkedésért



A Cobra kapasora másodpercek alatt összecsukható hidraulikusan

Univerzális szállítópályák – Öné a választás!

Kombinálja a vontatott talajművelési
technológiát az optimális
vetőberendezéssel...

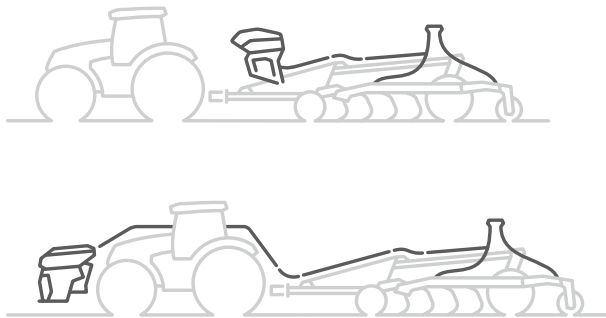

Típus	Tartálytérfogat (l)
Ráépített vetőgép GreenDrill 501	500
Fronttartály FTender 1600 FTender 2200	1600 2200

A szegmens-elosztófejes szállítópályák előnyei

- ✓ Tökéletes keresztirányú eloszlás a teljes munkaszélességben
- ✓ Nagy kiszórási mennyiségek érhetők el
- ✓ 12 - 48 kimenettel látható el
- ✓ Részterület-specifikus vetés

... akár GreenDrill, akár FTender egységgel

Az univerzális szállítópályával a Cobra gép különféle vetőberendezésekkel kombinálható. Így a 500 literes tartálytérfogatú GreenDrill 501 pontosan ugyanúgy használható, mint az 1600–2200 literes kapacitású fronttartályok. A köztes növények mellett egyéb vetőmagok vagy ásványi műtrágyák, például mikrogranulátumok is kijuttathatók.



GreenDrill

Hátsó elhelyezésű tartály aprószemű vetőmag és köztes termények számára



Cobra 6000-2TX köztes termény vetésénél

Köztes termények vetése és talajművelés egy munkafolyamatban

A köztes terményeknek közvetlenül a talajműveléssel együtt történő vetéséhez ajánlja az AMAZONE a GreenDrill 501 hátsó elhelyezésű tartályt a Cobra géphez. A GreenDrill vetőegység 500 literes vetőmagtartálya egy lépcsőről biztonságosan elérhető.



A GreenDrill 501 kényelmes kezelése az ISOBUS-kezelőterminálról

Előnyök

- ✔ Köztes termények és apró vetőmagvak kijuttatása a talajműveléssel kombinálva
- ✔ A különböző adagolóhengerekkel nagy kiszórási mennyiség is elérhető
- ✔ Széles felületű bedolgozás az ütközőtányéron keresztül
- ✔ Biztonságos és kényelmes hozzáférés lépcsőkön keresztül
- ✔ Precíz adagolás tökéletes keresztirányú eloszlással
- ✔ A gép ISOBUS-on keresztül kényelmesen vezérelhető, így alkalmazási térképek részterület-specifikus művelése is elvégezhető



FTender

Fronttartály a nagy teljesítményért



FTender 1600 fronttartály 1600 literes tartálytérfogattal



Az adagolóhenger egyszerű cseréje



Vetőmag-ütközőtányér a henger előtti felszíni kijuttatáshoz

FTender

Az 1600, illetve 2200 literes tartálytérfogatú FTender egységgel az AMAZONE egy univerzális, sokoldalúan használható fronttartályt kínál, amely sokoldalúan használható a vetéstechnika és a talajművelés sokoldalú kombinációjához.

Teljes körű ISOBUS-integrációjának köszönhetően a tartály ISOBUS-kezelőterminálról vezérelhető. GPS-Switch (SectionControl) használatával a kiszórási mennyiség szabályozása akár alkalmazási térképek alapján, részterület-specifikusan is történhet.

A szegmens-elosztófejes szállítópályák előnyei

- ✔ Kiváló hatékonyság a nagy tartálytérfogat révén
- ✔ Alacsony gépköltségek a nagyobb rugalmasságnak és a szélesebb felhasználási lehetőségeknek köszönhetően
- ✔ Pontos munkavégzés a teljesen integrált ISOBUS-vezérlésnek hála



Műszaki adatok

Cobra 6000-2TX és 7000-2TX

Cobra vontatott sekély kultivátor	Cobra 6000-2TX	Cobra 7000-2TX
Munkaszélesség (m)	6,00	7,00
Szállítási szélesség (m)	2,98	
Szállítási magasság (m)	3,50	3,99
Szállítási hossz világítással együtt (m)	8,80 – 9,70	
Kivitel	hidraulikusan összecusukható, vontatott	
Tömeg (minimális/maximális kivitel, kg)	5950/8600	6450/9250
A kapák száma	45	53
Kapák kivitele	ECO laprugós kapák	
Gerendelyek száma	6	
Kapák távolsága a sorokban (cm)	80	
Kapasor osztástávolsága (cm)	13,3	
Gerendely magasság (cm)	60	
Kapasor maximális munkamélysége (cm)	13	
Munkasebesség (km/h)	10 – 16	
Maximális szállítási sebesség (km/h)	40	
Támasztókerekek abroncsmérete	380/55-17	
Szállítókerekek abroncsmérete	550/45-22,5	
Minimális traktorteljesítmény (kW/LE)	185/250	215/290
Maximális traktorteljesítmény (kW/LE)	295/400	350/475
Kettős működésű vezérlőegységek minimális száma	2	
Kapcsolódás a traktorhoz	3, 4N kat., vonószem vagy K80	

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országokénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

Az eredeti egyszerűen jobb

AMAZONE szerviz és minőség



A tapasztalat kifizetődik. Az AMAZONE ezért a legmagasabb minőséget garantálja Önnek a saját európai gyáraiban megvalósított, rendkívül magas szintű vertikális integrációnak köszönhetően – már több mint 140 éve. Az eredeti egyszerűen jobb.

Sokszor kritikusan fontos, hogy a dolgok flottul menjenek: például ha kevés az idő a magágykészítéshez. Ezért az AMAZONE első osztályú alkatrészszervizt kínál eredeti, pontosan az Ön gépéhez illeszkedő alkatrészekkel. Így az Ön gépe mindig használatra kész - minőség, amely világszerte elérhető.



A globális pótalkatrész-logisztikánk központja a németországi Tecklenburg-Leedenben található pótalkatrészközpont. Ez biztosítja a pótalkatrészek optimális elérhetőségét, még a régebbi gépekhez is. Amikor szüksége van rá, rendelkezésére áll az AMAZONE szervizcsapata, amelyet hozzáértő és magasan képzett értékesítési partnerek és szerviztechnikusok országos hálózata támogat.

Az AMAZONE emellett intenzív bevezetőt kínál az új gép működésébe és vezérlésébe a szántóföldön, az AMAZONE csapatának egy képzett tagja által. Másik megoldásként használhatja a „SmartLearning”-et - az AMAZONE interaktív vezetőtanfolyamát -, hogy megismerkedjen a gép működésével, mielőtt először használná azt.

Rugalmas talajművelés az első métertől kezdve.

Az eredeti pótk- és kopóalkatrészek előnyei:

- ✔ Minőség, megbízhatóság és teljesítmény
- ✔ Azonnali rendelkezésre állás, még a régebbi gépek esetében is
- ✔ Használt gépet magasabb áron tudja eladni



myAMAZONE

a még nagyobb teljesítményért



Regisztráljon most
www.amazone.net/myamazone



GARANCIA

» Regisztráljon most, és igényeljen 24 hónapos gyártói garanciát!

- ✓ Növelje gépének védelmét a 24 hónapos gyártói garanciával.

» A garanciaajánlat az első használatot követő 12 hónapos szerződéses garanciális időszakon belül érvényesíthető.

ÚJ



PÓTALKATRÉSZEK

» Pótalkatrészek - Most még könnyebben megtalálja a megfelelő pótalkatrészeket a gépéhez!

- ✓ Az Ön gépéhez tartozó alkatrészlista egyetlen kattintással.
- ✓ Rövid idő alatt azonosíthatja a megfelelő alkatrészt a robbantott ábrákon.
- ✓ Állítson össze egy bevásárlólistát, és küldje el szervizpartnerének.



BEÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS

» Adja meg a gépszámát, és egy pillantásra megkapja az összes információt, amire szüksége van a gép teljesítményének maximalizálásához

- ✓ Szezonkezdés és üzembe helyezés
- ✓ Beállítás és kezelés
- ✓ Pótalkatrészek és kezelési utasítások
- ✓ Karbantartás és tárolás



AMAZONE



Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0

AMAZONEN-WERKE KFT.

H-4031 Debrecen, Richter Gedeon út 30. · Tel: 52/888-145
www.amazone.hu · E-Mail: amazone@amazone.hu

Területi képviselők

