



AMAZONE



Preceda-TCC

vontatott szemenkénti vetőgép



**Üdvözljük a nagy teljesítményű és
precizitású szemenkénti vetés világában:
Precea-TCC az AMAZONE-tól**





Győzze le a szemenkénti vetés aktuális kihívásait az AMAZONE Precea segítségével

A sikeres mezőgazdasági termelői vagy vállalkozói munka egyre nehezebb: az éghajlatváltozás, a vízhiány, az üzemeltetési erőforrások költségei, a szakképzett munkaerő hiánya és a magas környezetvédelmi követelmények miatt a megfelelő mezőgazdasági tervezés – beleértve a nagy teljesítményű mezőgazdasági gépeket is – nagyon fontos ahhoz, hogy minden viszontagság ellenére megfizethető mennyiségű és minőségű élelmiszert termelhessen.

Az egyre rövidebb vetési időszakok nagy teljesítményt, a műveletek kombinációját és maximális pontosságot igényelnek, hogy a vetőmagot az ideális időben és pontosan a megfelelő talajmélységben lehessen elhelyezni. Csak ez biztosítja a növények egyenletes és hézagmentes kelését – különösen a szemenkénti vetésnél, például kukorica, napraforgó, repce és más növények esetében.

Mindezek ellenére azonban a szélsőséges hőmérsékleti viszonyok és az aszály mindig veszélyeztethetik a termést és a jó hozamot. Ez az altalaj jobb kihasználásával orvosolható, azaz a fiatal gyökerek megfelelő, gyökér alatti trágyázással történő mélyebb növekedésének ösztönzésével. A műtrágya megfelelő szintben, a vetőmag alá vagy mellé történő pontos elhelyezése szintén műtrágyát takarít meg, valamint növeli és meghosszabbítja a tápanyagok hozzáférhetőségét, mivel a magasabb talajnedvesség jobb és hosszabb távú tápanyag-mobilizációt tesz lehetővé, különösen a foszfáttartalmú műtrágyák esetében. A pontos tápanyagegyensúlyt a terméshozam növelése mellett is fenn lehet tartani.

A szemenkénti vetés célja a szűkös erőforrások ideális időben történő hatékony és hozamnövelő felhasználása a nagyüzemek és a vállalkozók esetében egyaránt. Az AMAZONE pontosan ezért fejlesztette ki a Precea-TCC szemenkénti vetőgépet 6, 9 és 12 m-es munkaszélességgel: Precea 6000, 9000 és 12000-TCC.



A Precea-koncepció:

nagy precizitás minden mezőgazdasági és gazdasági kihíváshoz!

1. A vetőmag- és műtrágyatároló nagy tartálytérfogata a nagy munkaszélességgel kombinálva nagy teljesítményt, illetve rövid feltöltési és szállítási mellékidőt biztosít.



2. A rugalmas sávkezelést biztosító teleszkópos tengely lehetővé teszi a talajkímélő vezetést a szántóföldön.

3. Összecsukható csoroszlyarendszer a biztonságos közúti szállításhoz, rövid beállítási idővel.

4. Precíz gyökér alatti műtrágyázás a FerTeC twin HD kéttárcsás műtrágyacsoroszlyával a növények megfelelő gyökér- és palántafejlődése érdekében.

5. PreTeC mulcsvető csoroszlya a precíz, egyenletes vetéshez, pontos magadagolással, intelligens mélység szabályozással, szabadalmaztatott magnyomó kerék járókerékkel és kíméletes visszatömörítéssel.

6. A 6–12 m-es munkaszélesség és a 45–80 cm-es sortávolság nagy területteljesítményt tesz lehetővé akár 15 km/h sebességgel, a felhasznált anyagok optimális felhasználása érdekében.

Precea-TCC vontatott szemenkénti vetőgép



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
www.amazone.hu/precea-tcc



TERMÉKFILM
Precea 12000-TCC
vontatott szemenkénti vetőgép



45, 50, 70, 75
vagy 80 cm



8, 12, 16, 18 vagy
24 sor



3000 vagy 6000 l műtrágya
8 x 70, 850 vagy 2000 l
vetőmag



Akár 15 km/h

Nagy területteljesítmény maximális pontosság mellett

A Precea-TCC vontatott szemenkénti vetőgép a szántás utáni vetésnél és a mulcsvetésnél használva rendkívül precíz lehelyezésével, kiváló teljesítményével és kényelmes kezelhetőségével tűnik ki. A precíz magadagolás és műtrágya-adagolás akár 15 km/h munkasebességek mellett is meggyőzően működik. Az új Central Seed Supply vetőmag-hozzávezető rendszer és a nagy tartálytérfogat együttesen még tovább növeli a területteljesítményt.



PONTOSÁG

Pontosan!

Pontos kijuttatás a sorban, hála a kiváló túlnyomásos adagolónak és a CurveControl rendszernek, amely optimalizált növényeloszlást garantál kanyarodáskor. Nincs többé átfedés vagy kihagyás a sarkokban az AmaTron 4 ISOBUS kezelőterminál segítségével történő egyedi, soronkénti kapcsolásnak köszönhetően a vetőmagok, a műtrágya és a mikrogranulátumok esetében.



KÉNYELEM

Felhasználóbarát!

Egyszerű és magától értetődő kezelése az AMAZONE AmaTron 4 ISOBUS kezelőterminállal.

Nagyfokú beállítási kényelem a PreTeC mulcsvető csoroszlyánál, mivel az összes szükséges beállítás szerszám nélkül elvégezhető.



HATÉKONYSÁG

Nagy teljesítményű!

Maximális területteljesítmény a nagy tartálytérfogatnak és a Central Seed Supply központi vetőmag-hozzávezető rendszernek hála.

Időtakarékos feltöltés és leürítés a műtrágya- és vetőmagtartályok könnyű megközelíthetőségének köszönhetően.

A precíz magelosztás

A Precea vetéstechnika szíve

Adagoló SmartControllal – a pontos kijuttatásért

A vetőház-nyomókamrában uralkodó túlnyomás révén a magok a forgó vetőtárcsa furataihoz nyomódnak, és a tárcsa magával szállítja azokat. A további forgás során az odanyomódott magok áthaladnak a 3 maglesodróon, melyek megbízhatóan elvégzik a maglesodrást, és ezáltal a magok adagolását a furaton keresztül. A duplavetések hatékony megelőzése. A járművezető tehermentesítése céljából a maglesodró beállítása automatikusan történik a SmartControlon keresztül.

Előnyei:

- ✓ A vezető tehermentesíthető, mivel a SmartControl elvégzi a 3 maglesodró beállítását.
- ✓ Növelhető a hozam, mivel megelőzhetők a duplavetések és a hiányok.
- ✓ Idő takarítható meg, mivel nincs szükség kézi beállításra.

ElectricDrive – a túlnyomásos adagoló elektromos hajtása

Az ElectricDrive elektromos hajtás esetében minden túlnyomásos adagoló külön villanymotorral van meghajtva. A kívánt vetőmagmennyiség így nagyon kényelmesen beállítható a terminálon keresztül. Ezen kívül vetőkocsinként egy aktiváló gomb biztosítja a vetőtárcsa ellenőrzését.



**VETŐMAGELOSZTÁS
ANIMÁCIÓJA**
Tudjon meg többet



Minden egyes mag pontosan a megfelelő mélységben elhelyezve – a növények ideális kelése érdekében az AMAZONE Preceával végzett szemenkénti vetéssel, és annak precíz magelosztó rendszerével.

Forgótányér



Vetőtárcsa

Főbb jellemzők

Az adagolóegység okos felépítésének köszönhetően a vetőtárcsa és a vetőház-nyomókamra fix módon van egymással összekapcsolva.

Ez a felépítés rendkívüli előnyökkel bír:

- ✔ Tekintettel arra, hogy a forgáshoz csak kis nyomaték szükséges, a működtetés kizárólag a traktor elektronikájáról is történhet.
- ✔ A vetőtárcsa egyébként kopásra nagyon hajlamos tömítése nem terhelődik.

- ❗ „Mivel a nyomókamra együtt forog a perforált tárcsával, elkerülhető a nyomókamra tömítésének terhelés általi kopása.”

(„profi” – Precea 4500-2CC Super teszt · 10/2019)

Az adagolt vetőmagok precíz kijuttatása

Amint az adagolt mag eléri a magvezető csövet, a rászorító nyomás megszakad, és a mag – a vetésérzékelő mellett – a magvezető csőbe lövődik, majd így a talajba kerül.

Vetésérzékelő infravörös érzékelővel – megbízható megfigyelés magonként

A Precea szívverését – az adagolt vetőmagok kijuttatását – a vetésérzékelő infravörös érzékelője regisztrálja, és jelként továbbítja az AmaTron 4 felé. Itt kerül pl. az intelligens SmartControl maglesodró-beállításához feldolgozásra.




Vetőtárcsák – teljes körű rugalmasság a növénykultúrák széles választékához

Egy gép – 5 növénykultúra. Legyen szó kukoricáról, napraforgóról, repcéről, cukorrépáról vagy cirokról – a Precea-TCC pontosan és megbízhatóan adagol minden egyes magot

A mezőgazdaságban egyre összetettebb vetésforgókat alkalmaznak. Gyakran van szükség a talajviszonyokhoz, a korábbi növénykultúrák tényleges tápanyagfogyasztásához vagy -felszabadításához, a vetőmagok életképességéhez, az időjárási és éghajlati változásokhoz, a táplálkozási trendekhez és a piaci lehetőségekhez igazodni, akár rövid időn belül is. Egy dolog viszont állandó: a Precea precíz magelosztása a különböző, szemenként vetett növénykultúrák széles választékához.

Ugyanis a Precea-TCC vetőmagelosztása szerszámok nélkül és nagyon rövid időn belül módosítható a különböző vetőtárscákkal.

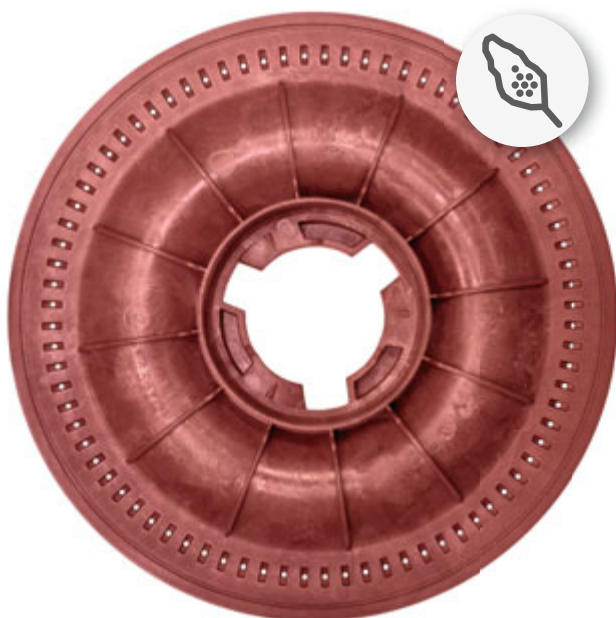



Kukorica



Repce



Cukorrépa



Napraforgó



Círok




A Precea sokoldalúsága lehetővé teszi a különböző növénykultúrák vetőmagjainak azonos és különböző periódusokban történő vetését. Ez csökkenti az abszolút üresjáratú időket az év folyamán, így növelve a Precea és más erőforrások hatékonyságát.

A vállalkozók rugalmasan reagálhatnak az ügyfelek igényeire, és széles portfóliót kínálhatnak a szemenkénti vetéshez – legyen szó bármilyen vetőmagról vagy tábláról.

A vetőtárcsák a különböző üzemi körülményekhez vagy vetőmagjellemzőkhöz, például különböző ezermagtömegekhez és munkasebességekhez igazodnak.

Előnyei:

- ✓ Teljes körű rugalmasság a növénykultúrák széles skálájához.
- ✓ Nagyobb gépkihasználás a különböző vetési időszakok használata révén.
- ✓ A vetőtárcsák egyszerű cseréje.

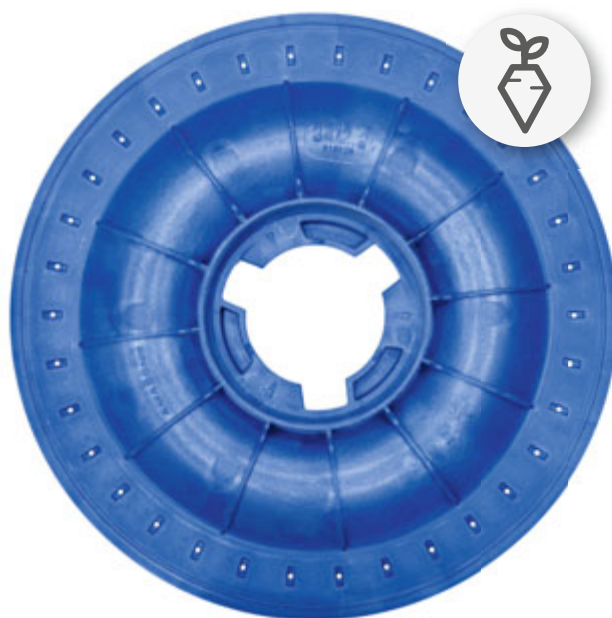

Vetőmagtartály a vetőegységen

a Precea-TCC-hez 6 m-es munkaszélességgel

Rugalmas munkavégzés időpazarlás nélkül – egyszerű feltöltés, gyors ürítés

A vetőegységekre szerelt, egyenként 70 literes vetőmag-tartályokkal felszerelt változatba a vetőmag kényelmesen, zsákkal tölthető be, mivel a tartályfedelek egy kézzel nyithatók. Opcionálisan töltési segítség is elérhető, mellyel a vetőmag biztosan a tartályba juttatható, és ezen kívül megkönnyíti a feltöltést is. Az alapfelszerelésként beszerelt kiürülésérzékelő a terminálon keresztül időben jelzi a töltöttségi szintet.

Ezenkívül kiegészítő mikrogranulátum-szórók (17 literes tartálytérfogat) is felszerelhetők (lásd a 19. oldalt), így a Precea 6000-TCC a kisebb a struktúrákhoz is rugalmasan használható.

A magelosztó lemezek cseréje, valamint a vetőmagtartályok visszamaradó mennyiségek feltöltése és leürítése egyszerű és bárhol elvégezhető – manuálisan és rövid idő alatt. A vetőmagtartály megteltével a csoroszlyarendszer összecukható, így gyorsan és egyszerűen továbbléphet a következő szántóföldre. Ideális megoldás a különböző kultúrákat termesztő gazdaságok vagy a széles körű ügyféligényeket ki-elégítő vállalkozók számára.

Előnyei:

- ✔ A vetőmagok gyors váltása.
- ✔ Opcionális kiegészítő mikrogranulátum-szóró.



Precea 6000-TCC az egyes vetőegységekre szerelt vetőmagtartályokkal és központi műtrágyatartállyal



A magtartályok könnyen hozzáférhetők, valamint egy kézzel nyithatók és zárhatók.



A visszamaradó mennyiségek leürítése gyorsan, egyszerűen és tiszta kézzel elvégezhető.

Központi vetőmagtartály Central Seed Supply rendszerrel

a 6, 9 és 12 m munkaszélességű Precea-TCC-hez



Érzékelőegység a középső vetőmagtartály alatt



Felszedőegység a vetőegység felett

A BigBag-zsákoktól az adagolt magokig

A rövid vetési időszakot optimálisan ki kell használni az egyenletes növénykeeléshez. Ehhez pedig egy nagy teljesítményű gépre van szükség: a Precea-TCC tiszta erejére központi vetőmagtartállyal, több tucat hektárra és hosszú munkaidőkhöz; ideális a nagy gazdaságok és vállalkozók számára.

Előnyei:


- ✓ A nagy vetőmagtartály (850 vagy 2000 liter) révén csökken a feltöltési idő és az állásidő.
- ✓ A tartályból a magelosztó nyomókamrába történő önszabályozó vetőmagszállítás egyszerűsíti a kezelést.



Precea 6000-TCC központi vetőmagtartállyal és központi műtrágyatartállyal

**ANIMÁCIÓ: CENTRAL SEED
SUPPLY RENDSZER**
Tudjon meg többet



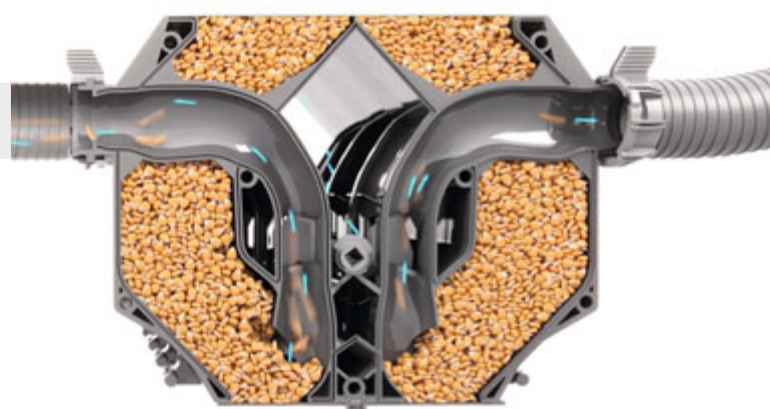


Az érzékelőegység ábrája a vetőmagszállítás közben, levegőáramlással

Central Seed Supply – vetőmag, amikor csak szükség van rá

A vetőmagot a központi tartályból levegőáramlás szállítja az érzékelőegységen keresztül az egyes vetőegységek feletti felszedőegységekbe. A felszedőegységek gyakorlatilag a vetőmag átmeneti tárolótartályaként működnek. A vezérlés önszabályozó: Ha a tartály annyira megtelt, hogy a belső zöld rácsot teljesen beborítja a vetőmag, akkor a légáramlás teljesen lecsökken – a központi tartályból nem jut több vetőmag a vetőegységek felé. Ha a tárolótartály kiürül az vetőház-nyomókamrába süllyedő vetőmag miatt, légáramlás újraindul. A Central Seed Supply rendszer révén a vetőegység elektronikus vezérlés nélkül kap vetőmagot.




A felszedőegység ábrája feltöltött vetőmagkamrával

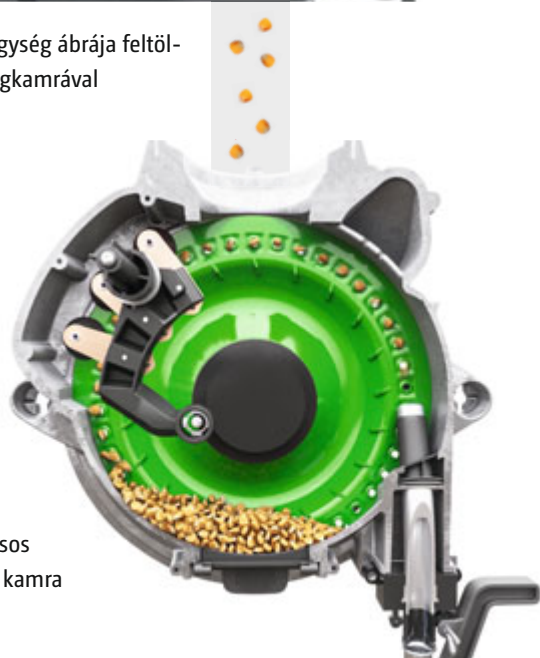

A túlnyomásos magelosztó kamra ábrája

Központi műtrágyatartály

A BigBag-zsákoktól a műtrágyaárokig

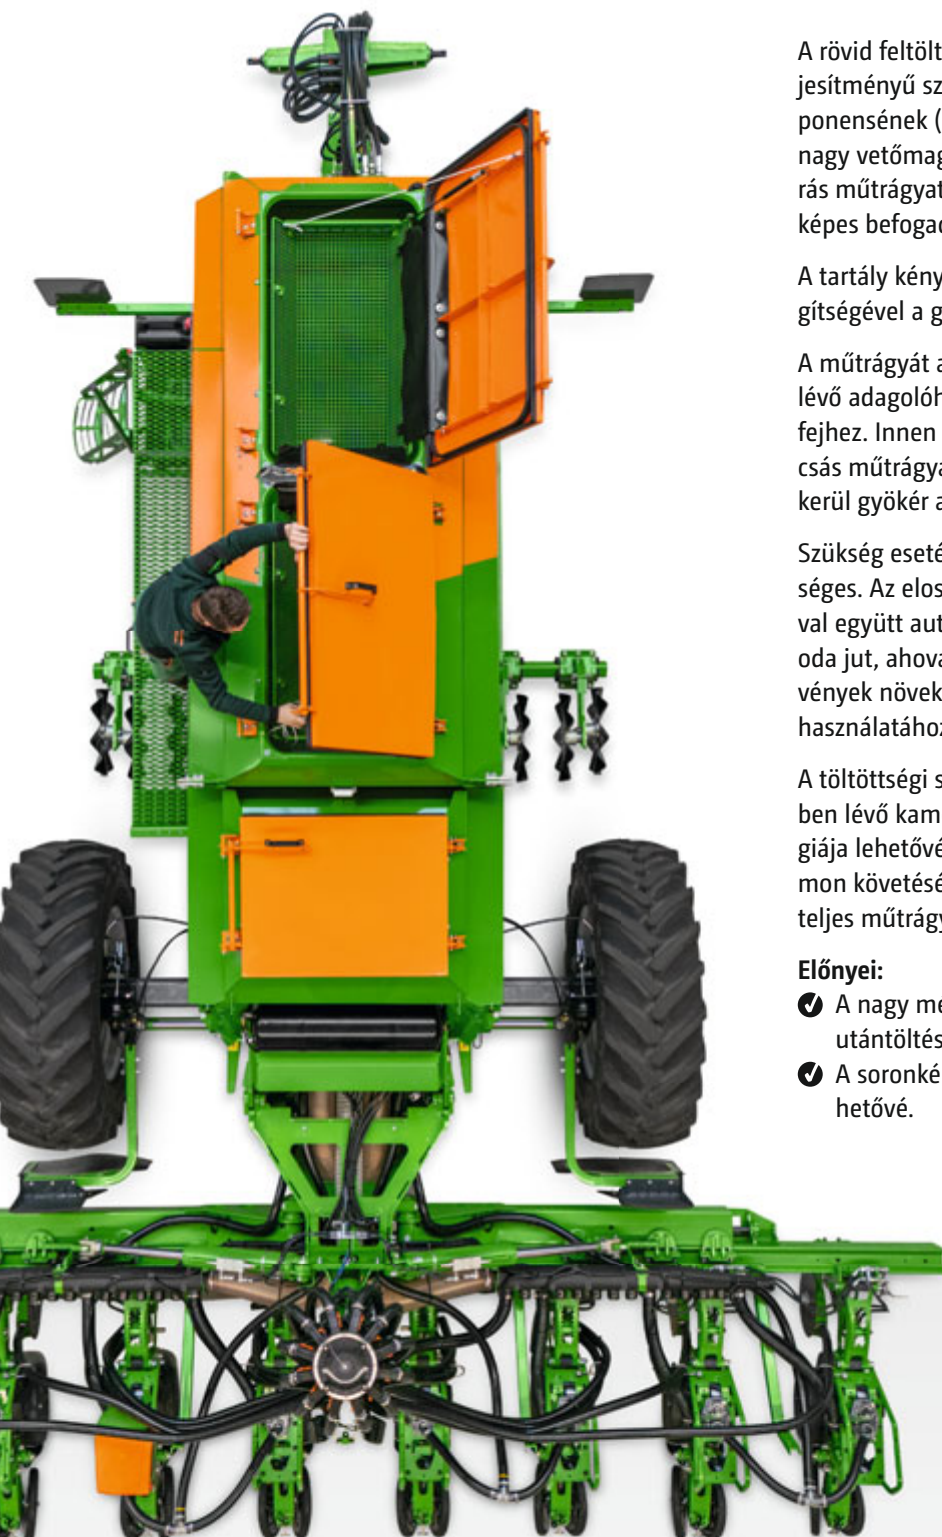

A rövid feltöltési idők elengedhetetlenek a nagy felületi teljesítményű szemenkénti vetéshez. A Precea-TCC többi komponensének (nagy munkaszélesség, nagy munkasebesség, nagy vetőmagtartály) teljesítményéhez igazodva a kétkamrás műtrágyatartály akár 6000 liter granulált műtrágyát is képes befogadni.

A tartály kényelmesen és percek alatt feltölthető BigBag segítségével a gép oldalán.

A műtrágyát a központi tartályból az érzékelőegységben lévő adagolóhengeren keresztül légáram szállítja az elosztófejhez. Innen a műtrágya az egyes FerTeC twin HD kéttárcsás műtrágyacsoroszlákhoz kerül, ahol végül a a talajba kerül gyökér alatti műtrágyaként.

Szükség esetén a műtrágya soronkénti kapcsolása is lehetséges. Az elosztófejen, a vetőmagok soronkénti kapcsolásával együtt automatizálva. A műtrágya megbízhatóan csak oda jut, ahova kell – ideális körülményeket biztosítva a növények növekedéséhez és az erőforrások takarékos használatához.

A töltöttségi szint kijelzése kiegészíthető a tartály belsejében lévő kamerás megfigyeléssel. A tartály mérlegtechnológiája lehetővé teszi a műtrágya kijuttatásának pontos nyomkövetését is – a maximális pontosság érdekében a teljes műtrágyázott szemenkénti vetéshez.


Előnyei:

- ✔ A nagy méretű (3000 vagy 6000 literes) műtrágyatartály utántöltés nélkül is hosszú ideig használható.
- ✔ A soronkénti kapcsolás hatékony munkavégzést tesz lehetővé.

Precea 6000-TCC központi vetőmagtartállyal és opcionális kiegészítő vetőmagtartállyal (8 literes tartálytérfogat), amely a gépegység kinyitáskor és ellenőrzésekor összegyűjti a kiürített vetőmagot.



A soronként kapcsolt műtrágya-adagolás az elosztófejnél a terelőlapok automatikus lehajtásával lehetséges.

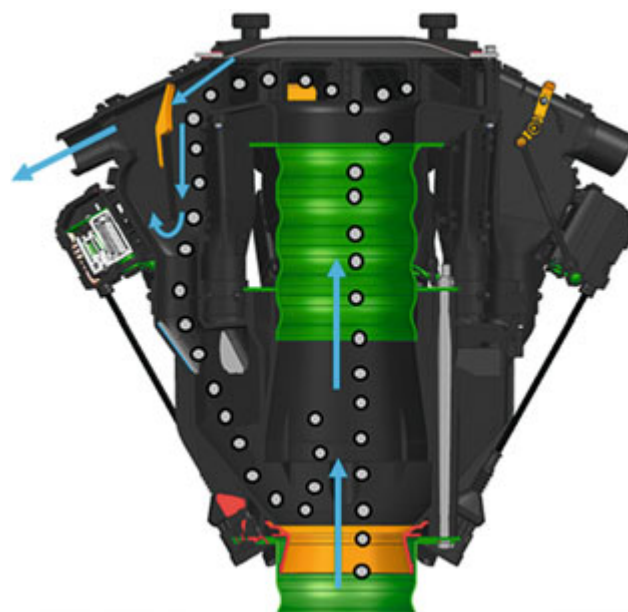

Aktív műtrágyaáramlás a FerTeC twin HD kéttárcsás műtrágyacsoroszlya felé, a műtrágyaáramlás a kikapcsolt csoroszlya felé meg van szakítva.

A PreTeC mulcsvető csoroszlya

A precíziós csoroszlya bármilyen talajhoz



25 mm
sima

50 mm
sima

50 mm
csipkés

50 mm
profilozott

Különböző tömörítőkerekek bármilyen talajhoz

Kiemelkedő rugalmasság maximális területteljesítmény mellett

Legyen szó szántás utáni vetésről vagy mulcsvetésről, a PreTeC mulcsvető csoroszlya kiválóan alkalmas a szemenkénti vetéshez. Profitáljon Ön is az első osztályú és állandó helyezési pontosságból, és növelje ezzel hozamait. A magas szintű pontosságnak köszönhetően, különösen a magas, akár 15 km/h munkasebességek esetén is, a Precea maximális területteljesítményeket tesz lehetővé.

Előnyei:

- ✓ Kimagasló kezelési kényelem
- ✓ Az átszerelési idők minimalizálása
- ✓ Idő megtakarítása a rendszeres karbantartásnál

Egyenletes kelés

A mulcsvető csoroszlya (120 kg saját tömeg) egy hidraulikus munkahengeren keresztül akár 350 kg-os csoroszlyanyomás alá is helyezhető. Ez nyugodt járást és egyenletes kelést biztosít a legkeményebb feltételek esetén is. A teljes mulcsvető csoroszlyát 2 nagy támasztógörgő vezeti biztonságosan. A talaj megnyitása egy magárok formázóval ellátott kéttárcsás egységgel történik. Miután a magnyomó kerék a talajban rögzítette a vetőmagot, a V-elrendezésű tömörítő-kerekek elvégzik a barázda bezárását.



FerTeC twin kéttárcsás csoroszlya

Támasztógörgők

Magnyomó
kerék

„V” elrendezésű
tömörítőkerekek



AMAZONEN-WERKE
PRETEC VETŐGÉP-EGYSÉG

✓ Munkaminőség
kukorica esetében

7104 sz. DLG vizsgálati jelentés

A kelésre a DLG kizárólag
„nagyon jó” minősítést adott

A PreTeC mulcsvető csoroszlya egyszerre biztosít maximális pontosságot és kiemelkedő teljesítményt.



A munkahengerrel egyszerűen, hidraulikus módon állítható a csoroszlyanyomás.

Hidraulikus csoroszlyanyomás-állítás

A csoroszlyanyomás a hidraulikus állítással még könnyebben és kényelmesebben állítható. A csoroszlyanyomás 350 kg-ig állítható menet közben a kezelőterminálról. A SmartForce automatikus csoroszlyanyomás-szabályozás arról is gondoskodik, hogy minden csoroszlya automatikusan igazodjon a különböző talajviszonyokhoz.

Előnyei:

- ✓ Nagyobb hozamok és magasabb vetési minőség megbízható magadagolással.
- ✓ Nagyobb beállítási kényelem a szerszám nélküli kezelésnek köszönhetően.
- ✓ Nagyobb rugalmasság az univerzális csoroszlya sokféle kivitelű változatának köszönhetően.



Maximális kezelési kényelem

A csoroszlya jó hozzáférhetősége magas szintű kezelési kényelmet garantál. A számos beállítási lehetőség révén minden követelményhez hozzáigazítható.

1. Vetési mélység
2. Tömörítőkerék nyomása
3. Tömörítőkerék nyitási szöge

❗ „A skálák nem matricásak, hanem azokat közvetlenül az alkatrészbe vágták be – nagyon szép.”

(„profi” – Precea 4500-2CC Super teszt · 10/2019)

Mikrogranulátum-szórás – könnyen kezelhető, rendkívül hatékony

Mikrogranulátum-szóró (17 literes tartálytér fogat egységenként) – csak a vetőegységekre szerelt vetőmagtartályokkal rendelkező Precea 6000-TCC esetén. Mikrogranulátumok kijuttatása a sorban (bal oldali ábra) vagy diffúzorral (jobb oldali ábra) a teljes körű rugalmasság érdekében, hatékony speciális trágyázás, csigaölő és rovarölő vagy gyomirtó szerek kijuttatása esetén – bármilyen helyhez és helyzethez beállítható.



FerTeC twin HD kéttárcsás műtrágyacsoroszlya

A nagy teljesítményű műtrágya csoroszlya



A nagy teljesítményű FerTeC twin HD kéttárcsás műtrágyacsoroszlyával szántás utáni vetés és mulcsetetés végezhető.




FerTeC twin HD kéttárcsás műtrágyacsoroszlya lerakási mélység-állítással

A nagy teljesítményű kéttárcsás csoroszlya tiszta és megbízható lehelyezést biztosít. A kéttárcsás csoroszlya nyugodt járás mellett helyezi le a műtrágyát a PreTeC mulcsvető csoroszlya előtt. A kéttárcsás csoroszlya teljesen karbantartásmentes, és így megfelel a legmagasabb igényeknek, különösen a kezelési kényelem tekintetében.

A műtrágya lerakási mélységének a vetőmag vetési mélységéhez képesti eltérését egyszer kell beállítani. Ha a vetési mélységet később megváltoztatja, a műtrágyacsoroszlya mélységét a rendszer automatikusan hozzáigazítja.

Előnyei:

- ✓ A műtrágya automatikus lerakási mélysége nagyobb kényelmet biztosít.
- ✓ Pontosabb mélységbeli elhelyezés nehéz talajoknál.
- ✓ Gyors beállítás, mivel a műtrágyacsoroszlyára ható csoroszlyanyomás a vetőcsoroszlyán keresztül is érvényesül.

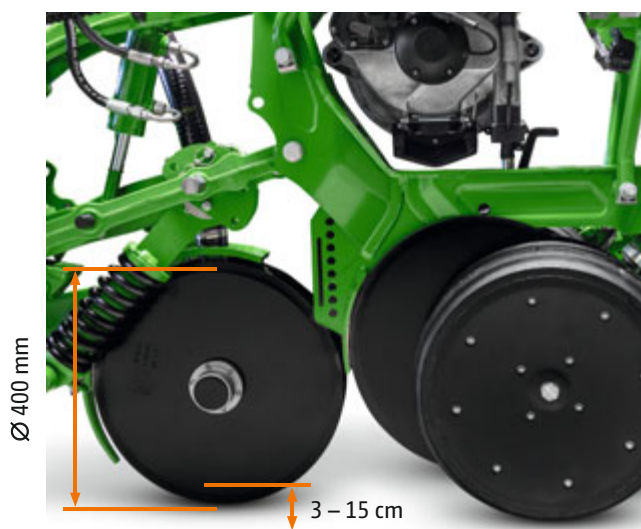

A FerTeC twin HD kéttárcsás műtrágyacsoroszlya csatolt túlterhelés elleni védelemmel

A lerakási mélység 3 és 15 cm között állítható, a maximális csoroszlyanyomás 200 kg



A műtrágya egyenletes, hosszirányú elosztása még nagy munkaszélesség esetén is az akár két darab szórófejnek köszönhetően.

SmartForce automatikus csoroszlyanyomás-szabályozás

Azonos vetési mélység minden talajnál



A hiánytalan, egységes növényállomány a fény-, víz-, szén-dioxid- és tápanyagellátás optimalizálása révén lehetővé teszi az egyes növények egyenletes fejlődését. Ennek alapja a vetőmag egyenletes elhelyezése a megfelelő mélységben – még heterogén, változó szilárdságú vagy tömörségű tala-


jokon is. A Precea TCC SmartForce felszereltségi opciójával ez nem lehet probléma, így használatával kihasználható a növénykultúrák maximális hozampotenciálja.

❗ „A SmartForce egyenletes vetési mélységet biztosít, ami jobb kelést eredményez”


(Stefan Kerkerling bérvállalkozó · 2021.05.)

Stefan Kerkerling gyakorlati tapasztalata
QR-kód a videóhoz



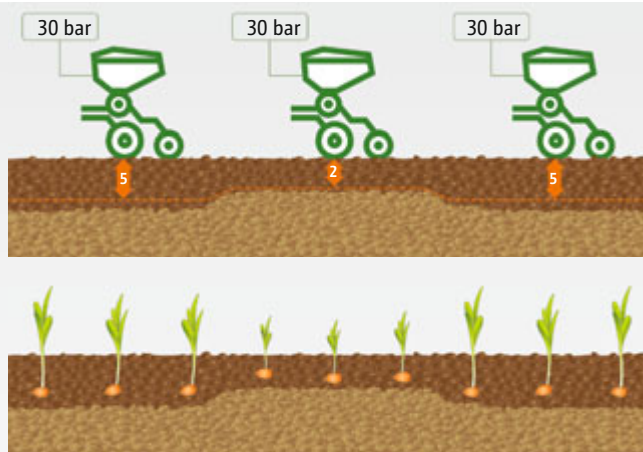

Hidraulikus csoroszlyanyomás-állítás automatika **nélkül**, egyenetlen vetési mélységgel

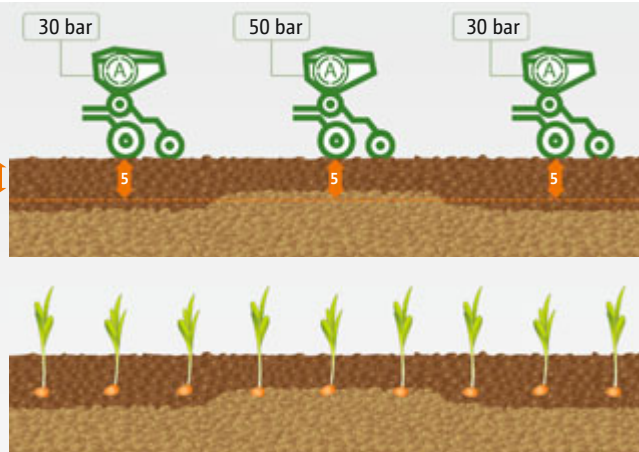

Automatikusan állított hidraulikus csoroszlyanyomás és állandó vetési mélység

Különböző talajviszonyok mellett is következetesen jó eredmény a SmartForce segítségével

Az egyenetlen vetési mélység és a vetőmag optimális tömörítése egyidejű biztosítása sikeres kelést garantál, és meg alapozza a jó termést.

Emellett a változó talajokon vagy egyenetlen visszatömörítés esetén az egyenetlen vetési mélység fenntartása komoly kihívást jelent a technika és a felhasználó számára.

A hidraulikus csoroszlyanyomás-állítás továbbfejlesztéseként ezért az AMAZONE a SmartForce automatikus csoroszlyanyomás-szabályozást kínálja.

E rendszernek sajátossága, hogy a vezető nem a csoroszlyanyomást, hanem a kívánt felfekvési erőt állítja be a terminálon. A szántóföldön ezt a felfekvő erőt mérőcsapok

ellenőrzik. Ha a változó talajviszonyok miatt a PreTeC csoroszlyán az előre meghatározott felfekvési erőtől való eltérést regisztrálnak, a SmartForce hidraulikus rendszer újra beállítja a csoroszlyanyomást. A megfelelő felfekvési erő pontosan alkalmazásra kerül.

Ily módon a csoroszlyanyomás menet közben alkalmazkodik a különböző talajviszonyokhoz – így bármilyen talajviszony esetén megbízhatóan fenntartható az egyenetlen vetési mélység. Ez tehermentesíti a gépkezelőt, és egyenetlen kelést eredményez.



Előnyei:

- ✔ Egyenetlen vetési mélység – a változó talajtömöriségtől függetlenül.
- ✔ Az egységes növénypopuláció maximális hozampotenciált tesz lehetővé az egyes növények optimális fény-, víz-, szén-dioxid- és tápanyagellátása révén.

Változó talajviszonyok esetén a mérőcsap észleli az felfekvő erő változásait. Az ISOBUS-vezérelt SmartForce rendszer ezután automatikusan leköveti ezeket az ingadozásokat. A vetési mélység minden talajviszonyok között állandó marad.

Talajkímélő művelőút-kezelés

Hidraulikus művelőút-eltolás és teleszkópos tengely




A teleszkópos tengely hidraulikus munkahengerei

A szántóföldön lévő menetnyomok elkerülhetetlenül csökkentik a növényállomány aktív művelési területét. Bár a sorok kikapcsolása a menetnyomon belül olyan erőforrások megtakarításához vezet, mint a vetőmag és a műtrágya, egyúttal csökkenti a vetési arányt, és ezáltal a szántóföld természetes hozampotenciálját.

A Precea TCC intelligens, hidraulikusan eltolható nyomtávú és teleszkópos alvázal ellátott művelőút-kezelése ellensúlyozza ezt a hátrányt azáltal, hogy a tengelyszélességet a sortávolsághoz igazítja. Vagy: A vetéssorokat enyhén eltolja a menetnyom mellett. Vagy mindkettőt együtt. Teljes vetőmagmennyiség és sérülésmentes bejutás a növénykultúrába a vetéssorokra való ráhajtás nélkül a magas terméshozam érdekében minden szántóföldön.



A Precea tengely menetnyomai a vetőmagsorok között kerülnek elvezetésre – duplikáció nélkül, a talaj védelme érdekében

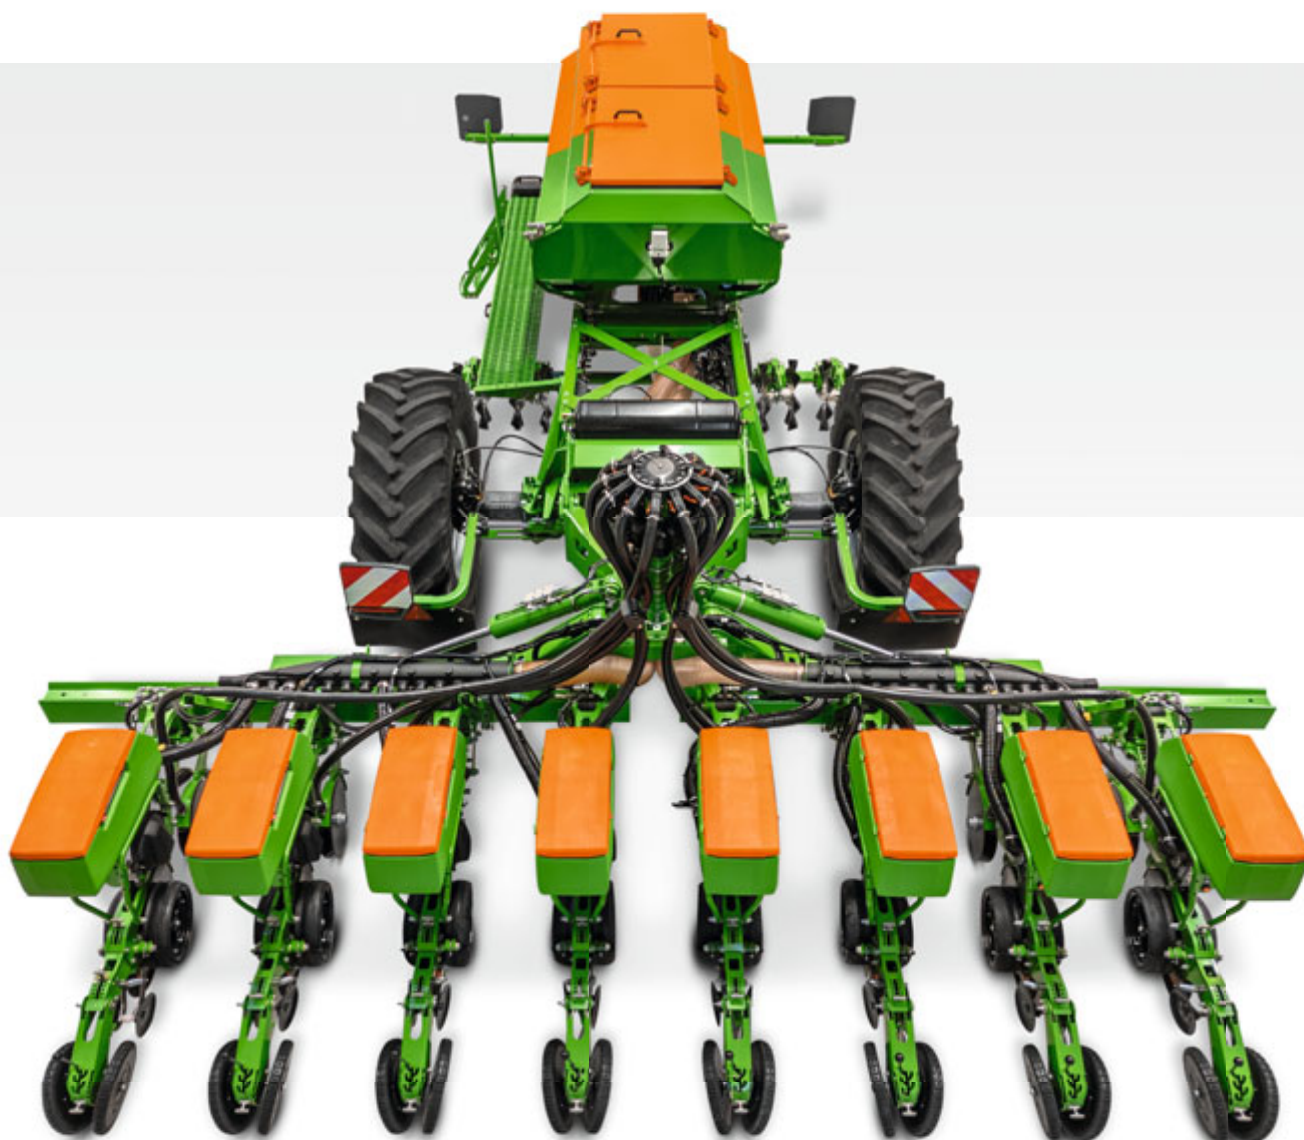

2 vetőkocsi aszimmetrikus eltolása

Szimmetrikus eltolásnál az eltolásért felelős munkahengerek egyidejűleg működnek a gép bal és jobb oldalán. Így mindössze egyetlen menetben kialakításra kerül a művelőút. Egy vetőkocsi maximális eltolása 400 mm. Ha a nyomtáv vagy az abroncsméret miatt nincs szükség a teljes szélességre, az eltolási út le is csökkenthető.

A hidraulikus művelőút-eltolás előnyei

- ✔ Optimális hozam, mivel a vetéssorokat a gép nem ki-kapcsolja, hanem eltolja.
- ✔ A gépkezelő munkájának megkönnyítése az optimális felismeréssel és művelőúthoz igazítással.
- ✔ A már meglévő művelőút miatt a táblában később végzett munkáknál nem sérülnek meg a növények.
- ✔ Optimális műtrágya-ellátás, mivel a műtrágyacsoroszlya és az adagolóegység együtt tolódik el.

Működtetés és vezérlés

A megfelelő beállítás minden kihíváshoz

A Precea TCC alapbeállításai nagyrészt közvetlenül a PreTeC mulcsvető csoroszlyán végezhetők el, szerszámok nélkül. A vetési mélység, a nyomógörgők rászorító nyomása és azok pontos visszatömörítést biztosító nyitási szöge nagyon egyszerűen, skálák segítségével állítható be. A hullámtárcsa-kerekes nyomvonal-eltávolítók magassága szintén szerzőm nélkül állítható.

A csoroszlyanyomás beállítása viszont hidraulikusan történik az ISOBUS vezérlőterminálon keresztül – a SmartForce opcióval automatizáltnan, menet közben a ténylegesen szükséges csoroszlyanyomás alapján.



A hullámtárcsa-kerekes nyomvonal-eltávolító mechanikus magasságállítása

A további beállítások, mint például a csoroszlyarendszer ki- és behajtása, a teleszkópos tengely ki- és behajtása, a nyomtávvezérlés, a soronkénti kapcsolás és a CurveControl szintén a vezetőfülkéből, az ISOBUS-szabvánnyal ellátott elektronikus vezérléssel történik.



Az egyéb SmartFarming-alkalmazásokhoz, mint például a műtrágya vagy vetőmag helyspecifikus kijuttatásához, az egyes közegek soronkénti kapcsolásához vagy az egyes kijuttatóegységek egyedi kapcsolási pontjainak beállításához egy ISOBUS-kezelőterminálra van szükség, amely támogatja ezeket a funkciókat: az AmaTron 4-re.

CurveControl – optimalizált vetőmaglerakás kanyarokban

Az elektromos soronkénti adagolóhajtás lehetővé teszi, hogy a lehelyezési távolság a teljes munkaszélességben állandó maradjon, még kanyarban is. Az állandó távolságnak hála a növények megfelelő tápanyagellátáshoz jussanak.

Ez homogén növényállományt és egyenletes érést eredményez.

Az AMAZONE által kifejlesztett, testre szabott gépszoftver a gép és a kezelő ideális együttműködését biztosítja.

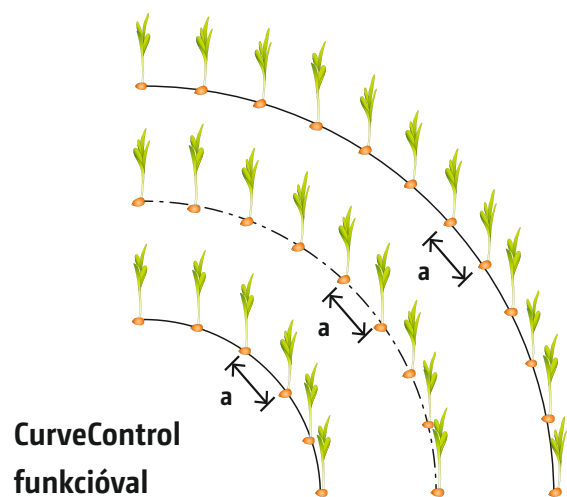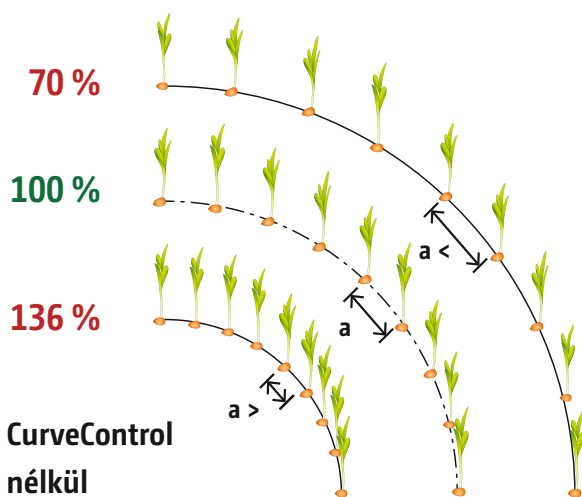

MORE
than ISOBUS

A gép potenciáljának teljes kihasználásához

Elektronikai megoldások az AMAZONE-tól

A mezőgazdaság jövőjének fontos témája az egyes növényekre való összpontosítás, illetve a vetőmagok és a műtrágya kijuttatásának pontossága.

Az AMAZONE saját szakosztálya által kifejlesztett, nagy gyakorlati jelentőséggel bíró elektronikai megoldások jelentik a kulcsot ahhoz, hogy a Precea és más AMAZONE gépek teljes mértékben kiaknázhassák a bennük rejlő lehetőségeket. És nem csak a szemenkénti vetéstechnika egyedi megfontolásaiban, hanem a szántóföldi és növénytermesztés holisztikus szemléletében a vetéstől a trágyázásig és a növényvédelemig.

A saját fejlesztéseknek köszönhetően a gépszoftver maximális funkcionalitást, ugyanakkor egyszerű és felhasználóbarát kezelést kínál. Ez az alapja a Precea nagy teljesítményének a szántóföldön – különösen akkor, ha az AMAZONE AmaTron 4 ISOBUS kezelőterminálját használja a kezeléshez.



Világosan strukturált AMAZONE gépkezelés

Az AMAZONE AmaTron 4 kezelőterminálja számos funkciót kínál az **ISOBUS szabványon túlmutatóan is:**

- ✓ ISOBUS-készülékei legmagasabb fokú kompatibilitása és működési biztonsága.
- ✓ A géppaladákra nincsenek további modulok. Az AMAZONE összes ISOBUS-os gépe alapfelszereltségként tartalmazza a szükséges ISOBUS-funkciókat.
- ✓ Gyakorlatorientált gépszoftver és logikus menüszerkezet.
- ✓ MiniView kijelző az összes AMAZONE-terminállal és további ISOBUS terminálokkal. Nézze meg például a gépadatokat a térképnézetben.
- ✓ Lehetőség a gép kezelésére a traktor termináljáról vagy egy kétterminálos megoldással.
- ✓ Egyedi kezelési koncepció. Tetszőlegesen konfigurálható kijelzők és egyedi kezelőfelületek minden gépkezelő számára.



A Precea sokszínű története – polihisztor a precíziós mezőgazdaságban


A nagy pontosság alapja a kiváló technológia. A tökéletes pontosságot azonban csak a vele egy szinten lévő és kompatibilis elektromos vezérlőrendszerrel való „együtműködés” teszi lehetővé. Az AMAZONE ezt a tökéletességet a Precea és az AmaTron 4 között összehangolt elektronikus megoldással biztosítja – a Precea-TCC ezért a precíziós gazdálkodás igazi polihisztorja.



MultiBin

Akár 3 tartály használatával több kijuttatandó anyag (1) vetőmag és 2) műtrágya, vagy kiegészítő 3) mikrogranulátum juttatható ki egyszerre és rugalmasan. Ezáltal munkamene-tek takaríthatók meg, és a precíz gyökér alatti műtrágyázás révén növelhető a műtrágyázás hatékonysága.

- ✔ Többkamrás rendszer – központi vetőmagtartály, két-kamrás tartály a műtrágyához és opcionális tartály a mikrogranulátumhoz.
- ✔ Többféle kijuttatandó anyag rugalmas kijuttatása.

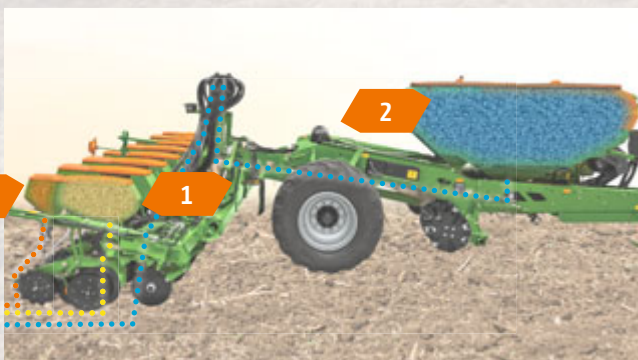

MultiMap

A vetőmag, a műtrágya és a mikrogranulátum a szántóföldön belül meghatározott területekre, a különböző hozampotenciáloknak megfelelően juttatható ki – egymástól függetlenül, akár 3 kijuttatási térkép alapján a GPS-Maps&Docs licenccel, az AmaTron 4 segítségével.

- ✔ Részterület-specifikus kijuttatás minden egyes kijuttatott anyag esetében.
- ✔ Nagyobb hatékonyság és a természetes hozampotenciál kiaknázása.






**IDEAS FOR
OUR FUTURE**



MultiBoom

A kijuttatás automatikus, időben késleltetett be- vagy kikapcsolása az egyes közegek esetében az AmaTron 4 GPS-Switch pro révén megakadályozza az átfedéseket vagy a hiányzó területeket a fordulókban.

- ✓ Egyedi kapcsolási idők minden egyes kijuttatott anyaghoz.
- ✓ Maximális pontosság a fordulókban és egyenletesebb növénynövekedés.

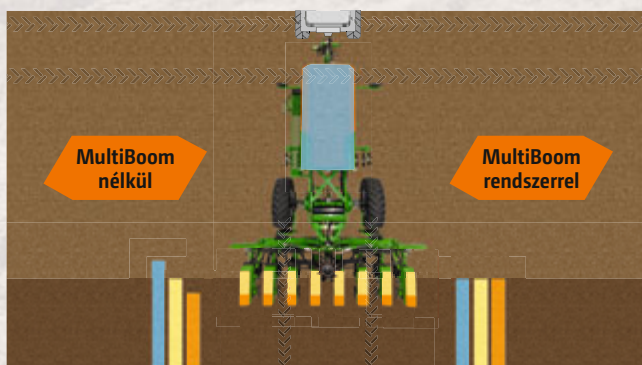

MultiSwitch

A kritikus területeken a túl- vagy alulvetés elkerülése érdekében az AmaTron 4 kezelőterminál GPS-Switch alapszoftver-engedéllyel kombinált soronkénti kapcsolással minden sor pontosan be- és kikapcsolható – külön-külön a vetőmagok és műtrágyák, vagy kiegészítőleg a mikrogranulátumok esetében.

- ✓ Egyedi soronkénti kapcsolás vetőmagokhoz és műtrágyákhoz, vagy kiegészítőleg mikrogranulátumokhoz.
- ✓ Az üzemeltetési erőforrások költségeinek csökkentése.



AmaTron 4 ISOBUS terminál

Teljes funkcionalitás



Az AMAZONE saját fejlesztésű AmaTron 4 ISOBUS kezelőterminálja lehetővé teszi bármely ISOBUS-képes mezőgazdasági gép kényelmes, táblagépes vezérlését. Az AmaTron 4 lehetővé teszi az összes ISOBUS-funkció használatát – még nagyobb kényelemmel, felhasználóbarátsággal és áttekinthetőséggel. És mégis: az AMAZONE mezőgazdasági gépekkel kombinálva még jobban teljesít, és teljes funkcionalitást garantál a precíziós gazdálkodásban.



STABILITÁS

ROBUSZTUS!

- ✓ Alacsony fényvisszaverődésű 8 colos kijelző víz- és porálló alumínium házzal
- ✓ Hátsó kéztámasz a biztos fogásért



MEGBÍZHATÓSÁG

JÓL ÁTGONDOLT!

- ✓ Praktikus és áttekinthető menünavigáció az egyszerű és intuitív használat érdekében
- ✓ Működtetés érintőképernyővel vagy gombokkal
- ✓ Egyszerű dokumentáció és feladatkezelés: Első a munka – aztán a mentés
- ✓ Opcionális szoftverlicenck a precíziós mezőgazdaság lehetőségeinek maximális kihasználásához



KÉNYELEM

KÉNYELMES!

- ✓ Alkalmazás-karusszal a gyors és egyszerű navigációhoz egy ujjmozdulattal
- ✓ Szabadon konfigurálható állapotsor – a legfontosabb paraméterek bármikor áttekinthetők
- ✓ A praktikus gyorsindító menü lehetővé teszi a feladatok adatainak gyors importálását és exportálását

Szoftver / felszereltség	Rendelkezésre állás	Az AmaTron 4 funkciója
GPS-Maps&Docs	alapfelszereltség	· Inaktív szántóföld határok és automatikus szántóföld-felismerés · Dokumentáció az ISOBUS Task Controllerrel vagy PDF-exportálással · MultiMap – alkalmazási térképek ISO-XML formátumban és Shape formátumban
GPS-Switch basic	opcionális	· MultiSwitch – soronkénti kapcsolás minden közeghez, legfeljebb 16 szakasszal · Virtuális forduló
GPS-Switch pro	opcionális	· MultiBoom – SectionControl legfeljebb 4 szórókerethez · Automatikus nagyítás, akadálykijelzés
GPS-Track	opcionális	· Optikai párhuzamos nyomkövető rendszer · Különböző nyomvonal módok · ISOBUS művelőút-kapcsolás, 1. szint
AmaCam	opcionális	· Tolatásérzékelős kamera kijelzése
AmaTron Connect	opcionális	· Kijelzőbővítés az AmaTron Twin alkalmazással

A kényelmesebb gépkezelés érdekében

AmaTron Twin alkalmazás – kijelzőbővítés a kényelmes kezeléshez

Az AmaTron Twin App munka közben még nagyobb kényelmet kínál a vezetőnek azzal, hogy lehetőséget ad a térkép-nézet GPS-funkcióinak mobil perifériával (pl. táblagéppel) történő használatára a gép AmaTron 4-ben történő kezelésével párhuzamosan.

Az AmaTron Twin kijelzőbővítés előnyei:

- ✓ A meglévő mobil perifériák használata
- ✓ Még jobb áttekinthetőség – minden alkalmazás egy nézetben
- ✓ A GPS-funkciók kényelmes és egyidejű vezérlése a térkép-nézetben a mobil perifériáról
- ✓ A munkagép és szakaszainak áttekinthető és valósághű megjelenítése




AmaTron Twin alkalmazás




A Precea szántóföldi előnyei

Több víz a vetőmagok és a műtrágya számára

Az adagolt vetőmagok a kilövőcsövön keresztül jutnak a formázott vetőbarázdába, ahol a járókerékkel ellátott magnyomó kerék megbízhatóan, a megfelelő mélységben helyezi el őket. Az utánfutó V-nyomógörgők lezárják a barázdát, és az optimális talajérintkezés és visszatömörítés érdekében lenyomják a talajt. A talajzárás teljes – a magok és a gyökér alatti műtrágyázás érintkeznek a talajvízzel. Tökéletes növekedési feltételek a Precea segítségével. A szűkös vetési időszakok az optimális körülményeknek köszönhetően hasznosan kihasználhatók.

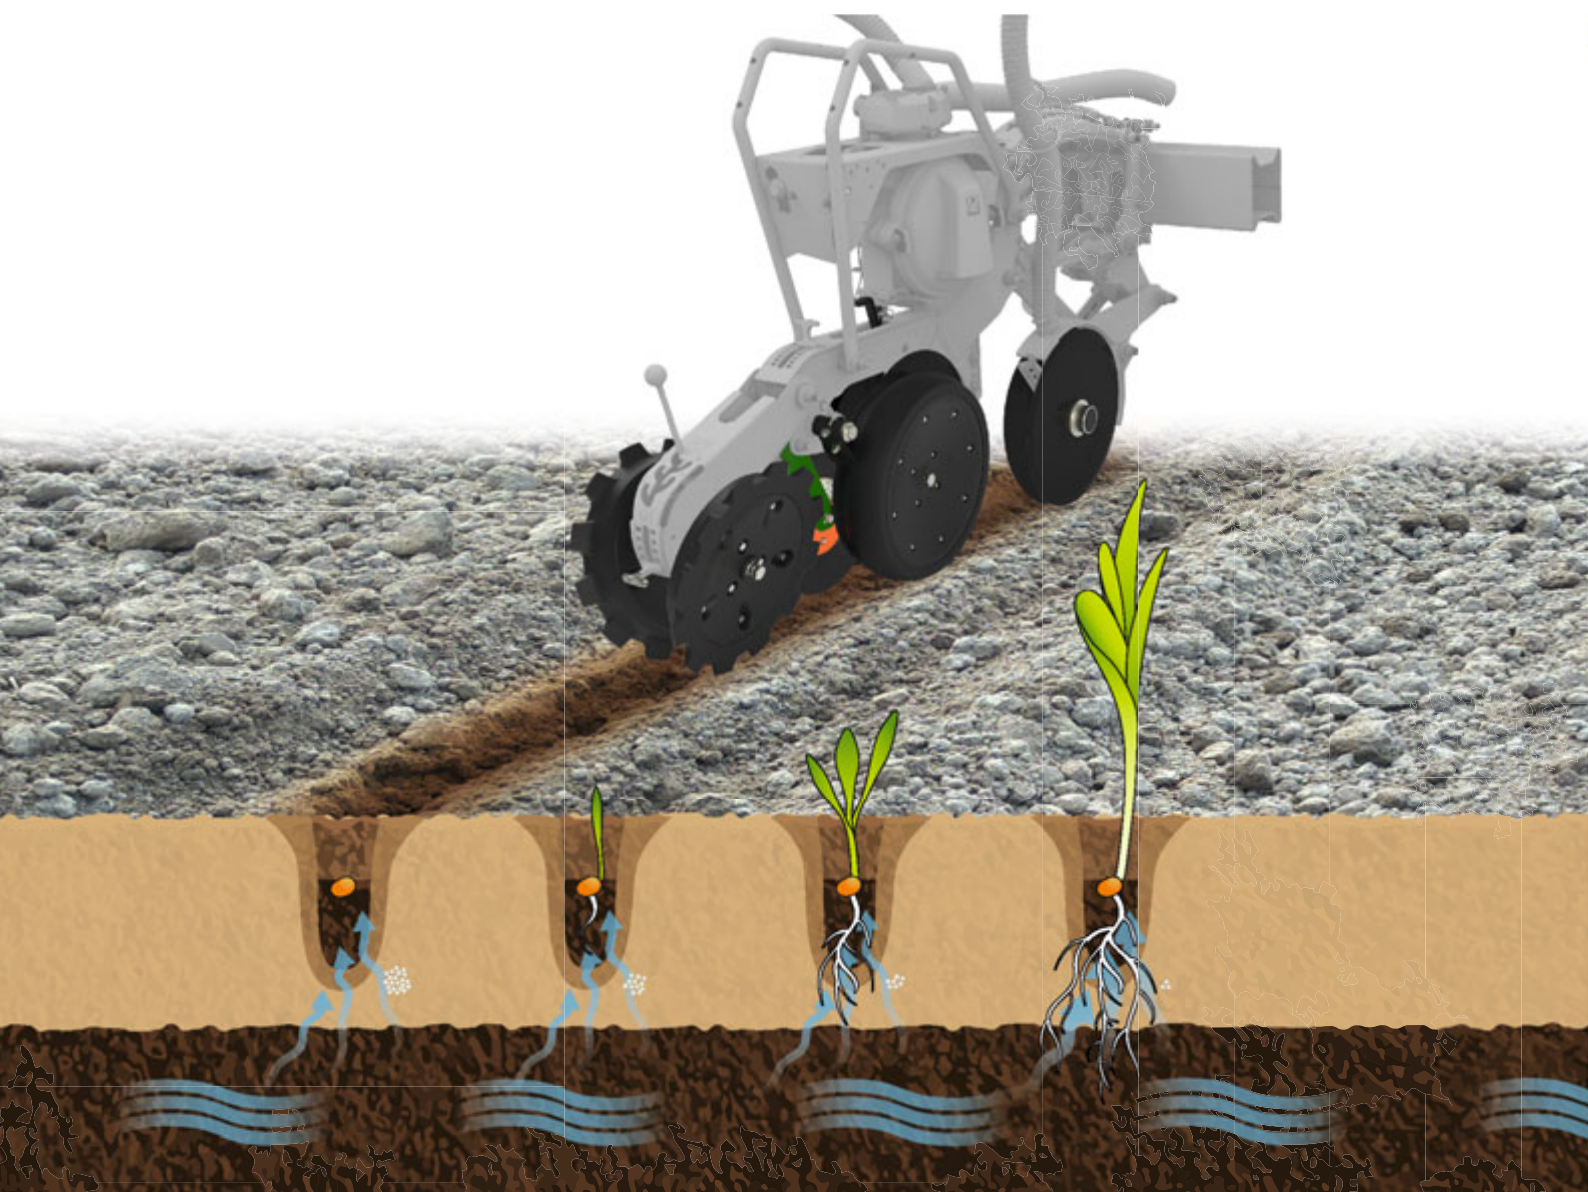

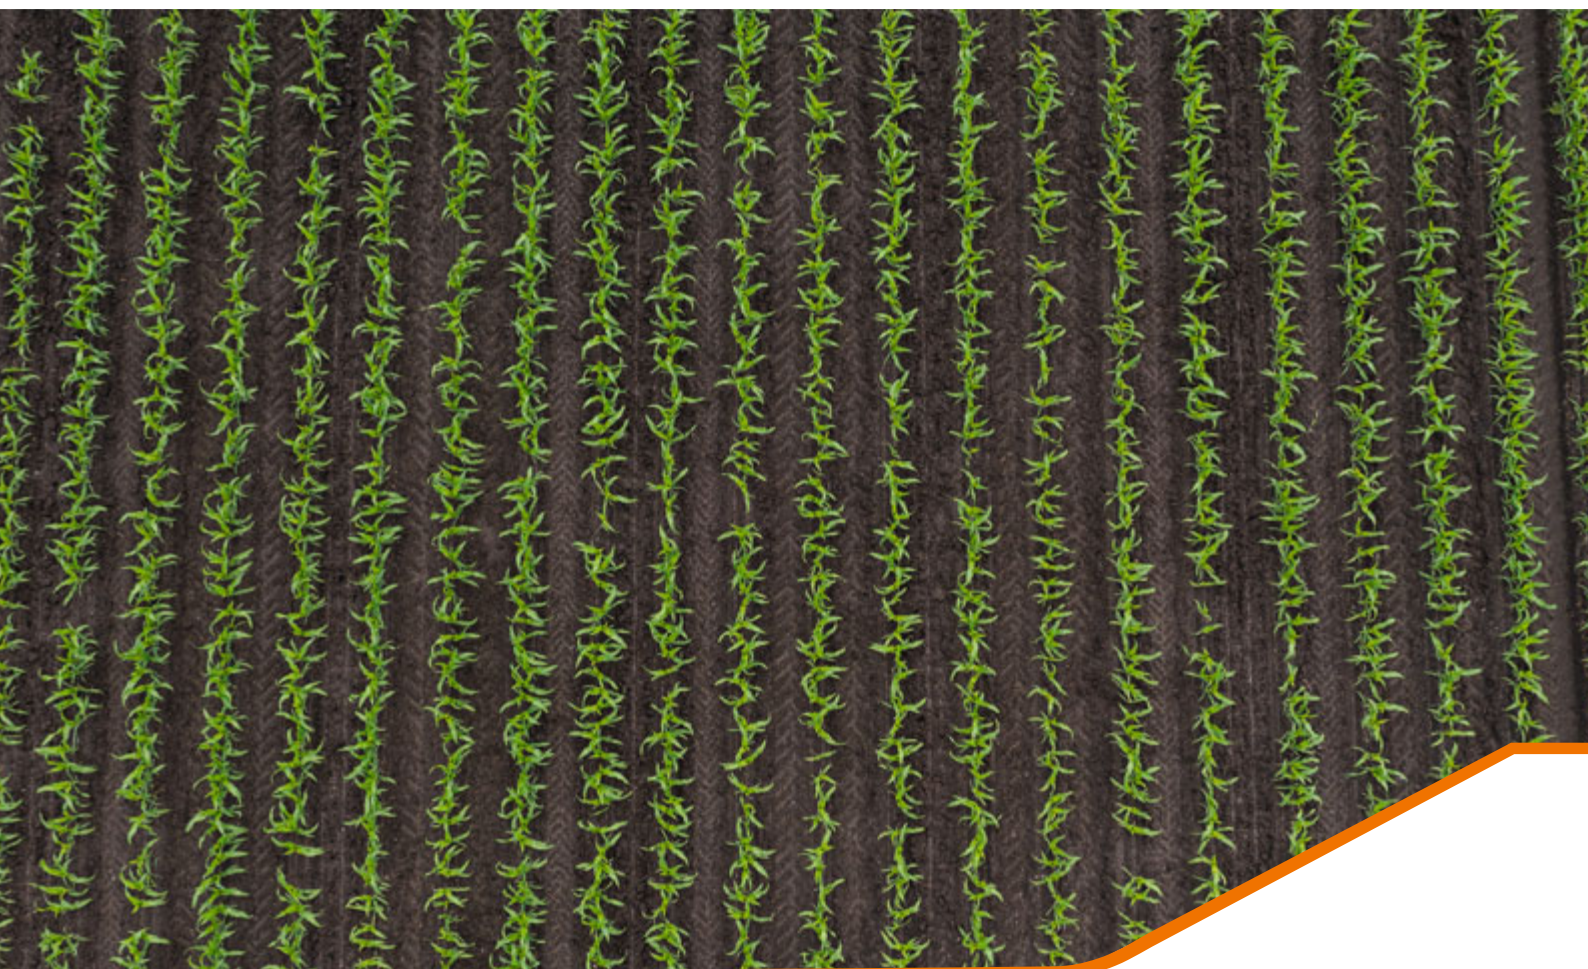

Megbízható vetés a Precea használatával

Az egyes növények maximális elméleti hozampotenciálját a vetőmag genetikája határozza meg. A tényleges hozampotenciált viszont számos más tényező és paraméter befolyásolja, végül pedig a növény életszakasza során az abiotikus és biotikus stresszfaktorok fokozatosan csökkentik. Ami a potenciál szempontjából megmarad, az a növénykultúra tényleges, betakarítható terméshezama.

A terméshozam növelése érdekében ezért a növekedést gátló stresszfaktorokat csökkenteni kell – minél átfogóbban és minél korábban.

A megfelelő vetőmag esetén a következők az első lépések: Az első lépés a vetés helyes időzítése a lehető legjobb éghajlati körülmények között. A második a vetőmag pontos, megfelelő mélységben történő elhelyezése a talajban, ami elengedhetetlen a csemete fejlődési fiziológiájának

optimalizálásához. A harmadik pedig a talaj optimális vízellátása – valamint a megfelelő visszatömörítés és a talajvízzel való kapcsolat biztosítása. Ezenkívül nagyon fontos a pontos gyökér alatti műtrágyázás révén történő tápanyagellátás ahhoz, hogy a fiatal gyökerek növekedni tudjanak, különösen a mélyben – a víz és a mélyebb altalajban oldott tápanyagok felszívása érdekében, még száraz időszakokban is.

A Precea nagy teljesítménye, nagy pontossága, optimális visszatömörítése és testre szabható trágyázása biztosítja mindezt – a megfelelő terméshozamért és a nagy hatékonyságért.

A Precea-TCC-vel kapcsolatos ajánlások



Mario Sturzerbecher, Németország
Precea 9000-TCC

„Az a kihívás, hogy a kijuttatás optimális legyen, és a vetőmagokat azonos elhelyezési mélységben helyezzük a nedves talajba, még akkor is, ha a talaj nem tökéletesen sima. A gépet a sima futás és a tökéletes kijuttatás jellemzi. Az alkalmazási térképekkel rendelkező utakhoz egyszerűen csak be kell dugni a pendrive-ot az AmaTron 4-be, be kell olvasni a térképet, és meg is vagyunk.”





Jan Hansen, Dánia
Precea 12000-TCC

„Örömmel látom, hogy a magok egyszerűen ott vannak, ahova ki szeretnénk juttatni őket. A gép ezt mindenhol egyformán jól csinálja, akár a szántóföldön, ahol a talaj kicsit lazább, akár a végeken, ahol szilárdabb. Nagyon örülök, hogy a Preceával vezethetek.”

Jesper Nielsen, Dánia
Precea 12000-TCC

„Az elmúlt 2 évben két géppel üzemelünk „non-stop”! Most már csak egy munkásunk dolgozik a Preceával, aki 1100 hektáron vet. Igazán megbízhatóan működik. Úgy gondolom, hogy a Precea még 10 év múlva is jó gép lesz – a sok hektárnyi vetés ellenére is. Ez a gép teljes mértékben megfelelt az elvárásainknak.”



A helyes sortávolság, vetési mélység és szemátmérő ellenőrzése az AMAZONE kijuttatás-ellenőrző rendszerrel történik. Pontos leolvasás!

Mario Sturzerbecher gyakorlati tapasztalata
QR-kód a videóhoz



Jesper Nielsen gyakorlati tapasztalata
QR-kód a videóhoz





AMAZONE





Precea-TCC a vetőegységekre szerelt vetőmagtartályokkal

6 méteres munkaszélesség



A Precea 6000-TCC előnye a vetőegységekre szerelt vetőmagtartályokkal és a központi műtrágyatartályokkal:

- ✔ Nagy rugalmasság a különböző növénykultúrák vetésekor.
- ✔ Gyors vetőmagcsere a visszamaradó mennyiségek szerszám nélküli leürítésének és a magelosztó lemezek cseréjének köszönhetően.
- ✔ Kiegészítő mikrogranulátum-szórási opció.

Sokféle vetőmag hatékony vetése.



70, 75 vagy 80 cm



8 sor



8 x 70 l vetőmag



3000 l műtrágya



Akár 15 km/h



A csoroszlyarendszer összecsuksa mindössze néhány másodpercet vesz igénybe – a biztonságos közúti szállítás és a gyors szántóföldváltás érdekében



A különböző csatlakozórendszerek optimális manőverezhetőséget és irányíthatóságot tesznek lehetővé az úton és a szántóföldön egyaránt

Precea TCC központi magtartállyal és Central Seed Supply rendszerrel

6, 9 és 12 m munkaszélesség



A központi vetőmag- és műtrágyaszállító tartályokkal felszerelt Precea 6000, 9000 és 12000-TCC előnyei:

- ✔ Tiszta erő a nagy munkaszélességnek, a nagy munkasebességnek és a rendkívüli pontosságnak köszönhetően.
- ✔ Hosszú, aktív üzemidő a minimálisra csökkentett feltöltési idők és állásidők révén.
- ✔ A csoroszlya gyors összehajtása felgyorsítja a szántóföldek közötti váltást.

Vezetés, kihajtás, vetés – a rövid időablakok ellenére is teljes hozampotenciál.



45, 50, 70, 75
vagy 80 cm



8, 12, 16, 18 vagy
24 sor



3000 vagy 6000 l
műtrágya
850 x 2000 l
vetőmag



Akár 15 km/h



A kamerarendszerrel ellátott csoroszlyarendszer megvilágítása jó áttekintést biztosít sötétben és éjszakai utazáskor is



Könnyű és biztonságos betöltés minden tartályba a kihajtható, kapaszkodóval ellátott oldalsó rúdnak köszönhetően

Műszaki adatok

Precea 6000-TCC a vetőegységekre szerelt vetőmagtartályokkal vagy központi vetőmagtartállyal

Gép típusa	6000-TCC	
Váz típusa	vontatott	
A vetőkocsik száma	8	
Sortávolság (cm)	70, 75 és 80	
Munkaszélesség (m)	5,60–6,40	
Szállítási szélesség (m)	3,00	
Szállítási hosszúság (m), min.	6,20	
Szállítási magasság (m)	< 4,00	
Kapcsolódás a traktorhoz	Vonószem, golyós vonófej, alsó függesztőkaros vonószerkezet	
Munkasebesség (km/h)	3–15	
Vetőmagtartály-térfogat (l)	8 x 70 = 560 (egyedi vetőmagtartályok a vetőegységre szerelve) vagy 850 (középen)	
A műtrágyatartály térfogata (l)	3 000	
Tömeg műtrágya kijuttatásához való felszereléssel, min. (kg)	4 300	
Teljesítményigény, min. (PS)	180	
Szükséges traktorvezérlő eszközök	Kényelmi hidraulika	
Emelés és leengedés	DW és T, szükséges olajmennyiség min. 60 l/perc	
Szállításkor		
Teleszkópos tengely		
Traktornyomlázító		
Támasztóláb	EW	
Hidraulikus ventilátorhajtás Magadagolás	EW és T, szükséges olajmennyiség min. 60 l/perc	DW, T és D ¹ , szükséges olajmennyiség min. 60 l/perc
Hidraulikus ventilátorhajtás, műtrágya és Central Seed Supply		

¹ Leeresztés: Szivárgóolaj-csatlakozás

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

Precea 9000-TCC és 12000-TCC központi vetőmagtartállyal

Gép típusa	9000-TCC		12000-TCC	
Váz típusa	vontatott			
A vetőkocsik száma	12	18	16	24
Sortávolság (cm)	70, 75 és 80	45 és 50	70, 75 és 80	45 és 50
Munkaszélesség (m)	8,40–9,00	8,10–9,00	11,20–12,00	10,10–12,00
Szállítási szélesség (m)	3,00			
Szállítási hosszúság (m), min.	8,30			
Szállítási magasság (m)	< 4,00			
Kapcsolódás a traktorhoz	Vonószem, golyós vonófej, alsó függesztőkaros vonószerkezet			
Munkasebesség (km/h)	3–15			
Vetőmagtartály-térfogat (l)	2 000			
A műtrágyatartály térfogata (l)	6 000			
Tömeg műtrágya kijuttatásához való felszereléssel, min. (kg)	8 900	9 700	9 600	10 900
Teljesítményigény, min. (PS)	250		300	
Szükséges traktorvezérlő eszközök	Kényelmi hidraulika			
Emelés és leengedés	DW és T, szükséges olajmennyiség min. 90 l/perc			
Szállításkor				
Teleszkópos tengely				
Traktornyomlázító				
Támasztóláb	EW			
Hidraulikus ventilátorhajtás Magadagolás	DW, T és D ¹ , szükséges olajmennyiség min. 45 l/perc	DW, T és D ¹ , szükséges olajmennyiség min. 60 l/perc	DW, T és D ¹ , szükséges olajmennyiség min. 50 l/perc	DW, T és D ¹ , szükséges olajmennyiség min. 65 l/perc
Hidraulikus ventilátorhajtás, műtrágya és Central Seed Supply	DW, T és D ¹ , szükséges olajmennyiség min. 60 l/perc		DW, T és D ¹ , szükséges olajmennyiség min. 70 l/perc	

¹ Leeresztés: Szívárgóolaj-csatlakozás

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

Az eredeti egyszerűen jobb: AMAZONE szerviz és minőség



A tapasztalat mindig kifizetődik. Az AMAZONE ezért a legmagasabb minőséget garantálja Önnek a saját európai gyáraiban megvalósított, rendkívül magas szintű vertikális integrációnak köszönhetően – már több mint 140 éve. Az eredeti egyszerűen jobb.

A legtöbb esetben a dolgoknak nagyon gyorsan kell történniük, különösen akkor, ha csak rövid idő áll rendelkezésre az optimális vetéshez. Ezért az AMAZONE első osztályú alkatrészszervizt kínál eredeti, pontosan az Ön gépéhez illeszkedő alkatrészekkel. A gépe így mindig használatra kész lesz – a világszerte elérhető, minőségi alkatrészek révén.

A globális pótalkatrész-logisztika központja a németországi Tecklenburg-Leedenben található pótalkatrészközpont. Ez biztosítja a pótalkatrészek optimális rendelkezésre állását, még régebbi gépek esetén is. Az AMAZONE szervizcsapata az Ön rendelkezésére áll, amikor csak szüksége van ránk – hozzáértő és magasan képzett értékesítési partnereink és szerviztechnikusaink átfogó hálózatának támogatásával.

Az AMAZONE intenzív képzést is nyújt az új gép működésével és vezérlésével kapcsolatban az Ön területén, az AMAZONE-csapat egy képzett tagja által. Alternatívaként használhatja a „SmartLearning” szolgáltatást – az AMAZONE interaktív vezetői tanfolyamát –, hogy megismerkedjen a gép működésével, mielőtt először használná azt.

Pontos vetés már az első métertől.

Az eredeti pótk- és kopó alkatrészek előnyei:

- ✔ Minőség, megbízhatóság és hatékonyság
- ✔ Azonnali elérhetőség, még régebbi gépek esetén is
- ✔ A használt gép magasabb viszonteladási értéke



myAMAZONE

a nagyobb teljesítmény érdekében



REGISZTRÁLJON MOST
www.amazone.net/myamazone



GARANCIA

» Regisztráljon most, és igényelje a 24 hónapos gyártói garanciát!

- ✓ Növelje gépének védelmét a 24 hónapos gyártói garanciával.

» A garanciaajánlat az első használatot követő 12 hónapos szerződéses garanciális időszakon belül érvényesíthető.

ÚJ



PÓTALKATRÉSZEK

» Pótalkatrészek – most még könnyebben megtalálhatja a gépéhez megfelelő pótalkatrészeket!

- ✓ A gépéhez megfelelő pótalkatrészek listáját egyetlen kattintással elérheti.
- ✓ A robbantott ábrákon pillanatok alatt azonosíthatja a megfelelő alkatrészt.
- ✓ Állítson össze egy bevásárlólistát, és küldje el szervizpartnerének.



BEÁLLÍTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS

» Ezután adja meg a gépszámot, és egy pillantás alatt megkapja az összes információt, amire szüksége van a gép teljesítményének maximalizálásához

- ✓ Szezonkezdet és üzembe helyezés
- ✓ Beállítás és működtetés
- ✓ Pótalkatrészek és kezelési utasítások
- ✓ Karbantartás és tárolás







AMAZONE



Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országokénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0

AMAZONEN-WERKE KFT.

H-4031 Debrecen, Richter Gedeon út 30. · Tel: 52/888-145

www.amazone.hu · E-Mail: amazone@amazone.hu

Területi képviselők

