



AMAZONE

Venterra sorközművelő kultivátor





AMAZONE

Üdvözljük a mechanikus gyomirtás világában: **Venterra az AMAZONE-tól**





Profi gyomirtás az AMAZONE Venterra géppel

A jövőbe mutató gazdálkodásnak magas hozamokat kell biztosítania, miközben a lehető legnagyobb mértékben óvja a környezetet. A Venterra sorközművelő kultivátor a gyomirtás során maximális pontossággal teljesíti ezt a követelményt.


A növénytörökben végzett mechanikus gyomirtás – még a növekedés előrehaladott szakaszában is – jelentősen csökkentheti a vegyszeres növényvédelem szükségességét. A kultivátor különösen ott válik hasznossá, ahol a kémiai növényvédő szerek kevésbé hatékonyak, például a már rezisztenssé vált gyomok ellen. Ennél a gyomirtási megoldásnál a talajfelszín kapillaritásai is megszakadnak, a vízvesztés minimálisra csökken, és könnyebbé válik a víz beszívargása. A gyomok eltávolításával hatékonyabban tud szellőzni a növényállomány, ami csökkentheti a gombafertőzést.

Számos jó ok van arra, amiért az AMAZONE Venterra sorközművelő kultivátora az új szántóföldi gazdálkodási koncepciók fontos pillére lehet a vegyszeres növényvédelem helyettesítésére vagy kiegészítésére.

1. A kapakések pontos megvezetése eltolókerettel és kamerás vezérléssel.

2. Nagy, akár 1 m-es vázkeretmagassággal és legfeljebb 50 cm-es maximális lökettel rendelkező paralelogrammák, a szakaszolás lehetőségével.


3. Masszív kapakések RapidoClip rendszerrel a gyors, szerszám nélküli cseréért.

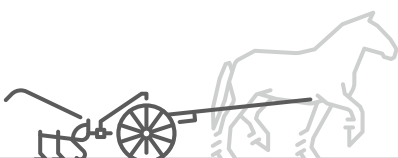

Típusáttekintés	Venterra 1K	Venterra 2K	Venterra VR 4
Munkaszélesség (m)	1,3 – 4,2	4,5 – 6,75	7,2 – 12,8
Felszerelési változatok	Elülső vagy hátsó	Elülső vagy hátsó	Hátsó
Eltolókeret	Opcionális	Opcionális	alapfelszereltség

A Venterra koncepció:

Optimális gyomirtás a növényállományban, maximális rugalmassággal

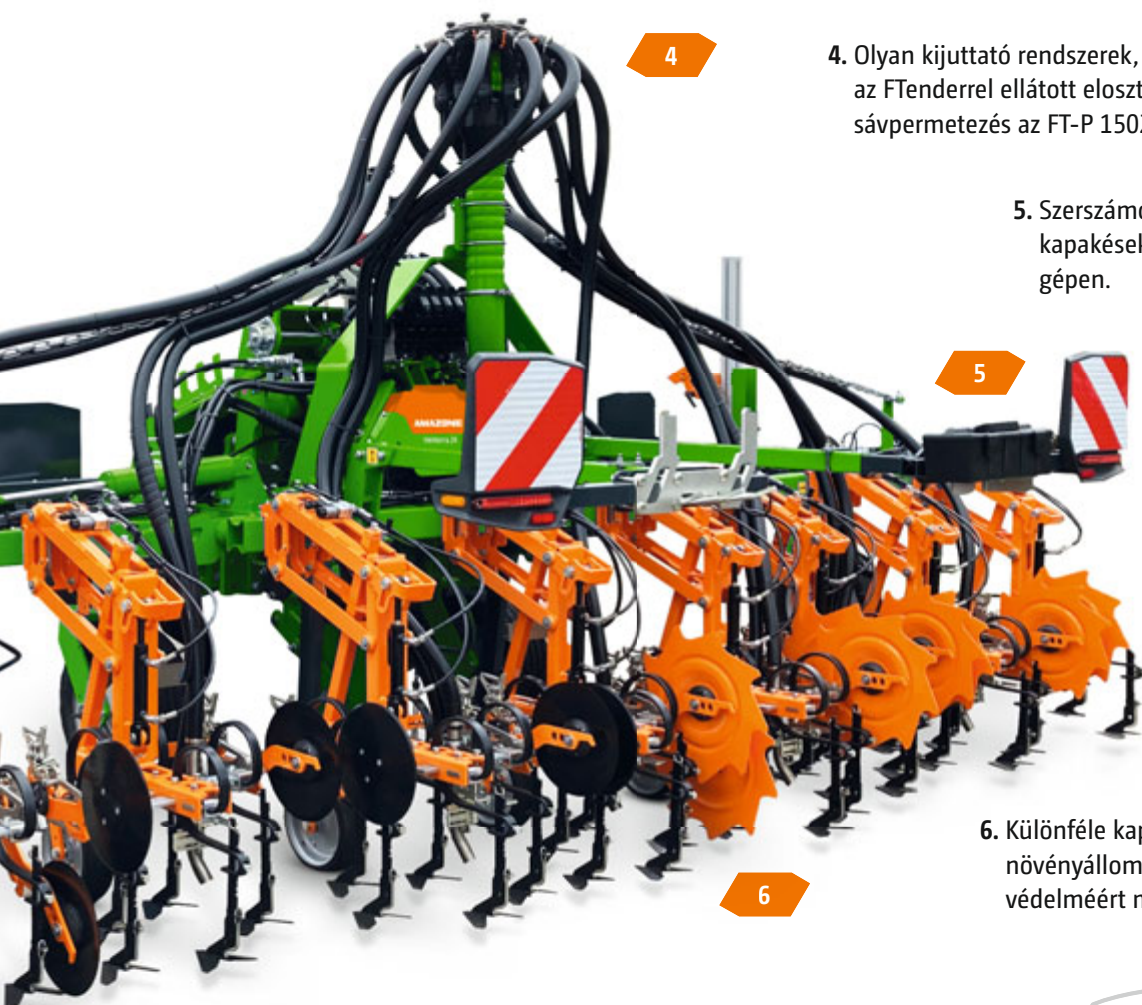

4


4. Olyan kijuttató rendszerek, mint a RowSpread, az FTenderrel ellátott elosztófej vagy a RowSpray sávpermetezés az FT-P 1502 egységgel.

5. Szerszámos láda és tartó a tartalék kapakések számára, közvetlenül a gépen.

5

6

6. Különféle kapavédő lemezek a növényállomány lehető legjobb védelméért minden kultúrában.

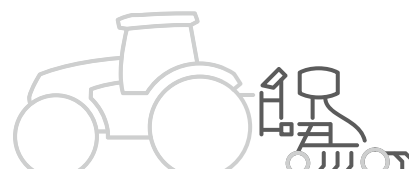

Venterra sorközművelő kultivátor



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Venterra sorközművelő kultivátor
www.amazone.hu/venterra



1,3 m – 12,8 m



Rugalmasan, már
12,5 cm-től



Elülső vagy hátsó
felszerelés



Akár 15 km/h

Megbízható kapálás maximális rugalmassággal és teljesítménnyel

A mechanikus gyomirtásra szolgáló Venterra számos megoldást kínál a legkülönbözőbb kultúrák, például gabonafélék, cukorrépa, kukorica, zöldségek és különleges növények gondozására. A paralelogrammák pontosan vezetik a késeket a növényállományba, így biztosítva a talaj és a haszonnövény maximális védelmét. Minden egy kézből – a Venterra kultivátor az AMAZONE legújabb technológiáját tartalmazza, amely a lehető legjobb támogatást nyújtja a vezetőnek munkája során, és optimális eredményeket biztosít.



PONTOSSÁG

Pontos!

A művelőszerszámok maximális pontosságú megvezetése a növény sorok mentén a kameravezérelt eltolókeretnek hála.

A soronkénti kiemeléssel kombinált szakaszolás révén a kultúrnövények károsítása nélkül végezhető a művelés még ék alakú területeken is.



RUGALMASSÁG

Alkalmazkodó!

Rugalmas alkalmazkodás a különböző növénykultúrákhoz és működési feltételekhez. A kapakések egyszerűen, másodpercek alatt kicserélhetők a RapidoClip rendszerrel.



FENNTARTHATÓSÁG

Jövőorientált!

Hatékony, fenntartható és környezetbarát gyomirtás a sorokban, különösen rezisztencia kialakulása esetén. A precíz RowSpray sávos permetező rendszerrel kombinálva akár 85% vegyszer is megtakarítható a növényvédelmi munkák során.

A sorközművelő kultivátor szíve

Paralelogrammák művelőszerszámokkal



A sorközművelő kultivátor központi eleme a paralelogramma. A külön felfüggesztett paralelogrammák precízen vezetik a művelőszerszámot a növényssorok. A kapakések hatékonyan küzdenek a gyomok ellen, míg a kapavédő lemezek megakadályozzák a sorban lévő kisebb kultúrnövények betakarását. Az ujjas kapák viszont eltávolítják a sorban növő gyomokat anélkül, hogy közben kárt tennének a kultúrnövényekben. A vontatott pálcás borona kifésüli a gyomokat és eltávolítja a gyökereket. Különösen nagy vázkeretmagasságával és a paralelogrammák egyenkénti kiemelésének lehetőségével a Venterra tökéletes eszköz a mechanikus gyomirtáshoz a növényállományban!



Parallelogramma

Pontos eszközvezetés minden talajon

A parallelogrammák megbízható alapot ad a sorközművelő kultivátor szerszámainak megvezetéséhez. A Venterra gép parallelogrammák széles választékával szerelhető fel, optimálisan igazodva a növénykultúrához és a speciális követelményekhez. A Venterra növény soronként külön parallelogrammával van ellátva a művelőeszközök maximális pontosságú megvezetése érdekében. Maximális minőség és optimális művelési eredmény az AMAZONE Venterra gépével.



M

L


	EKP-M	KPP-M	KPP-M SC	KPP-L SC
Méret	M			L
Vázkeret magassága (cm)	max. 80			max. 100
Venterra 1K	✓	✓	✓	
Venterra 2K	✓	✓	✓	✓
Venterra VR 4	✓	✓	✓	
Szakaszolás			✓	✓
Parallelogramma elmozdulása (cm)			25	50
Sortávolságok (cm)	16 – 37,5	minimum 12,5	minimum 12,5	minimum 12,5
Súly (kg)	22	30	35	52
Futókerék (mm)	300 x 100			
Kapakések száma	1 – 3	1 – 5		
Karbantartásmentes csuklók	✓	✓	✓	✓



Egyenként kombinált paralelogramma – EKP

A könnyűsúlyú specialista

- ✓ Alapkivitelben egy kapakés paralelogrammámként
- ✓ Opcionálisan 3 vágókésig bővíthető
- ✓ Fokozatonkénti munkamélység-állítás
- ✓ Kiegészítő szerszámokkal pl. utánfutó pálcás boronával vagy síktöltőgetővel bővíthető
- ✓ Alapkivitelben egy behúzórugó
- ✓ Opcionálisan egy második behúzórugó is választható a nagyobb érintkezési nyomásért
- ✓ Kifejezetten alkalmas gabonafélékhez, zöldségekhez és különleges növénykultúrákhoz




Megerősítés a 16 – 37,5 cm-es sorszélességekhez

Kombinált paralelogramma KPP

A sokoldalú tehetség

- ✓ 5 pozíció a szerszámtartók számára
- ✓ Fokozatmentes munkamélység-állítás
- ✓ Késerősítés, amely védi a kultúrnövényt
- ✓ Nagy átfedés a kapakések között, így egyetlen gyomnövény sem marad állva
- ✓ Számos kiegészítő szerszám, például kapavédő lemezek vagy ujjas kapák
- ✓ Kijuttató rendszerek sávos permetezéshez, műtrágyázáshoz és felületetéshez

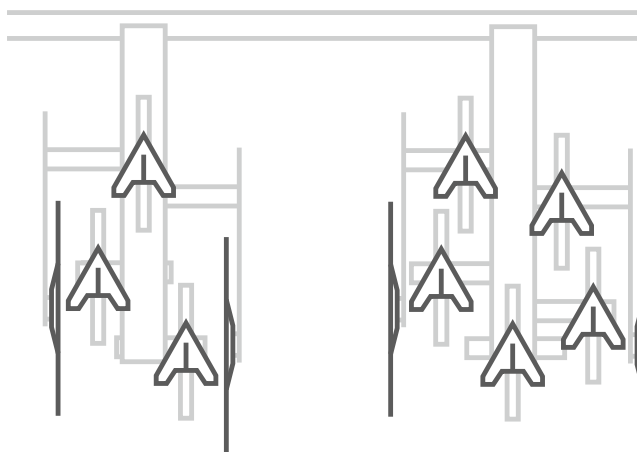

Megerősítés a 45 – 50 cm-es sorszélességekhez

Megerősítés a 75 cm-es sorszélességhez



Kapakések

Minden követelménynek megfelelő eszközök

RapidoClip – lúdtalpkapa

A lúdtalpkapa az optimális művelés meghatározó eleme. A lapos kialakításnak köszönhetően a gyom közvetlenül a talajfelszínre kerül, ahol elszárad. A 80 mm-től 380 mm-ig terjedő készlelések minden sortávhoz megfelelő fogászélességet biztosítanak. A hosszú oldalak a lehető legkisebbre csökkentik az eltömődésre való hajlamot, az egy sorban, szándékosan átlapolással elrendezett kések pedig megakadályozzák a gyökeres gyomok átcsúszását. A keményfém változatok csökkentik a kopást.

Szögben álló kapák


A szögben álló kapák a közvetlenül a növénytörzsnél dolgozó lúdtalpkapák alternatíváját jelentik. A szögben álló kapák pontos vágást garantálnak a növénytörzsek mentén úgy, hogy a talaj gyakorlatilag nem dől be a növénytörzsekbe, így védve a növényeket a betemetéstől. A szögben álló kapák különösen alkalmasak a zöldségfélékkel vagy a különleges növényekkel való munkához.

Keskeny kapák

A keskeny kapák választható tartozékként kaphatók az AMAZONE-nál. A gabonaállományoknál megszokott szűk sortávoknál ezeket a csatlakozó sorban végzett munkákhoz használhatják. Ezen túlmenően a keskeny kapa a kötött és/vagy száraz talajokon is használható a talaj feltörésére.

Rugós kapák

A rugós kapák a RapidoClip kapakések kedvező árú alternatíváját jelentik. Kiválóan használhatók köves területeken, mivel oldalirányban is ki tudnak térni. Nagyobb munkamélységekben is képesek művelni. A meredekebb elrendezésű csoroszlyák nagyobb mennyiségű talajt mozgatnak meg, amelyet azután át is kevernek.

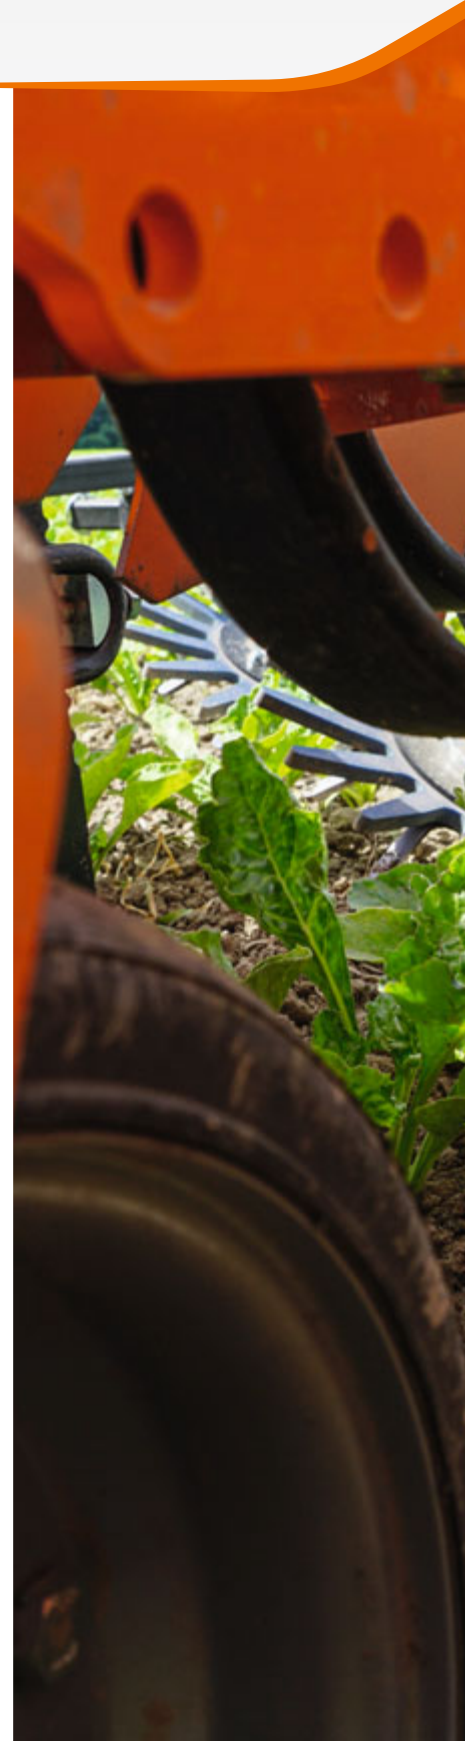



A kapakések cseréje igazán egyszerű

RapidoClip rendszer



Keményfém a még hosszabb élettartamért

Opcióként a kapaszárok és a RapidoClip kapakések keményfém változatban is kaphatók. Ez az akár ötször hosszabb élettartamú változat különösen ajánlott a nagy kopásigényű talajokon, vagy ha nagy területteljesítményre van szükség a lehető legkevesebb megállással.



- ✓ **Zseniális:** A kapakéscsere szerszám nélkül 10 másodperc alatt elvégezhető.
- ✓ **Gazdaságos:** Kíméli a pénztárcát, mivel a szár igazán masszív, és csak a késlemez kell pótalkatrészként cserélni
- ✓ **Megbízható:** A csoroszyakést minden körülmények között biztonságosan tartja meg
- ✓ **Pontos:** Éles kapakések lapos állásszöggel
- ✓ **Rugalmasan használható:** Tetszés szerint reteszeltető, rugalmas és más gyártók sorközművelő kultivátoraival is használható

Kapakéscsere rekordidő alatt

A szabadalmaztatott RapidoClip rendszer a kapakések szerszám nélküli gyorscserélő rendszere, amely lehetővé teszi, hogy az elhasznált kapakéseket pillanatok alatt kicseréljék, akár a szántóföldön, akár a gazdaságban.



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Vágókéscsere a RapidoClip rendszerrel



Legyen minden szükséges dolog Önnél, rendezetten

Az opcionális kopóalkatrész-tartóval mindig elegendő új kapakés és rezgőrugó lehet önnél. A gépen végzett egyéb feladatokhoz szükséges szerszámokat kényelmesen és könnyen hozzáférhetően magával viheti a szerszámos ládában.



Betakarás nélkül

Betakarás elleni védelem kapavédő lemezekkel



A sorközművelés alapelve a „lehető legkorábban”. Ennek megfelelően az első sorközművelésre a kultúrák alacsonyabb növekedési stádiumában kerül sor. A legtöbb kultúra ebben a korai stádiumban nagyon érzékeny a talajtakarással szemben. Éppen ezért az AMAZONE többféle takarásvédő rendszert kínál, különféle kultúrákhoz és sortávolságokhoz. A betakarás elleni aktív védelmünkkel már az első néhány kapálási menetben 2-3-szor nagyobb munkasebességet érhet, mint kapavédő lemezek nélkül.

RowDisc SR

- ✓ Fogazott kapavédő lemez
- ✓ 500 mm-es átmérő
- ✓ Érzékeny levelű kultúrákhoz
- ✓ A tompa fogak megakadályozzák a levelek sérülését
- ✓ Köves területekhez
- ✓ Egyszerűen átállítható szállítási helyzetből munkahelyzetbe
- ✓ 3 fokozatú rugóterhelés



RowDisc SD

- ✓ Sima kapavédő lemez
- ✓ 317 mm-es átmérő
- ✓ Vágóhatás az éles fogás révén
- ✓ Szerves növényekhez, mulcsvetéshez és kemény rögző talajokhoz
- ✓ Egyszerűen átállítható szállítási helyzetből munkahelyzetbe
- ✓ 3 fokozatú rugóterhelés



Gyomirtás a sorban

Ujjas kapa



Az ujjas kapa előnyei

- ✓ A gyomok „eltörlése”: kitépés és betakarás
- ✓ A talajfelszín feltörése a művelősorban
- ✓ 30 cm feletti sortávolságok: Elhelyezés különálló ujjas kapa paralelogrammákon
- ✓ Optimális mélységtartás a különálló ujjas kapa paralelogrammákkal
- ✓ Az ujjas kapák munkaszöge 2 fokozatban állítható

Művelés a növénytörben

A növénytörben belüli művelés jelenti a legnagyobb kihívást a fizikai gyomirtásnál. Az ujjas kapa a növénytörben dolgozik, ahová a kultivátorcsoroszlyák nem érnek el. A növénytör két oldalán 2 db, edzett műanyagból készült ujjas kerék halad. Meghajtásukról egy további fém koszorú gondoskodik, amely a talajba nyúlik. A gép kihúzza és betakarja a szikleveles vagy csíraszólas stádiumban lévő gyomokat. Egy különálló, rugóterhelésű paralelogramma pontosan a megfelelő magasságban vezeti az ujjas kapát, mivel a növénytörben végzett munka során a legnagyobb gondosságra és pontosságra van szükség.

Ujjas kapák minden növénykultúrához

A Venterra ujjas kapáinak dőlésszöge állítható, így az ujjas kerek művelési erősségét a haszonnövény méretéhez lehet igazítani. A fiatal és érzékeny állományokban 40°-os állásszöget javasolt alkalmazni az 1. és 2. művelési menetben. Ennek során az ujjas kerek kerületi sebessége kisebb, amelynek következtében kímélőbben dolgoznak.

A kifejtett, nagyobb kultúrákban és a magas gyomfertőzöttségűnél ajánlatos a 20° állásszög használata a 2., 3. és adott esetben a 4. művelési menetben. Ilyenkor az ujjas kerek kerületi sebessége nagyobb. Ezzel erőteljesebb művelés végezhető.

Ujjas kerek

Fém koszorú



Fiatal vagy alacsony növénykultúrák



Nagy kultúrák

Egyszerűen „temesse el” a gyomokat

Töltőgető eszközök

A növény sorok töltőgetése a legegyszerűbb módja a mechanikus gyomirtásnak a növény sorokban. Az apró gyomokat betemeti a föld, és ettől elpusztulnak. A még ki nem csírázott gyommagvak nem kapják meg a csírázáshoz szükséges fényt. Kultivátorainkhoz mindenféle kultúrnövényekre kapható megfelelő töltőgető eszköz. A gabonásorok töltőgetéséhez ajánljuk a kapaszárra szerelt síktöltőgetőt. A nagyobb sorszélességű növények, például a napraforgó vagy a kukorica töltőgetéséhez a tárcsás töltőgető használatát javasoljuk.



Síktöltőgetők

- ✓ Lapos töltőgetés
- ✓ A kapakésektől a föld a növény sorba jut
- ✓ A RapidoClip kapaszáron elhelyezve
- ✓ Kétoldalas síktöltőgető 37,5 cm-es sorszélességekhez
- ✓ Egyoldalas síktöltőgető 37,5 cm-es és nagyobb sorszélességekhez



Tárcsás töltőgetők

- ✓ Lapostól az intenzív töltőgetéshez
- ✓ Mereven rögzül a KPP paralelogrammájához vagy az ujjas kapa paralelogrammájához
- ✓ 37,5 cm-es vagy nagyobb sortávolságok
- ✓ A tárcsás töltőgetők munkaszöge állítható
- ✓ Köves vagy aratási maradványokkal teli területekhez



Töltőgető csoroszlyák

- ✓ Töltőgetés bakhátas növénykultúrákban
- ✓ Intenzív töltőgetés a sorközökben
- ✓ 62–80 cm közötti sortávolság
- ✓ A KPP paralelogrammánál rögzítve



Rendben elmunkálva

Magtakaró pálcás a gyomok, fűvek és gyökerek eltávolításához

Az utánfutó pálcás borona a kapa-paralelogrammákra szerelve a kapakések mögött haladhat a gyomirtás kiegészítő eszközeként. Az utánfutó pálcás borona kitakarja és elválasztja a földtől a levágott gyomokat és gyomgyökereket. Ez felgyorsítja a gyomnövények kiszáradását és hatékonyan megakadályozza, hogy visszanojjenek. Az utánfutó pálcás borona a felülvetéshez használt vetőmag bedolgozására szintén használható. A vetőmag sekély bedolgozása jobb talajzárást és ezzel gyorsabb csírázást biztosít.

- ✓ KPP vagy EKP paralelogrammára szerelve
- ✓ 12,5 cm és nagyobb sortávolság
- ✓ Elősegíti a levágott gyomok gyors kiszáradását
- ✓ A vetőmag sekély bedolgozása felülvetéshez
- ✓ Állítható művelési erősség



Elölre vagy hátra – a Venterra mindkét helyre tökéletes

Elülső vagy hátsó felszerelés

Hogy a működés még jobban nyomon követhető legyen, a Venterra 1K és 2K sorközművelő kultivátor a hosszirányban állítható elülső szerelőkonzollal kombinálva a traktor elejére is felszerelhető. Az elülső szerelőkonzollal az elöl elhelyezett Venterra paralelogrammái húzásnak vannak igénybevéve. Ez garantálja, hogy a paralelogrammák – ugyanúgy mint hátsó felszerelésnél – optimálisan kövessék a talajt és kiváló minőségben végezzék a művelést. A hátra felszerelt paralelogrammákhoz is rendelkezésre áll az elöl használatos összes kiviteli lehetőség, ideértve a szakaszolást, vagy a kiegészítő szerszámokat, például az ujjas kapákat vagy a tárcsás töltőket.

Még nagyobb rugalmasság egy csúcstechnológiás sorközművelő kultivátorhoz

A Venterra vázkerete gyárilag el van látva az elülső szerelőkonzol csatlakozási pontjával, valamint a 3 pont felfüggesztés elemeivel a traktor hátulján, illetve eltolókereten való elhelyezéshez. Ez azt jelenti, hogy a Venterra minden gond

nélkül használható elöl és hátul egyaránt. Ha ma egy mellső függesztett gépet választ, azt később könnyen átalkéthatja kamerás vezérléssel és eltolókerettel ellátott csúcstechnológiás sorközművelő kultivátorrá.



A Venterra elülső felszerelése

- ✓ Venterra 1K és 2K géphez M méretű paralelogrammával (EKP-M, KKP-M, KKP-M SC)
- ✓ Szakaszolás is lehetséges a paralelogrammák kiemeléséhez
- ✓ Az összes hidraulikus funkciót mindössze 1 db kettős működésű vezérlőegység vezérli elől
- ✓ Felszerelhető kamerarendszerrel a fokozott közlekedésbiztonságért



Pontos sorvezetés

Sorvezető rendszer

Ahhoz, hogy a növénsorokban végzett művelés ne okozzon árt, maximális pontosság szükséges. A Venterra sorvezető rendszere, amely egy vezérlőegységből és egy eltolóegységből áll, a növénsorok kisebb változásaira is azonnal képes reagálni a paralelogrammák centiméteres pontosságú vezérlése révén. Kapálásra csak a sorok között kerül sor, ahol a gyomok vannak – a növényállomány sértetlen marad.

A Venterra 1K és 2K kombinálható a VR 2 kompakt lineáris eltolókerettel vagy a különösen rugalmas AV 5 párhuzamos eltolókerettel. Szériafelszereltségű 3 pontos csatlakozása révén az eltolókeret különböző Venterra kultivátorhoz használható.

Az eltolókeret vezérléséhez különböző vezérlőegységek állnak rendelkezésre.

A sorvezető rendszer különösen alkalmas nagy területek vagy lejtők művelésére. Itt a rendszer megvezeti a paralelogrammákat a sorban, amivel tehermentesíti a járművezetőt, és könnyedén kompenzálja a vezetési hibákat vagy a lejtést. Ez növeli a járművezető kényelmét, védi a haszonnövényeket, és a legtöbb esetben nagyobb haladási sebességet és területteljesítményt is biztosít.

A sorvezető rendszer vezérlőegységei

A gépet különböző vezérlőegységekkel lehet a nyomban tartani. A szenzoros tapintóktól a kézi kormányzáson át a kamera-rendszereken alapuló elektronikus kormányzásig különféle opciók állnak rendelkezésre.

Sorérzékelő

Megfelelő érzékenységgel a növénsor mentén

- ✔ Kiegészítő a Smart Vision vagy Horus kamerarendszerhez
- ✔ A sorérzékelő felülírhatja a kamera jelét
- ✔ Sorérzékelő szóló üzemben
- ✔ Az erős szárú növényeknél, mint a kukorica vagy a napraforgó, valamint a késői növekedés szakaszokban lévő növényeknél, mint a cukorrépa vagy a szójabab
- ✔ Biztonságos sorvezetés sorzáráshoz vagy oldalszélben

Kézi vezérlés

Pontos sortartás másodlagos kormányzással

- ✔ Az eltolókeret hidraulikus eltolása a kormánykerékkel
- ✔ Különleges kultúrákhoz vagy nagyon korai növekedési szakaszban lévő növényekhez
- ✔ Biztonsági tartalék erősen gyomosodott növényállományoknál
- ✔ Kényelmes munkafeltételek a vezérlőülésben, beépített ital- és napernyőtartóval



A Horus és a Smart Vision kamerarendszerek maximális kényelmet és pontosságot kínálnak a sorvezetés során.



Az éber szem

Horus és Smart Vision kamerarendszerek a pontos sorvezetéshez




Horus kamerarendszer

A bevált standard

- ✓ Akár 2 x 2 cm-es növények felismerése
- ✓ Egyszerre több, akár 5 sor felismerése
- ✓ 2D-s és 3D-s üzemmód
- ✓ Színválasztás
- ✓ Akár 20 km/h munkasebesség
- ✓ Munkavilágítás a sötétben történő munkavégzéshez
- ✓ Intuitív érintőkijelző



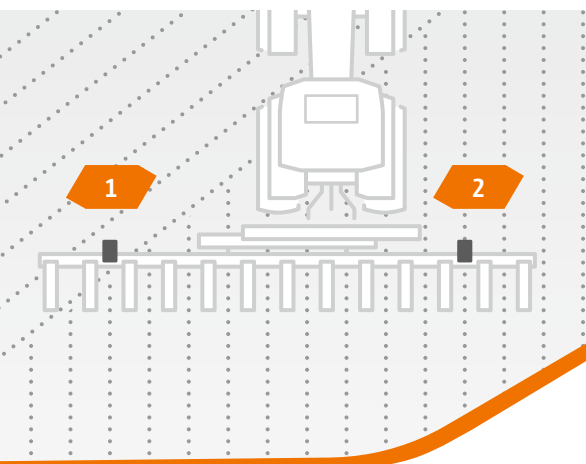

Egy második kamera megjelenítése a fordulókból történő pontos munkavégzéshez. Ha az első kamera (1, alapértelmezésben a bal oldalon) a fordulókból eltérő szöveget azonosítja a növényssorokhoz, forduló üzemmódban a sorvezető rendszer aktuális beállítása megmarad. Alternatívaként egy második kamera (2) is felszerelhető a jobb oldalra, amely átvesszi a sorvezetést az ék alakú terület végéig.



Smart Vision kamerarendszer

Maximális pontosság az AMAZONE saját fejlesztésével


- ✔ Kontrasztgazdag kép full HD felbontással
- ✔ Automatikus lejtőkorrekció a lejtő dőlésszög érzékelővel
- ✔ Akár 2 x 2 cm-es növények felismerése
- ✔ Egyszerre több, akár 5 sor felismerése
- ✔ Akár 20 km/h munkasebesség
- ✔ Nagy felbontású 10 colos kijelző
- ✔ Kiegészítő WorkCam kamera használható, a művelőszámkra irányítva
- ✔ Munkavilágítás a sötétben történő munkavégzéshez



Pontosan a helyes nyomon

Eltolókeret a pontos sorvezetésért



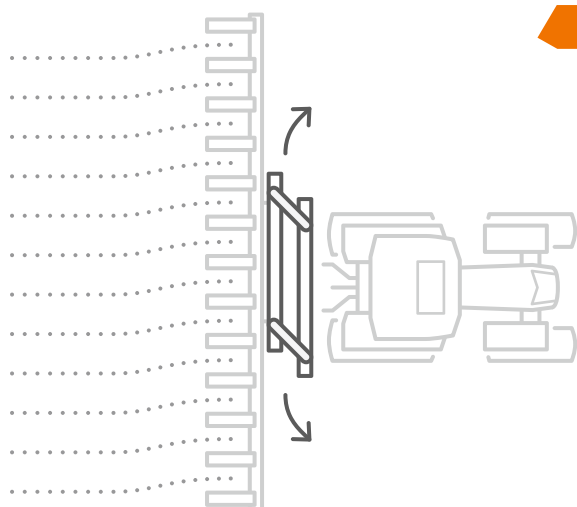


1

AV 5 párhuzamos eltolókeret

A rugalmas és sokoldalú tehetség

- ✓ 620 mm (+/- 320 mm) eltolás
- ✓ 920 mm szerkezeti magasság
- ✓ 195/55 R10 támasztókerekek
- ✓ Nyomtávok: 1,5 m, 1,8 m, 2 m, 2,25 m
- ✓ Akár 3 m-es nyomtáv bővítőkészlettel
- ✓ Gyorscserélő rendszer különböző kultivátorkeretekhez
- ✓ Opcionális stabilizáló tárcsák lejtőhöz
- ✓ Könnyen karbantartható a kevés kenési pontnak hála
- ✓ Olajellátás az EW vezérlőegységről és a nyomásmentes visszatérő vezetékről

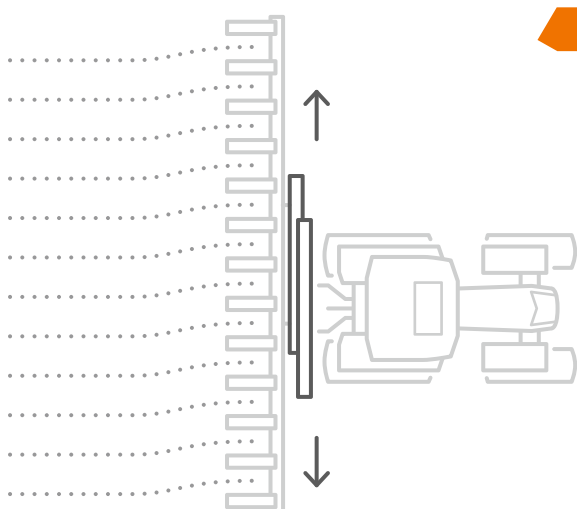

2

VR 2 lineáris eltolókeret

A kompakt lejtőspecialista

- ✓ 600 mm (+/- 300 mm) eltolás
- ✓ 470 mm szerkezeti magasság
- ✓ 195/55 R10 vagy 225/55 R12 támasztókerekek
- ✓ Rugalmas nyomtávok: 1,5–2,25 m
- ✓ Akár 3 m-es nyomtáv bővítőkészlettel
- ✓ Gyorscserélő rendszer különböző kultivátorkeretekhez
- ✓ Opcionális stabilizáló tárcsák lejtőhöz
- ✓ Könnyen karbantartható az eltolóegység központi kenési helyének köszönhetően
- ✓ A hidraulika és az elektronika védőburkolat mögött található
- ✓ Legfeljebb 2,7 tonnás ráépített gépekhez
- ✓ Olajellátás az EW vezérlőegységről és a nyomásmentes visszatérő vezetékről, vagy a Load Sensing rendszerrel
- ✓ Központi olajkeringetés az eltoláshoz, a szakaszoláshoz és az FT-P fronttartályhoz

AmaTron 4 ISOBUS kezelőterminál

Teljes funkcionalitás



Az AMAZONE saját fejlesztésű AmaTron 4 ISOBUS kezelőterminálja lehetővé teszi bármely ISOBUS-kompatibilis mezőgazdasági gép kényelmes, táblagépes vezérlését. Az AmaTron 4 elérhetővé teszi az összes ISOBUS funkciót – további kényelemmel, felhasználóbarát kezelhetőséggel és áttekinthetőséggel. Sőt: Az AMAZONE talajművelő gépekkel kombinálva még jobban teljesít, és teljes funkcionalitást garantál a precíziós gazdálkodásban.



STABILITÁS

ROBUSZTUS!

- ✓ Alacsony fényvisszaverődésű 8 hüvelykes érintőkijelző víz- és porálló alumínium házban
- ✓ Hátoldali kéztámasz a biztos fogáshoz



MEGBÍZHATÓSÁG

JÓL ÁTGONDOLT!

- ✓ Gyakorlatorientált és áttekinthető menünavigáció az egyszerű és intuitív használatért
- ✓ Kezelés érintőképernyővel vagy gombokkal
- ✓ Egyszerű dokumentáció és feladatkezelés: Első a munka – aztán a mentés
- ✓ Opcionális szoftverlicenck a precíziós gazdálkodásban rejlő lehetőségek maximális kihasználásáért



KÉNYELEM

KÉNYELMES!

- ✓ Alkalmazástárcsa a gyors és egyszerű navigációhoz egy ujjmozdulattal
- ✓ Szabadon konfigurálható állapotsor – a legfontosabb paraméterek mindig egy pillantással láthatók
- ✓ A praktikus gyorsindító menü lehetővé teszi a rendelési adatok gyors importálását és exportálását

AmaTron Share alkalmazás a digitális adatátvitelhez. Tesztelje most ingyen!

Minden adat kényelmesen importálható és exportálható online az AmaTron Share alkalmazáson keresztül, amely WLAN-on keresztül csatlakozik az AmaTron 4 készülékhez.

Az alkalmazással például az irodából alkalmazási térképek küldhetők az AmaTron 4 készülékre, majd ott feldolgozható. A munkaadatokat felhőben, e-mailen vagy üzenetküldő szolgáltatásokon, például WhatsApp-on keresztül felhőalapú PDF-dokumentációként el lehet küldeni az ügyfeleknek vagy az irodába. Ez az adatkezelés egy igazán kényelmes formája!



AmaTron Share alkalmazás




Funkcióbővítések licenc útján	Funkció az AmaTron 4-ben
GPS-Maps&Doc	- Inaktív területhatárok és automatikus táblafelismerés - Dokumentáció ISOBUS Task Controller vagy PDF export révén - Alkalmazási térképek ISO-XML és shape formátumban - Online adatcsere az AmaTron Share alkalmazáson keresztül
GPS-Switch basic	- Section Control akár 16 szakasszal - Virtuális forduló - Automatikus szórókeret-előszüllyesztés - HeadlandControl és parabolikus kapcsolás
GPS-Switch pro	- Section Control akár 128 szakasszal és akár 2 független, ISOBUS-kompatibilis géphez - Auto-zoom, akadályok jelölése - MultiBoom – Section Control vezérlés akár 4 kiszórandó anyaghoz - Foltpermetezés
GPS-Track	- Optikai párhuzamos vezetést segítő rendszer - Különböző nyomvonalmódok - ISOBUS művelőút-kapcsolás, 1. szint
AmaCam	Kamera képének megjelenítése hátramenet-felismeréssel
AmaTron Twin	Kijelzőbővítés az AmaTron Twin alkalmazáson keresztül
GPS-ScenarioControl	Az AmaTron Twin licenc bővítménye, gépek átfogó útvonalkijelzése, valamint komplex kapcsolási folyamatok automatizálása a műtrágyaszórási technológia terén



Automatikus szakaszolás GPS-Switch révén

Kapálás a legtávolabbi sarokban is az egyenkénti paralelogramma-kiemelésnek hála

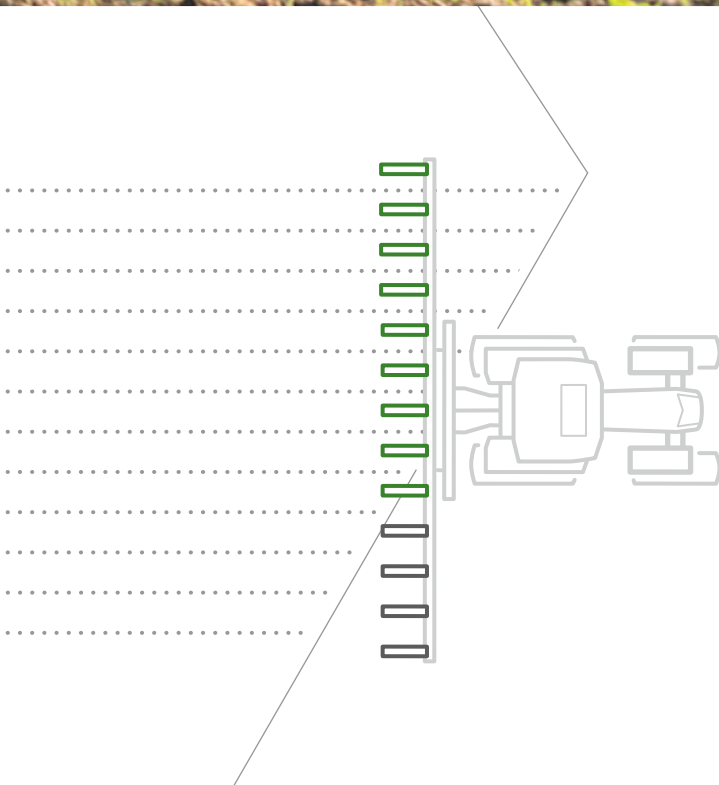


Az automatikus szakaszolás használatával a kultivátoregységeket hidraulikusan, egyenként emelheti ki és süllyesztheti le. Ez azt jelenti, hogy ék alakú területeknél a fordulókban egészen a sarokig lehet folytatni a művelést minden sorban anélkül, hogy sérülne a növényállomány.

- ✓ KPP-M SC paralelogramma emelési magassága: 25 cm
- ✓ KPP-L SC paralelogramma emelési magassága: 50 cm
- ✓ Kézi vagy GPS alapú vezérlés
- ✓ Kezelés ISOBUS-kompatibilis kezelőterminálról vagy az AmaTron 4-en keresztül
- ✓ A terület dokumentálása



Nyomtávok

Elterjedt példák és az ehhez illeszkedő kultivátor-konfigurációk

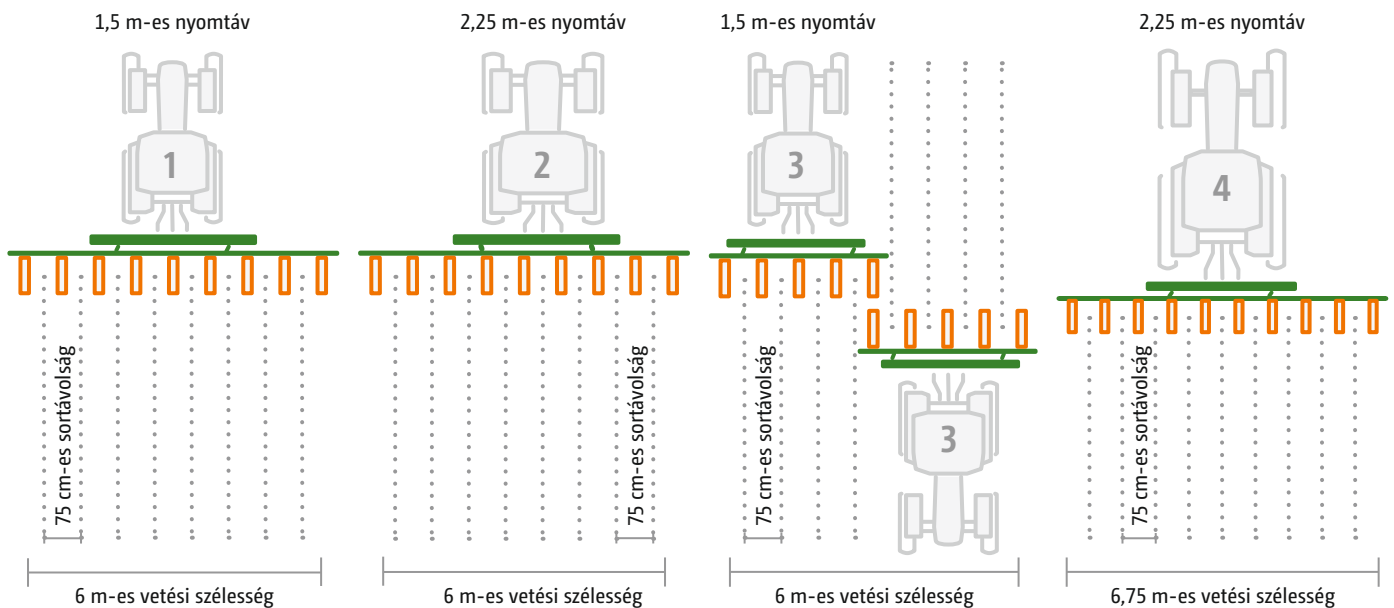


75 cm-es sortávolság és 6 m vagy 6,75 m-es vetési szélesség

Az alábbi ábrákon azt mutatjuk be, hogyan alkalmazható különféle nyomtávok (SW) és munkaszélességek 75 cm sortávolságnál. A traktor nyomtávától függően a sorközművelő kultivátor szimmetrikus (1 és 4. példa) vagy aszimmetrikus (2. példa) felépítésű. Nagyobb vetési szélességeknél ezen túlmenően fél vetésszélességű kultivátor is használható (3. példa).

Sortávolság 25 cm

A kukoricához és a répához hasonló, klasszikus kultivátorozható kultúrák mellett gabona vagy pillangósok fizikai gyomirtása is lehetséges. Fontos a dupla sortávolságú (25 vagy 30 cm) vetés. Az alul látható példa (5) a dupla szélességű vetést mutat. Ez azt jelenti, hogy egy 12,5 cm sortávolságú vetőgépnél minden második csoroszlya zárva volt. Ahhoz, hogy az összekötő menetnél meglegyen a 12,5 cm sortávolság, valamint a 37,5 cm művelőút, a traktorközépen duplasort (12,5 cm) vet a rendszer. Ezzel a duplasoros és művelőút-szélességű felosztással 1,5 vagy 2 m-es nyomtáv állítható be. A sorközművelő kultivátor szimmetrikus felépítésű.

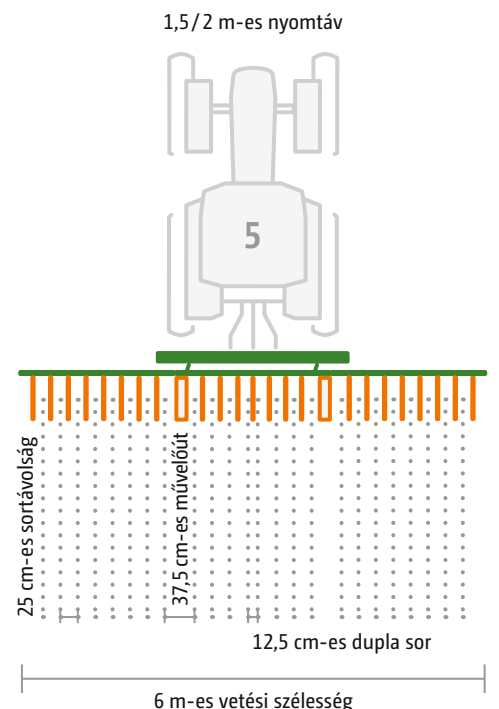

Sortávolság 6 m-es vetési szélességgel		24 x 25 cm	12 x 45 cm	12 x 50 cm	8 x 75 cm	9 x 75 cm
Nyomtáv	1,50 m	✓		✓*	✓	✓*
	1,80 m		✓			
	2,00 m	✓		✓		
	2,25 m		✓*		✓*	✓

* aszimmetrikus

Kultivátorozás a vetéssel azonos szélességben

Az ábra (6. példa) a következő helyzetet szemlélteti: A vetést egy 6 soros precíziós szemenkénti vetőgéppel végezték, 4,5 méteres munkaszélességgel és 75 cm-es sortávolsággal, RTK-vezérlésű traktorral.


Az alábbi ábrán kísérlet látható a növényállomány megművelésére 9 soros sorközművelő kultivátorral és 75 cm-es sortávolsággal.

Látható, hogy az RTK korrekciós jel pontatlansága miatt – amely a vetőgép munkaszélességének akár ± 3 cm-es eltérést is eredményezhet – nem mindig garantálható a tökéletes csatlakozás a következő vetősorhoz.

Ebben a példában az első és a második menetből származó 6. és 7. vetéssor közötti távolság $75\text{ cm} + 3\text{ cm}$, míg a második és a harmadik menetből származó 12. és 13. vetéssor közötti távolság $75\text{ cm} - 3\text{ cm}$.

Az eltolódás miatt a 7. és 8. vetéssorok a sorközművelő kultivátorral való első áthaladáskor megsérülnek, mivel az utolsó két paralelogramma kapakései a növény sorban haladnak. A kultivátor második menetében a 9-12. vetéssorok művelése megfelelő lesz, ám a 13-17. vetéssorok sérülnek.

Ez nem történne meg egy olyan sorközművelő kultivátor esetében, amelynek munkaszélessége megegyezik a vetőgép munkaszélességével. Ennek következtében RTK-pontos vetésnél nincs szükség a vetésnél szélesebben végezni a kultivátorozást.

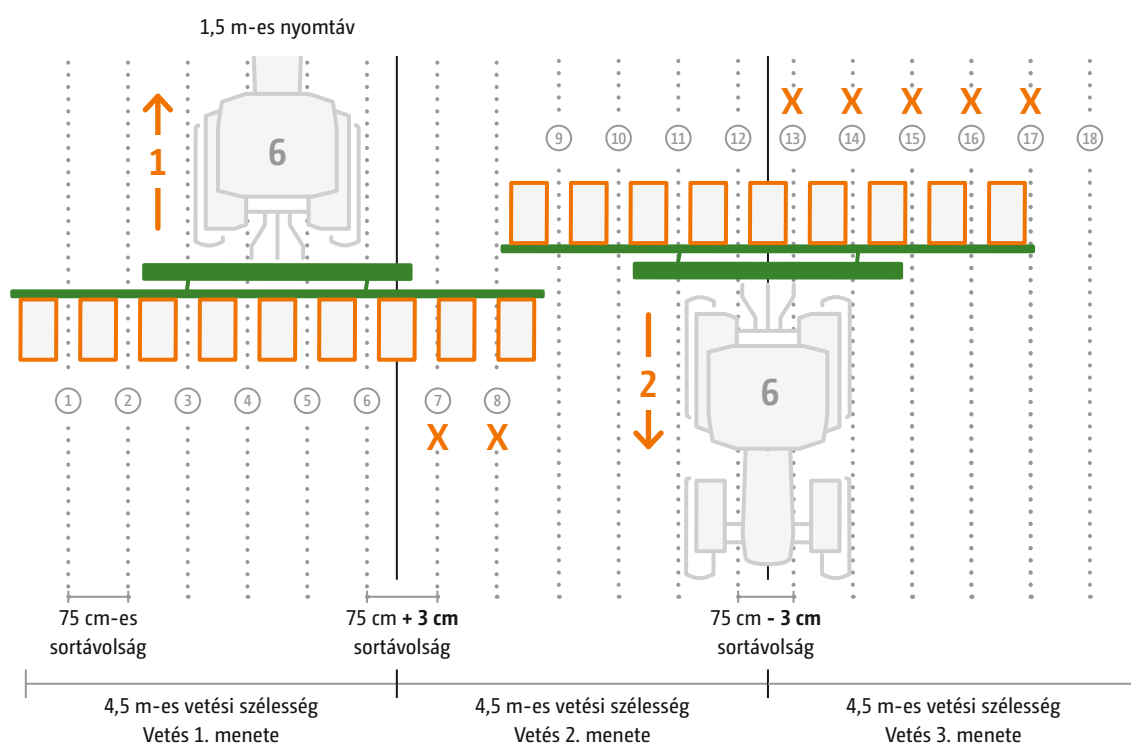


Nyomtávok

Elterjedt példák és a hozzájuk tartozó kultivátor-konfiguráció

A Venterra ideálisan illeszthető az AMAZONE Precea vagy Precea-TCC szemenkénti vetőgéphez.


Precea 6 m, 8 sorral és 75 cm sortávolsággal és Venterra 6,5 m, 9 paralelogrammával és 75 cm sortávolsággal

1. 150 cm-es ideális nyomtáv a gondozási meneteknél, szimmetrikus felszerelés.
2. 225 cm-es nyomtáv lehetséges a gondozási meneteknél, viszont aszimmetrikus felszerelés szükséges.

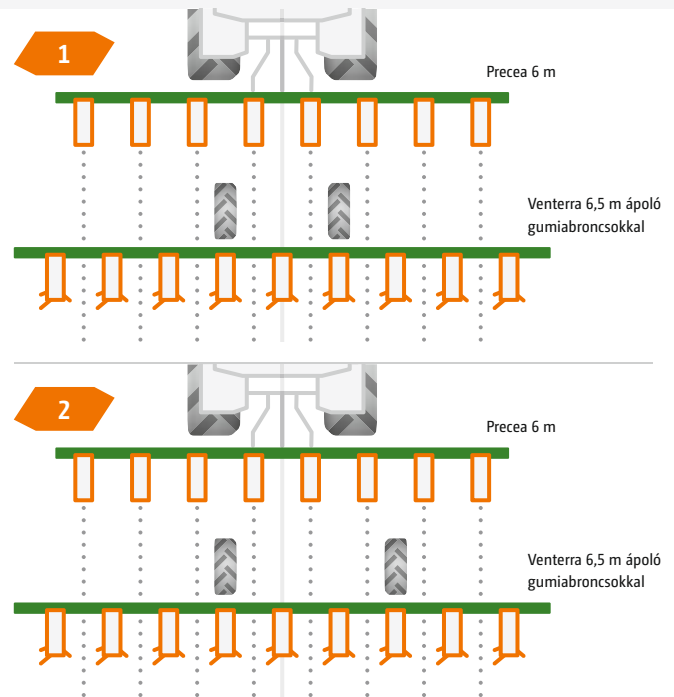


Precea 6 m 9 sorral és 75 cm sortávolsággal és Venterra 6,5 m 10 paralelogrammával és 75 cm sortávolsággal


3. 150 cm-es nyomtáv lehetséges a gondozási meneteknél, viszont aszimmetrikus felszerelés szükséges.
4. 225 cm-es ideális nyomtáv a gondozási meneteknél, szimmetrikus felszerelés.

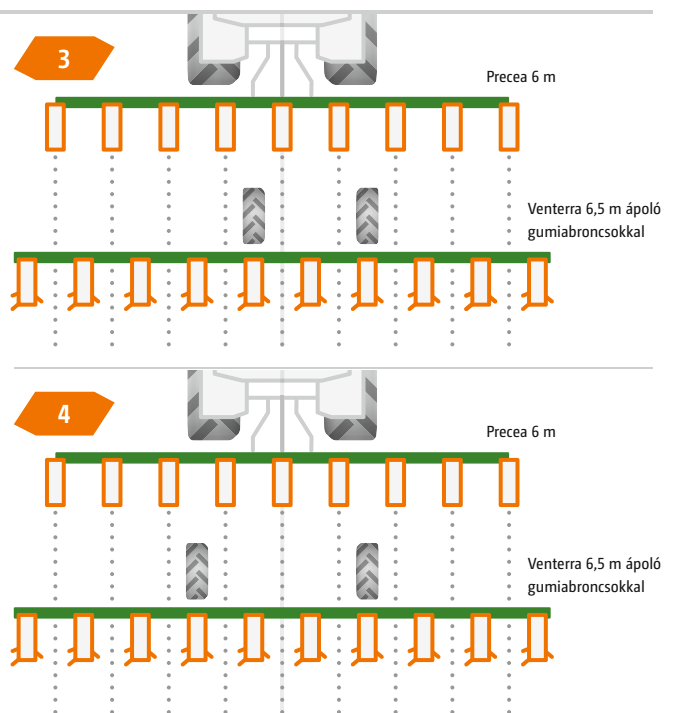

Figyelem: A bemutatott példák és a hozzájuk tartozó kultivátor-konfigurációk tipikus profilú, 710 mm-es normál gumibroncsokkal és 300 mm-es ápoló gumibroncsokkal érvényes.

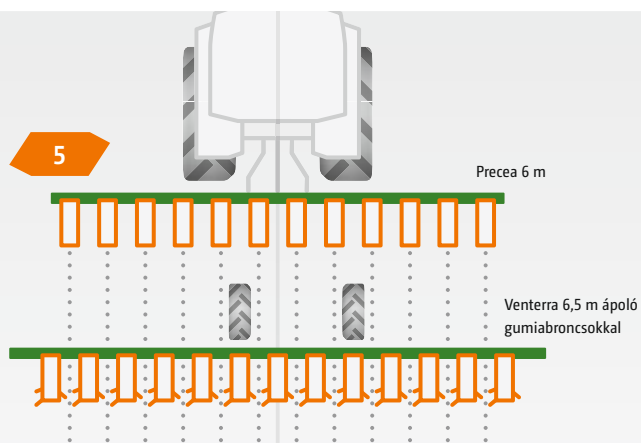

Precea 6 m 12 sorral és 50 cm sortávolsággal, illetve Venterra 6,5 m 13 paralelogrammával és 50 cm sortávolsággal

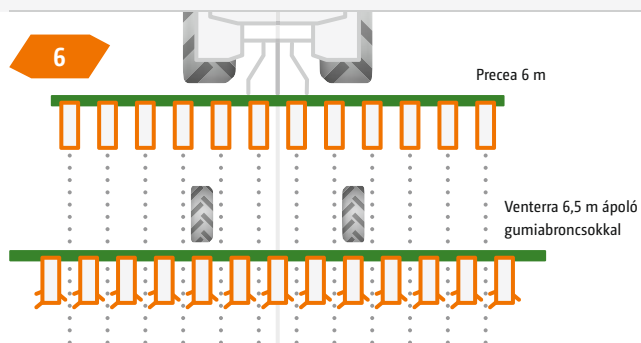

5. 150 cm-es nyomtáv lehetséges a gondozási meneteknél, viszont aszimmetrikus felszerelés szükséges.

6. 200 cm-es ideális nyomtáv a gondozási meneteknél, szimmetrikus felszerelés.

Kerethidraulika



Munkavégzés fél összecukással

A Venterra VR 4 9 méteres munkaszélességű tagjai külön-külön becsukhatók. A munkaszélesség ezzel 9 méterről 6 méterre csökken. Nagyfokú rugalmasságának hála a gép a legkülönbözőbb kultúrákhoz és üzemi körülményekhez használható.

A dupla összecukásnak köszönhetően 3 méternél kisebb szállítási szélesség érhető el néhány pillanat alatt, a minél gyorsabb vonulásért.

Sorközművelés és műtrágyázás egy menetben

RowSpread elosztófejes kijuttatórendszer FTender egységgel műtrágyához vagy vetőmaghoz



Több művelési lépés egy menetben

A Venterra felszerelhető az AMAZONE RowSpread elosztófejjel a gyomirtás közbeni műtrágyázáshoz vagy felülvetéshez. Minden egy kézből – így jutnak el az előremutató koncepciók a szántóföldre!

Precíz műtrágyázás kevesebb menetben

Az olyan növények, mint a kukorica vagy a cukorrépa, a korai fázisú növekedés után részesülnek adaptált műtrágyázásban. Ha a gyomosodást kultivátorozással minimalizáljuk, miközben további tápanyagot biztosítunk műtrágya vagy mikrogranulátumok formájában, növelni tudjuk a hozamot.

RowSpread elosztófej FTender egységgel

A rendszer lehetővé teszi a kultúrnövények hatékony és eredményes műtrágyázását vagy vetőmagok kijuttatását, pl. felülvetéshez, és ezzel párhuzamosan a mechanikus gyomirtást.

Előnyök:

- ✔ Kimagasló teljesítmény a nagy, 1600 vagy 2200 literes tartályterfogatnak köszönhetően
- ✔ Vetőmag és műtrágya kombinációja a kétkamrás tartálynak köszönhetően
- ✔ Testreszabott elosztás: A növény sorokban, a növény sorok között vagy nagy területen ütközőtányérral szétterítve
- ✔ A sorközművelő kultivátor szerszámkombinációi lehetővé teszik a műtrágya vagy a vetőmagok bedolgozását
- ✔ Nagyobb kényelem a gépkezelésbe történő teljes ISOBUS-implementációnak köszönhetően
- ✔ A nagy tartálynyílás egyszerű és gyors feltöltést tesz lehetővé
- ✔ Kényelmes és gyors csatlakoztatás lehetséges
- ✔ Egyszerű kalibrálási lehetőség kalibráló gombbal vagy a TwinTerminal használatával

Típus	Térfogat (l)	Tartály (m)	Szállítórendszer
FTender 1600	1 600	egycsúcsos	zárt
FTender 2200	2 200	egycsúcsos	zárt
FTender 2200C	2 200	kétsúcsos	zárt



Kultivátorozás és permetezés egy menetben

A RowSpray sávos permetező kijuttató rendszer FT-P 1502 fronttartállyal

Minden egy kézből – a sorközművelő kultivátorba integrált sávpermetező funkcióval a sorszélességtől függően a növényvédő szerek akár 85%-a is megtakarítható a hagyományos területpermetezéshez képest. Ez nemcsak a költségekre hat kedvezően és a környezetet védi, hanem jelentősen csökkentheti a gyomnövények rezisztenciájának kockázatát is. A RowSpray nem csak gyomirtásra, hanem precíz folyékony műtrágyázásra is használható közvetlenül a növény soron – akár szakaszalással is.

A hatóanyagot vagy lombtrágyát az AMAZONE FT-P 1502 fronttartály tárolja. A kijuttatásra precíz sávos kijuttatásként kerül sor az egyes növény sorok felett, a művelőszerszámok előtt. A sorok között azonban a kapakés fizikai úton, és vegyszer használata nélkül távolítja el a gyomot, és szakítja meg egyúttal a kapillárisokat. A rendszerek előnyeinek egyesítése csökkenti az üzemi anyagok költségét és védi a környezetet.

Előnyök:

- ✔ Sávpermetezés közvetlenül a növény sor felett
- ✔ Akár 85%-os növényvédőszer-megtakarítás a kultivátor-technikával
- ✔ A sávpermetező fúvókák tartója a paralelogrammákon helyezkedik el, hogy a fúvókák pontosan a megfelelő magasságban haladjanak a talaj felett
- ✔ 3 részes fúvókátartó
- ✔ Szakaszolás keretszakasz-armatúrákkal
- ✔ Központi csatlakozási pont a permetlévezeték számára az eltolókereten





Minden egy kézből – használja ki az AMAZONE több évtizedes tapasztalatát a növényvédelmi technológia területén!



FT-P 1502 önálló fronttartály

Sokoldalú partner a modern növénytermesztésben!

FT-P 1502 önálló fronttartály

Az 1500 literes FT-P 1502 fronttartály ideális partner minden folyékony termékkel dolgozó gépi alkalmazáshoz.

Példák az önálló fronttartály alkalmazására:

- ✓ Sávpermetezés a Ventera sorközművelő kultivátorral kombinálva
- ✓ Folyékony műtrágyázás Precea szemenkénti vetőgéppel vagy Primera DMC direktvetőgéppel végzett vetés közben
- ✓ a növekedést serkentő biológiai anyagok kijuttatása vetés közben
- ✓ további egyedi alkalmazási lehetőségek

Pontos kijuttatás

A folyékony terméket a szivattyú tömlőkön keresztül juttatja el a Ventera csoroszlyáihoz. A tömlők rendezett elvezetésűek, és védőköpeny védi őket a kőfelverődések és a sérülések ellen. A permetlét a gép egy fúvókán keresztül pontosan a növénytörzshöz permetezi. A sávpermetező fúvókák tartója a paralelogrammákon helyezkedik el, hogy a fúvókák pontosan a megfelelő magasságban haladjanak a talaj felett.



Lars Eikelboom gyakorlati tapasztalata, QR-kód a videóhoz



Egyszerű, intelligens kezelés a SmartCenter egységgel

Az FT-P 1502 fronttartály kezelőszerve jól hozzáférhető helyen, a bal oldalon található. A kezelőszervén opcionálisan Comfort csomaggal is ellátható. E csomaghoz tartozik a TwinTerminal 3.0 a szívóoldal működtetéséhez, az automatikus töltésleállítás a szívótöltéshez, a szinttől függő, autodinamikus keverőszabályozás valamint a távirányítású, automatikus tisztítóprogramok a gyors és alapos tisztításhoz. A megbízható tisztítás érdekében az FT-P 1502 fronttartályhoz 180 l űrtartalmú tisztavizes tartály tartozik. Önálló használatra az FT-P 1502 fronttartály egy hidraulikusan meghajtott 180 l/perc teljesítményű dugattyús membránszivattyúval van felszerelve, és szakaszolással is ellátható. A szivattyú működtetéséhez 35 l/perc mennyiségű olajra van szükség.



TwinTerminal 3.0



FT-P 1502 önálló fronttartály

Primera DMC direktvetőgép



Precea szemenkénti vetőgép



Venterra kultivátor





AMAZONE






Venterra 1K és 1K-lang



A Venterra 1K és 1K-lang előnyei

- ✔ A Venterra termékcsalád összes M méretű paralelogrammával és szerszámokkal ellátott gépe teljes körűen használható és optimális művelési eredményeket ad 1,3 és 4,2 m közötti munkaszélesség mellett
- ✔ A gép átalakítható elülső és hátsó felszereléshez, valamint opcionálisan utólag is ellátható vezérlőegységgel és eltolóegységgel működő sorvezető rendszerrel
- ✔ A Venterra 1K vázkerete opcionálisan felszerelhető mechanikusan összecukható kerethosszabbítóval

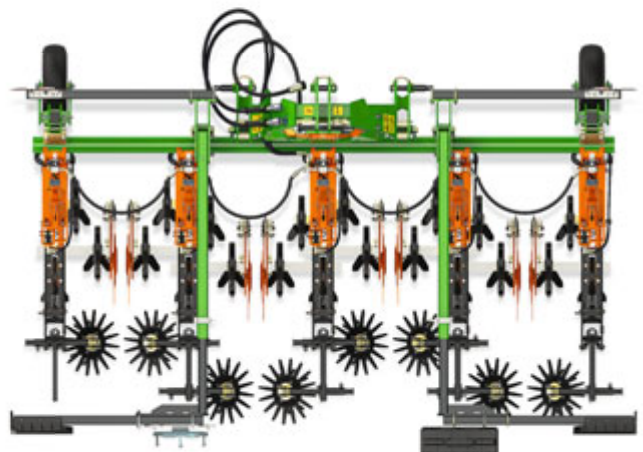



1,3 m – 4,2 m



Rugalmasan, már
12,5 cm-től



Elülső vagy hátsó
felszerelés




Akár 15 km/h



A Venterra 1K-lang különleges jellemzője

- ✓ A Venterra 1K eltolókerettel ellátott, kameravezérelt változatánál a gép hosszú vázkerettel van felszerelve, hogy a kamerának elegendő hely legyen a keret előtt a felvételek elkészítéséhez
- ✓ A gép így ideális a keskeny munkaszélességű speciális növénykultúrákhoz

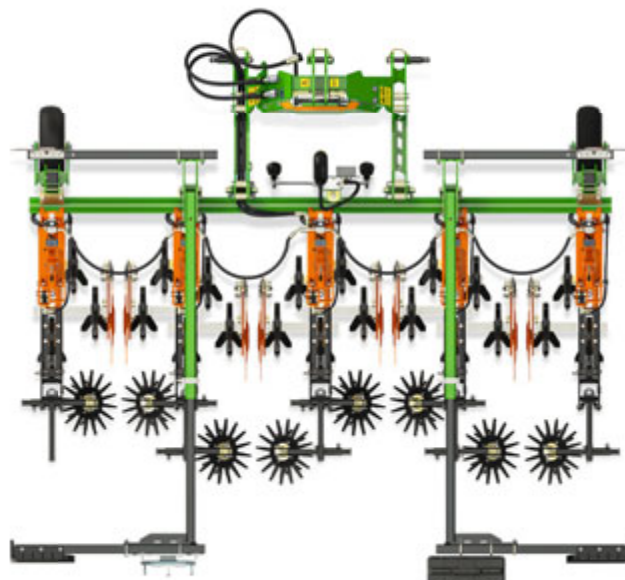

Venterra 2K



A Venterra 2K előnyei

- ✔ Nagyon nagy, akár 100 cm-es vázkeretmagasság a magas kultúrákban, például kukoricában vagy napraforgóban való munkavégzéshez, röviddel a sorzárás előttig, illetve késői gyomnövények ellen is
- ✔ Gyorsan, hidraulikus módon összecsuksukható 3 m-nél kisebb szállítási szélességre, ami megkönnyíti a vonulást és biztonságos közúti szállítást garantál
- ✔ A gép átalakítható elülső és hátsó felszereléshez, valamint opcionálisan utólag is ellátható vezérlőegységgel és eltolóegységgel működő sorvezető rendszerrel
- ✔ Opcionális mankókerek a vázkereten, a kultivátor keretének minél nyugodtabb futásához



4,5 m – 6,75 m




Rugalmasan, már
12,5 cm-től



Elülső vagy hátsó
felszerelés



Akár 15 km/h

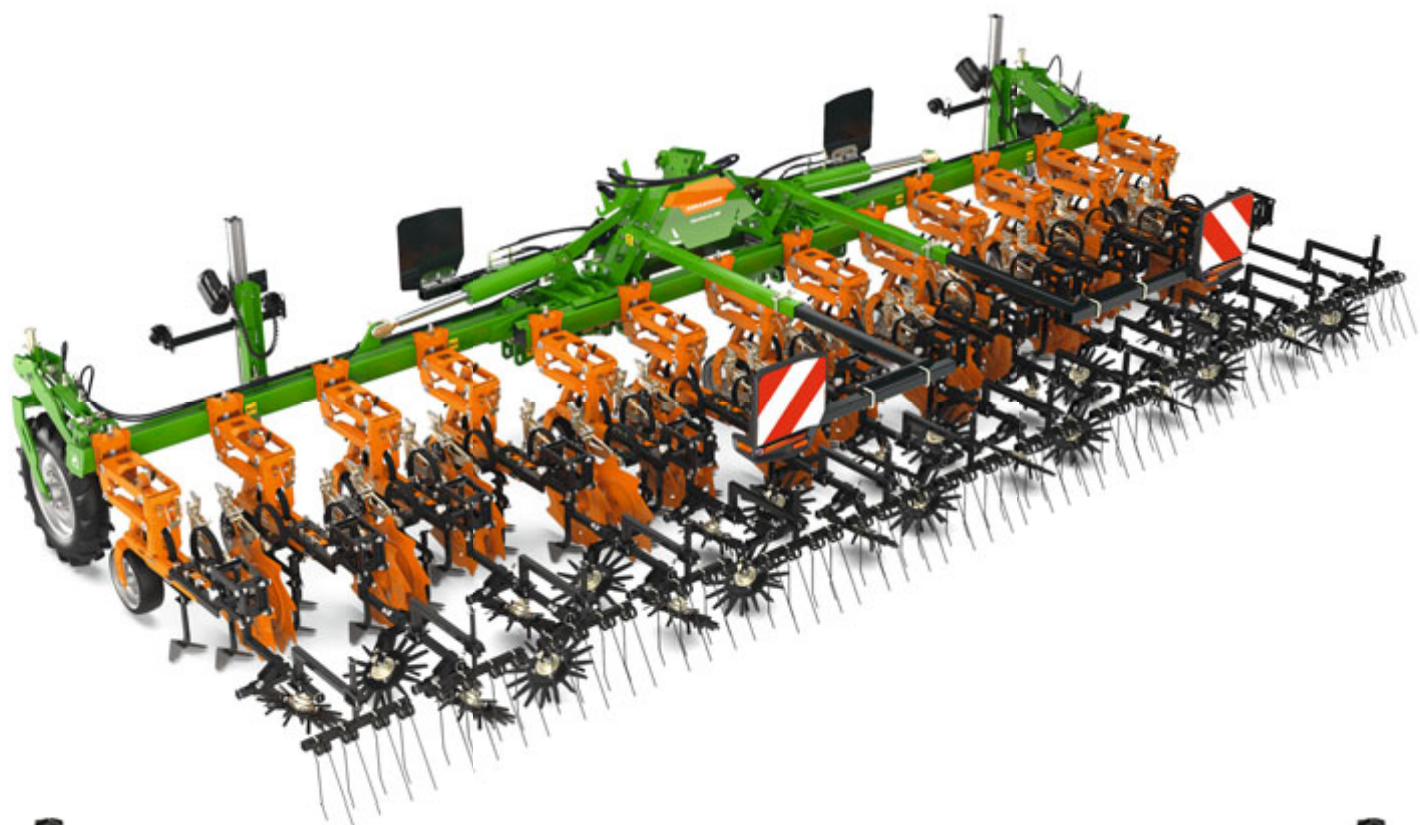

Venterra VR 4



A Venterra VR 4 előnyei

- ✔ Maximális pontosságú művelés még nagy, akár 12 m-es munkaszélesség esetén is a VR 4 eltolókeretes, akár 60 cm-es elmozdulást megengedő, kameravezérelt sorvezető rendszernek köszönhetően
- ✔ Részlegesen összecsuksva is üzemeltethető, ami maximális rugalmasságot szavatol a különböző munkaszélességű vetőgépek használatakor
- ✔ Vázon elhelyezett támasztókerekek az optimális súlyelosztásért, integrált eltolókerettel a traktorhoz közeli súlypontért





7,2 m – 12,8 m




Rugalmasan, már
12,5 cm-től



Hátsó felszerelés



Akár 15 km/h

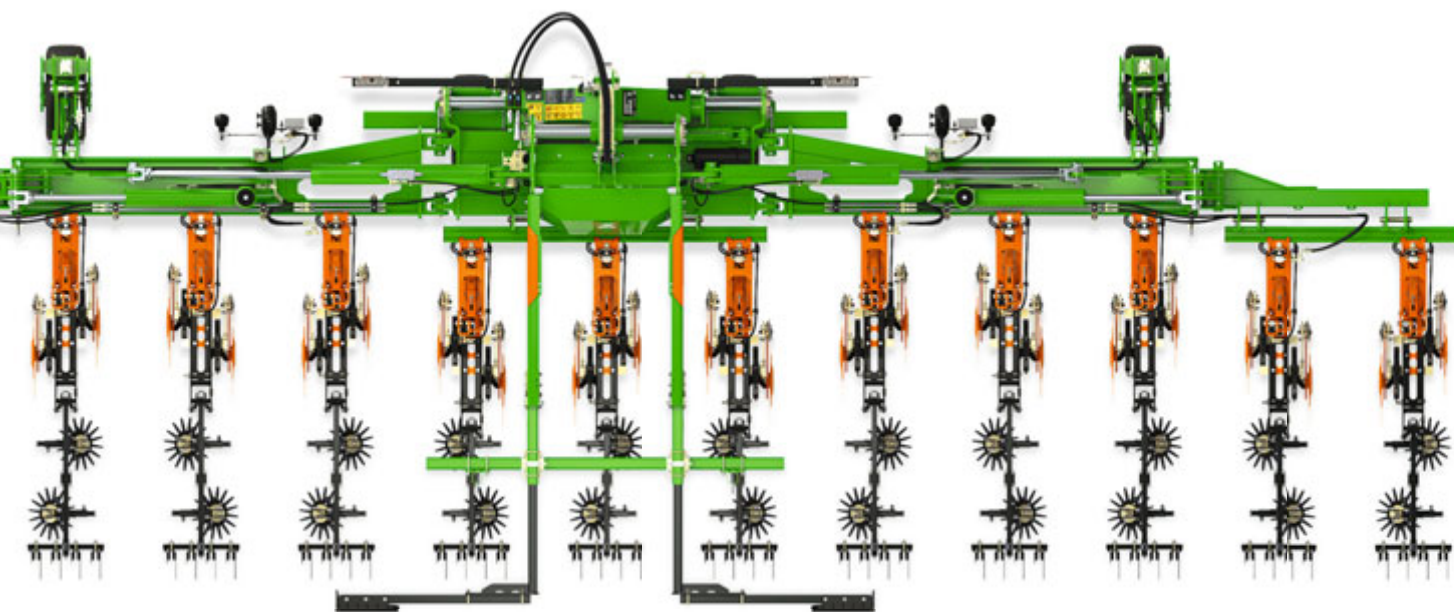

Műszaki adatok

Venterra sorközművelő kultivátor

Típus	Venterra 1K	Venterra 2K	Venterra VR 4
Munkaszélesség (m)	1,30 – 4,20	4,50 – 6,75	7,20 – 12,80
Sortávolság (cm)	rugalmasan, már 12,5 cm-től		
Vázkeret magassága terepen	(M) 80 cm	(M) 80 vagy (L) 100 cm	(M) 80 cm
Szállítási szélesség	3,00	2,95	2,99
Tömeg (75 cm-es sor) (kg)	560*	1 268*	2 876/3 232**
Elülső felszerelés	✓	✓	
Hátsó felszerelés	✓	✓	✓
Kamerás vezérlés	✓	✓	✓
Szakaszolás	✓	✓	✓
Kapcsolódás a traktorhoz	2-es vagy 3-as kategória		3-as kat.
Teljesítményszükséglet (kW/LE)	44/60	60/80	minimum 118/160

* Hátsó felszerelés KPP-M típusú paralelogrammával és 75 cm-es sortávolsággal

** Venterra VR 4 (9 m)/Venterra VR 4 (12 m) hátsó felszereléssel, beépített eltolókerettel, KPP-M típusú paralelogrammával és 75 cm-es sortávolsággal

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országokénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.



Az eredeti egyszerűen jobb

AMAZONE szerviz és minőség



A tapasztalat kifizetődik. Az AMAZONE ezért a legmagasabb minőséget garantálja Önnek a saját európai gyáraiban megvalósított, rendkívül magas szintű vertikális integrációnak köszönhetően – már több mint 140 éve. Az eredeti egyszerűen jobb.

Sokszor kritikusan fontos, hogy a dolgok flottul menjenek: például akkor, ha csak rövid idő áll rendelkezésre a gyomirtáshoz. Ezért az AMAZONE első osztályú alkatrészszervizt kínál eredeti, pontosan az Ön gépéhez illeszkedő alkatrészekkel. A gépe így mindig használatra kész lesz – a világszerte elérhető, minőségi alkatrészek révén.

Globális pótalkatrész-logisztikánk központja a németországi Tecklenburg Leedenben található pótalkatrészközpontunk (Global Parts Center). Ez gondoskodik a pótalkatrészek optimális elérhetőségéről, régebbi gépek esetében is. Az AMAZONE szervizcsapata az Ön rendelkezésére áll, amikor csak szüksége van ránk – hozzáértő és magasan képzett értékesítési partnereink és szerviztechnikusaink átfogó hálózatának támogatásával.

Pontos gyomirtás az első métertől kezdve.

Az eredeti pótk- és kopóalkatrészek előnyei:

- ✔ Minőség, megbízhatóság és teljesítmény
- ✔ Azonnali elérhetőség, még a régebbi gépek esetében is
- ✔ A használt gép magasabb viszonteladási értéke



myAMAZONE

a nagyobb teljesítményért



Regisztráljon most
www.amazone.net/myamazone



GARANCIA

» Regisztráljon most, és igényeljen 24 hónapos gyártói garanciát!

- ✓ Növelje gépének védelmét a 24 hónapos gyártói garanciával!
- » A garanciaajánlat az első használatot követő 12 hónapos szerződéses garanciális időszakon belül érvényesíthető.

ÚJ



PÓTALKATRÉSZEK

» Pótalkatrészek – Most még könnyebben megtalálja a megfelelő pótalkatrészeket a gépéhez!

- ✓ A megfelelő alkatrészlista a gépéhez egyetlen kattintással.
- ✓ Rövid idő alatt azonosíthatja a megfelelő alkatrészt a robbantott ábrákon.
- ✓ Állítson össze egy bevásárlólistát, és küldje el szervizpartnerének.



BEÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS

» Ezután adja meg a gépszámot, és egy pillantás alatt megkapja az összes információt, amire szüksége van a gép teljesítményének maximalizálásához

- ✓ Szezonkezdés és üzembe helyezés
- ✓ Beállítás és kezelés
- ✓ Pótalkatrészek és kezelési utasítások
- ✓ Karbantartás és betárolás



AMAZONE



Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országokénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0

AMAZONEN-WERKE KFT.

H-4031 Debrecen, Richter Gedeon út 30. · Tel: 52/888-145

www.amazone.hu · E-Mail: amazone@amazone.hu

Területi képviselők

