

 **Rolmako**[®]

www.rolmako.hu



Gépek az ügyfél
igényei szerint

HU



Fedezze fel a talajban rejlő lehetőségeket,
maximális hasznot érhet el növényei számára



Cégalapítás:
1982



Több mint 30
féle géptípus




2
telephely
Wrezniában



7400
tonna acél
feldolgozás
évente



A termékek
80%-a
exportra
készül

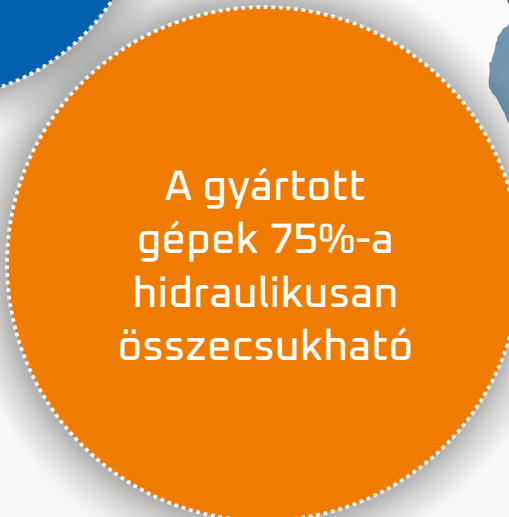

A gyártott
gépek 75%-a
hidraulikusan
összecsukható



1800 db
termék/év



Export piac:
több mint
30 ország
exportálunk



Több mint 150
alkalmazott



Gyomfésű / ActivAgro

MUNKASZÉLESSÉG	FOGAK ÁTMÉRŐJE	ERŐGÉP IGÉNY (LE)*	TÖMEG (kg)**
6,0 m H	7 / 8 mm	70	760
7,5 m H	7 / 8 mm	80	1060
9,0 m H	7 / 8 mm	90	1290
12,0 m H	7 / 8 mm	110	1870

*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.



Front rövidtárca

MUNKA- SZÉLESSÉG	ERŐGÉP IGÉNY (LE)*	TÖMEG (kg)**	TÁRCSÁK SZÁMA (db)
3,0 m	105	1280	24
TÁMKERÉK (db)	MAX. MUNKA- MÉLYSÉG (mm)	TÁRCSASOROK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG (mm)	TERÜLET TELJESÍTMÉNY (ha/óra)
4	130	800	2,0 - 3,0

*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.



Csillagkapa Mátrix

MUNKASZÉLESSÉG	CSILLAGKAPÁK SZÁMA	ERŐGÉP IGÉNY (LE)*	TÖMEG (kg)**
6,0 m H	68	90	1720
7,0 m H	80	100	1860
8,0 m H	92	110	2080

*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.



Gépek fronthidraulikára

MUNKASZÉLESSÉG	CAMBRIDGE TÖMEG* (kg)	CROSSKILL TÖMEG* (kg)	HULLÁMOS DULPA TÁRCSA TÖMEG* (kg)
3,0 m	1310	905	935
MUNKASZÉLESSÉG	CAMBELL HENGERTÖMEG* (kg)	ACÉL TÖMEG* (kg)	ORION HENGERTÖMEG* (kg)
3,0 m	940	950	1240

*) A gép tömege alapfelszereltséggel.



ORION Ø 500 mm



Front száraprító henger

MUNKA- SZÉLESSÉG	ERŐGÉP IGÉNY (LE)*	TÖMEG (kg)**	KÉSEK SZÁMA (db)
3,0 m	100	1170	60
KÉSEK HOSSZA (mm)	HENGERTÖMEG* (mm)	MAX MUNKA- MÉLYSÉG (mm)	MUNKASEBESSÉG (km/h)
575	375	30	15-20

*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.

TurboCut száraprító henger

MUNKA-SZÉLESSÉG	ERŐGÉP IGÉNY (LE)* TURBOCUT / TURBOCUT PLUS	TÖMEG (kg)** TURBOCUT	TÖMEG (kg)** TURBOCUT PLUS
4,0 m H	120/130	2490	2610
5,0 m H	140/160	2700	2850
6,0 m H	160/190	2910	3090

*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.



U 445 VibroSTAR magágykészítő

MUNKA-SZÉLESSÉG	KAPÁK SZÁMA (db)	ERŐGÉP IGÉNY (LE)*	TÖMEG (kg)**
6,0 m HP	79	120	3100
7,0 m HP	93	140	3300
8,0 m HP	105	160	3500

*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.



U 382 kombinátor

MUNKA-SZÉLESSÉG	KAPÁK SZÁMA (db)	ERŐGÉP IGÉNY (LE)*	TÖMEG (kg)**
3,0 m	30	80	715
3,5 m	35	85	790
4,0 m	40	90	885
4,0 m H	41	90	1520
4,5 m H	45	100	1600
5,0 m H	51	120	1680
5,5 m H	55	140	1785
6,0 m H	61	160	1890

H - Hidraulikusan összecsuksútható gép szállítási szélesség nem haladja meg 3 métert.
*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.



U 684 kompaktor

MUNKA-SZÉLESSÉG	KAPÁK SZÁMA SU, SA / SG, SX	ERŐGÉP IGÉNY (LE)*	FÜGGESZTETT TÖMEGE (kg)**	FÉLIGFÜGG. TÖMEG (kg)**
2,5 m	25 / 11	75	1150	x
3,0 m	30 / 13	95	1250	2150
4,0 m	39 / 18	125	1620	2520
4,0 m H	39 / 18	125	1850	2750
4,5 m H	45 / 20	150	2130	3030
5,0 m H	50 / 23	165	x	3350
6,0 m H	60 / 27	180	x	3990

H - Hidraulikusan összecsuksútható gép szállítási szélesség nem haladja meg 3 métert.
*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.



U 659 Vetőkultivátor

MUNKA-SZÉLESSÉG	KAPÁK SZÁMA	ERŐGÉP IGÉNY (LE)*	TÖMEG (kg)**
2,5 m	17	70	730
2,7 m	19	75	790
3,0 m	21	80	870
4,0 m	26	115	1080



*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.



PRO U 684 kompaktor

MUNKA-SZÉLESSÉG	KAPÁK SZÁMA SU, SA / SG, SX	ERŐGÉP IGÉNY (LE)*	FÜGGESZTETT TÖMEGE (kg)**	FÉLIGFÜGG. TÖMEG (kg)**
2,5 m	25 / 11	75	1410	x
3,0 m	30 / 13	95	1565	2465
4,0 m	39 / 18	125	2040	2940
4,0 m H	39 / 18	125	2270	3170
4,5 m H	45 / 20	150	2600	3500
5,0 m H	50 / 23	165	x	3875
6,0 m H	60 / 27	180	x	4620

H - Hidraulikusan összecsuksútható gép szállítási szélesség nem haladja meg 3 métert.
*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.

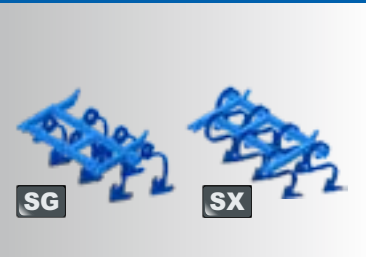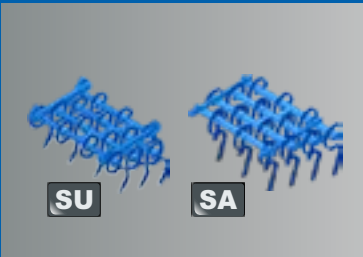

U 622 rövidtárcsa

MUNKA-SZÉLESSÉG	TÁRCSÁK SZÁMA (db)	ERŐGÉP IGÉNY (LE)*	TÖMEG (kg)**
2,7 m	20	85	1035
3,0 m	24	95	1150
3,5 m	28	110	1320
4,0 m	32	120	1480

*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.



U 693 rövidtárcsa

MUNKA-SZÉLESSÉG	TÁRCSÁK SZÁMA (db)	ERŐGÉP IGÉNY (LE)*	FÜGGESZTETT TÖMEG (kg)**	FÉLIGFÜGG. TÖMEG (kg)**
2,7 m	20	95	1180	x
3,0 m	24	105	1340	2140
3,5 m	28	120	1580	2380
4,0 m	32	130	1750	2550
4,0 m H	32	130	2550	3550
4,5 m H	36	145	2750	3750
5,0 m H	40	160	2940	3940
6,0 m H	48	180	3300	4300



U 645 szőlészeti rövidtárcsa

MUNKA-SZÉLESSÉG	TÁRCSÁK SZÁMA (db)	ERŐGÉP IGÉNY (LE)*	TÖMEG (kg)**
1,25 m	10	40	620
1,50 m	12	50	675
1,75 m	14	60	750
2,00 m	16	70	825

*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.



U 652 rövidtárcsa



MUNKASZÉLESSÉG	TÁRCSÁK SZÁMA	ERŐGÉP IGÉNY (LE)*	TÖMEG (kg)**
3,0 m	24	110	1480
3,5 m	28	130	1720
4,0 m	32	150	2045
4,0 m H	32	150	2890
4,5 m H	36	160	3175
4,0 m HP	32	150	3900
4,5 m HP	36	160	4340
5,0 m HP	40	180	4780
6,0 m HP	48	200	5300

H - Hidraulikusan összehajtható gép szállítási szélesség nem haladja meg 3 métert.
*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.



SpeedCutter rövidtárcsa

MUNKASZÉLESSÉG	TÁRCSÁK SZÁMA	ERŐGÉP IGÉNY (LE)*	TÖMEG (kg)**
3,0 m	24	110	1495
3,5 m	28	130	1790
4,0 m	32	150	2100
4,0 m H	32	150	2900
4,5 m H	36	160	3190
4,0 m HP	32	150	4030
4,5 m HP	36	160	4480
5,0 m HP	40	180	4940
6,0 m HP	48	200	5500

H - Hidraulikusan összehajtható gép szállítási szélesség nem haladja meg 3 métert.
*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.



U 671 rövidtárcsa

MUNKASZÉLESSÉG	TÁRCSÁK SZÁMA	ERŐGÉP IGÉNY (LE)*	TÖMEG (kg)**
3,0 m	24	120	2120
3,5 m	28	140	2370
4,0 m	32	160	2580
4,0 m HP	32	160	5060
4,5 m HP	36	180	5390
5,0 m HP	40	200	5940
6,0 m HP	48	240	6600

H - Hidraulikusan összehajtható gép szállítási szélesség nem haladja meg 3 métert.
*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.




PRO U 671 rövidtárca

MUNKASZÉLESSÉG	TÁRCSÁK SZÁMA	ERŐGÉP IGÉNY (LE)*	TÖMEG (kg)**
4,0 m HP	32	160	5940
4,5 m HP	36	180	6380
5,0 m HP	40	200	7040
6,0 m HP	48	240	7920



H - Hidraulikusan összecsu kható gép szállítási szélesség nem haladja meg 3 métert.
*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.

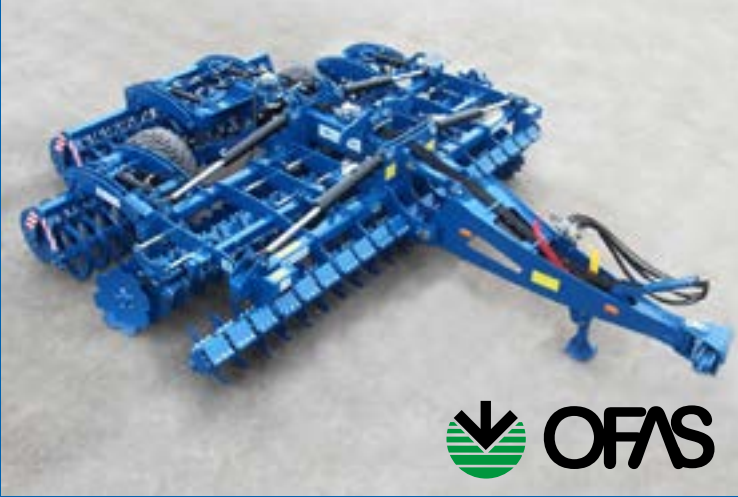

BigField rendszer

	MUNKA-SZÉLESSÉG	MŰVELŐ ELEM EK SZÁMA	ERŐGÉP IGÉNY (Le)*	TÖMEG (kg)**
U 684	8,0 m	SU,SA 78 / SG, SX 36	250	7940
U 684 PRO	8,0 m	SU,SA 78 / SG, SX 36	250	8780
U 693	8,0 m	64	260	8200
U 652	8,0 m	64	260	8790
U 671	8,0 m	64	320	9860
U 497	8,0 m	52	260	8490

*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.



U 497 univerzális kultivátor

MUNKA-SZÉLESSÉG	KAPÁK SZÁMA	ERŐGÉP IGÉNY (LE)*	SS	SW	ST	TÖMEG (kg)**	TÖMEG (kg)**	TÖMEG (kg)**
3,0 m	19	70	85	105	835	985	1145	
3,5 m	22	80	95	120	895	1070	1250	
4,0 m	26	90	105	130	975	1180	1395	
4,0 m H	26	90	105	130	1725	1910	2125	
4,5 m H	28	100	115	145	1785	1980	2215	
5,0 m H	32	110	125	160	1900	2120	2385	
6,0 m H	38	135	150	190	2140	2400	2720	

H - Hidraulikusan összecsu kható gép szállítási szélesség nem haladja meg 3 métert.
*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) Függesztett gép tömege alapfelszereltséggel, a féligfüggesztett változat plusz 1280 kg.



U 453 szántóföldi kultivátor

MUNKA-SZÉLESSÉG	KAPA BIZTOSÍTÁS	KAPÁK SZÁMA (db)	TÁRCSÁK SZÁMA	ERŐGÉP IGÉNY (Le)*	STANDARD TÖMEG (kg)**	Grubber Plus TÖMEG (kg)**
2,1 m	nyírócsap	5	6	75	755	x
2,1 m	rugó	5	6	75	930	x
2,6 m	nyírócsap	6	7	90	920	x
2,6 m	rugó	6	7	90	1130	x
3,0 m	nyírócsap	7	8	105	1100	1200
3,0 m	rugó	7	8	105	1345	1445
3,9 m	nyírócsap	9	10	135	1440	1570
3,9 m	rugó	9	10	135	1755	1885
4,0 m H	nyírócsap	9	10	145	2160	2310
4,0 m H	rugó	9	10	145	2475	2625
4,5 m H	nyírócsap	11	12	165	2430	2580
4,5 m H	rugó	11	12	165	2815	2965

*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.



ComboTill kultivátor

MUNKASZÉLESSÉG	KAPÁK SZÁMA	ERŐGÉP IGÉNY (LE)*	TÖMEG (kg)**
3,0 m	19	85	1150
3,5 m	22	95	1250
4,0 m	26	105	1380
4,0 m H	26	105	2240
4,5 m H	28	115	2320
5,0 m H	32	125	2480
6,0 m H	38	150	2800

*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.



U 436 szántóföldi kultivátor

MUNKASZÉLESSÉG	KAPÁK SZÁMA (db)	ERŐGÉP IGÉNY (Le)*	STANDARD TÖMEG (kg)**	NON STOP TÖMEG (kg)**
2,6 m	9	105	1390	1485
3,0 m	11	125	1525	1690
3,5 m	13	150	1760	1955
4,0 m	15	170	1985	2210
4,0 m H	14	170	x	3500
4,5 m H	16	195	x	3800
4,0 m H PRO	14	170	x	3300
4,5 m H PRO	16	195	x	3600
5,0 m HP	18	220	x	5900
6,0 m HP	22	245	x	6500

*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.



SpringExpert borona

MUNKASZÉLESSÉG	RUGÓSOROK SZÁMA	ERŐGÉP IGÉNY (LE)*	TÖMEG (kg)**
6,0 m	5	90	1600
7,5 m	5	120	1850
9,0 m	5	180	2300

*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.



U 602 lazító

MUNKA-SZÉLESSÉG	KÉSEK SZÁMA	ERŐGÉP IGÉNY (LE)*	STANDARD TÖMEG (kg)**	HIDRAULIKUS TÖMEG (kg)**
1,6 m	2	75	490	620
1,6 m	3	100	575	775
3,0 m	4	125	880	1180
3,0 m	5	150	970	1345
3,8 m	7	210	1320	1845

*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.



U 608 lazító

MUNKA-SZÉLESSÉG	KÉSEK SZÁMA	ERŐGÉP IGÉNY (LE)*	STANDARD TÖMEG (kg)**	HIDRAULIKUS TÖMEG (kg)**
3,0 m	6	160	1020	1470
4,0 m	8	220	1225	1825

*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.



U 614 lazító

MUNKA-SZÉLESSÉG	KÉSEK SZÁMA	ERŐGÉP IGÉNY (LE)*	STANDARD TÖMEG (kg)**	HIDRAULIKUS TÖMEG (kg)**
3,0 m	6	160	1080	1530
4,0 m	8	220	1320	1920

*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.



U 619 lazító

MUNKASZÉLESSÉG	KÉSEK SZÁMA	ERŐGÉP IGÉNY (LE)*	STANDARD TÖMEG (kg)**
3,0 m	12	240	1800
4,0 m	16	330	2480

*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.



U 624 lazító

MUNKA-SZÉLESSÉG	KÉSEK SZÁMA	ERŐGÉP IGÉNY (LE)*	STANDARD TÖMEG (kg)**	HIDRAULIKUS TÖMEG (kg)**
2,5 m	5	125	2075	2325
3,0 m	5	125	2200	2450
3,0 m	7	175	2300	2650
4,0 m	9	220	3080	3530

*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.



U 638 lazító

MUNKASZÉLESSÉG	KÉSEK SZÁMA	ERŐGÉP IGÉNY (LE)*	TÖMEG (kg)**
2,5 m	7	100	1500
3,0 m	9	130	1700
3,0 m	9 (7+2)	130	1720
3,5 m	11	160	1985
3,5 m	11 (9+2)	160	2000
4,0 m	13 (11+2)	190	2300
4,0 m H	12	200	3580
4,5 m H	14	220	3900
5,0 m HP	16	240	6020
6,0 m HP	20	260	6650

*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.



Hidraulikus csukású hengerek Cambridge/Orion

MUNKASZÉLESSÉG	CAMBRIDGE TÖMEG (kg)*	ORION TÖMEG (kg)*
6,2 m	3420	3350
7,5 m	4000	3925
8,3 m	4420	4280
9,4 m	5005	4910


*) A gép tömege alapfelszereltséggel.



U 632 altalajlazító (munkagépkapcsolóval)

MUNKASZÉLESSÉG	KÉSEK SZÁMA	ERŐGÉP IGÉNY (LE)*	TÖMEG (kg)**
3,0 m	6	160	1250
4,0 m	8	220	1525

*) Minimális teljesítmény igény a talajviszonyoktól függően jelentősen eltérhet.
**) A gép tömege alapfelszereltséggel.

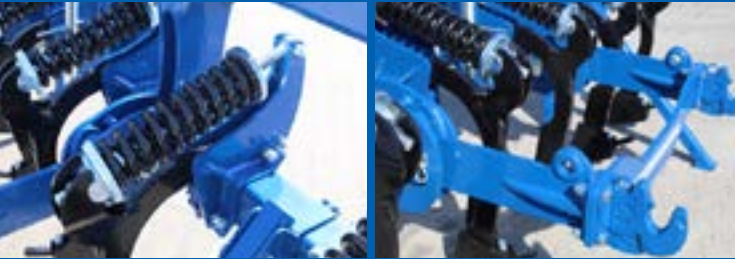

Szállítókocsi vágóasztalokhoz

TÍPUS	TÖMEG (kg)
Claas Mega	772
ClaasTucano	780
John Deere 300 széria	785
John Deere 600 széria	945
New Holland	960



Henger mechanikus nyitás/zárás

MUNKA-SZÉLESSÉG	Cambridge TÖMEG* (kg)	Crosskill TÖMEG* (kg)	Acél henger TÖMEG*(kg)	Campbell TÖMEG* (kg)	Orion TÖMEG* (kg)
5,0 m	2860	2310	2475	x	2800
6,2 m	3300	2720	2880	2355	3230
7,5 m	3850	3080	3325	x	3775
9,0 m	4620	3740	4040	x	4525
9,4 m T	5150	4235	4550	x	5055

*) A gép tömege alapfelszereltséggel.



Tolólap


MUNKASZÉLESSÉG	3 m	3,3 m
ELFORDÍTÁS SZÖGE	58°	
TÖMEG (kg)	740	800





Győri Agroker Zrt
9028 Győr, Külső-Veszprémi út 10-12
Marovitz István +36 30 610 4308
Kovács Zoltán +36 30 235 2537
E-mail: gep@agroker-gyor.hu
www.agroker-gyor.hu

Az Ön kereskedője:

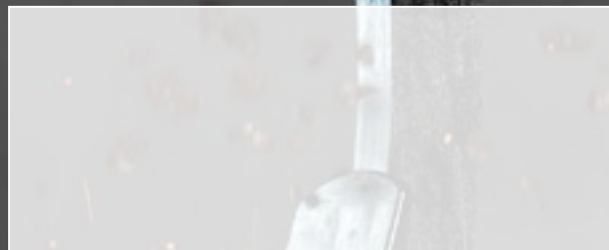

Talajkímélő művelés szakemberei

www.rolmako.hu