

seppi m.[®]

THE BEST FOR FARM & FOREST

SEPPI SZÁR- ÉS NYESEDÉKZÚZÓK, ERDÉSZETI SZÁRZÚZÓK, ZÚZÓFEJEK FORGÓ KOTRÓKRA *... és pár speciális megoldás*



TÖRTÉNELEM

A család akik szeretik a rendet

A SEPPI GYÁR TÖRTÉNELME RÖVIDEN

A SEPPI M. kiemelkedik azok közül a gyártók közül, amelyek szár és nyesedék zúzót, erdészeti zúzógépet gyártanak. A nagy múltra visszatekintő gyártás ad több évtizedes tapasztalatot. A dinamikus és folyamatos gyártmányfejlesztés eredményeképpen a legjobb minőségű gépeket gyártjuk.



- 1939 A céget Max Seppi alapította Appiano faluban, Bolzano tartományban, Olaszországban.
 - A Második Világháború után a gyártás már gyümölcs és szőlő ültetvények gépeinek gyártására összpontosított.
 - A korai 1970-es években röviddel a gyártásban való részvétele után, Luciano Seppi megkezdte az első szárzúzó előállítását, mely kalapácsokkal volt szerelve.
 - 1974 a zúzógép bemutatása az EIMA kiállításon, Bologná-ban.
 - 1980 Luciano Seppi kifejleszti az első erdészeti rotort.
- A specializálódott SEPPI M. manapság csak zúzógépeket gyárt.
- SEPPI M. napjainkban: 65 különböző géptípus, 2000 legyártott gép évente, 52 munkavállaló, 2-5 új prototípus minden évben. Több mint 40 országba exportál.



„A ZÚZICSKÁK MERCÉDESZE”


VÍZSZINTES TENGE LYŰ SZÁR- ÉS NYESEDÉKZÚZÓK MEGOLDÁSAI - SEPPI MÓDRA

HAJTÓMŰ



- Szabadonfutós, gondozás mentes hajtóművek a stresszmentes hajtás érdekében
- Speciális csapágyazás a hosszú élettartam érdekében
- Modellek szerint
 - szabadonfutó
 - átmenő hajtott tengely

ROTOR

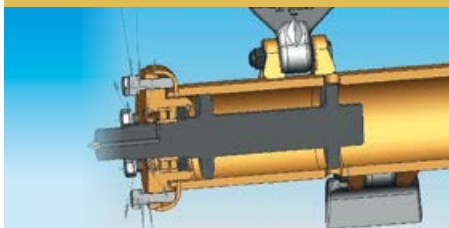

- Erős vágás: fordulat kb. 2000 f/perc
- Edzett acél garantál stabilitást akár széles gép esetén is.
- Vibráció mentesség: köszönhető a számítógép vezérelt centírozásnak
- Rotor: átmérő típustól függően akár 193 mm, falvastagság: 14 mm-ig

KALAPÁCS



- Spirálisan elhelyezett kalapácsok a magas vágási minőség a folyamatos terhelésből adódóan
- a Seppi kalapácsok önélezősek, szabadalommal védettek
- Erős kialakítás, nagyfokú kopásállóság speciális kialakítás: szög, nyak, hátsó anyagtöbblet
- edzett acél ötvözetből készültek

TÁMGÖRGŐ



- Viseli a gép tömegét munka helyzetben. A ház stabilitását növeli.
- Tiszta marad, mert a kalapácsok folyamatosan tisztítják
- Erős csapágyazása miatt akár forduláskor is folytathatjuk a zúzást.

ZÚZÓ LÉGÁRAMLÁSA



- Minimális távolság a rotor és ház között
- A rotor légáramot fejleszt. Ebben a légáramban halad az anyag legjobb vágási minőséget ad akár a letaposott fűvet is megemeli a földről

ÁLLÓ KÉSSOR



KLASSZIKUSOK

SMO

Fűre, gazra, szőlő és gyümölcs nyesedékekre 7 cm anyag átmérőig. 4 ill. 5 ékszíj meghajtással munkaszélességtől függően. Munkaszélesség: 125-250 cm. Alapkitelben manuális, paralel oldal állítással, opcióként hidraulikusan. Oldalállítás mértéke: 73 cm. Alapkitelben szabadonfutós hajtómű a hátsó használatra, opcióként front alkalmazásra. Tömege: 460-670 kg. Elöl lemezor hátul állítható hátfal terelő gumilappal. Számos opció választható: oldal besepítő, kitérő oldal forgó borona, oldal kasza.

	MUNKASZÉLESSÉG	TELJES SZÉLESSÉG	ZÚZHATÓ ANYAG	MAXIMÁLIS ÁPRÍTHATÓ ÁTMÉRŐ (CM)	TÖMEG (KG)	KALAPÁCSOK SZÁMA	ÉKSZÍJAK SZÁMA	ROTOR ÁTMÉRŐ(MM)	TIT FORDULAT	ERŐGÉP IGENY(LE)	OLDAL ÁLLÍTÁS*	OLDALÁLLÍTÁS (CM)	HIDRAULIKUS OLDALÁLLÍTÁS*	VEDELEM ELŐL/HÁTUL	ALKALMAZÁS HÁTUL/ELŐL*	STANDARD KALAPÁCSOK	KALAPÁCS OPCIOK
SMO	125	140	GAZ, NYESEDÉK	7	464	12	4	133	540	40	I	60	O	LEMEZEK/GUMILAP	I/N	SMO	Y
SMO	150	165	GAZ, NYESEDÉK	7	495	15	4	133	540	50	I	60	O	LEMEZEK/GUMILAP	I/N	SMO	Y
SMO	175	190	GAZ, NYESEDÉK	7	526	18	4	133	540	60	I	60	O	LEMEZEK/GUMILAP	I/N	SMO	Y
SMO	200	215	GAZ, NYESEDÉK	7	572	21	4	133	540	70	I	60	O	LEMEZEK/GUMILAP	I/N	SMO	Y
SMO	225	240	GAZ, NYESEDÉK	7	618	21	5	133	1000	80	I	60	O	LEMEZEK/GUMILAP	I/N	SMW	Y
SMO	250	265	GAZ, NYESEDÉK	7	677	24	5	133	1000	90	I	60	O	LEMEZEK/GUMILAP	I/N	SMW	Y

SMO REV CF

Fű, gaz, szőlő és gyümölcs nyesedékek, kukorica tarló, álló nád zúzására 7 cm anyag átmérőig. 4 ill. 5 ékszíj meghajtással munkaszélességtől függően. Munkaszélesség: 125-275 cm. Oldal állítás nélküli gép, Szabadonfutós, átmenő tengelyes hajtómű, hátsó és front alkalmazásra. Tömege: 450-720 kg. Elöl lemezor, hátul állítható hátfal terelő gumilappal. Számos opció választható: oldal besepítő, kitérő oldal forgó borona, oldal kasza.

SMO REV CF	150	165	GAZ, NYESEDÉK	7	449	15	4	133	1000	50	N	60	O	LEMEZEK/GUMILAP	I/I	SMO	Y
SMO REV CF	175	190	GAZ, NYESEDÉK	7	516	18	4	133	1000	60	N	60	O	LEMEZEK/GUMILAP	I/I	SMO	Y
SMO REV CF	200	215	GAZ, NYESEDÉK	7	562	21	4	133	1000	70	N	60	O	LEMEZEK/GUMILAP	I/I	SMO	Y
SMO REV CF	225	240	GAZ, NYESEDÉK	7	608	21	5	152	1000	80	N	60	O	LEMEZEK/GUMILAP	I/I	SMW	Y
SMO REV CF	250	265	GAZ, NYESEDÉK	7	667	24	5	152	1000	90	N	60	O	LEMEZEK/GUMILAP	I/I	SMW	Y
SMO REV CF	275	280	GAZ, NYESEDÉK	7	716	27	5	152	1000	95	N	60	O	LEMEZEK/GUMILAP	I/I	SMW	Y

SMO FH

Fű, gaz, szőlő és gyümölcs nyesedékek, kukorica tarló, álló nád zúzására 7 cm anyag átmérőig. 4 ill. 5 ékszíj meghajtással munkaszélességtől függően. Munkaszélesség: 150-275 cm. Hidraulikus, lineáris oldal állítással, munkaszélességtől függően 17 vagy 28 cm oldal állítással mindkét irányban. Szabadonfutós, átmenő tengelyes hajtómű, hátsó és front alkalmazásra. Tömege: 565-925 kg. Elöl lemezor, hátul állítható hátfal terelő gumilappal. Számos opció választható.

SMO FH	150	165	GAZ, NYESEDÉK	7	565	15	4	133	1000	50	I	17	N	LEMEZEK/GUMILAP	I/I	SMO	Y
SMO FH	175	190	GAZ, NYESEDÉK	7	637	18	4	133	1000	60	I	17	N	LEMEZEK/GUMILAP	I/I	SMO	Y
SMO FH	200	215	GAZ, NYESEDÉK	7	685	21	4	133	1000	70	I	28	N	LEMEZEK/GUMILAP	I/I	SMO	Y
SMO FH	225	240	GAZ, NYESEDÉK	7	745	21	5	152	1000	80	I	28	N	LEMEZEK/GUMILAP	I/I	SMW	Y
SMO FH	250	265	GAZ, NYESEDÉK	7	835	24	5	152	1000	90	I	28	N	LEMEZEK/GUMILAP	I/I	SMW	Y
SMO FH	275	280	GAZ, NYESEDÉK	7	925	27	5	152	1000	95	I	28	N	LEMEZEK/GUMILAP	I/I	SMW	Y

S9 BASE, DYNA

Fűre, gazra, szőlő és gyümölcs nyesedékekre 9 cm anyag átmérőig. 5 ékszíj meghajtással. Munkaszélesség: 200-300 cm. Cserélhető ellen kés sor a házon belül. Alapkitelben az S9 fix kivitel, az S9 Dyna maximum 67,5 cm-es lineáris, hidraulikus oldalkitolással jobbra Alapkitelben szabadonfutós hajtómű. Hátsó vagy front használatra. Tömege: 870-1280 kg. Elöl lánc sor védelem, hátul állítható hátfal terelő gumilappal.

	MUNKASZÉLESSÉG	TELJES SZÉLESSÉG	ZÚZHATÓ ANYAG	MAXIMÁLIS ÁPRÍTHATÓ ÁTMÉRŐ (CM)	TÖMEG (KG)	KALAPÁCSOK SZÁMA	ÉKSZÍJAK SZÁMA	ROTOR ÁTMÉRŐ(MM)	TIT FORDULAT	ERŐGÉP IGENY(LE)	OLDALÁLLÍTÁS (CM)	HIDRAULIKUS OLDALÁLLÍTÁS*	VEDELEM ELŐL/HÁTUL	ELŐL*	ALKALMAZÁS HÁTUL/ELŐL*	STANDARD KALAPÁCSOK
S9	200	215	GAZ, NYESEDÉK	9	870	21	5	154	1000	100	-	-	LÁNCSOR/ GUMILAP	I/I	SMO	
S9	225	240	GAZ, NYESEDÉK	9	940	24	5	154	1000	110	0	-	LÁNCSOR/ GUMILAP	I/I	SMO	
S9	250	265	GAZ, NYESEDÉK	9	1010	27	5	154	1000	120	0	-	LÁNCSOR/ GUMILAP	I/I	SMO	
S9	275	290	GAZ, NYESEDÉK	9	1090	27	5	154	1000	120	0	-	LÁNCSOR/ GUMILAP	I/I	SMO	
S9	300	315	GAZ, NYESEDÉK	9	1170	30	5	154	1000	130	0	-	LÁNCSOR/ GUMILAP	I/I	SMO	
S9 DYNA	200	215	GAZ, NYESEDÉK	9	930	21	5	154	1000	100	67,5	ALAP	LÁNCSOR/ GUMILAP	I/I	SMO	
S9 DYNA	225	240	GAZ, NYESEDÉK	9	1010	24	5	154	1000	110	67,5	ALAP	LÁNCSOR/ GUMILAP	I/I	SMO	
S9 DYNA	250	265	GAZ, NYESEDÉK	9	1100	27	5	154	1000	120	67,5	ALAP	LÁNCSOR/ GUMILAP	I/I	SMO	
S9 DYNA	275	290	GAZ, NYESEDÉK	9	1190	27	5	154	1000	120	67,5	ALAP	LÁNCSOR/ GUMILAP	I/I	SMO	
S9 DYNA	300	315	GAZ, NYESEDÉK	9	1280	30	5	154	1000	130	67,5	ALAP	LÁNCSOR/ GUMILAP	I/I	SMO	



A MORCOS

WBS,
WBS FH

Robosztus zúzó akár erdőre is. Fűre, gazra, szőlő és gyümölcs nyesedékekre, esetenként álló bozótosra 11 cm anyag átmérőig. 5 ékszíj meghajtással. Munkaszélesség: 225-350 cm. Álló, fixen hegesztett ellen kés sor a házon belül. Alapkivitelben a WBS fix kivitel, a WBS FH maximum 70 cm-es lineáris, hidraulikus oldalkitolással jobbra. Alapkivitelben szabadonfutós hajtómű. Hátsó vagy front használatra.

Tömege: 1200-1880 kg. Elöl lánc sor védelem, hátul állítható hátfal terelő gumilappal.



WBS

	MUNKASZÉLESSÉG	TELJES SZÉLESSÉG	MAXIMÁLIS APRÍTHATÓ ÁTMÉRŐ (CM)	TÖMEG (KG)	KALAPÁCSOK SZÁMA	ÉKSZÍJAK SZÁMA	ROTOR ÁTMÉRŐ(MM)	TIT FORDULAT	ERŐGÉP IGÉNY(LE)	OLDALÁLLÍTÁS (CM)	HIDRAULIKUS OLDALÁLLÍTÁS*	VEDELEM ELŐL/HÁTUL	ALKALMAZÁS HÁTUL/ ELŐL *	STANDARD KALAPÁCSOK
WBS	225	245	11	1210	24	5	193	1000	130	-	-	LÁNCSOR/ GUMILAP	I/I	SMO
WBS	250	270	11	1270	26	5	193	1000	140	-	-	LÁNCSOR/ GUMILAP	I/I	SMO
WBS	275	295	11	1370	28	5	193	1000	160	-	-	LÁNCSOR/ GUMILAP	I/I	SMO
WBS	300	320	11	1420	30	5	193	1000	170	-	-	LÁNCSOR/ GUMILAP	I/I	SMO
WBS	350	370	11	1600	36	5	193	1000	180	-	-	LÁNCSOR/ GUMILAP	I/I	SMO
WBS-FH	225	245	11	1480	24	5	193	1000	130	70	ALAP	LÁNCSOR/ GUMILAP	I/I	SMO
WBS-FH	250	270	11	1540	26	5	193	1000	140	70	ALAP	LÁNCSOR/ GUMILAP	I/I	SMO
WBS-FH	275	295	11	1650	28	5	193	1000	160	70	ALAP	LÁNCSOR/ GUMILAP	I/I	SMO
WBS-FH	300	320	11	1700	30	5	193	1000	170	70	ALAP	LÁNCSOR/ GUMILAP	I/I	SMO
WBS-FH	350	370	11	1880	36	5	193	1000	180	70	ALAP	LÁNCSOR/ GUMILAP	I/I	SMO

NYÚLJUNK KI!

SMO
AVS

A traktor hátsó függesztőműjére csatlakozatható rézsű zúzó. Fűre, gazra, szőlő és gyümölcs nyesedékekre, 7 cm anyag átmérőig. 4-5 ékszíj meghajtással munkaszélességtől függően. Munkaszélesség: 175-225 cm. Álló, fixen hegesztett ellen kés sor a házon belül. Alapkivitelben hidraulikus oldal állítás balra 42, jobbra maximum 136 cm a traktor közepétől. Alapkivitelben szabadonfutós hajtómű. A fej lefelé 50, felfelé 90 fokban állítható. Minimum 4000 kg tömegű traktorokhoz.

Tömege: 890-1730 kg. Elöl fém lap védelem, hátul állítható hátfal terelő gumilappal.



SMO AVS

	MUNKASZÉLESSÉG	TELJES SZÉLESSÉG	ZÚZHATÓ ANYAG	MAXIMÁLIS APRÍTHATÓ ÁTMÉRŐ (CM)	TÖMEG (KG)	KALAPÁCSOK SZÁMA	ÉKSZÍJAK SZÁMA	ROTOR ÁTMÉRŐ(MM)	TIT FORDULAT	ERŐGÉP IGÉNY(LE)	OLDALÁLLÍTÁS (CM)	HIDRAULIKUS OLDALÁLLÍTÁS*	VEDELEM ELŐL/HÁTUL	ALKALMAZÁS HÁTUL/ ELŐL *	STANDARD KALAPÁCSOK
SMO AVS	175	225	GAZ, NYESEDÉK	7	890	18	4	152	540, ocióként 1000	60-120	-42 /136	alapkivitel	FÉM LAP/GUMILAP	I/N	SMO
SMO AVS	200	245	GAZ, NYESEDÉK	7	940	21	4	152	540, ocióként 1000	70-120	-42 /136	alapkivitel	FÉM LAP/GUMILAP	I/N	SMO
SMO AVS	225	270	GAZ, NYESEDÉK	7	1020	24	5	152	540, ocióként 1000	80-120	-42 /136	alapkivitel	FÉM LAP/GUMILAP	I/N	SMW

SAV

A traktor hátsó függesztőműjére csatlakozatható oldalazó zúzó. Alap kivitelben SMO vagy SMWA kalapácsokkal, opcióként kétélű erdészeti vagy fix kések erdészeti rotorral szerelve. Fűre, gazra, szőlő és gyümölcs nyesedékekre, 7 cm anyag átmérőig. Erdészeti rotorral maximum 12 cm átmérős anyagokhoz. 5 ékszíj meghajtással. Munkaszélesség: 175-275 cm. Álló, fixen hegesztett ellen kés sor a házon belül. Alapkivitelben hidraulikus oldal állítás: 84-152 cm a traktor közepétől jobbra. Alapkivitelben szabadonfutós hajtómű. A fej lefelé 65, felfelé 90 fokban állítható. Minimum 4500 kg tömegű traktorokhoz.

Tömege: 1145-1500 kg. Elöl lánc sor védelem, hátul állítható hátfal terelő gumilappal. Opcióként nyitható mellső fal (bozótoshoz)



SAV

	MUNKASZÉLESSÉG	MAXIMÁLIS APRÍTHATÓ ÁTMÉRŐ (CM)	TÖMEG (KG)	KALAPÁCSOK SZÁMA	ÉKSZÍJAK SZÁMA	ROTOR ÁTMÉRŐ(MM)	TIT FORDULAT	ERŐGÉP IGÉNY(LE)	OLDALÁLLÍTÁS (CM)	HIDRAULIKUS OLDALÁLLÍTÁS*	VEDELEM ELŐL/HÁTUL	ALKALMAZÁS HÁTUL/ ELŐL *	STANDARD KALAPÁCSOK
SAV	175	7/12	1145/ 1660	18 / 33	5	152	540, ocióként 1000	80-150	84-152	alapkivitel	LÁNC/GUMILAP	I/N	SMO
SAV	200	7/12	1215/1730	21/ 36	5	152	540, ocióként 1000	80-150	84-152	alapkivitel	LÁNC/GUMILAP	I/N	SMO
SAV	225	7	1345	24	5	168	1000	100-150	84-152	alapkivitel	LÁNC/GUMILAP	I/N	SMWA
SAV	250	7	1415	27	5	168	1000	100-150	84-152	alapkivitel	LÁNC/GUMILAP	I/N	SMWA
SAV	275	7	1485	27	5	168	1000	100-150	84-152	alapkivitel	LÁNC/GUMILAP	I/N	SMWA

AMIKOR BÍRNI KELL

ERDÉSZETI ZÚZÓGÉPEK
40 ÉVE FOLYAMATOS FEJLESZTÉS ALATT



Erdészeti zúzóink a kívánt felhasználási területnek optimális mértékezéssel és kialakítással készülnek. Tudjuk hogy nem mindegy az anyag minősége, mértékezése, a konstrukció. A ház tartja a rotort- a rotor tartja a házat. Az erős csapágyazás pedig összeköti a ház -rotor párosát. Így kapunk erős konstrukciót ami hosszantartóan szolgál minket.

ERDÉSZETI LENGŐ KALAPÁCS KÉSES ROTOR: Ideális minden munkakörülményre, a kétélű kések hosszú élettartamúak, kitűnő aprítási teljesítmény, alacsony talaj rombolás, köves talajokra. Főként bokrok, elvadult legelők, vágástéri hulladék aprítására

- Számos gépen alapfelszereltségként
- Több mint 300 grammos kések minden anyagra alkalmasak
- Széles profil a jó átfedés érdekében
- A sima rotor felület és sima késtartó nyúlványok minimális korrozíós felületet adnak. A kések 360°-ban körbefordulnak a tengelyük körül
- Seppi fejlesztésű kalapácsok önélezők, kétoldaliak, így kopás után megfordíthatóak



FIX KÉSES ROTOR: Ideális az erdészeti alkalmazásra, akár talaj alatti művelésre is, álló fák kidöntésére. Jobb kopásállóság, köves talajon alkalmazása mellett a kések jobban sérülnek. Egyes késeket könnyebb cserélni

A fix kések speciális acél ötvözetből készültek, kettő vagy három gyémánt keménységű foggal rendelkeznek.



MINDEN MODELL HIDRAULIKUS
HÁTFALLAL ELLÁTOTT

- **A hátfal állításával az aprítás iránya is állítható**
- A hátfal teljes kinyitásával bokrokat vagy fákat dönthetünk ki
- Bezárásakor az anyag hosszabb időt tölt a házon belül, jobb az aprítás
- Minden modell felszerelhető döntő kerettel
- **Megvédi a gépet a kidőlő fáktól, bokroktól.**
- Opcióként hidraulikus döntő kerettel akár a döntött fát irányba tudjuk nyomni.
- A dőlő fa irányításának előnyei:
 - biztonságosabb üzemelés
 - gyorsabb munkavégzés



KEDVENCEK



MINIFORST

Robosztus zúzó erdészeti felhasználásra kisebb méretű traktorokra. Álló bozótosra, vágástéri hulladékok zúzására 20 cm anyag átmérőig. Meghajtás egy oldalon, 5 ékszíjjal. Munkaszélesség: 125-200 cm. Álló, fixen hegesztett ellen kés sor a házon belül. Alap kivitelben fix késes erdészeti rotorral, opcióként átforduló kétélű lengő késes rotor. Alap kivitelben szabadonfutós hajtómű. Hátsó vagy opcióként front használatra.

Tömege: 770-1095 kg. Elöl lánc sor védelem, hátul hidraulikusan állítható hátfal láncsal. Opcióként döntő kerettel.

	MUNKASZÉLESSÉG	TELJES SZÉLESSÉG	ZÚHATÓ ANYAG	MAXIMÁLIS APRÍTHATÓ ÁGÁTMÉRŐ (CM)	TÖMEG (KG)	ALAP KALAPÁCSOK	OPCIÓKÉNT	KALAPÁCSOK SZÁMA	ÉKSZÍJAK SZÁMA	TLT FORDULAT	ERŐGÉP IGÉNYLE	ALKALMAZÁS HÁTUL / ELŐL
MINIFORST	125	149	VÁGÁSTÉRI HULLADÉK, ÁLLÓ BOZÓTOS	20	770	FIX KÉSEK, ERDÉSZETI ROTOR	KÉTÉLŰ LENGŐ KALAPÁCSOK, ERDÉSZETI ROTOR	27/20	5	1000, OPCIÓKÉNT 540	60-100	ALAP/ OPCIÓKÉNT
MINIFORST	150	174			885			30/24				
MINIFORST	175	199			970			33/29				
MINIFORST	200	224			1095			36/33				

MIDIFORST

Robosztus zúzó erdészeti felhasználásra közepes méretű traktorokra. Álló bozótosra, vágástéri hulladékok zúzására 25 cm anyag átmérőig. Meghajtás egy oldalon, 5 ékszíjjal. Munkaszélesség: 175-225 cm. Álló, fixen hegesztett ellen kés sor a házon belül. Alap kivitelben fix késes erdésezt rotorral, opcióként átforduló kétélű lengő késes rotor. Alap kivitelben szabadonfutós hajtómű. Hátsó vagy opcióként front használatra.

Tömege: 1240-1470 kg. Elöl lánc sor védelem, hátul hidraulikusan állítható hátfal láncsal. Opcióként döntő kerettel.

MIDIFORST	175	204	VÁGÁSTÉRI HULLADÉK, ÁLLÓ BOZÓTOS	25	1240	FIX KÉSEK, ERDÉSZETI ROTOR	KÉTÉLŰ LENGŐ KALAPÁCSOK, ERDÉSZETI ROTOR	40/29	5	1000, OPCIÓKÉNT 540	80-130	ALAP/ OPCIÓKÉNT
MIDIFORST	200	229			1360			44/33				
MIDIFORST	225	254			1470			48/38				

MIDIFORST DT

Robosztus zúzó erdészeti felhasználásra közepes méretű traktorokra nagyobb igénybe vétel esetén. Álló bozótosra, vágástéri hulladékok zúzására 30 cm anyag átmérőig. Meghajtás két oldalon, összesen 10 ékszíjjal. Munkaszélesség: 200-250 cm. Álló, fixen hegesztett ellen kés sor a házon belül. Alap kivitelben fix késes erdésezt rotorral, opcióként átforduló kétélű lengő késes rotor. Alap kivitelben szabadonfutós hajtómű. Hátsó használatra.

Tömege: 1590-2150 kg. Elöl lánc sor védelem, hátul hidraulikusan állítható hátfal láncsal. Opcióként döntő kerettel.

MIDIFORST DT	200	233	VÁGÁSTÉRI HULLADÉK, ÁLLÓ BOZÓTOS	30	1593	FIX KÉSEK, ERDÉSZETI ROTOR	KÉTÉLŰ LENGŐ KALAPÁCSOK, ERDÉSZETI ROTOR	44/33	10	1000	120-220	CSAK HÁTUL
MIDIFORST DT	225	258			1930			48/38				
MIDIFORST DT	250	283			2150			52/42				



KURRENSEK



KASTOR

Traktor hátsó emelőműjére csatlakoztatható gyökér és tuskómaró gép. A 90 cm átmérőjű forgó tárcsára szerelt kések elforgácsolják a tuskó anyagát. A tárcsa oldal ill. függőleges mozgásával rétegről rétegre lemarja a fa anyagát. A gép alkalmas tuskók aprítására maximálisan 35 cm mélységig. Kétoldali hajtással. Hidraulikusan állítható hátfal. Három pár kihelyezett hidraulika szelep igény a traktorról. Alap kivitelben nagyon agresszív hatású maró késekkel. Teljesítmény igény: 80-180 LE a TLT-nl!

	MUNKASZÉLESSÉG	TELJES SZÉLESSÉG	ZÚHATÓ ANYAG	MAXIMÁLIS MÉLYSÉG (CM)	TÖMEG (KG)	OPCIÓKÉNT	KÉSEK SZÁMA	ÉKSZÍJAK SZÁMA	TLT FORDULAT	ERŐGÉP IGÉNYLE
KASTOR	11	76	TUSKÓ	35	1050	ELEKTRONIKUS VEZÉRLŐ Joystickkal ÉS ELOSZTÓ SZELEPEKKEL	50	2*5	1000	80-180

FC, STAR FC

Erdészeti pásztakészítő gépcsald, közepes teljesítményű traktorokhoz. Gyökerek és fás részek aprítása akár 30 cm-es átmérőig. 1000 f/perc fordulat igény. Kétoldali hajtás, 10 ékszíjjal. Hidraulikus hátfal. Elöl lánc és lemez védelemmel. Állítható talpak. Kések: 2 és 3 fogú fix kések kombinációja.

	MUNKASZÉLESSÉG	TELJES SZÉLESSÉG	ZÚHATÓ ANYAG	MAXIMÁLIS APRÍTHATÓ ÁGÁTMÉRŐ (CM)	TÖMEG (KG)	ALAP KALAPÁCSOK	KALAPÁCSOK SZÁMA	ÉKSZÍJAK SZÁMA	TLT FORDULAT	ERŐGÉP IGÉNYLE
FC	45	97	TUSKÓK, GYÖKEREK	27	940	FIX	3+6+3	2*5	1000	70-130
FC	60	101	TUSKÓK, GYÖKEREK	27	1010	FIX	3+9+3	2*5	1000	70-130
STAR FC	75	104	TUSKÓK, GYÖKEREK	30	1590	FIX	4+8+4	2*5	1000	120-260
STAR FC	100	129	TUSKÓK, GYÖKEREK	30	1720	FIX	4+12+4	2*5	1000	120-260

SUPERSOIL



Nagy traktorokhoz illeszkedő erdészeti zúzó, tuskómaró és kőtörő. A gép alkalmas kövek aprítására max. 40 cm átmérőig, gyökerek és tuskók aprítására max. 50 cm átmérőig. Maximális munkamélység (talajtól függően) kb. 30-40 cm. Rotor kétoldali meghajtással, 2 ékszíjjal. Hidraulikusan állítható hátfal. Hidraulikusan állítható munkamélység állító és tömörítő henger opcióként. Cserélhető kopólemez a házon belül. A kopásnak kitett részek, valamint a gépház speciális ötvözetű acélból készül. ADAM emelési rendszer a kardántengely védelme érdekében.

	MUNKASZÉLESSÉG	TELJES SZÉLESSÉG	ZÚHATÓ ANYAG	MAXIMÁLIS APRÍTHATÓ ÁGÁTMÉRŐ (CM)	TÖMEG (KG)	KALAPÁCSOK	KALAPÁCSOK SZÁMA	TLT FORDULAT	ERŐGÉP IGÉNYLE
SUPERSOIL	225	269	FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI FÁS RÉSZEK KÖVEK	FA: 50, KŐ. 40 CM	4625	FIX, SUPER MONO	6+72+6	1000	300-450
SUPERSOIL	250	294	FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI FÁS RÉSZEK KÖVEK	FA: 50, KŐ. 40 CM	5100	FIX, SUPER MONO	6+78+6	1000	300-450

HIDROSZTATIKUS HAJTÁSÚ ZÚZÓFEJEK FORGÓKOTRÓKRA

A TLT meghajtású zúzóinkon felül szinte minden felhasználási területre tudunk ajánlani hidromotorral meghajtott zúzókat is. Csúszókormányos gépekre, vagy kotrógépekre lehet ezeket adaptálni. Azokon a helyeken ahol nehézkes a lejtő vagy árok miatt a zúzandó terület megközelítése a kotró gép gémjére szerelt zúzó fej az ideális megoldás. Kiemeltünk pár modellt amit kotró gépekre tudunk ajánlani. Adja meg mekkora kotróra szeretné, milyen átmérőjű anyagokat zúzna, és biztosan tudunk ajánlani hosszútávon probléma mentesen üzemelő zúzó fejet. Fontos a hidromotor megválasztása, ami a kotró hidraulikus teljesítményéhez választható.

	KOTRÓ TÖMEGE (tonna)	MUNKASZÉLESSÉG	TELJES SZÉLESSÉG	ALAP KALAPÁCSOK	MAXIMÁLIS ÁPRITHATÓ ÁGATMÉRŐ (CM)	KALAPÁCSOK SZÁMA	KALAPÁCSOK OPcióKENT	MAXIMÁLIS ÁPRITHATÓ ÁGATMÉRŐ (CM)	KALAPÁCSOK SZÁMA	KALAPÁCSOK OPcióKENT	MAXIMÁLIS ÁPRITHATÓ ÁGATMÉRŐ (CM)	KALAPÁCSOK SZÁMA	TÖMEG (KG)	HIDRAULIKA IGÉNY (l/perc)
H-SMWA-K	3-8	125	140	SMWA	5	12	KÉTÉLŰ ÁTFORDULÓ ERDÉSZETI	12	20	FIX ERDÉSZETI	12	27	370	50-140
H-SMWA-K		150	170										420	
H-SMO-B	5-13	125	140	SMO	7	12	Y	7	24	-	-	-	380	40-140
H-SMO-B		150	165										440	
H-SMO-B		200	215										535	
MINI BMS	5-10	85	100	FIX ERDÉSZETI	10	18	KÉTÉLŰ ÁTFORDULÓ ERDÉSZETI	10	13	-	-	-	405	50-150
MINI BMS		105	120										445	
MINI BMS		125	140										505	
BMS-L	7-15	100	131	SMO	7	9	KÉTÉLŰ ÁTFORDULÓ ERDÉSZETI	12	15	FIX ERDÉSZETI	12	21	450-600	50-150
BMS-L		125	156										526-694	
BMS-F	10-20	100	128	FIX ERDÉSZETI	20	21	-	-	-	-	-	-	565	70-160
BMS-F		125	153										640	
BMS-F		150	178										715	
BMS	15-25	100	131	FIX ERDÉSZETI	25	20	KÉTÉLŰ ÁTFORDULÓ ERDÉSZETI	25	115	-	-	-	955	80-260
BMS		125	156										1080	
BMS		150	18										1165	



BMS-F



MINI BMS



H-SMO-B

A prospektusban szereplő géptípusok a kínálat egy részét ölelik fel. Amennyiben nem találta meg az ön felhasználási területének, igényeinek megfelelő zúzót, keresse kollégáinkat. Biztosan tudunk az Ön számára megfelelő gépet ajánlani, ami hosszú éveken keresztül megelégedésére fogja szolgálni Önt.



KECSKEMÉTI központ:

6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 55.
Tel: +36 76/579-008
Fax: +36 76/579-009
Nyitva: H-P / 7-16 óráig

PÁPAI telephely:

8500 Pápa, Külső Veszprémi út 48.
Tel: +36 89/512-090
Fax: +36 89/512-091
Nyitva: H-P / 7-16 óráig

SÁRBOGÁRDI telephely:

7000 Sárbogárd,
Köztársaság u. 0793/24
Tel: +36-25/518-150
Nyitva: H-P / 7-16 óráig

www.valkon.hu

#	Képviselet terület	Név	Beosztás	E-mail	Mobil
1	Bács Kiskun megye, Csongrád megye, Tolna megye	Jankovics Zoltán	Területi képviselő	jankovicsz@valkon.hu	+36 30 697 4232
2	Békés megye, Csongrád megye	Bittó Imre	Területi képviselő	bittoi@valkon.hu	+36 30 632 7602
3	Békés megye, Hajdú-Bihar megye	Vizi Kálmán	Területi képviselő	vizik@valkon.hu	+36 30 182 8037
4	Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye	Pecsenye Nándor	Területi képviselő	pecsenyen@valkon.hu	+36 30 453 1910
5	Heves megye, Nógrád megye	Vincze György	Területi képviselő	vinczegy@valkon.hu	+36 30 697 4240
6	Jász-Nagykun-Szolnok megye, Pest megye	Kontér Sándor	Területi képviselő	konters@valkon.hu	+36 30 836 1459
7	Komárom-Esztergom megye, Budapest	Meszárek Ferenc	Területi képviselő	meszarekf@valkon.hu	+36 30 449 1062
8	Győr-Moson-Sopron Megye, Veszprém megye	Molnár Dániel	Területi képviselő	molnard@valkon.hu	+36 30 697 4235
9	Zala megye, Vas megye	Nagy János	Területi képviselő	nagyj@valkon.hu	+36 30 642 7947
10	Somogy megye, Tolna megye	Kvakic Elmir	Területi képviselő	kvakice@valkon.hu	+36 30 448 7692