



GÉPKÍNÁLAT ÉS ÚJDONSÁGOK

2025/2026



be strong, be **KUHN**

www.kuhn.co.hu



be strong, be **KUHN**

KEDVES GAZDÁLKODÓ!

Ismerje meg közelebbről a **KUHN** magas minőségű, széles gépkínálatát, valamint legújabb fejlesztéseinket.

A 2025/2026-os szezon kiadványában olyan innovatív megoldásokat gyűjtöttünk össze, amelyek a hatékony munkavégzést, a gazdaságos üzemeltetést és a maximális megbízhatóságot helyezik előtérbe.

Legyen szó talajművelésről, vetésről, a szálaskarmány kezelésről vagy az állattartás gépeiről.

Fedezze fel kínálatunkat, és használja ki a **KUHN** közel 200 éves munkagépgyártói tapasztalatának előnyeit.

A siker kulcsa a megfelelő döntés. Hiszünk abban, hogy a **KUHN ebben Önnek biztos partnere lesz.**

Üdvözléttel:
KRUPP ORSOLYA
ügyvezető igazgató
KUHN MAGYARORSZÁG

KUHN Konfigurátor



**KONFIGURÁLJA
ÚJ KUHN GÉPÉT AZ
IGÉNYEI SZERINTI
FELSZERELTSÉGGEL.**

www.kuhn.co.hu

**CSAK NÉHÁNY
KATTINTÁS!**



ÚJDONSÁGOK


2025/2026 SZEZONTÓL

2025 nyarán a franciaországi Saverne-ben megrendezett KUHN Summer News rendezvényen bemutatásra kerültek a KUHN legújabb fejlesztései, gépújdonságai.

KUHN TALAJMŰVELÉSI ÉS VETÉSI INNOVÁCIÓK


◆ KUHN DT ALTALAJLAZÍTÓ MÉLYLAZÍTÁS ÉS INTENZÍV TALAJKEVERÉS

Robusztus, hatékony megoldás a mélylazításhoz akár 60 cm-ig, 3, vagy 4 méteres munkaszélességgel rendelhető.

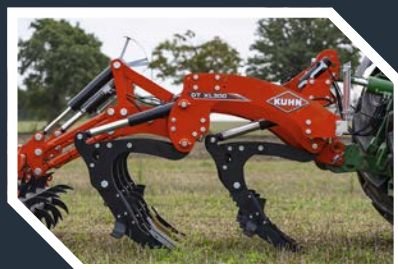


◆ KUHN MULTI-CHALLENGER XT VONTATOTT EKE

A nagy teljesítményű traktorokkal használható MULTI-CHALLENGER XT 12 – 14 ekefejes változatban rendelhető, a MULTI-LEADER XT és a MULTI-MASTER L elemeit kombinálja az optimális tartóssághoz.

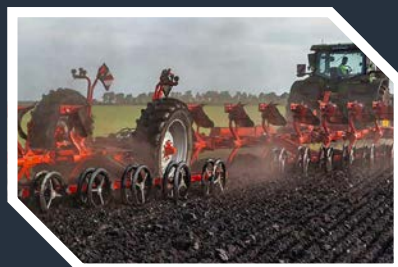

◆ KUHN ESPRO 1002 MULCSVETŐGÉP

Az új második generációs ESPRO 1002 (R) 3, 4 és 6 méteres munkaszélességben érhető el.

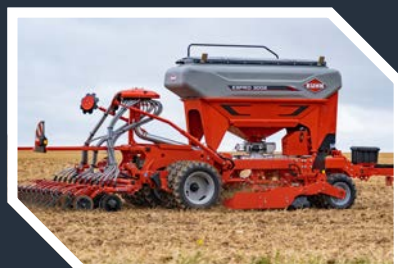

◆ TF 2300C FRONTTARTÁLY

Az új osztott tartályos TF 2300 C univerzális fronttartály sorvetőgéphez, szemenkénti vetőgéphez vagy tarlóművelő kultivátorhoz.



◆ KUHN PERFORMER SELECT TÁRCSÁS-KAPÁS KULTIVÁTOR

A PERFORMER egyszerűbb változata, mechanikus mélységállítással és rugós kapabiztosítással, csökkentve ezzel a szükséges hidraulikacsatlakozások számát.





A NÖVÉNYVÉDELEM TERÉN MEGJELENT LEGÚJABB INNOVÁCIÓK.

◆ KUHN TINELINER GYOMFÉSÚ

A TINELINER gyomfésű különösen alkalmas gabonafélék mechanikus gyomirtására. Ez a sorozat 6, 9 és 12 méteres munkaszélességben kapható.



◆ KUHN KARAN VONTATOTT PERMETEZŐGÉP

Az új KARAN szántóföldi permetezőgép 4.500, 5.200, 6.000 literes tartály térfogattal rendelhető. 24 - 45 méteres acél és alumínium szórókeretekkel szerelhető fel. A KARAN egy hatékony permetezőgép, amely a jelenlegi és jövőbeni növényvédelmi kihívásoknak való megfeleléshez lett megtervezve.



ÚJ MEGOLDÁSOK A HATÉKONY SZÁLASTAKARMÁNY KÉSZÍTÉSHEZ

◆ GMD 9530 RV: EGY ÚJ RENDKÉPZÉSI TECHNIKA

A GMD 9530 RV tárcsás kasza csigás rendképzővel, 9,1 - 9,5 méteres munkaszélességben. A kaszálást és rendképzést egy menetben végzi el a termelékenység növelése és a költségek csökkentése érdekében.



◆ MERGE MAXX 102: HEVEDERES RENDKÉPZŐK

A KUHN bemutatja az új generációs szalagos rendképzőjét, a MERGE MAXX 102-t. A sorozat két modellje (MERGE MAXX 952 és 1092) jelentős frissítésen esett át, elérhetőek ISOBUS rendszerrel is. Emellett a gépek karbantartása is optimalizálásra került, ahol a kopó alkatrészek könnyen és gyorsan cserélhetők.



TALAJ- MŰVELŐK



OPTIMER RÖVIDTÁRCSA

A minőségi tarlóápolás a talajélet helyreállításának alapvető fontosságú lépése, valamint egyben a soron következő kultúra megfelelő jövedelmezőségének záloga is. Erre a célra a KUHN az OPTIMER rövidtárcsákat ajánlja, amelyek 3-tól 12,5 méteres munkaszélességgel állnak rendelkezésre, és intenzív keverő hatást, nagy munkasebességet és egyszerű beállítást garantálnak.

FÜGGESZTETT	
Munkaszélesség	3m – 6m
Min. teljesítményigény	30 LE/munkaméter(L) 40 LE/munkaméter(XL)
Max. traktorteljesítmény	50 LE/munkaméter(L) 60 LE/munkaméter(XL)
Tárcsalap átmérő	510mm(L) / 620mm(XL)
Vonulási szélesség	3m
Lezáróhengerek	csőpálcás, T-Ring, T-Liner, V-Liner, PackLiner, dupla csőpálcás/léces

FÉLIG-FÜGGESZTETT	
Munkaszélesség	4m – 12,5m
Min. teljesítményigény	30 LE/munkaméter(L) 40 LE/munkaméter(XL)
Max. traktorteljesítmény	50 LE/munkaméter(L) 60 LE/munkaméter(XL)
Tárcsalap átmérő	510mm(L) / 620mm(XL)
Vonulási szélesség	3m
Lezáróhengerek	HD-Liner, Dupla „U”



PERFORMER I PERFORMER SELECT TÁRCSÁS-KAPÁS KULTIVÁTOROK

A PERFORMER egy tárcsa- és kapaelemeket kombináló kultivátor, amely a csökkentett menetszámú művelés zászlóshajója. A közepestől a nagy teljesítményű (180–700 LE) traktorokkal működtethető PERFORMER gépcsald azon mezőgazdasági vállalkozások igényeit elégíti ki, akik optimális munkateljesítményt kívánnak megvalósítani nagyon szűk időablakokban.

FÉLIG-FÜGGESZTETT	
Munkaszélesség	3m – 7m (Select: 3 – 4 – 5 m)
Min. teljesítményigény	60 LE/munkaméter
Max. traktorteljesítmény	100 LE/munkaméter
Tárcsalap átmérő	510mm
Kapák száma	10-26 db
Vonulási szélesség	3m
Lezáróhengerek	HD-Liner 700 henger (Select 600 mm), Dupla „U”-henger,



KUHN EKEKÍNÁLAT

A gazdálkodás jövője a nyereségességen múlik. A talajminőség megőrzése mellett a KUHN ekék a növénytermesztés hatékonyságát is fokozzák. Ekekinálatunk nagy munkaszélességű ekéket is tartalmaz, amelyekkel a fajlagos üzemeltetési költségek csökkentése mellett növelhető a területteljesítmény. A KUHN ekék a legújabb műszaki fejlesztéseket vonultatják fel, kialakításuk a hosszabb élettartamot és a kisebb költséggel járó karbantartást szolgálja.



PROLANDER MAGÁGYKÉSZÍTŐ KULTIVÁTOR

A PROLANDER egy sokoldalúan alkalmazható, rezgőkapákkal rendelkező kultivátor. Többféle művelet elvégzésére alkalmas a sekély tarlóműveléstől a magágyelőkészítésig.

FÜGGESZTETT

Munkaszélesség	4m – 6m
Min. teljesítményigény	25 LE/munkaméter
Max. traktorteljesítmény	35 LE/munkaméter
Kapaszám	25-39 db
Vonulási szélesség	2,5m
Lezáróhengerek	csőpálcás, T-Ring, T-Liner, FlexLiner, V-Liner, dupla csőpálcás/léces, háromsoros pálcás borona

FÉLIG-FÜGGESZTETT

Munkaszélesség	6m – 14m
Min. teljesítményigény	25 LE/munkaméter
Max. traktorteljesítmény	42 LE/munkaméter
Kapaszám	39-91 db
Vonulási szélesség	3m
Lezáróhengerek	dupla „U”-henger, dupla csőpálcás/léces

MULTI/VARI MASTER

Ekefejek száma	3 – 7 fej
Max. traktorteljesítmény	35LE/fej (123) 45LE/fej (153) 55LE/fej (183)
Gerendely méret	120x120 mm (123) 150x150 mm (153) 180x180 mm (183)
Ekefej biztosítás	Szakítócsavaros/folyamatos hidraulikus
Ekefej osztás	90/102 cm (123) 96/102 cm (153) 96 cm (183)
Gerendelymagasság	75/80 cm (123) 80 cm (153/183)
Fogásszélesség Multi	35-40-45 cm (123/153) 35-40-45-50 cm (183)
Fogásszélesség Vari	30-45 cm (123) 30-48 cm (153/183)

CHALLENGER

Ekefejek száma	7 – 12 fej
Max. traktorteljesítmény	41LE/fej
Gerendely méret	220x220 mm
Ekefej biztosítás	Szakítócsavaros / folyamatos hidraulikus
Ekefej osztás	102 cm
Gerendelymagasság	80 cm
Fogásszélesség	35-40-45 cm

LEADER

Ekefejek száma	6 – 7 –8 fej
Max. traktorteljesítmény	45LE/fej
Gerendely méret	180x180 mm
Ekefej biztosítás	Szakítócsavaros
Ekefej osztás	102 cm
Gerendelymagasság	80/85 cm
Fogásszélesség vario	35-55 cm



KOSMA

SZEMENKÉNTI VETŐGÉPEK

A KOSMA ideális megoldást jelent olyan gazdák számára, akik ragaszkodnak a kiváló vetésminőséghez, és már előkészített talajjal rendelkeznek.

Sorok száma	4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 11 – 12
Sortávolság	37,5 – 80 cm
Vetőkovács hajtás	Mechanikus vagy elektromos
Csoroszlanyomás	95 – 120 kg
Magtartály térfogata	50 liter
Talajelőkészítés	konvencionális



MAXIMA

SZEMENKÉNTI VETŐGÉPEK

Az új MAXIMA 3 vetőegységgel nagyobb munkasebesség mellett is fenntarthatja a vetési pontosságot.

Típus	Maxima 6 TS E
Sorok száma / sortáv	6 / 70-75-80 cm
Vetőkovács hajtás	Elektromos
Csoroszlanyomás	4 lépésben állítható 120 – 180 kg
Magtartály térfogata	50 liter
Műtrágya tartály térfogata	950 liter
Front eszköz opciók	Rögterelő / sávtisztító / sornyító tárcsa
Közbenső eszköz opciók	Magnyomó kerék / behúzó lemez / sorzáró tárcsa
Talajelőkészítés	konvencionális és minimális művelés

VETŐGÉPEK

A növénytermesztési munka alapja a vetés. A vetés minősége kiemelt fontossággal bír. A KUHN vetőgépek tökéletes vetésminőséget tesznek lehetővé akár szántott talajon, akár „min-till” művelés után vagy direktvetésben.



PREMIA FÜGGESZTETT MECHANIKUS VETŐGÉP

A mechanikus vetőgépek fejlesztése terén megszerzett sok éves tapasztalat birtokában, a KUHN 3 és 4 méteres munkaszélességben, 380-tól 1450 literig terjedő magtartály térfogattal kínálja a Premia függesztett vetőgép modelleket.

Munkaszélesség	3 – 4 méter
Sortáv	12,5 cm
Sorok száma	24 – 32
Magtartály térfogata alapkivitel (magasítóval)	780 (1080) – 1080 (1450) l



ESPRO 1002 MULCSVETŐGÉP

Egy ergonomikus vetőgépet keres, amelynek nagy területteljesítménye van, de kis vonóerőigénnyel rendelkezik? Az ESPRO vetőgépcsalád tagjai az Ön számára készültek. Nagy teljesítményt nyújtanak, akár szántással előkészített talajba, akár tarlóhántást követően.

Munkaszélesség	3 – 4 – 6 méter
Traktor teljesítmény igény	35 – 50 LE/munkaméter
Művelőtárcsák	Ø 460 mm x 5 mm vastag
Tömörítő keréksor	Ø 900 mm, eltolt elrendezés
Magtartály térfoga	2500 – 3500 liter
Magadagolás	Elektromos hajtású magadagoló 1 - 430 kg/ha
Sortáv	15 cm
Vetőegység	Eltolt elrendezésű nyitótárcsák magnyomó kerékkel



LEXIS

VONTATOTT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉP

A LEXIS a KUHN vontatott permetezőgépek belépő szintű típusaként is tökéletesen alkalmazható kertészeti és szántóföldi kultúrákban egyaránt. 2 400, 3 000 vagy 3 800 literes tartályával, 18–28 méteres szórókeretével a LEXIS minden igényt képes kielégíteni.

Keretszélesség	18 – 28 méter (acél vagy alumínium)
Tartálykapacitás	3000 – 3800 liter
Szivattyú teljesítmény	280 – 400 – 700 liter/perc
Vezérlés	CANBUS vagy ISOBUS
Nyomtáv állítás	1,5 – 2,25 méter
Vonószem – tengely közötti távolság	4 m (3000 l) / 4,3 m (3800 l)

KARAN

VONTATOTT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉP

Ismerje meg az új KARAN vontatott szántóföldi permetezőgépet 4500, 5200, és 6000 literes permetlé tartály kapacitással, 24 - 45 méteres acél és alumínium szórókerettel.

A KUHN bemutatja az új generációs permetezőgépét, amely nagyteljesítményű, kényelmes, tartós és optimális növényvédelemre lett megtervezve: a KARAN.

A KARAN-nal a permetezési folyamat minden fázisa (feltöltés, permetezés és öblítés) optimalizálásra került a csúcsteljesítmény érdekében.

Gyors és hatékony feltöltés és öblítés

Az **AUTOSET** permetlé rendszer a permetlé tartály töltését **900 l/min** a térfogatáramon, a permetezést pedig akár **500 l/min** térfogatáramon teszi lehetővé. A 360° fokban forgó mosó szórófejek biztosítják a permetlé tartály gyors és alapos kimosását.

EAGLE talajkövető rendszer

Ez az új KUHN permetezőgép nagy sebességgel képes dolgozni, amit az új **EAGLE** intelligens talajfelszín követő rendszer tesz lehetővé. Ez a fejlett technológiai csomag automatikusan utánállítja és aktívan vezérli a szórókeretet változó növényzet, vagy változó terepviszonyok között, amely helyzetek gyakran előfordulnak a permetezési munkák során. Ez a rendkívül gyorsan reagáló EAGLE rendszer a lehető legközelebb képes dolgozni a permetezni kívánt felülethez (**30 cm magasságtól**). Ennek eredményeként a permetezési magasság folyamatosan állandó marad még a változó körülmények között is,

SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐK

A KUHN vontatott permetezőgépekben az egyensúly új koncepciója ölt testet: egy jól felszerelt permetezőgép, acél vagy alumínium szórókerettel, poliészter tartállyal és intuitív kezelőelemekkel, biztosítva az egyszerű használatot és az optimális permetezési munkaminőséget. A számos, rendelkezésre álló opció a kifogástalan szórókeret-stabilitással ötvözve garantálja a permetezési minőséget.

akár nagy sebességen is, ami növeli a permetezés pontosságát (átfedés, elsodródás, stb.), valamint kimagasló vezetési kényelmet nyújt a szántóföldön.

A talaj védelme szintén prioritást élvez ennél az új gépnél. A talajtaposás minimalizált a permetezőgép **csökkentett súlyának** (5.690 kg a 36 méteres szórókerettel felszerelt KARAN 6000 POWER esetében), **a nagyteljesítményű TRACK-MATIC kormányzott keréktengelynek és a VF gumiabroncsok teljes kínálatának** köszönhetően.

Keretszélesség	24 – 45 méter (acél vagy alumínium)
Tartálykapacitás	4500 – 5200 – 6000 liter
Szivattyú feltöltési teljesítmény	250 – 900 liter/perc
Futómű	Mechanikus vagy Hidropneumatikus rugózás, kerék
Keretszintezés	EAGLE függesztés 2, 4 vagy 6 szenzoros automatikával
Permetezés megoldások	Keretkeringtetés – fűvókánként szakaszolás – PWM moduláció



SZÁLASTAKARMÁNY KEZELÉS GÉPEI

A kaszálás során egyaránt szem előtt kell tartani a takarmány mennyiségét és minőségét. Azon túl, hogy a megfelelő állapotban kell végezni a műveletet, az is lényeges, hogy a kaszabeállítások a levágott termény tápértékének megőrzését szolgálják, és a kaszálótartót is óvják. A rendelkezés hozzájárul a takarmány minőségének optimalizálásához. A rendképzést óvatosan kell végezni, hogy elkerüljük a termény minőségének romlását és mennyiségi veszteségét. A kaszálástól a bálacsomagolásig, a zöld minden árnyalatára van profi megoldás. Bízson a piacvezetőben, akinek közel 200 éves innovációs múlt van a háta mögött a takarmányok minőségmegőrzése terén.



KASZÁK

A KUHN folyamatosan dolgozik innovatív kaszamegoldásain. A KUHN kaszákínálat tagjainak kialakítása figyelembe veszi a terményminőséggel, a kezelői kényelemmel, a termelékenységgel, a biztonsággal és a megbízhatósággal szemben támasztott követelményeket, és egyúttal a karbantartási költségek csökkentésére is törekszik.

GMD 1011 SZÉRIA	
Munkaszélesség	2,67 – 3,10 – 3,51 – 3,95 – 4,35 méter
Átlagos rend szélesség	1,7 - 2,3 - 2,8 - 3,3 - 3,7 méter
Kaszagerendely	OPTIDISC ELIT
Talajkövetés	Ingafüggesztés, LIFT-CONTROL hidropneumatikus rugózás
Biztosítás	NON-STOP hidraulikus biztosítás
Szállítási pozíció	Vízszintesen hátrafelé



GMD 3515 – 4015	
Munkaszélesség	3,50 – 3,95 méter
Átlagos rend szélesség	2,80 – 3,30 méter
Kaszagerendely	OPTIDISC ELIT
Talajkövetés	Ingafüggesztés, LIFT-CONTROL hidropneumatikus rugózás
Biztosítás	NON-STOP hidraulikus biztosítás
Szállítási pozíció	Függőleges csukás 125°



GMD 9530 RV	
Munkaszélesség	9,13 – 9,53 méter (átfedéstől függően)
Szállítási magasság/szélesség	3,92/2,95 méter
Kaszagerendely	OPTIDISC ELIT
Talajkövetés	Ingafüggesztés, LIFT-CONTROL hidropneumatikus rugózás
Biztosítás	NON-STOP hidraulikus biztosítás
Rendképzés	Csigás rendképző, 500 mm átmérőjű, 900 ford./perc sebességű csigával, 1,5 - 2 méter széles rend





RENDTERÍTŐK

A KUHN rendterítők kialakítása azt szolgálja, hogy minden helyzetben hatékonyan képesek legyenek a legjobb, legegyszerűsebb terményeloszlás megvalósítására. A 4,20–17,80 m munkaszélesség-tartományban biztosan megtalálja a szükségleteinek megfelelő rendterítőt.

GF 8703

Munkaszélesség	8,7 méter
Rotorok száma / karok száma/rotor	8 / 6
Táblavégi forduló	HLC funkció – szélső rotorok kiemelése
Kerékméret középső/szélső rotor	18x8,50-8 / 16x6,50-8
Szükséges traktor TLT teljesítmény	36 / 50 kW / LE

RENDKÉPZŐK

A KUHN rendképzők, akár rotoros, akár szalagos gépekről beszélünk, megbízhatóságot, maximális területteljesítményt és egyöntetű rendeket garantálnak. A kínálatban megtalálhatók az egy rotoros, a két rotoros oldal és közép, a négy rotoros és a szalagos rendképzők.



OLDAL RENDKÉPZŐK

Munkaszélesség – 1 rend esetén	3,55 – 8,60 méter
Munkaszélesség – 2 rend esetén	6,50 – 8,80 méter
Átlagos rendszélesség	1,2 – 1,8 méter
Rotorátmérő	2,9 – 4 méter
Rotorok hajtása	kétlépcsős MASTERDRIVE GIII
Szükség traktor TLT teljesítmény	40 - 70 LE

KÖZÉP RENDKÉPZŐK

Munkaszélesség	6,70 – 9,30 méter
Átlagos rendszélesség	1,1 – 2,3 méter
Rotorátmérő	3,2 – 4 méter
Rotorok hajtása	hagyományos vagy kétlépcsős MASTERDRIVE GIII
Szükség traktor TLT teljesítmény	40 - 70 LE

NÉGY ROTOROS RENDKÉPZŐK



Munkaszélesség	8,40 – 14,70 méter
Átlagos rendszélesség	1,40 – 2,50 méter
Rotorátmérő	3,20 – 3,65
Rotorok hajtása	Saját hidraulikarendszerrel
Rotorhajtómű	kétlépcsős MASTERDRIVE GIII
Szükség traktor TLT teljesítmény	90 – 115 LE

SZALAGOS RENDKÉPZŐK



MERGE MAXX 952	
Munkaszélesség – középrend esetén	8,20 – 9,50 méter
Munkaszélesség – oldalrend esetén	8,80 méter
Átlagos rendszélesség	1 – 1,5 m oldalrend, 2,2 m-ig középrend esetén
Felszedők és szalagok hajtása	Saját hidraulikarendszerrel
Függesztőszerkezet	Alsó függesztőkarok KAT 2-3
TLT sebesség	1000 ford./perc
Szükség traktor TLT teljesítmény	30 / 40 kW / LE



SB 1290 ID	
Bálaméret	120 x 90 cm / 60-300 cm hossz
Rendfelszedő	2,30 m széles, 5 sorban elhelyezett felszedőfogak
Adagolórendszer	OPTIFEED rotor / OMNISCUT 23 késses szeletelő
Dugattyúrendszer	Exkluzív TWINPACT dupla dugattyú
Bálatömörtség kontroll	9 munkahengerrel a bálacsatornában
Kötöző	Dupla kötöző, tisztítóventilátorral, 32 db zsineg tárolása
Futómű	Tandem kormányzott és rugózott
Méretek	7,9 x 3 x 3,45 (hxsxzm)

BÁLÁZÓK

VB 31/3200, VB 7100, SB 1290 ID

A KUHN hengeres és szögletes nagybálázóit nagy területteljesítmény, kiváló bála minőség és nagy bálatömörség jellemzi, ami borítékoltja a nyereséges üzemeltetést. A KUHN bálázók műszaki újításai és egyedülálló jellemzői valódi különbséget jelentenek. A KUHN – a felhasználói igények kielégítésére – a piacon elérhető leghatékonyabb és a legsokoldalúbb bálázókínálattal rendelkezik.



VB 3160

Bálaméret	0,80-1,60 m átmérő / 1,20 m szélesség
Rendfelszedő	2,30 m széles, 5 sorban elhelyezett felszedőfogak
Adagolórendszer	OPTIFEED rotor / OPTICUT 14 vagy 23 késes szeletelő
Bálakamra	5 végtelenített heveder + 3 henger
Lánckénés	Folyamatos automata
Méreték	4,02 x 2,63 x 2,67 (hxsxzm)

VB 7160

Bálaméret	0,80-1,60 m átmérő / 1,20 m szélesség
Rendfelszedő	2,30 m széles, 5 sorban elhelyezett felszedőfogak
Adagolórendszer	OPTIFEED rotor / OPTICUT 14 vagy 23 késes szeletelő
Bálakamra	4 végtelenített HD heveder + 3 henger, dupla feszítőkar
Lánckénés	Folyamatos automata
Méreték	5,50 x 2,68 x 2,90 (hxsxzm)



TAKARMÁNYKEVERŐ - KIOSZTÓ KOCSIK

A KUHN takarmányozást kiszolgáló gépkínálata gondoskodik a tökéletes takarmánykeverésről biztosítva a kiemelkedő minőséget. Ennek a termékcsaládnak a gépei garantálják a különféle összetevők kiváló minőségben történő keverését, valamint a mérlegberendezés által szabályozott kijuttatást. A gépek kialakítása munkavégzési kényelmet és időmegtakarítást garantál. A KUHN megoldások világszerte, hosszú évek óta biztosítják a gazdálkodók számára a kevert takarmányok előnyeit, emelve állatállományuk technikai, takarmányozási és gazdasági eredményességét.

PROFILE VONTATOTT TAKARMÁNYKEVERŐ KOCSIK

A termékcsalád számos felszereltség mellett, 1, 2 vagy 3 függőleges csiga opciót kínál, különböző kapacitással, 9-től 45 m³-ig.



SPV/SPW ÖNJÁRÓ TAKARMÁNYKEVERŐ KOCSIK

A KUHN önjáró TMR keverő-kiosztó kocsijait az állomány etetési idejének lecsökkentését szem előtt tartva fejlesztették. A KUHN SP típusok biztosítják a különböző takarmányösszetevők minőségi elkeverését a takarmányadagban, valamint – a mérlegberendezés segítségével – a kiosztást is szabályozzák.

KUHN DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK

CCI. TASK CONTROL FELADATVEZÉRLÉS ALKALMAZÁS

Aktiválhatja a CCI.Task Control feladatvezérlés alkalmazást az Ön KUHN CCI 800 és 1200 termináljáról úgy, hogy a MyKUHN fiókjából lép be rájuk és csatlakoztatja azokat az internethez.

A CCI.Task Control feladatvezérlés az applikáció a kijuttatási mennyiség szabályozásához és az adatátvitelhez az Ag-rirouter-en keresztül, valamint a munkák dokumentálásához.



CCI.MAPS TÉRKÉPEK

A bővítmény az Ön CCI 800 és CCI 1200 termináljához a személyi számítógépére, táblagépére, vagy okos telefonjára.

Parcellaadatok kezelése (parcellaforma, fontos helyek, navigációs nyomvonalak, stb.), kijuttatási térképek létrehozása és importálása, dokumentálás és munkák elmentése.



A KUHN T1 BOX

EGY FRISSÍTÉS, AZ ÖN ÖSSZES GÉPÉNEK FEJLESZTÉSÉHEZ ÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSÁHOZ

A már mindegyik géphez elérhető KUHN T1 lehetővé teszi az Ön gépeinek nyomon követését és menedzselését. Minden gép számára hozzáférést biztosít digitális megoldásokhoz, valamint az alábbi gépinformációkat jeleníti meg a MyKUHN felületen:

GÉPAKTIVITÁS FIGYELÉSE • FÖLDRAJZI TARTÓZKODÁSI HELY VALÓS IDŐBEN • ÚTVONAL ELŐZMÉNYEK • MUNKAIDŐ • VONULÁSI IDŐ • SEBESSÉG

A gépaaktivitásra vonatkozó mindezen adatok birtokában lehetővé teszi, hogy Ön megtervezhesse a karbantartási menetrendjét. Ön értesítéseket kap az elvégzendő karbantartási műveletekről a műszaki információkkal és a végrehajtás módjával együtt a teljesített üzemórák alapján.

A gépadatok a szezon során, vagy végén felhasználhatók a gépüzemeltetési költségek szétosztására.

ÚJ OPTIPOINT PRO TECHNOLOGIA

A műtrágyaszórás munkák során a kimenet nyitása és zárása a táblaszéleken a műtrágya típusától, a munkaszélességtől és az adott repítőtárcsa típusától függ. Bizonyos « műtrágyatípus/munkaszélesség » kombinációkkal az adagoló zsáluk lezárnak, miközben a gépkezelő már a táblaszélen fordul. Az Optipoint Pro technológia megakadályozza a fordulások közben keletkező alul- és felüladozást.

Bizonyos AXIS és AXENT modellek a 2026-os szezontól kezdődően az új OPTIPOINT PRO technológiával kaphatók. Ez a technológia módosítja a szóráskep beállítását a táblavégi fordulóknál, amivel növeli a szórás szélességet a szántóföld belseje felé. A kimenetek hamarabb lezárnak a táblavégi forduló megkezdésekor. A szóráskep nem fordul a géppel együtt, ami azt jelenti, hogy a megfelelő kijuttatási mennyiség kerül alkalmazásra a táblavégi fordulókig.

Nincs több alul-, vagy felüladozás a táblaszéleken!



ALKATRÉSZKATALÓGUS A MYKUHN FELÜLETÉN

A **MyKUHN** lehetővé teszi, hogy az alvázzám megadásával vagy a KUHN elektronikus katalógusának segítségével keressen alkatrészt. A megfelelő alkatrész megtalálása így gyerekjátékká válik.

MYKUHN.KUHN.COM



Regisztráljon még ma a **MyKUHN platformra!**



KERESSE BIZALOMMAL KOLLÉGÁINKAT!

KUHN kereskedelmi képviselők:

BÁCS-KISKUN, BÉKÉS ÉS CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYE:

Bogos Csilla | Telefon: +36 (30) 173-3223 | csilla.bogos@kuhn.com

PEST, JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK ÉS HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE:

Sáfrány Dániel | Telefon: +36 (30) 310-3388 | daniel.safraany@kuhn.com

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN, HEVES, NÓGRÁD ÉS

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE:

Bojti Vilmos | Telefon: +36 (30) 180-3825 | vilmos.bojti@kuhn.com

VAS MEGYE SZOMBATHELYTŐL, ZALA, VESZPRÉM ÉS FEJÉR

VÁRMEGYE RÉSZTERÜLET:


Dobosi Zoltán | Telefon: +36 (30) 271 5842 | zoltan.dobosi@kuhn.com

SOMOGY, BARANYA ÉS TOLNA VÁRMEGYE:

Kiss Balázs | Telefon: +36 (30) 121 7804 | balazs.kiss@kuhn.com

VAS MEGYE SZOMBATHELYIG, GYŐR-MOSON SOPRON, KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE ÉS FEJÉR VÁRMEGYE RÉSZTERÜLET:

Zubán Zoltán | Telefon: +36 (30) 157 0189 | zoltan.zuban@kuhn.com

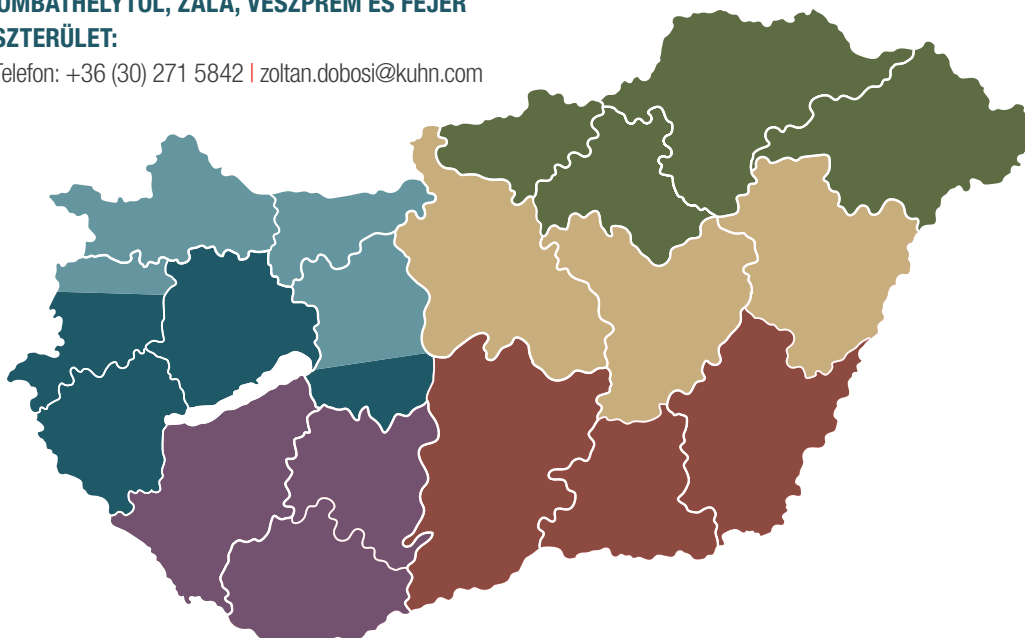



be strong, be **KUHN**



be strong, be **KUHN**

KUHN MEZŐGAZDASÁGI GÉP KFT.

www.kuhn.co.hu | infohu@kuhn.com | +36 76 500 480