

ROBUST UND LEISTUNGSSTARK!

Der aus einem Ballenauflöser bestehende **Rundballenabwickler Warzée DE450** ermöglicht das Abwickeln von Rundballen aus Heu, Stroh und Anwelksilage mit einem Gewicht bis zu 1.200 kg.

Der Ballen wird mit Hilfe des Ballenspießes in den Ballenauflöser geladen, anschließend wird der Abwickler gestartet. Ballenspieß und Abwickler werden durch ein automatisches Befestigungssystem aneinander gekoppelt.

AUTOMATISCHE BEFESTIGUNG

Ballenspieß und Abwickler werden durch ein vollautomatisches mechanisches Befestigungssystem miteinander verbunden. Zum Beladen und Antreiben des Abwicklers ist jetzt nur noch ein Lader notwendig und nicht wie vorher zwei Fahrzeuge.



Der Abwickler weist eine dritte Verteilungsseite auf, so dass nach rechts, nach links und nach vorne gestreut werden kann.



Zwei Hakenseiten zur Verteilung nach links und / oder rechts.



Geeignet für alle Rundballen, auch von schlechter Qualität.



- 1 **Laden** Sie den Ball auf den Abickler
- 2 **Hangen** Sie den Abwickler mit den Ballenspieß
- 3 **Verteile** und **Mulch** ede Art von Rundballen

NEU! STREUSYSTEM

Alle unsere Abwicklermodelle können mit einem Streusystem ausgestattet werden. Der Rotor funktioniert rein mechanisch und benötigt keine weiteren Anschlüsse. In der oberen Position streut der Abwickler das Stroh, Heu oder die Anwelksilage aus. In der unteren Position wird das Stroh durch die Rotorbewegung bis zu 8 Meter weit geschleudert.



OPTIONEN



BODENBLECH

Das Bodenblech liegt unter dem Kratzboden.

Es sorgt dafür, dass das Material im Abwickler bleibt und nicht durch den Boden herausfällt.



STREUSYSTEM

Das mechanische Streusystem wird seitlich am Abwickler befestigt.

Es wird manuell angehoben und abgesenkt, um schnell zwischen Abwickel- und Streubetrieb zu wechseln.



DRITTE VERTEILUNGSSEITE (3. SEITE)

Es kann eine dritte Verteilungsseite zum Gerät hinzugefügt werden.

Bei dieser Option kann das Streugut nicht nur zu beiden Seiten, sondern auch frontal verteilt werden.



AUFSATZBLECH

Das Aufsatzblech sorgt dafür, dass das Stroh oder Heu im Ballenauflöser bleiben.

Es wird für Ballen mit einem Durchmesser von mehr als 1,30 m empfohlen, um Materialverlust vorzubeugen.





MECHANISCHES ABLENKBLECH

Der Deflektor gilt direkt für das Streusystem.

Manuell einstellbar, ermöglicht es, den Winkel und die Entfernung des Mulches



TECHNISCHE DATEN

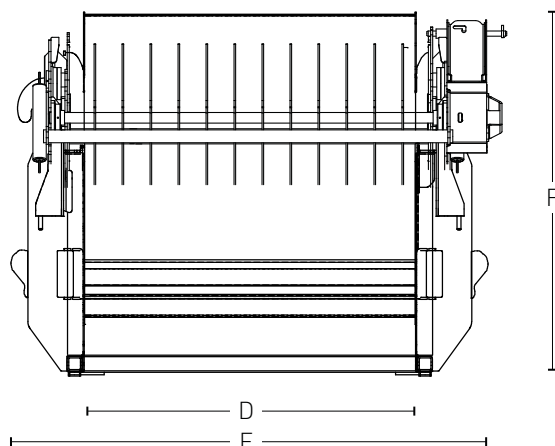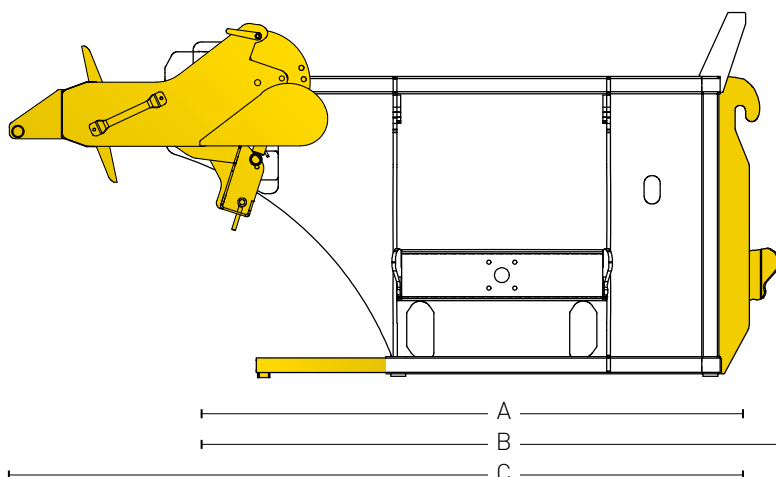

GEWICHT (inklusive Ballenspieß)

DE450	825 kg
Platten	125 kg
Streusystem	150 kg
3. Seite	100 kg

BALLEN

- ✓ Runde
- ✓ Heu, silage, treu
- ✓ Bis zu 180 cm mit Aufsatzblech
- ✓ Bis zu 1.200 kg

ABMESSUNGEN

A	2360 mm
B	2450 mm
C	3200 mm
D	1350 mm
E	1970 mm
F	1470 mm

ANFORDERUNGEN

Min. 30 L/min.
Max. 170 bar

LADER

Frontlader, Teleskoplader



NOTRE GAMME ÉLEVAGE



Warzée SA
Tige de Buresse, 95
5360 Hamois (BELGIEN)

+32 (0) 83 61 23 93
info@warzee-sa.com
www.warzee-sa.com

